
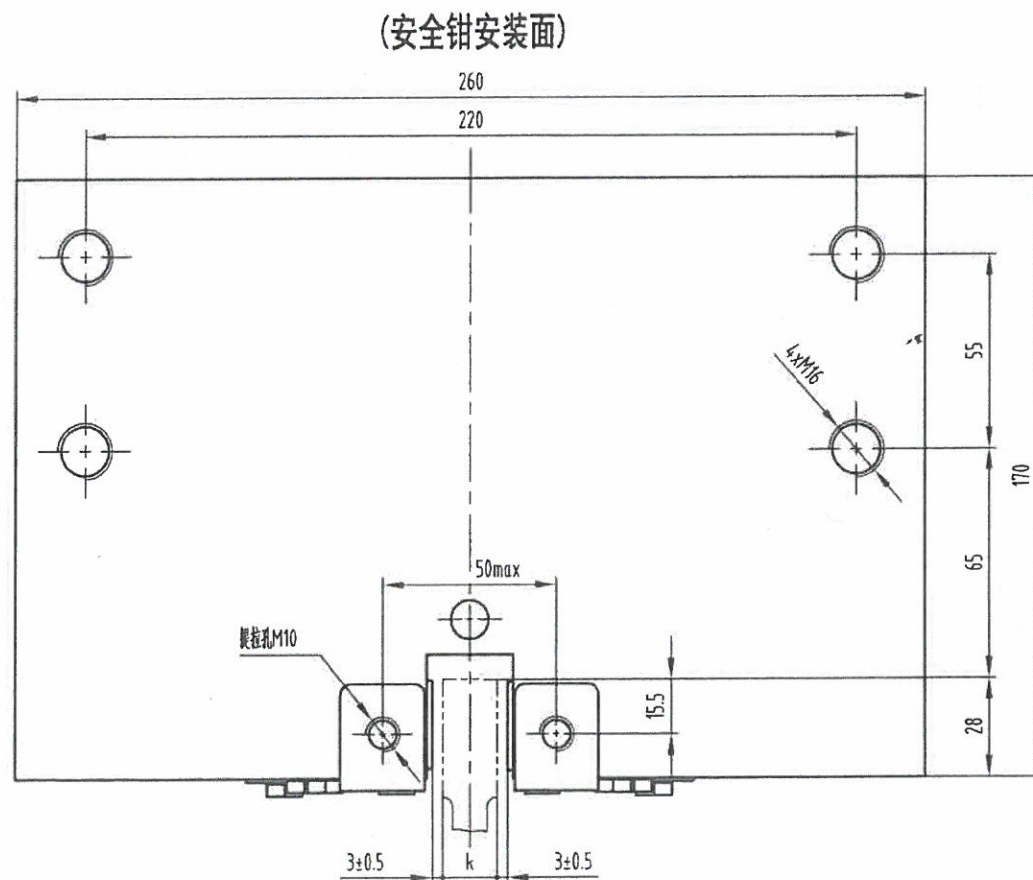
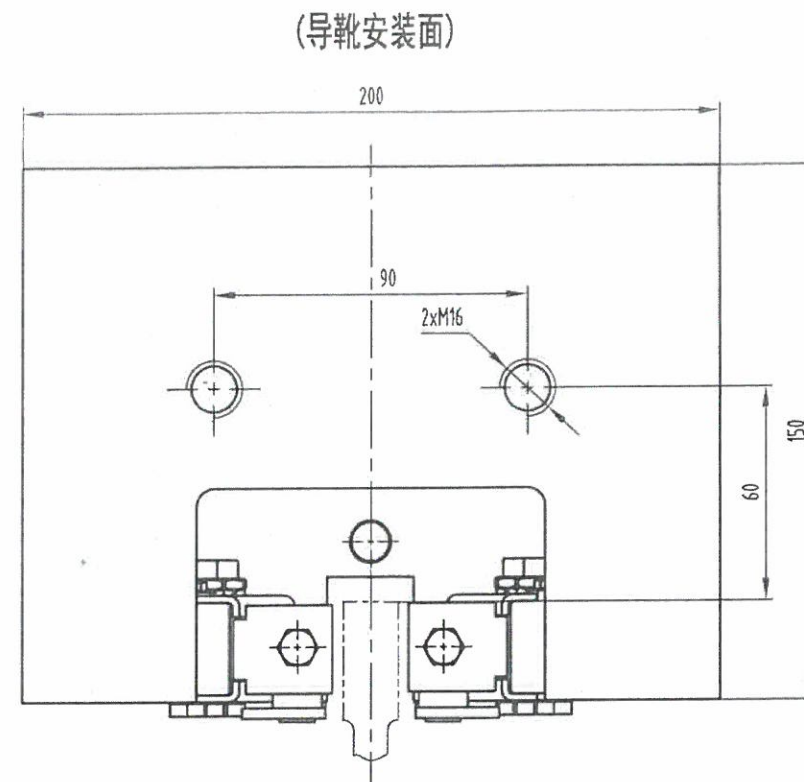


80011670 OX-188B安全钳 (双提拉M10 65.55.220) P+Q=1800KG ≤2.5ms 16mm RAL6005本色 中英文 富士精工

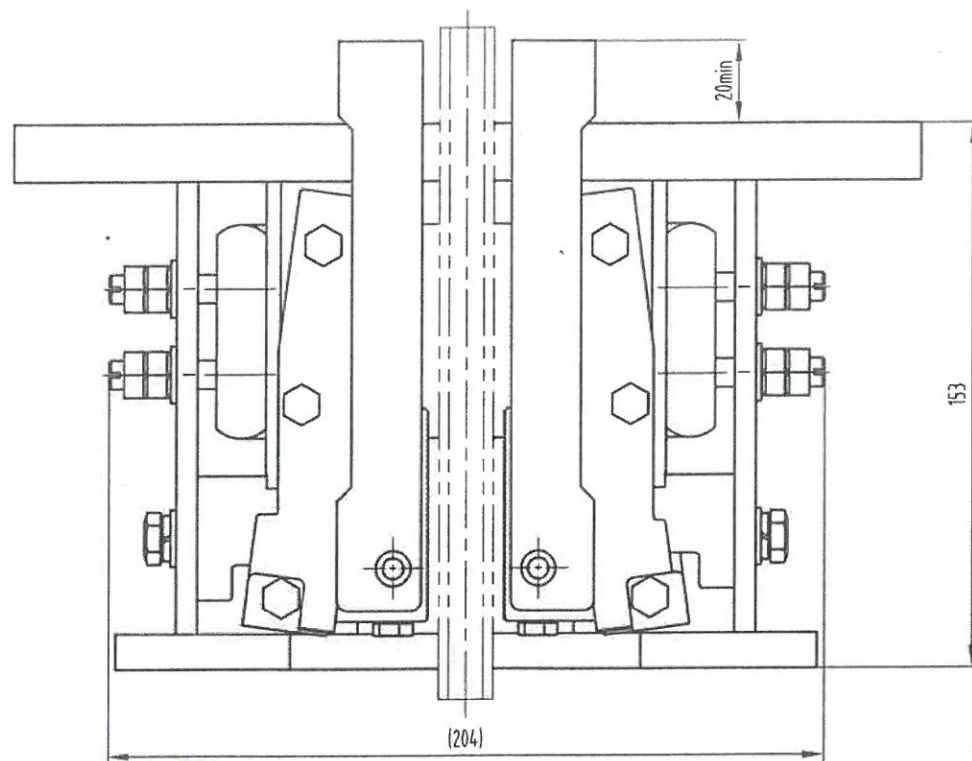

技术要求

- 1 本安全锁型号为OX-180B, 适用于中心门型导轨, 悬挂形式为双梁悬挂, 悬挂孔为M10;
- 2 本安全锁适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 使用参数以实际型式试验数据表为准;
- 3 本图为富士锁工定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;
- 4 装卸时老活动部位活动灵活, 无卡阻;
- 5 表面喷涂材料颜色由订单确认;
- 6 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动锁块之间隙均匀, 测量间隙时, 两活动锁块高度一致;
- 7 安全锁块处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家;
- 8 螺栓孔可采用相应规格GB/T 13618四级螺栓替代, 螺栓孔点涂防锈油漆;
- 9 K值, V值, P+Q值由订单提供。

参数表

参数名	中文描述
k (mm)	导轨导向面宽度
P+Q (KG)	系统总质量
V (m/s)	额定速度

$900 \leq P+Q \leq 2800$	≤ 2.5	10 / 16	G99	安全销
$P+Q$	V	k	G00	名称

														宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
标记		处数		更改内容		签名		日期						渐进式安全钳			
设计				21.05.21		标准化						阶段标记				重量比例	
																AX188B014	
审核				21.05.24										1:2			
工艺						批准				2021.5.24		共 1 张		第 1 页			