
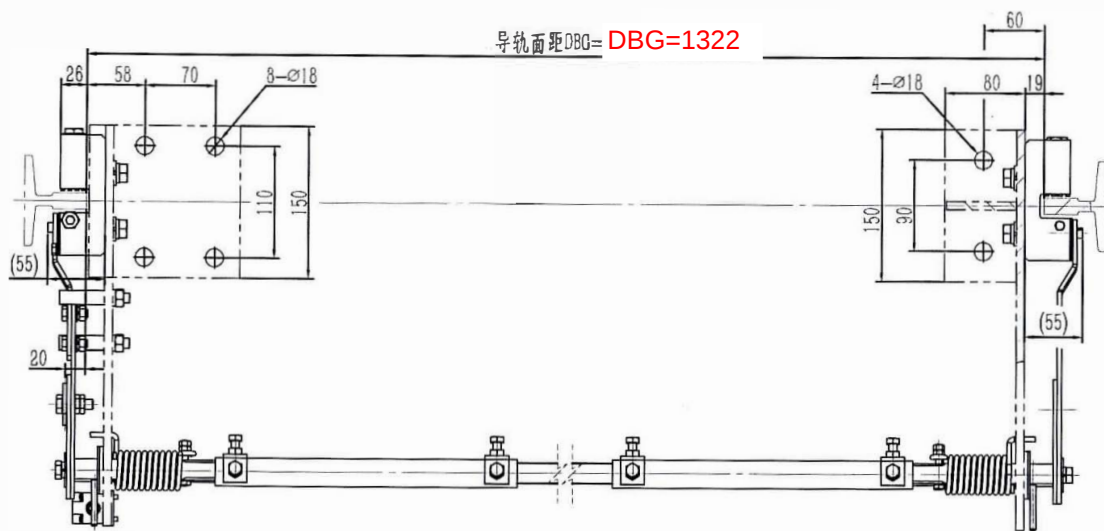
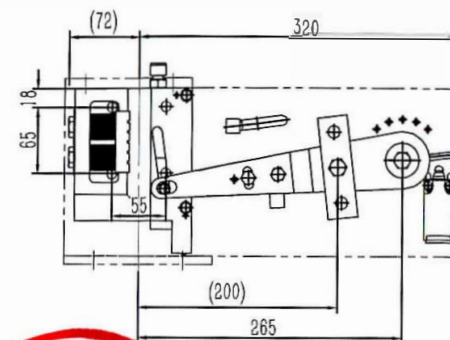


OX210BZ(FB-JL)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011676 OX-210BZ安全联动机构(不带底座) DBG=1322 TS236-11Z自动 中英文 海宁市全球电梯

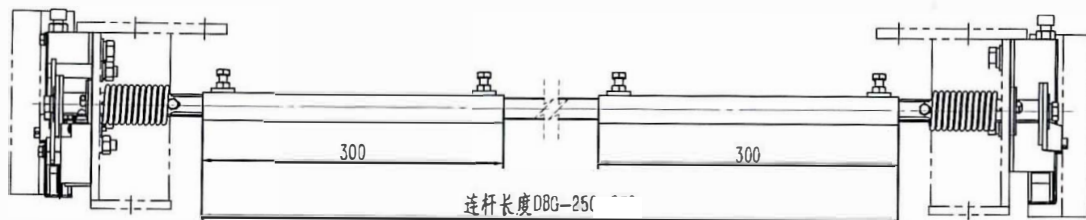

技术说明
1. 本件适用于安全钳下联布置的机构中, 安装时需注意限速器联动将钢丝绳提起, 调整位置可确保安全钳在安全钳制动作时开
2. 本件适用于安全钳下联布置的机构中, 安装时需注意限速器联动将钢丝绳提起, 调整位置可确保安全钳在安全钳制动作时开
3. 本件适用于安全钳下联布置的机构中, 安装时需注意限速器联动将钢丝绳提起, 调整位置可确保安全钳在安全钳制动作时开

备(注)用件登记
旧版图号

版图总号

图号

日期

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
3	OX210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15	
2	OX210BZ.2	安装组件(II)	1		11.70	11.7	
1	OX210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	

标记						宁波奥德普电梯部件有限公司		
处数						安全钳安装座		
分区						OX210BZ(FB-JL)		
文件更改号						阶段标记	重量	比例
签名							25.94	1:5
年、月、日						共 3 页 第 3 页		
设计								
校对								
审核								
工艺								