
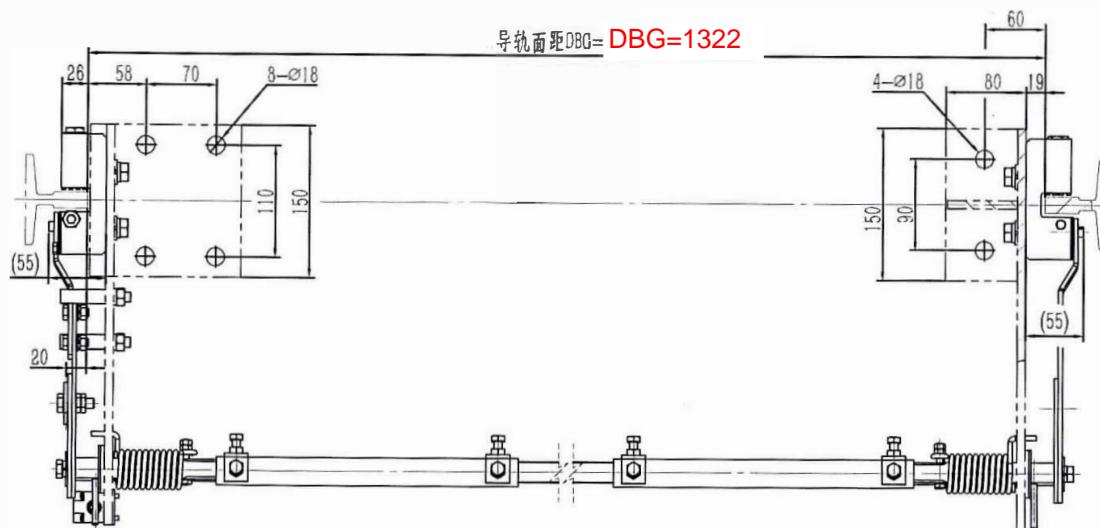
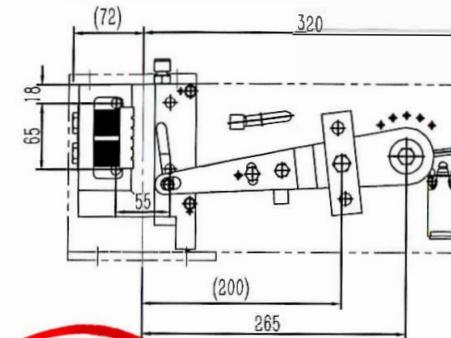


OX210BZ(FB-JL)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011676 OX-210BZ安全联动机构(不带底座) DBG=1322 TS236-11Z自动 中英文 海宁市金球电梯

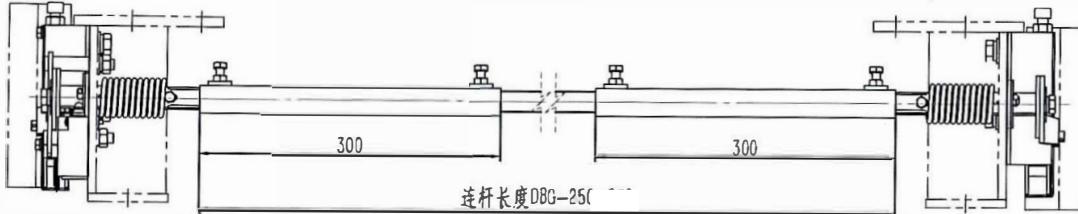

**技术说明**  
1. 本件适用于安全钳下联动布置的结构中适用，安装时需根据限速器联动钢丝绳的位置应与该机构的提拉板位置对应，安装不能调整，调整匹配需根据实际情况。  
2. 本件开关位置可依据实际状态进行调整固定，要求在安全钳制动动作时开关动作可靠，调整时需注意两侧安全钳制动保持同步状态，如不同步可通过调整一侧摇杆(分体式)的位置来实现，完成后定位。

信(通)用件登记  
日志图总号

底图总号

图号

日期

3	OX210BZ.3	连杆组件	1	2.15	2.15	
2	OX210BZ.2	安装组件(1)	1	11.70	11.7	
1	OX210BZ.1	安装组件	1	12.08	12.08	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重
					备注	

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					

阶段标记	重量	比例
	25.94	1.5

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全钳安装座

OX210BZ(FB-JL)