


OX-188T(BZ)	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	1000-2000	2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆角/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80011702 OX-188T安全联动机构 DBG=1750 C=170 L3=240 中英文 德尔法 P1-6

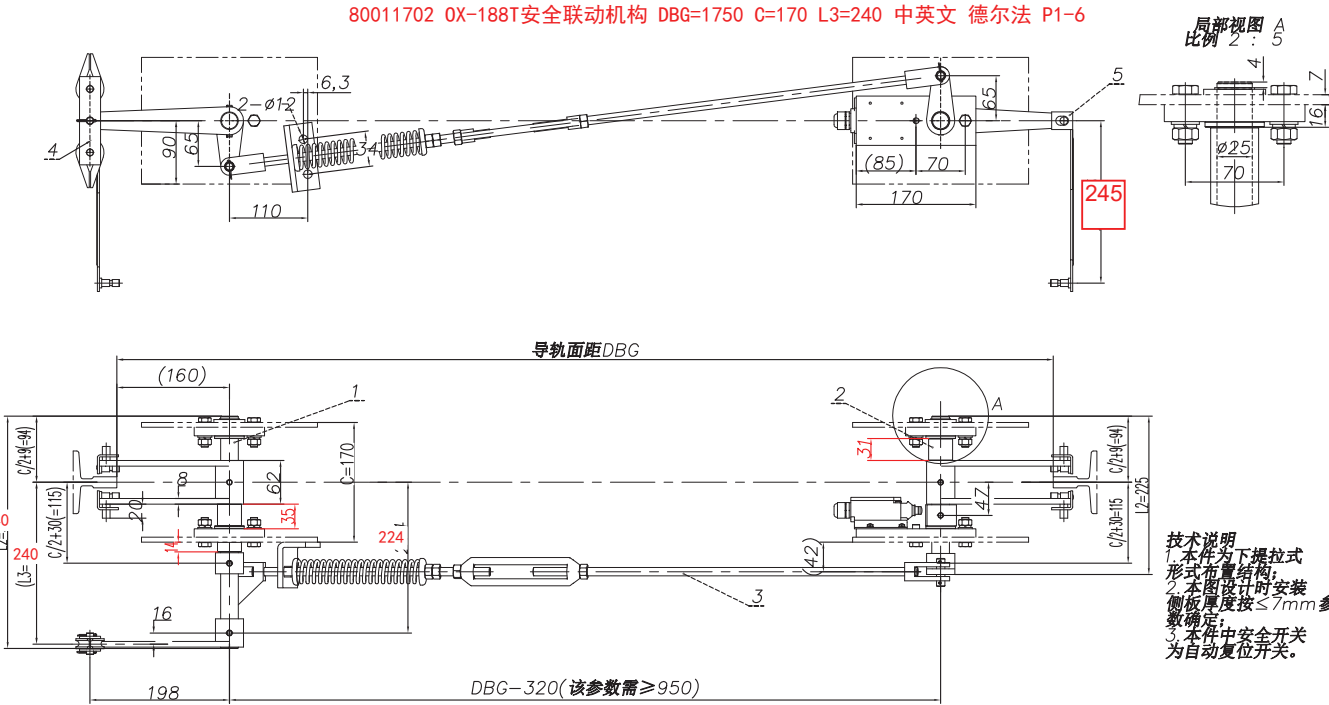

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39	
3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55	
2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28	
1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分区	文件更改	姓名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记			重量	比例
			14.70	1:5
共 张			第 张	


宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动机构

OX-188T

OX1881.1-4

GB/T 1804-




1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

签	字
日	期

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒角公差	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	1°	±30'	±20'	±10'	±5'

0X1881.2-1

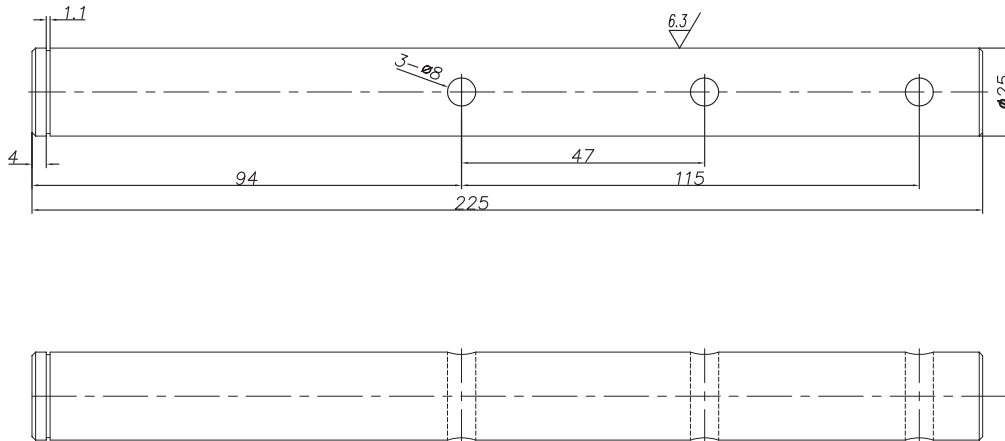

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

[illegible]



9-11881-X0

GB/T 1804

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	圆度/圆角公差	0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80011702 0X-188T安全联动机构 DBG=1750 C=170 L3=240 中英文 德尔法 P4

6.3

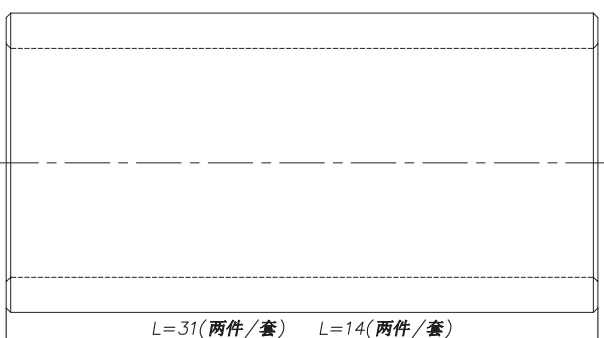

技术说明

1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；

2. 图中衬套长度根据指令确定；

3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

标记	处数	分区	文件更改	签名	年月日	20#			宁波奥德普电梯部件有限公司		
设计			标准化			阶段标记			衬套		
校对						重量			0.03 5:2		
审核						版本:			0X-188T.1-5		
工艺			批准								

80011702 OX-188T安全联动机构 DBG=1750 C=170 L3=240 中英文 德尔夫 P5

