

OX210BT

线性尺寸
线性公差

0~6
±0.1

6~30
±0.2

30~120
±0.3

120~400
±0.5

400~1000
±0.8

1000~2000
±1.2

2000~4000
±2.0

半径/高度尺寸
倒圆/倒角公差

0.5~3
±0.2

>3~6
±0.5

>6~30
±1.0

>30
±2.0

短边尺寸
角度公差

≤10
±1°


>10~50
±30′

>50~120
±20′

>120~400
±10′

>400
±5′

80011738 OX-210BT安全联动装置(取消拉手 曲柄加长) DBG=1626 中英文 北仑速尔 P1-4

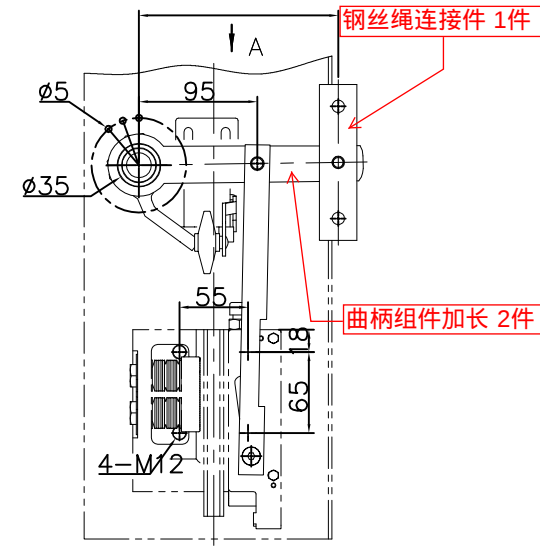

取消拉手组件

技术说明:
1. 本件适用于背包架形式, 使用时注意匹配相关参数;
2. 本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理;
3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理), 如采用其他形式的开关需注明, 开关支架及其开关用户自理;
4. 本机构安全提拉力可满足150~220N, 具体根据实际调整使用;
5. 本装置各连接紧固件不配, 用户自理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签字

日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安全联动机构		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				13.07	1:4
校对								
审核								
工艺			批准			物料编号:		
						OX210BT(SR)		

线性尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

Technical drawing of a mechanical part, likely a handle plate, showing top, side, and cross-sectional views with dimensions and a technical note.

Top View Dimensions:

- Overall width: 240
- Overall length: 95
- Radius of the left circular feature: R25
- Radius of the right circular feature: R15
- Distance from the left edge to the center of the right circular feature: 30
- Distance from the left edge to the center of the left circular feature: 30

Side View Dimensions:

- Overall height: 43
- Distance from the bottom edge to the center of the circular feature: 30
- Distance from the top edge to the center of the circular feature: 3
- Radius of the circular feature: R10

Cross-sectional View Dimensions:

- Overall width: 40
- Distance from the left edge to the center of the circular feature: 15
- Distance from the right edge to the center of the circular feature: 15
- Radius of the circular feature: R10
- Distance from the bottom edge to the center of the circular feature: 7
- Distance from the top edge to the center of the circular feature: 19.5

Technical Note:

曲柄板非标

Technical Description:

1. 本件采用电焊连接，焊接长度为15~20mm，沿外圆三点均布；
2. 边角去毛刺及焊接处清理焊渣，表面镀锌处理。

技术说明：
1. 本件采用电焊连接，焊接长度为15~20mm，沿外圆三点均布；
2. 边角去毛刺及焊接处清理焊渣，表面镀锌处理。

日期	
----	--


3	□X210BT.3-3	曲柄销杆	1	Q235	0.06	0.06	
2	□X210BT.3-2	曲柄轴套	1	Q235	0.09	0.09	
1	□X210BT.3-1	曲柄板	1	Q235A/5.0	0.13	0.13	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

									宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	曲柄组件	
校 对											
审 核								0.28	3:2	□X210BT.3	
工 艺			批准			共 张		第 张			

OX210BT-3	GB/T 16694-2008	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80011738 OX-210BT安全联动装置(取消拉手 曲柄加长) DBG=1626 中英文 北仑速尔 P3

其余

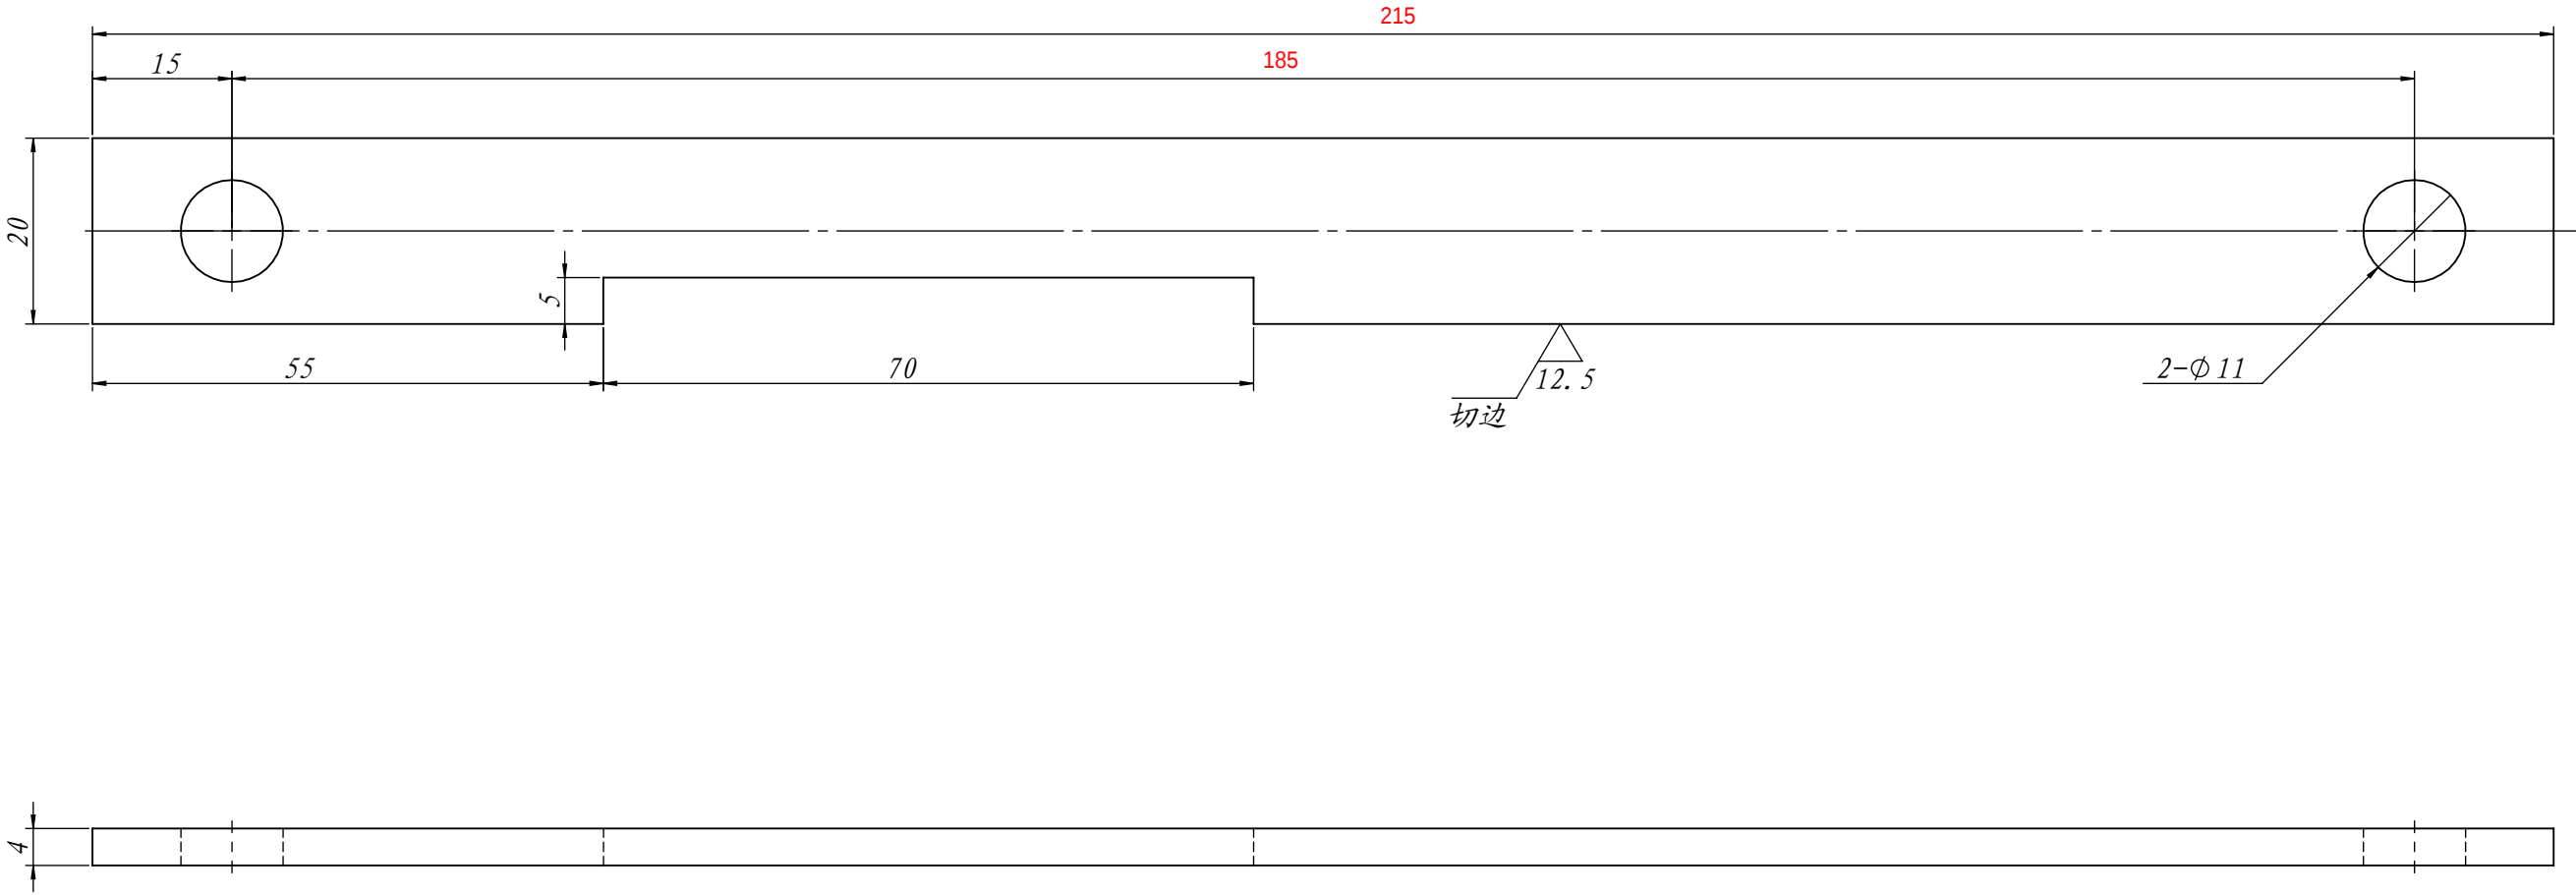

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

技术说明:
1. 边角去毛刺;
2. 本件一套2件, 对称各一, 表面镀锌处理。



						Q235A/4. 0				宁波奥德普电梯部件有限公司	
										提拉板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX210BT-3	
校 对											
审 核								0. 15	5: 4		
工 艺			批 准			共 张		第 张			

OX210BT-1

GB/T 16694-2008

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80011738 OX-210BT安全联动装置(取消拉手 曲柄加长) DBG=1626 中英文 北仑速尔 P4

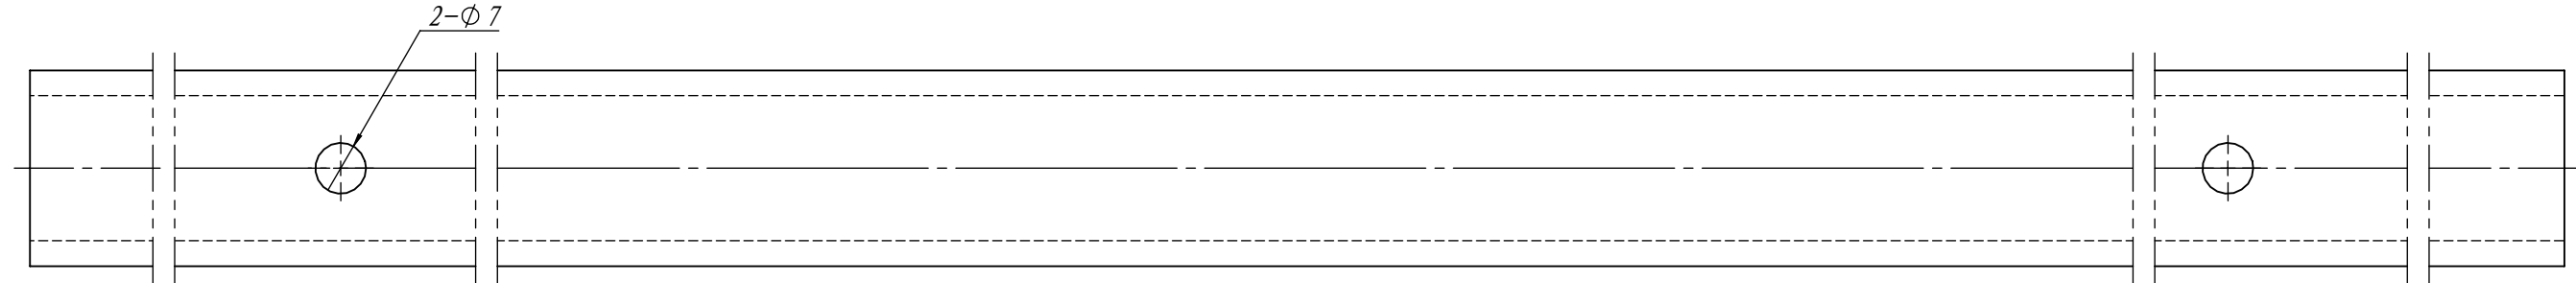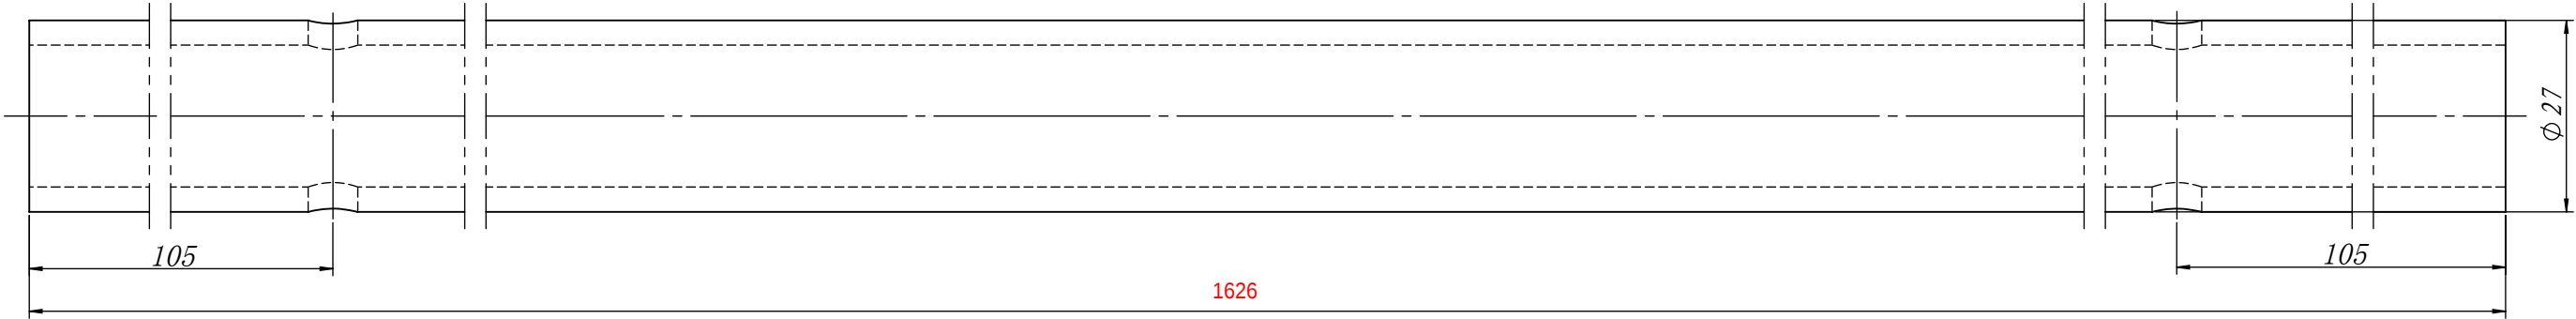

技术说明:
1. 本件表面镀锌处理;
2. 边角去毛刺, 锐角作倒角处理。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						镀锌管				宁波奥德普电梯部件有限公司			
										连 杆			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日								
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX210BT-1			
校 对													
审 核								1.47	1:1				
工 艺			批 准			共 张		第 张					