

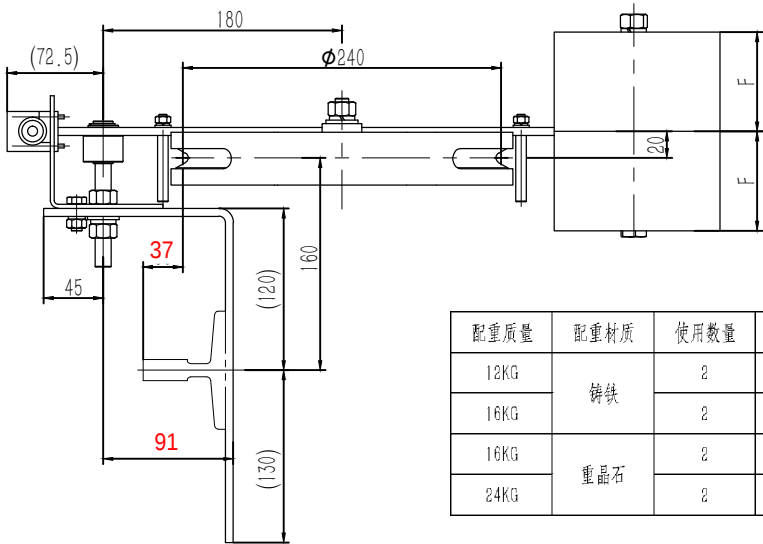


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

Technical drawing of a pump assembly showing a side view and a front view. The side view on the left shows a pump head with a central shaft and a flange. The front view on the right shows a circular flange with six bolt holes. Dimensions include a total length of 180 mm and a maximum diameter of 350 mm.

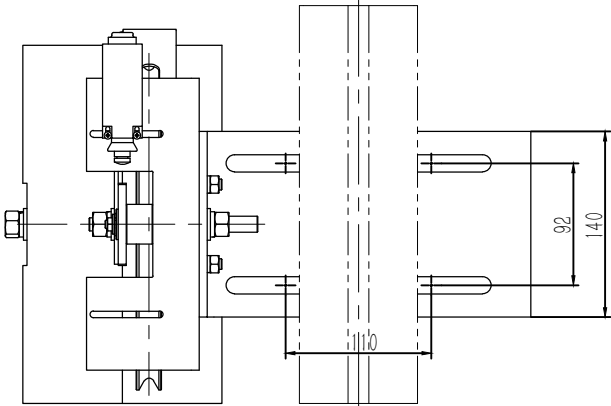

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	280	50	85
16KG	重晶石	2	265	70	130
24KG		2	265	85	165

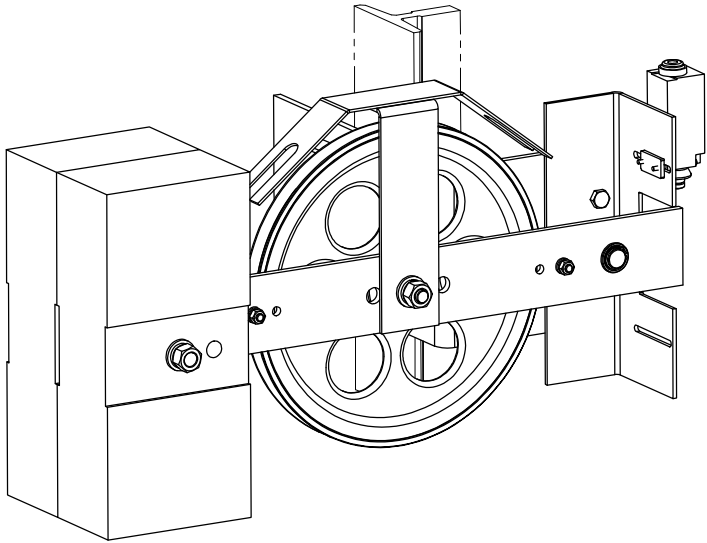



技术说明

1. 本软件中 240 绳轮绘制, 具体使用时根据指令中配装 (注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重 A 值根据指令要求, 本图按陪 24kg 铸铁配重绘制;
3. 参数 A 值根据实际情况使用时需将绳轮部分调整装配位置可以实现;
4. 参数 B 与导轨位置及其绳轮情况对应, 使用时需注意。

						总装图				宁波奥德普电梯部件有限公司							
														涨紧装置			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					OX200(160-30/240-90)							
设 计				标准化													
校 对						阶段标记		重量	比例								
审 核										27.46	1:4						
工 艺				批准		共 2 页				第 1 页							

OX200.1-1	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011744 OX-200涨紧装置(240-90-160-37) 240-8 重晶石12kg RAL6005本色 中英文 凯斯博 P2

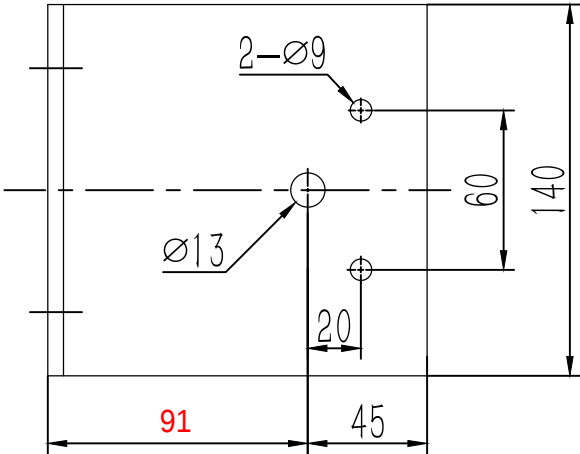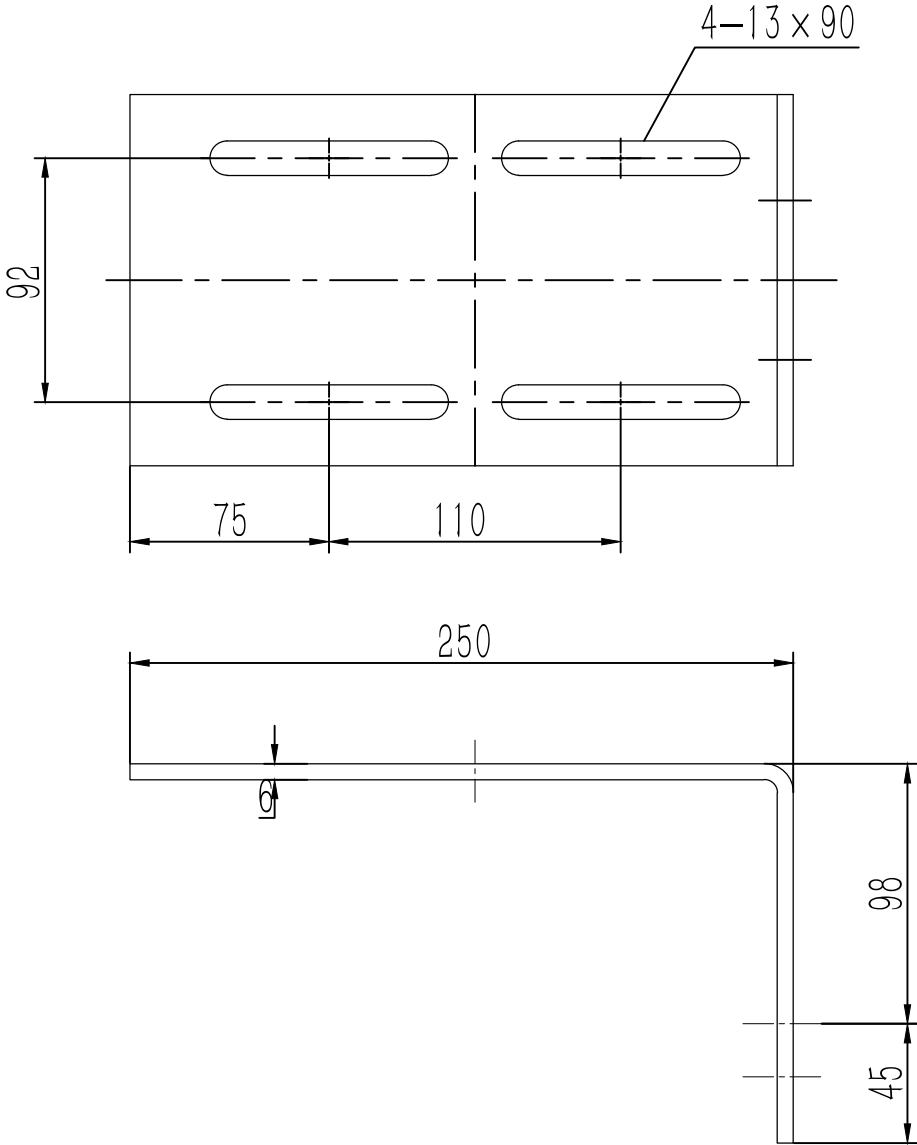

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日					
设计			标准化			阶段标记			重量	比例
校对										1:2
审核										
工艺			批准			共 2 页			第 1 页	
									OX200.1-1(160-30/240-90)	