



技术要求

- 1 本图为OX-350A涨紧装置示意图，适用提升高度≤150m；
- 4 开关为手动ZS236-11Z，其它开关由订单注明；
- 5 紧固件安装需保持框架水平，紧固件安装牢固可靠，垫片旋转灵活，无卡滞异响；
- 6 开关可在现场调节尺寸，调节后螺钉需拧紧。

标记				处数		更改内容		签名	日期				张紧装置	
设计			<th>标准化</th> <td></td> <td></td> <th>阶段</th> <th>标记</th> <th>重量</th> <th>比例</th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="parent" data-rs="2">\$AX350A011</th>	标准化			阶段	标记	重量	比例				\$AX350A011
审核										1:4				
工艺				批准			共 1 张	第 1 页						

其余 12.5

80011749 OX-350A涨紧装置 A=740 B=1~40 240-8 铸铁48KG RAL6005本色 中英文 许昌钰琨 P2

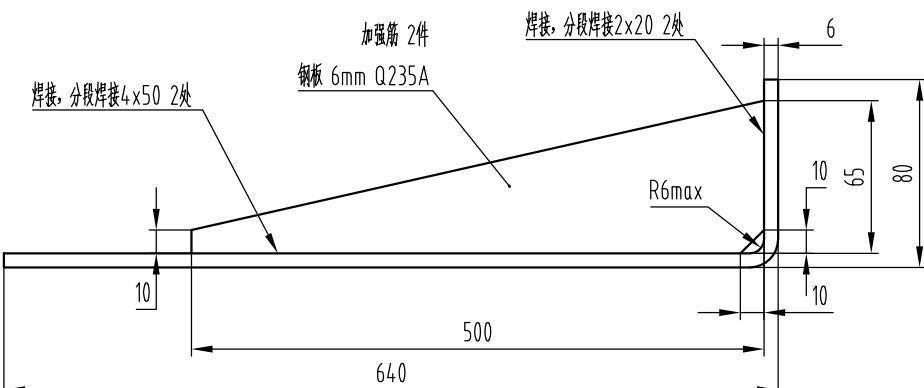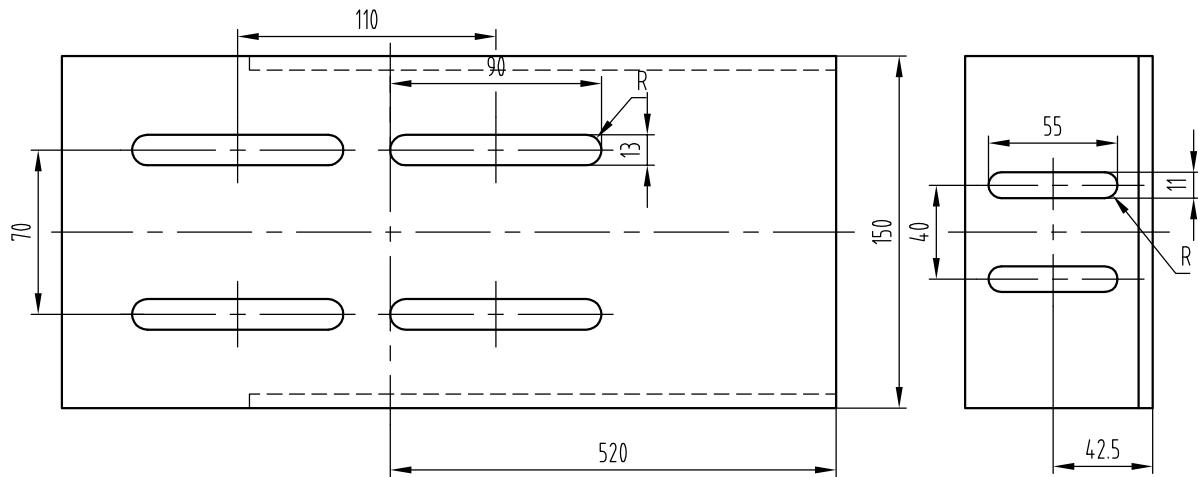

技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 焊接牢固可靠, 无漏焊、虚焊, 焊后除渣;
- 3 焊后表面粉末喷涂处理, 颜色由生产指令确定。

G01	安装支架
G00	名称

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	钢板 6 GB/T 709 Q235A GB/T 700	安装支架
设计			标准化			阶段标记 重量 比例	
审核						1:3	\$AX350A102
工艺			批准			共 1 张 第 1 页	