

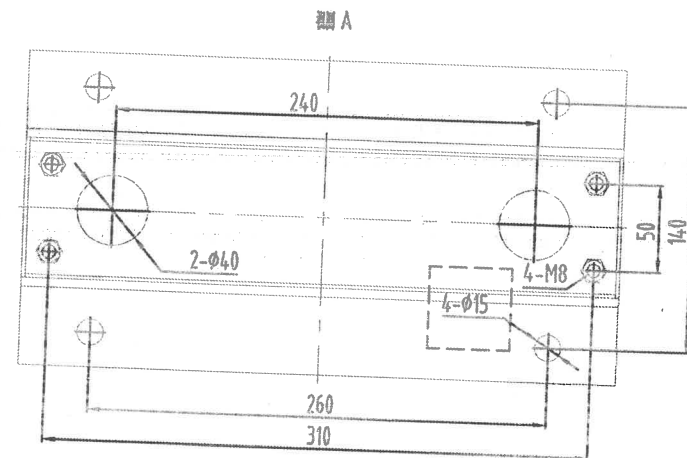


A3

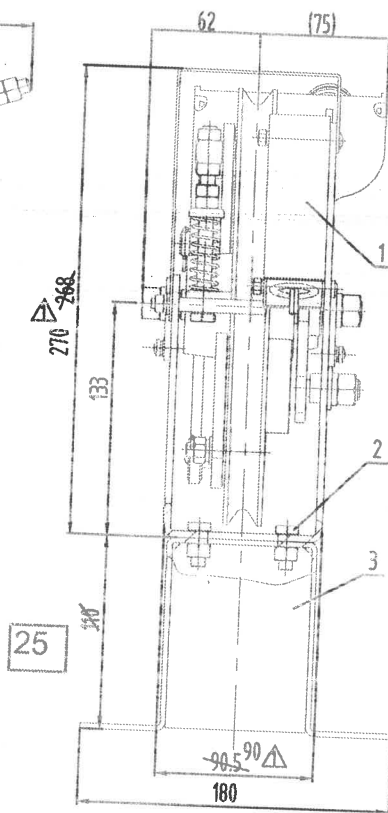

80011758 OX-240限速器(底座高度25mm X0A2531ABT023 杭州西奥品牌 镀锌锌) 0.5ms $\phi 6.3$ RAL7037灰色 全英文包装 杭州西奥P1-2

一般技术要求		尺寸	
GB/T 1804		>120	≤120
线性尺寸	m	m	c
角度尺寸	c	m	c
表面粗糙度	v	c	c
形位公差	GB/T 1184	L	

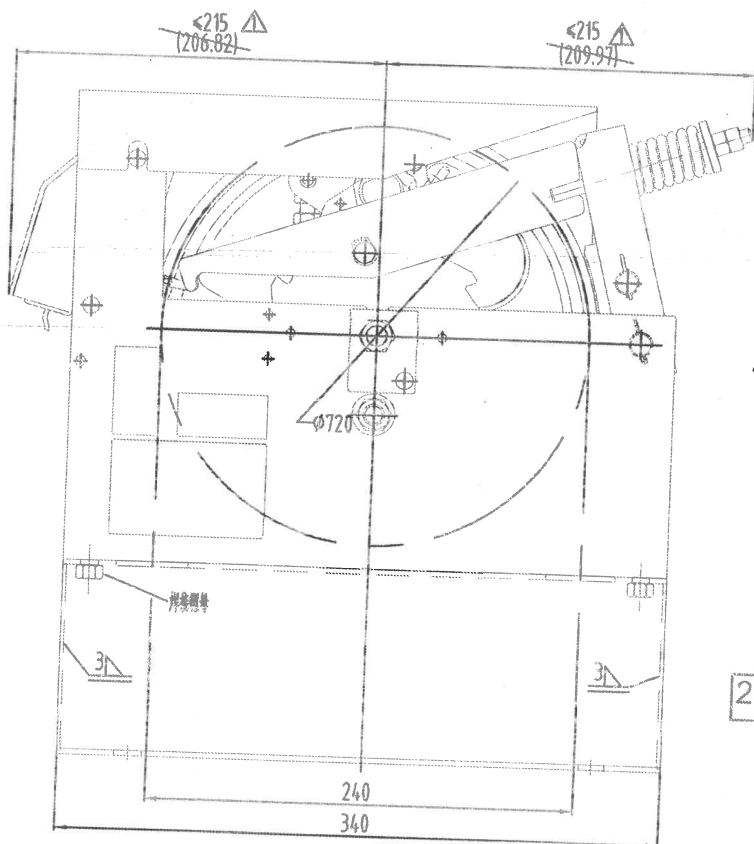

技术要求

1. 制动瓦制动后, 制动块距制动带两侧间隙小于0.5mm, 制动瓦中心采用垫片调整位置, 确保与制动带中心对齐;
2. 钢丝绳中中心绳的方头绳距开关头1.5mm以上;
3. 可与限速器OX-300及OX-200等配套使用;
4. 限速器按标准技术厂规定, 调试后加铅封和红色标记, 并上方向标准, 按订标准合格证书等;
5. 本限速器由西奥电梯有限公司要求提供, 表中规定按GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》中9.9项要求(注: 对重制绳速度大于轿厢制绳速度时不超过制绳速度10%);
6. 本限速器配套的钢丝绳为OX-300;
7. 限速器附件、合格证书等位置参阅样品确定。

CA号	标记	数量	更改内容
CA-D170610	△	4	更改尺寸
			数量整理, 重新替换

更改人	日期	设计	审核
吴青龙	2017-06-01	设计	高赞
	2017-09-01	标准	薛建彪
		批准	宋亮
日期	2016-11-30	共 6页	第 1 页

比例: 1:3

杭州西奥电梯有限公司


X0A2531ABT
OX240限速器

CA号: CA-D170414


OX240-3(H=25)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
未注公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011758 OX-240限速器(底座高度25mm X0A2531ABT023 杭州西奥品牌 镀彩锌) 0.5ms φ6.3 RAL7037灰色 全英文包装 杭州西奥 P2

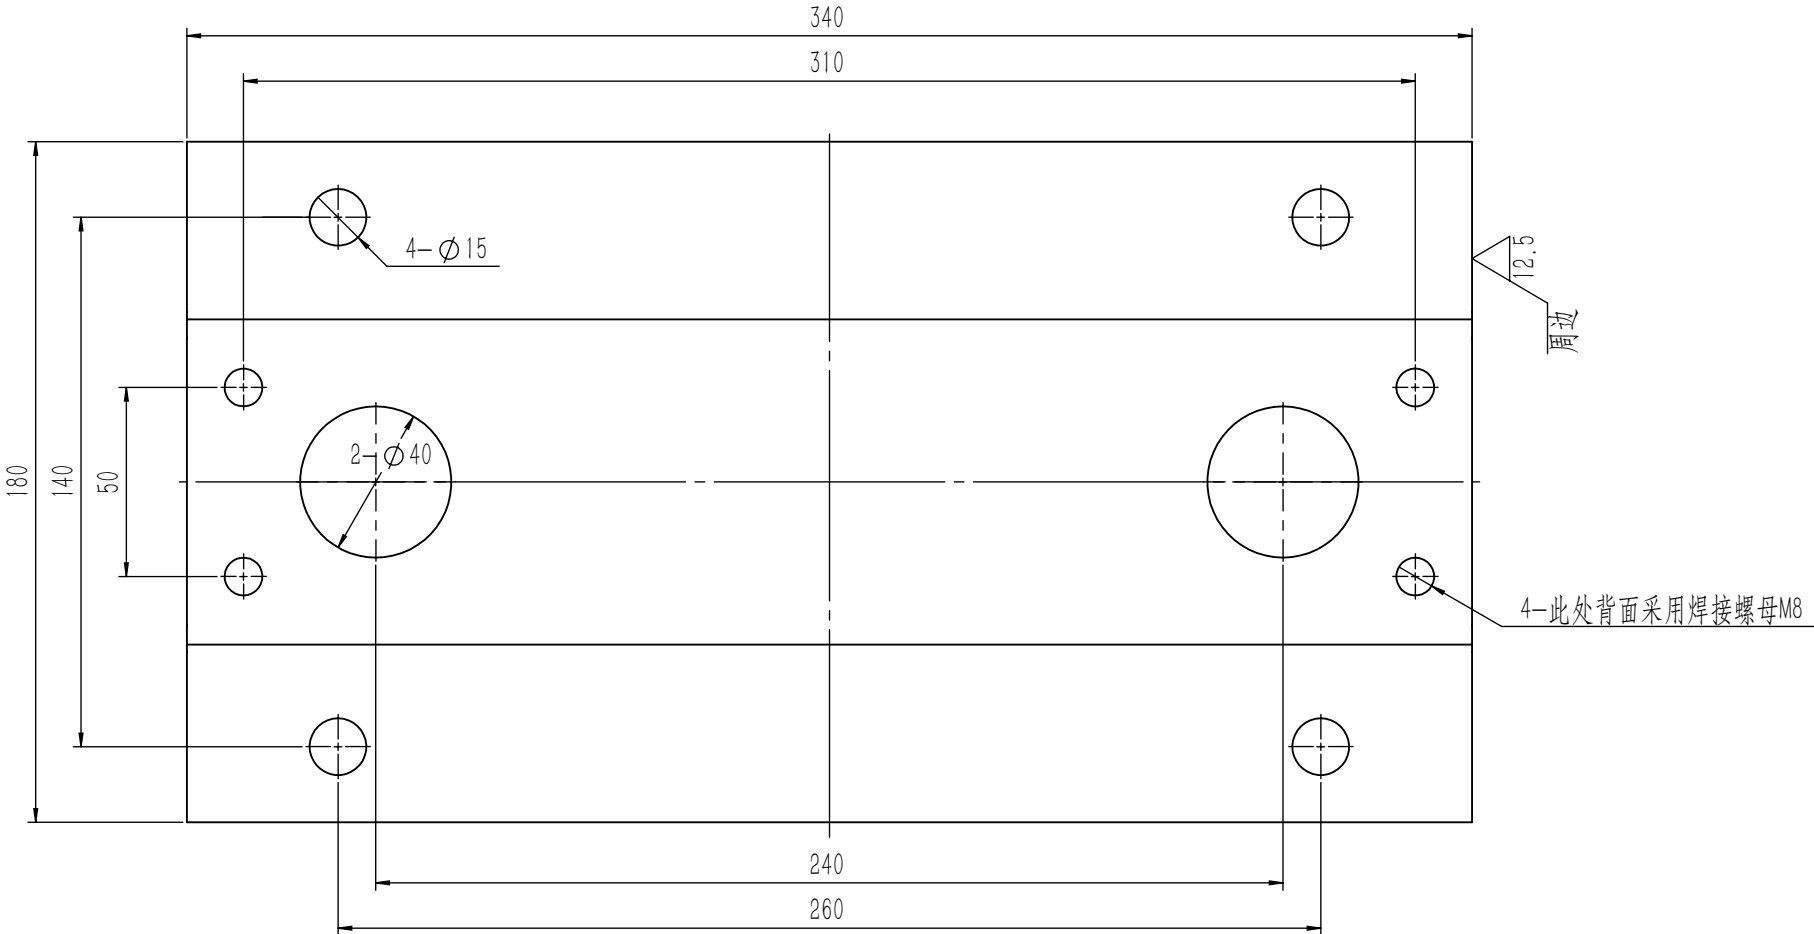

其余

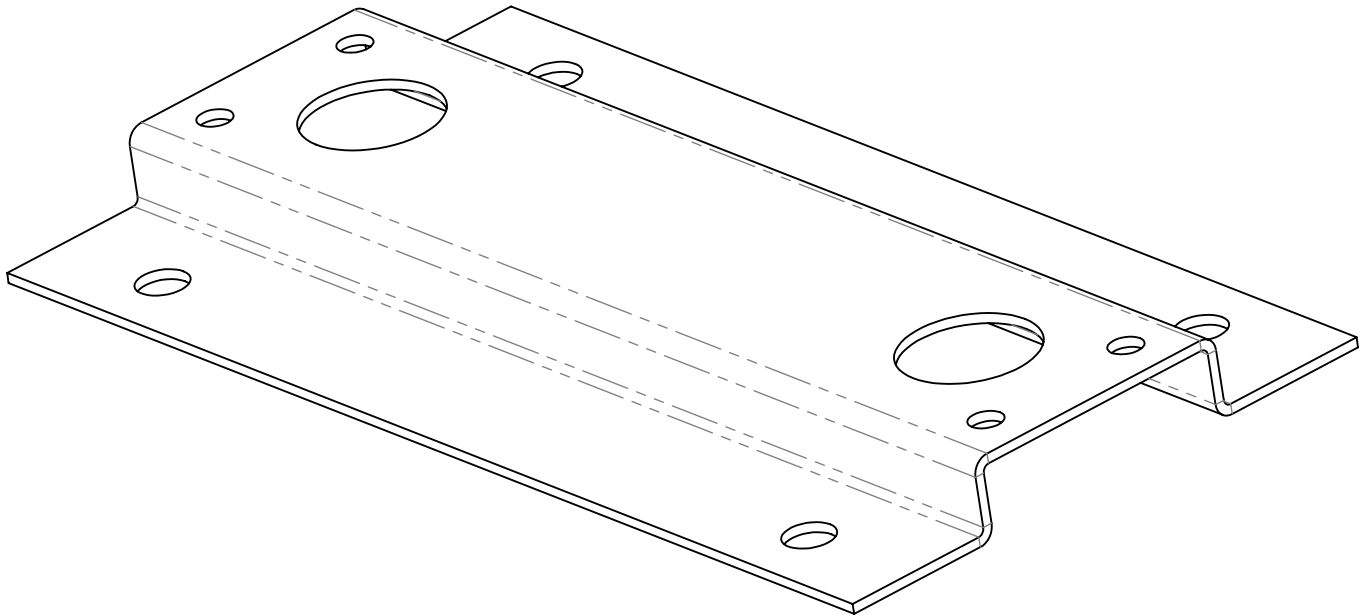

技术要求
1.成型后整形，边角去毛刺
2.表面喷塑，颜色按照客户要求
3.未注明圆角R3

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底座(西奥非标)	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX240-3(H=25)
设 计			标准化					1.65	1:2	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		