


80011772 0X-188T安全联动机构 DBG=2136 C=210 L3=200 中英文 广东西子 P1-4



导轨面距DBG

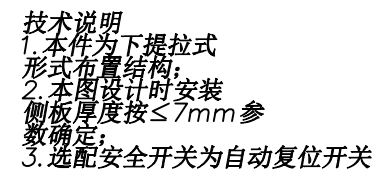

旧底图总号

底图总号

簽 字

日期

标记	处数	分	区	文件更改	叠	名	年月日		
设计				标准化					
校对									
审核									
工艺				批准					

宁波奥德普电梯部件有限公司


安全联动机构

OX-188T

阶段标记				重量	比例
				14.70	1:5
共 张				第 张	

GB/T 1804-

80011772 0X-188T安全联动机构 DBG=2136 C=210 L3=200 中英文 广东西子 P2




							Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	分	区	文件更改	变更名	年月日					
设计				标准化			阶段标记	重量	比例	长轴杆	
校对											
审核										0X188T.1-4	
工艺				批准			版本:				

1-21881X0

GB/T 1804	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±4.0	圆角/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80011772 0X-188T安全联动机构 DBG=2136 C=210 L3=200 中英文 广东西子 P3

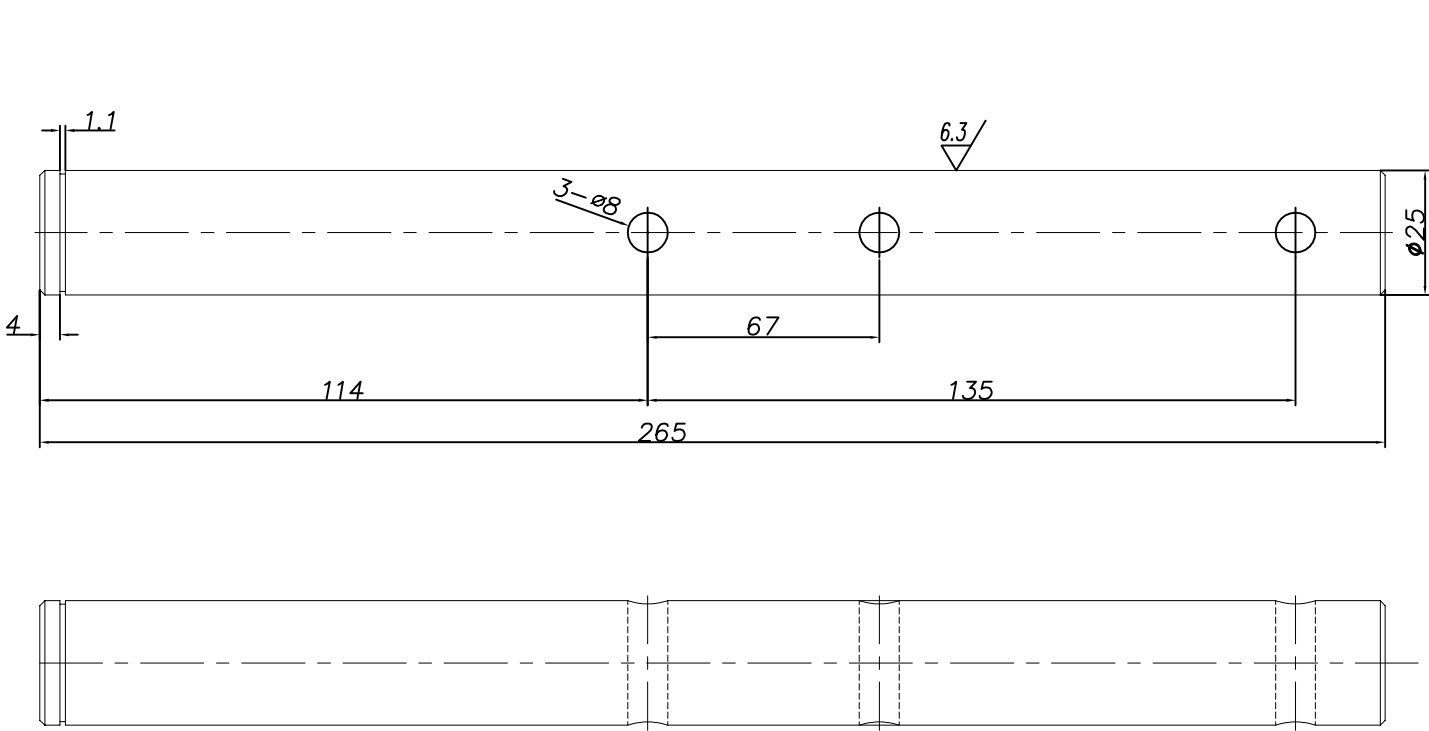

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。



							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年 月 日		阶段标记			短轴杆		
设 计			标准化									
校 对										0X188T.2-1		
审 核												
工 艺			批 准				版本:					

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80011772 0X-188T安全联动机构 DBG=2136 C=210 L3=200 中英文 广东西子 P4

6.3

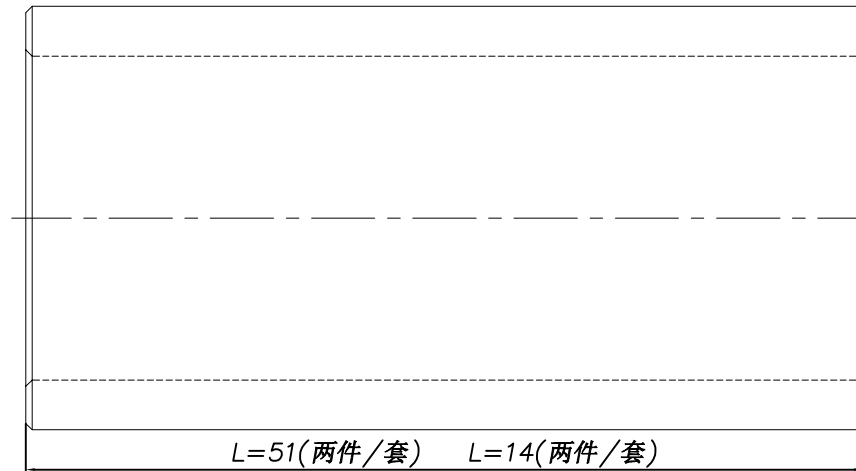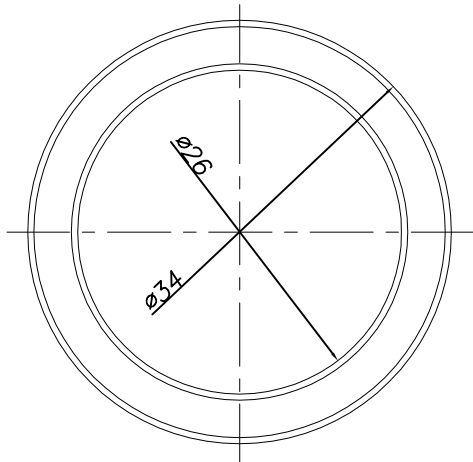

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

簽 字

日期

						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							衬套		
标记	处数	分 区	文件更改	登 名	年月日		阶段标记	重量	比例
设 计			标准化						
校 对									
审 核							0.03	5:2	
工 艺			批 准			版本:			
						OX-188T.1-5			