



FB-XOA2685ACL001-E45954

标准制作  
请供应商提供5号件钢板, RAL7037  
每导靴对应一件5号件

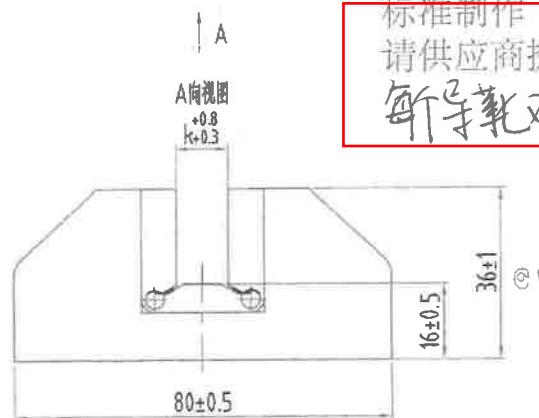

西奥件号	奥德普件号	导轨宽度k	备注
	AX310HY014	10mm	

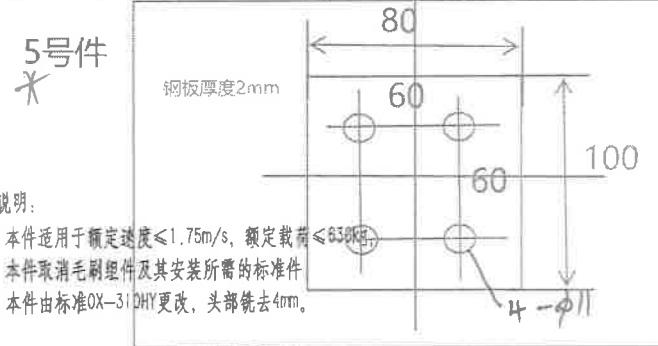

技术说明:

- 1、本件适用于额定速度≤1.75m/s, 额定载荷≤830kg。
- 2、本件取消毛刷组件及其安装所需的标准件。
- 3、本件由标准OX-310HY更改, 头部铣去4mm。

杭州西奥电梯有限公司
图号 XOA2685ACL -
图号序号 001
设计人 程海波
日期 2021-05-31
共 1 页, 第 1 页 CA-DAIRY-HZ

增加钢板, 见图纸

序号	图号	名称	数量	材料	总计重量		备注
					单计重量	总计重量	
4	CX-310HY-3	内六角螺钉	2				
3	GB/T 8172.1-2000	六角薄螺母	2	M8			
2	OX-310HY-2	靴衬	1	高分子复合材料			
1	OX-310HY-1	靴衬架	1	铝合金			


A.O.EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINBO ODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD

总装图 AX310HY014

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例
设计	20210531	标准化							
审核	20210531								
工艺			批准			共	张	第	页

导靴

其余  
12.5

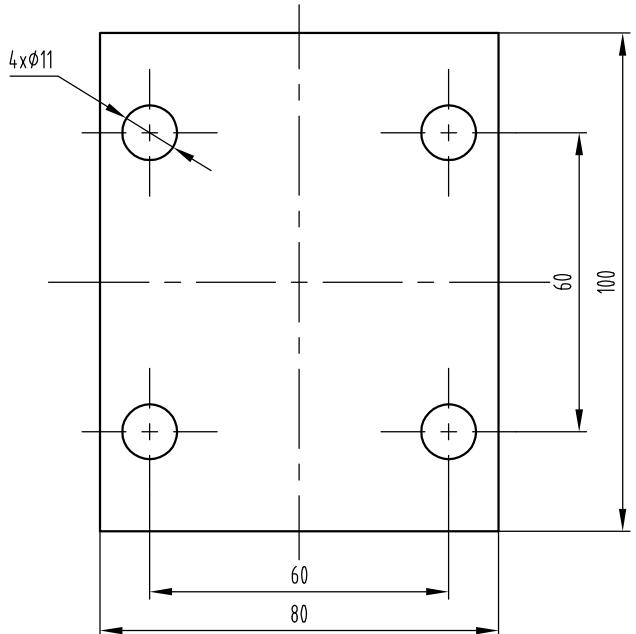

2mm 钢板  
表面喷粉，颜色RAL7037灰色

技术要求

- 1 去毛刺处理；
- 2 表面喷粉处理，颜色由生产指令决定。

G01	板件
G00	零件
	<b>ADEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司</b> NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
钢板	2 GB/T 709 Q235A GB/T 700
设计	更改内容
审核	签名
工艺	日期
阶段	标记
重量	比例
	1:2
共 1 张	第 1 页