


80011801 0X-300AG涨紧装置 A=330 200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文(钢板轮) 上海中菱 P1-2


|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

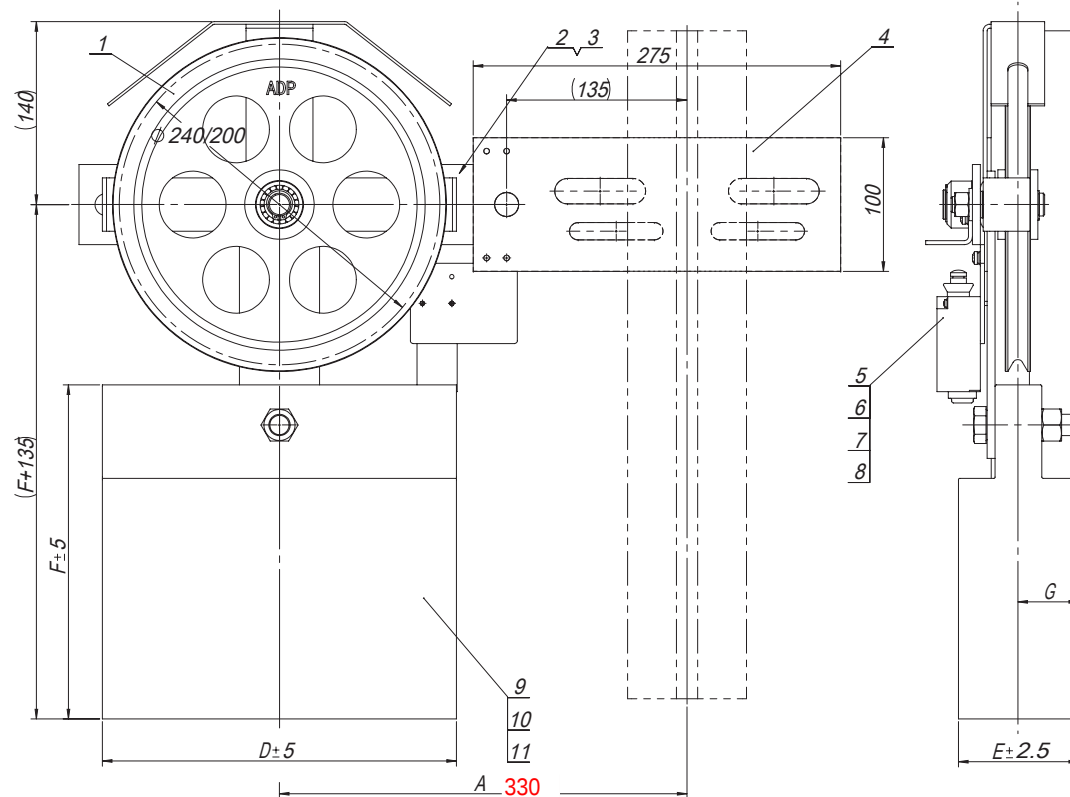

| 配重状态 | 配重材质 | D   | E   | F   | G  |
|------|------|-----|-----|-----|----|
| 16kg | 铸铁   | 260 | 55  | 250 | 25 |
| 30kg |      | 250 | 70  | 275 | 35 |
| 16kg | 重晶石  | 270 | 100 | 265 | 50 |
| 30kg |      | 300 | 140 | 305 | 70 |

技术说明

1. 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象;
2. 图中A尺寸可以适当进行调整,常规可配尺寸有: 305、365、380、420、435;
3. 图中绳轮根据限速器匹配选用,可装在摇杆的正反侧使用;
4. 开关组件可按实际需要现场调整安装;
5. 本图配重按18kg重晶石形式绘制,可根据实际使用状态按表单选用等。

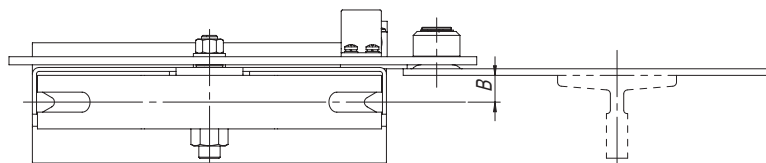

|    |                 |        |    |      |      |      |    |
|----|-----------------|--------|----|------|------|------|----|
| 6  | GB/T 97.1-1985  | 平垫圈5   | 2  |      | 0.00 | 0    |    |
| 5  | OX300A.4        | 开关组件   | 1  |      | 0.19 | 0.19 |    |
| 4  | OX300A.2        | 安装底板组件 | 1  |      | 0.75 | 0.75 |    |
| 3  | GB/T 894.2-1986 | 轴用挡圈22 | 1  |      | 1.34 | 1.34 |    |
| 2  | OX300A.3        | 摇杆组件   | 1  |      | 1.05 | 1.05 |    |
| 1  | OX300.3(S)      | 绳轮组件   | 1  |      | 4.29 | 4.29 |    |
| 序号 | 代 号             | 名 称    | 数量 | 材料说明 | 重量   | 总重   | 备注 |

|     |    |     |       |     |       |      |     |       |     |               |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|------|-----|-------|-----|---------------|--|
|     |    |     |       |     |       |      | 总装图 |       |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
|     |    |     |       |     |       |      |     |       |     | 涨紧装置          |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 | 阶段标记 |     | 重量    | 比例  |               |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       |      |     |       |     |               |  |
| 校 对 |    |     |       |     |       |      |     |       |     |               |  |
| 审 核 |    |     |       |     |       |      |     | 26.13 | 1:4 |               |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 共 张  |     | 第 张   |     |               |  |




|    |                |             |    |      |       |       |       |
|----|----------------|-------------|----|------|-------|-------|-------|
| 11 | GB/T 6170-2000 | 六角螺母M16     | 1  |      | 0.04  | 0.04  |       |
| 10 | GB/T 5783-2000 | 螺栓M16×65    | 1  |      | 0.14  | 0.14  |       |
| 9  | OX300-2(18)    | 配重块(18kg)   | 1  | 重晶石  | 18.65 | 18.65 | 可选用匹配 |
| 8  | GB/T 818-2000  | 十字盘头螺钉M5×15 | 2  |      | 0.00  | 0     |       |
| 7  | GB/T 93-1987   | 弹性垫圈5       | 2  |      | 0.00  | 0     |       |
| 序号 | 代 号            | 名 称         | 数量 | 材料说明 | 重量    | 总重    | 备注    |

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
|          |
| 底图总号     |
|          |
| 签 字      |
|          |
| 日 期      |
|          |

OX300A.3

80011801 OX-300AG涨紧装置 A=330 200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文(钢板轮) 上海中菱 P2

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

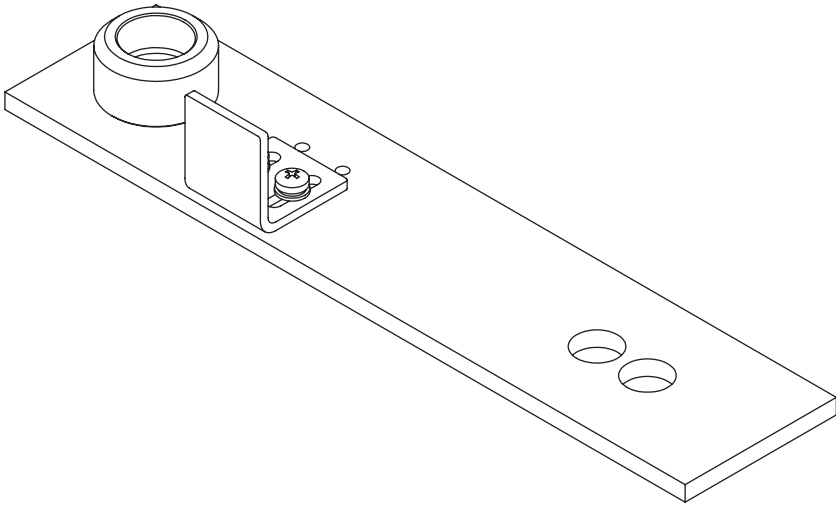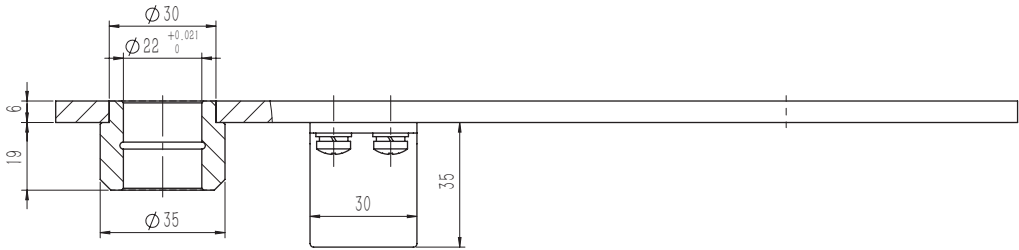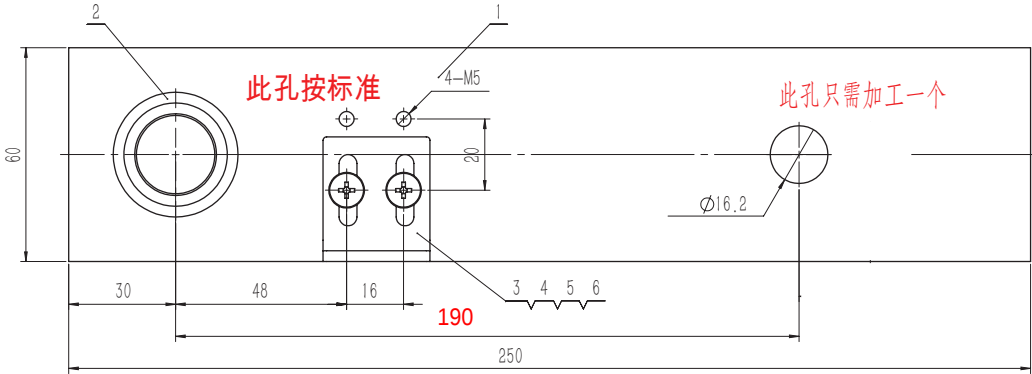

技术说明  
1. 件1与件2采用电焊连接,焊接高度为3mm,要求焊接表面平整无漏焊及虚焊现象;  
2. 焊接后清理焊渣,表面喷涂色漆,颜色按公司标准,特殊按指令;  
3. 喷涂后,在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理,确保尺寸要求。

|     |                |              |       |           |               |      |          |
|-----|----------------|--------------|-------|-----------|---------------|------|----------|
| 6   | GB/T 818—2000  | 6十字盘头螺钉M5×15 | 2     |           | 0.00          | 0    |          |
| 5   | GB/T 93—1987   | 弹性垫圈5        | 2     |           | 0.00          | 0    |          |
| 4   | GB/T 97.1—1985 | 平垫圈5         | 2     |           | 0.00          | 0    |          |
| 3   | OX300A.3—2     | 开关打板         | 1     | Q235A/3.0 | 0.04          | 0.04 |          |
| 2   | OX300.2—2      | 轴套           | 1     | 20# /35   | 0.10          | 0.1  |          |
| 1   | OX300A.3—1(西奥) | 摇杆杆件         | 1     | Q235A/6.0 | 0.70          | 0.7  |          |
| 序号  | 代 号            | 名 称          | 数量    | 材料说明      | 重量            | 总重   | 备注       |
|     |                |              |       |           | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |      |          |
|     |                |              |       |           |               |      |          |
|     |                |              |       |           |               |      |          |
|     |                |              |       |           |               |      |          |
| 标记  | 处数             | 分 区          | 文件更改号 | 签 名       | 年、月、日         | 摇杆组件 |          |
| 设 计 |                |              | 标准化   |           |               |      |          |
| 校 对 |                |              |       |           |               |      |          |
| 审 核 |                |              |       |           |               |      |          |
| 工 艺 |                |              | 批 准   |           | 共 张           | 第 张  | OX300A.3 |
|     |                |              |       |           |               |      |          |

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300A.3

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期