

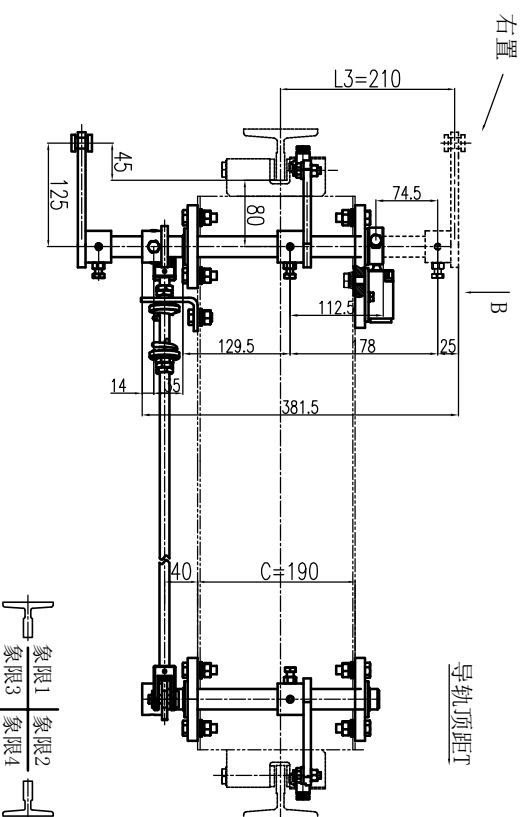


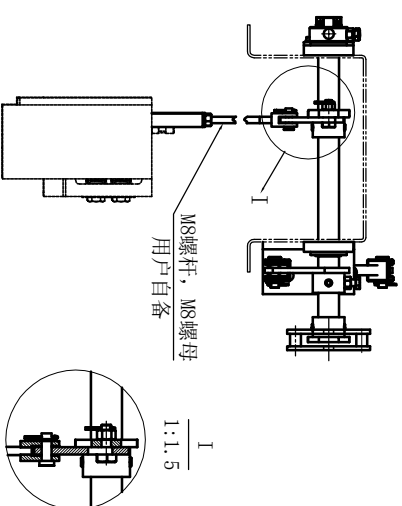

技术要求:

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用0X-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=5000\sim 15000\text{kg}$ 、导轨宽度 10mm 的电梯;
2. 本图不包含安全钳、导轨。
3. 实际导轨顶距T按照T=A+88所得, 其中A为轿厢外宽, 西奥下单时提供。

[illegible]

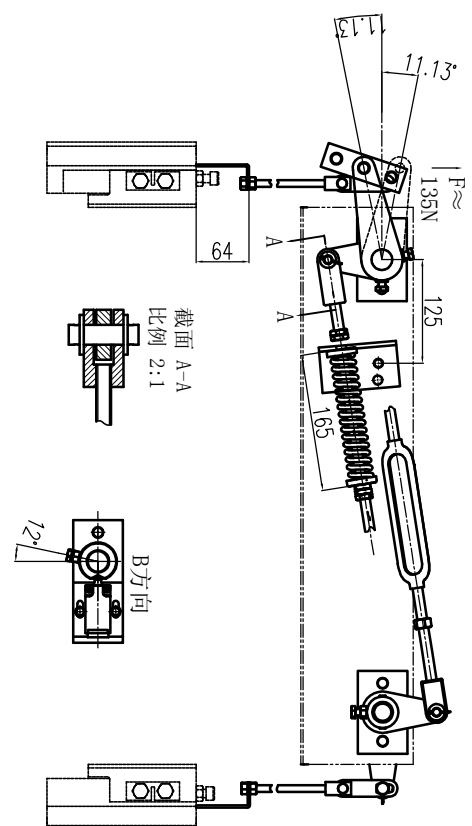