
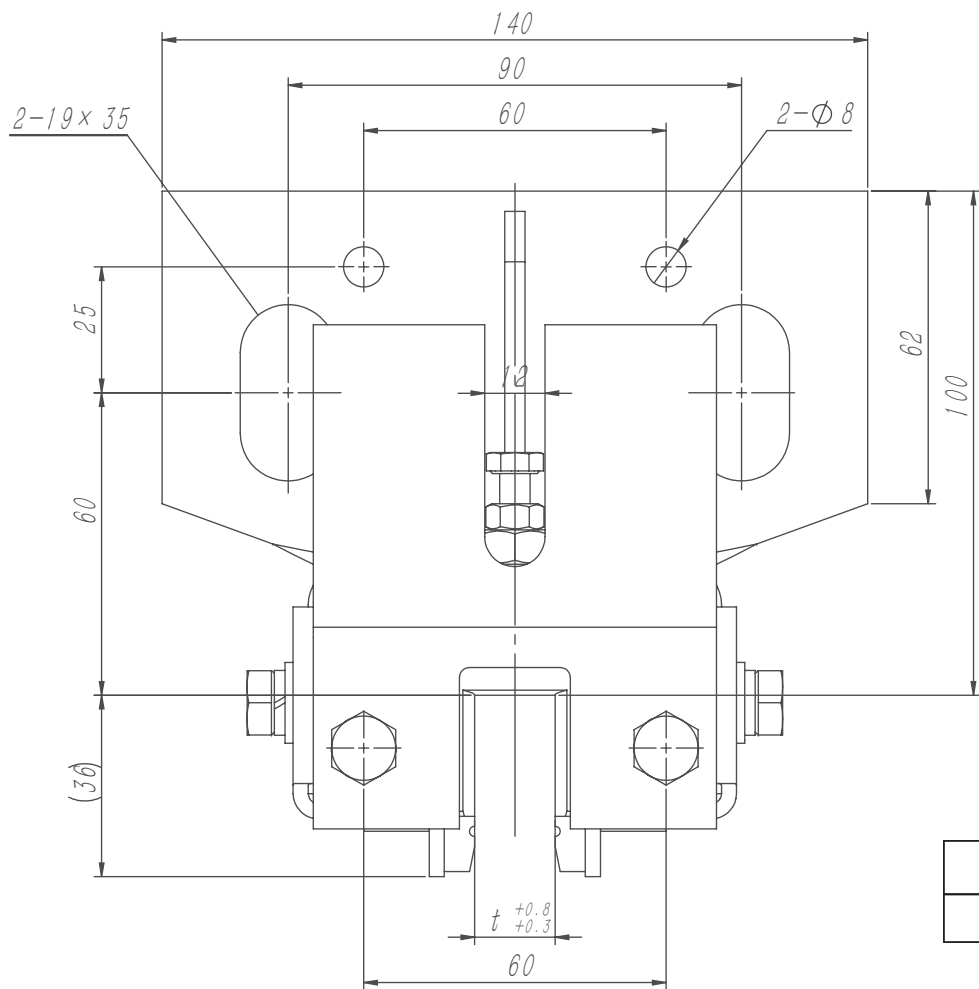
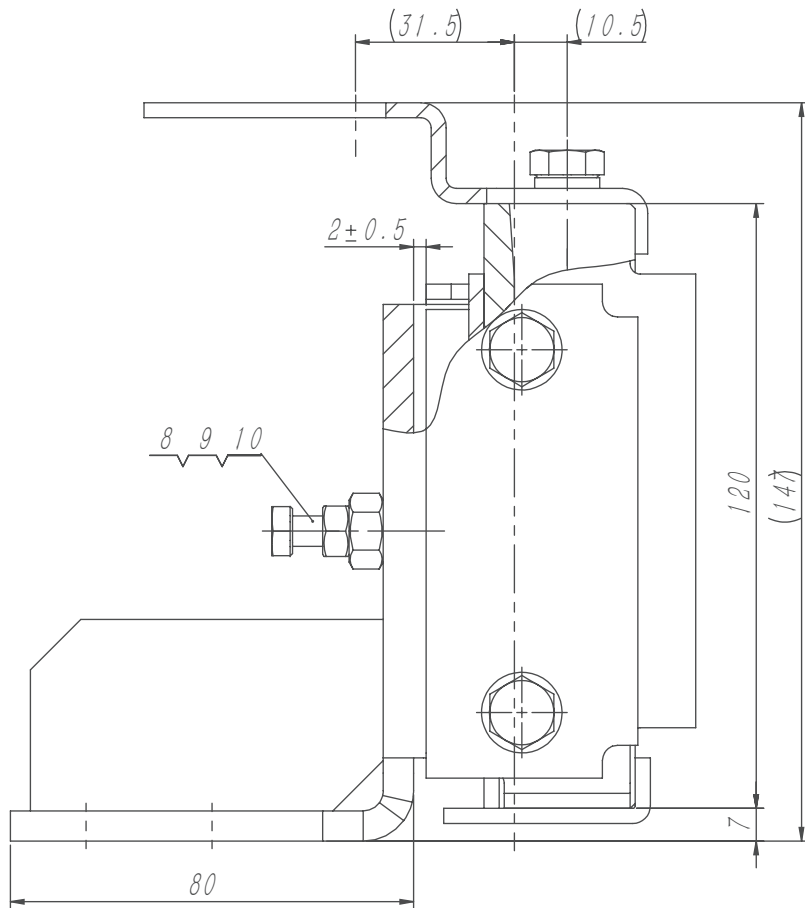
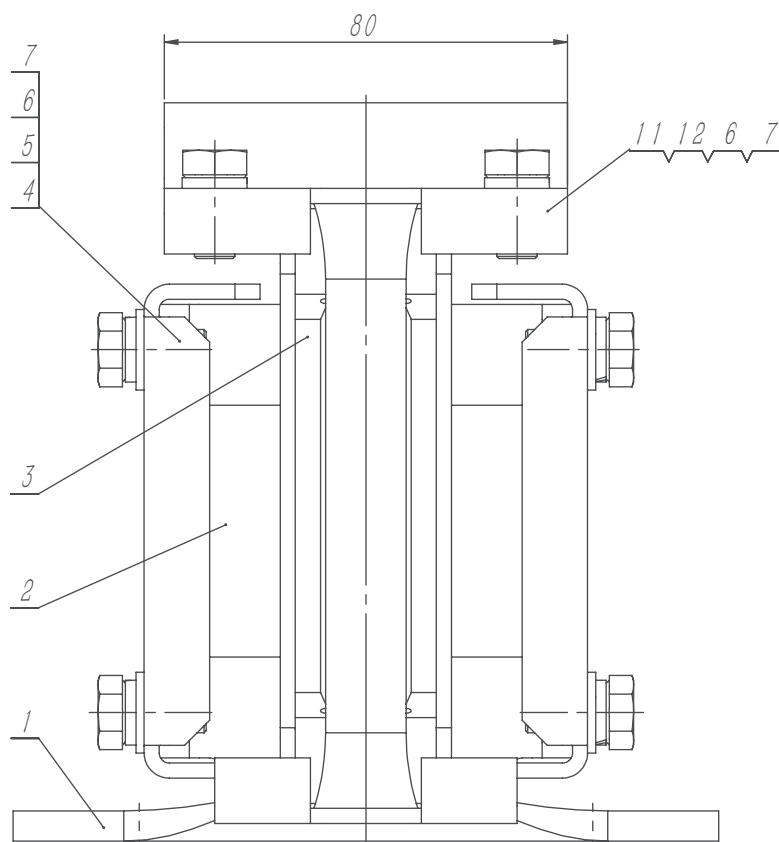


80011831 0X-029导靴(A01 导轨t=12) t=12mm RAL7037灰色 中英文 安川双菱 P1-2

适用速度	匹配导轨	侧向压力(N)	正向压力(N)	适用位置
≤1.75m/s	实心导轨	750	1050	轿厢侧

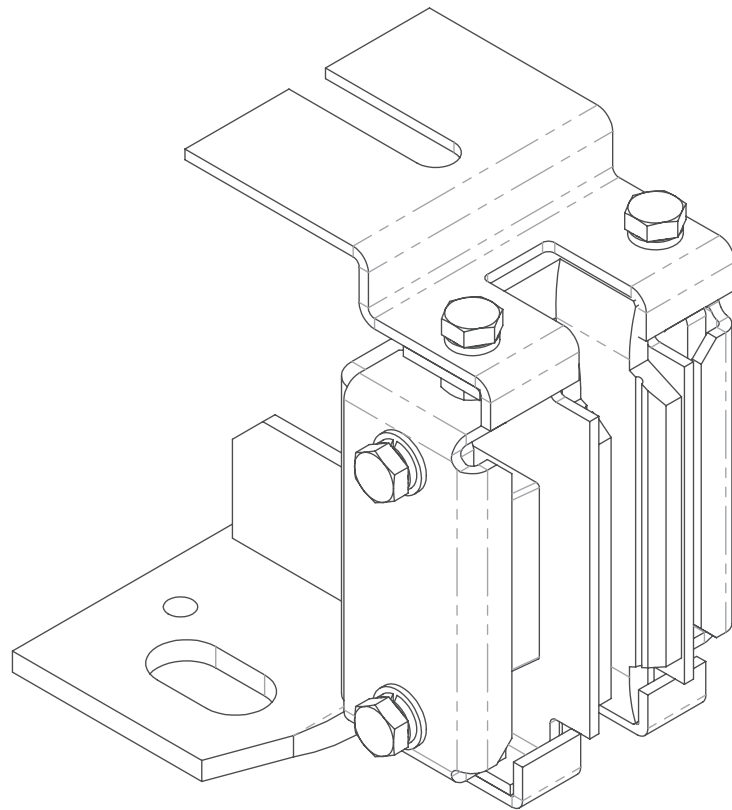

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$;
2. 本件在装配时需注意件3装配后稳定牢固;
3. 图中导靴槽口宽度t根据导轨参数确定可配用16、10及9等规格形式,生产时要求注明。





导轨顶宽K	9mm	10mm	16mm
导轨槽口t	9	10	16

12	GB/T 6170-2000	六角螺母M8	2		0.01	0.02	
11	OX029-2	油壶安装架	1	钢板Q235A/3.0	0.19	0.19	
10	GB/T 5783	螺栓M6×35	1		10.34	10.34	标准件
9	GB/T 6170-2000	六角螺母M6	1		0.00	0	
8	OX029.2.1-3	调节螺母	1	Q235A	0.01	0.01	
7	GB/T 5783	螺栓M8×16	6		12.11	72.66	标准件
6	GB/T 93	弹性垫圈8	6		1.12	6.72	标准件
5	GB/T 97.1	平垫圈8	4		1.82	7.28	标准件
4	OX029-1	盖板	2	钢板Q235A/3.0	0.14	0.28	
3	OX450T	靴衬	1	高分子量聚乙烯	0.06	0.06	
2	OX029.2	靴衬支架	1		0.52	0.52	
1	OX029.1	导靴座	1		1.01	1.01	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
									滑动导靴		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日						
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX029		
校 对											
审 核							2.17	2:3			
工 艺			批 准			物料编号:					

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

80011831 OX-029导靴(A01 导轨t=12) t=12mm RAL7037灰色 中英文 安川双菱 P2
(10mm靴衬加工到12mm)

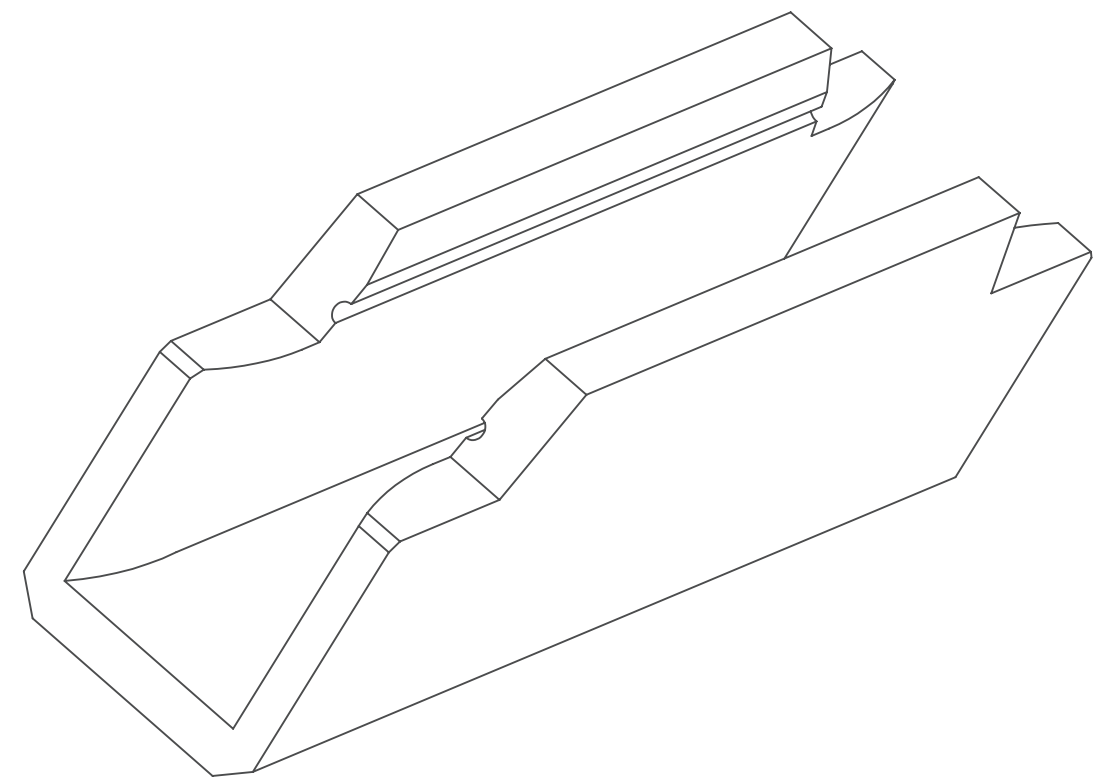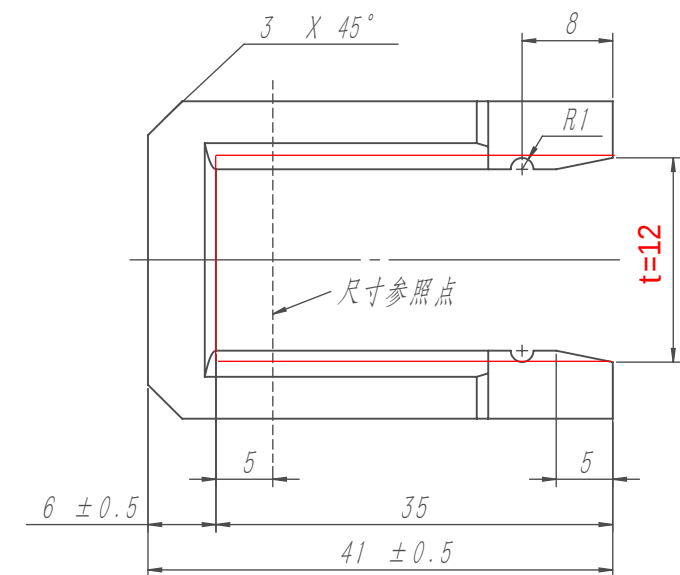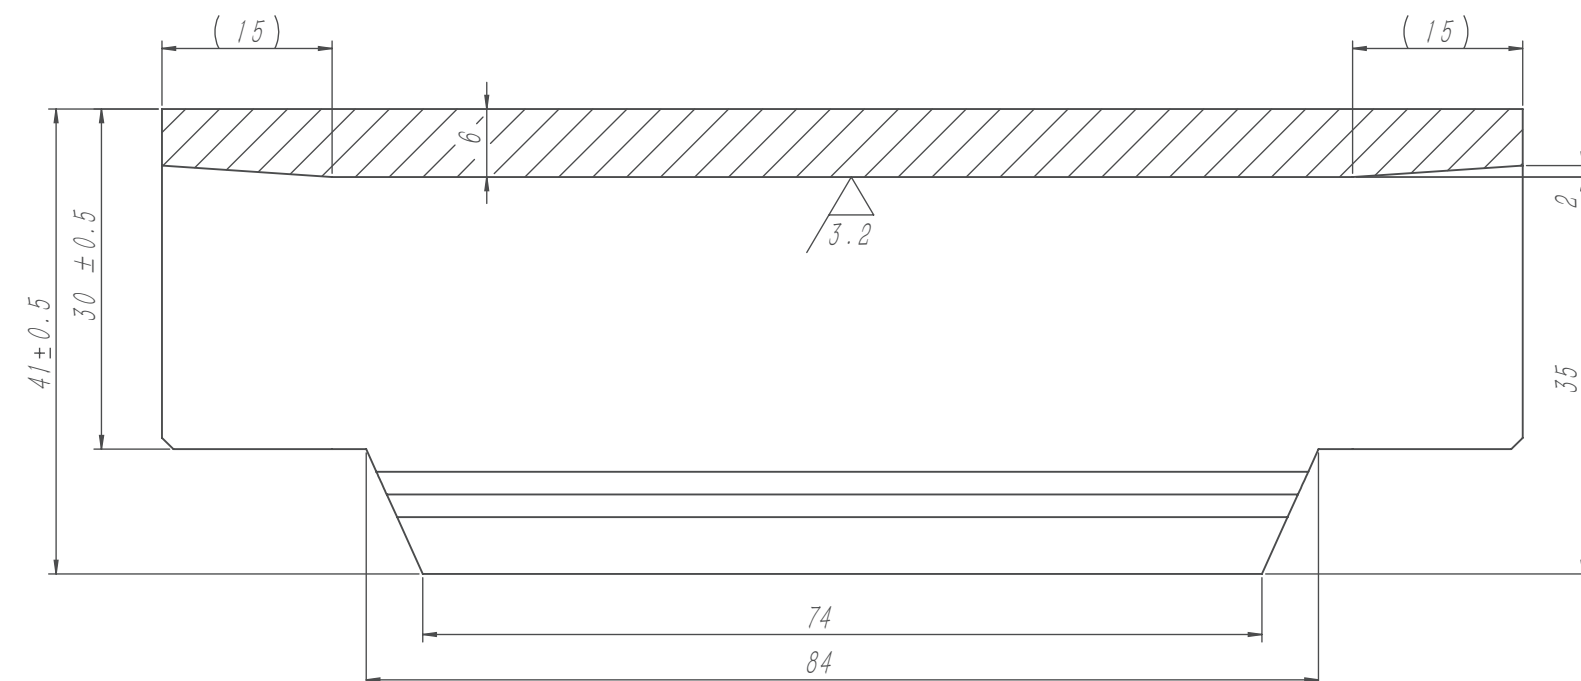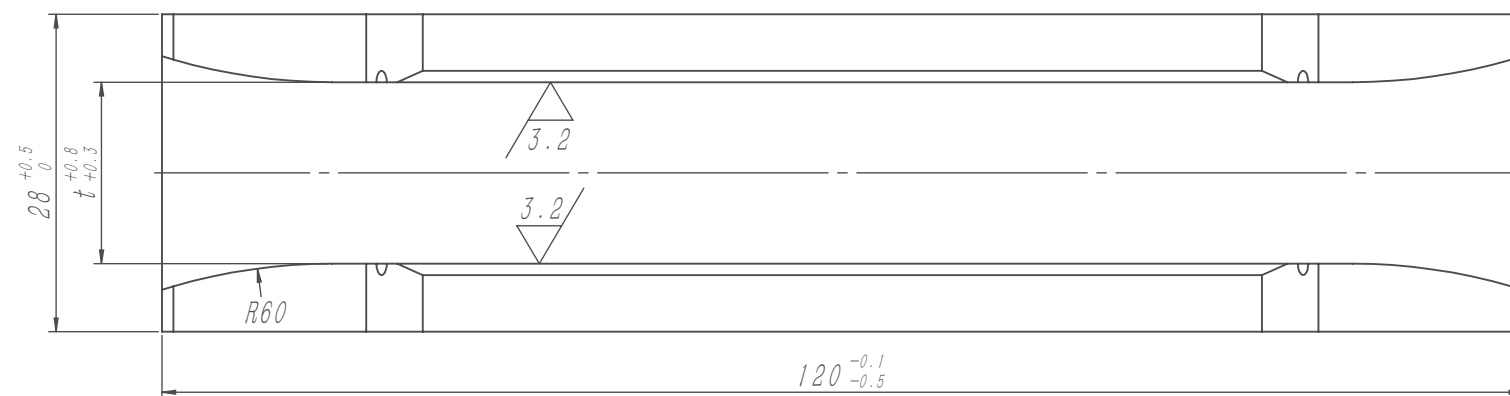

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$;
2. 靴衬槽口 t 与导轨面宽相匹配;
3. 外形尺寸为28, 与槽口 t 中心偏差为: $\leq 0.25\text{mm}$;
4. 检测时需注意检测点的要求;
5. 本件完成后靴衬槽口外侧尺寸需大于等于底侧尺寸, 但单侧斜角需在 $0^\circ \sim 1.5^\circ$ 范围内。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
登 字

	修订				
日期	区域	修订	说明	日期	通过
		A	技术说明增加外形变量要求	2018/2/28	

						高分子量聚乙烯	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日				
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	靴衬
校 对									
审 核									
工 艺			批 准			物料编号:			