


80011841 OX-288T 提拉联动机构 (斜拉杆客户自理) L1=287 L2=414 中英文 山东奔速电梯 V2

剖面 B-B
比例 1 : 2

4- $\varnothing 5.5$
均布

$\varnothing 29.5$

$\varnothing 42$

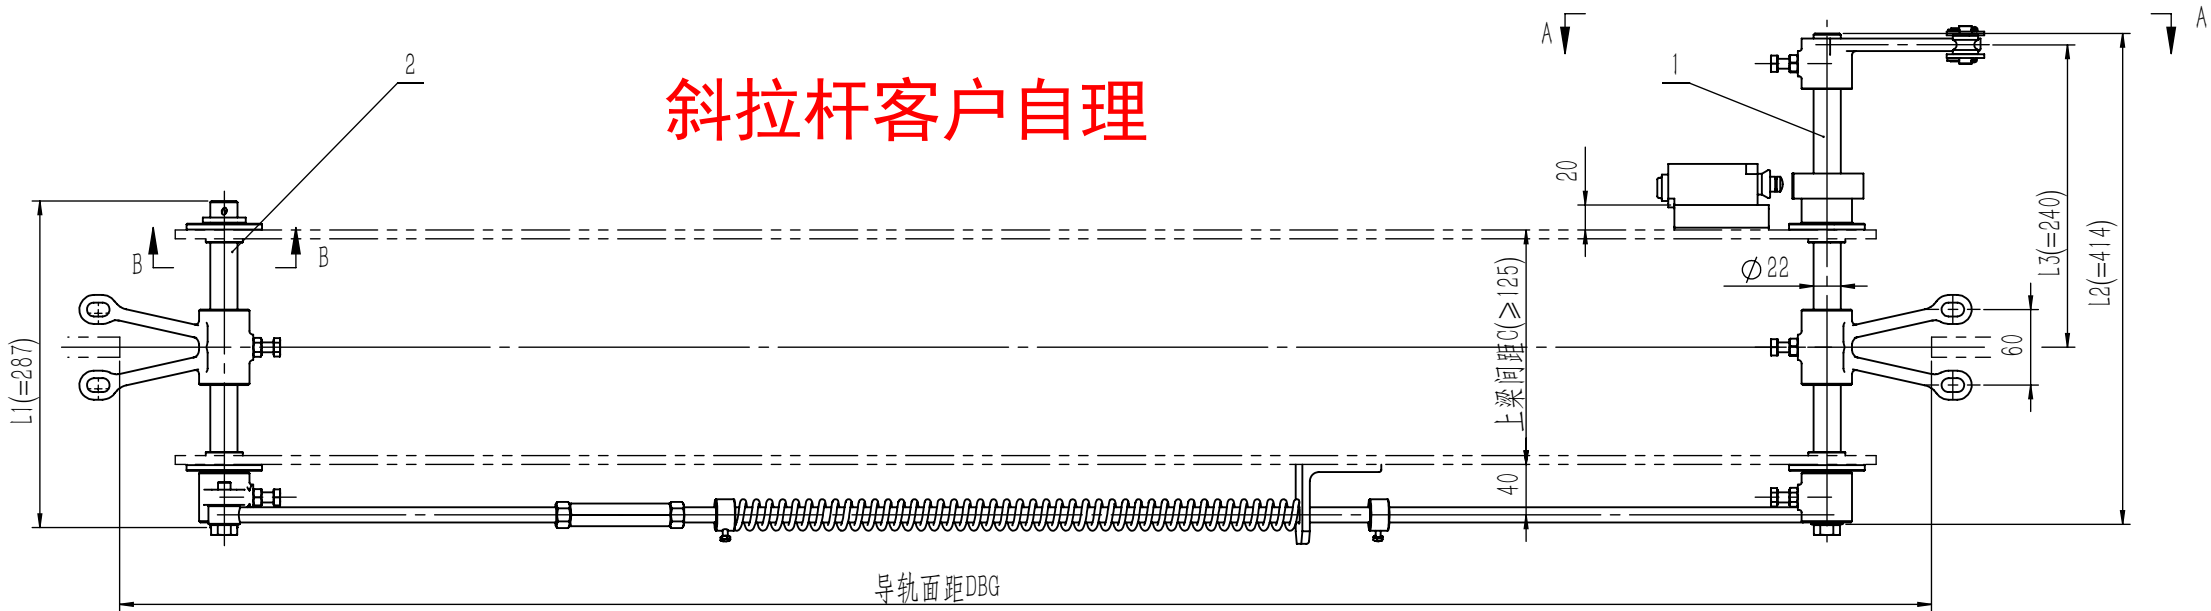

技术说明

1. 本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;
2. 本件可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;
3. 本图中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图), 其余尺寸根据轿厢宽度来定;
4. 表中参数 $L_1 = C + 80$ 为短轴长度, $L_2 = C/2 + L_3 + 70$ 为长轴长度;
5. 与安全钳连接的拉条组件(OX288T.6)根据需求可选配, 选用时需确定长度HL;
6. 本装置适用于 $DBG \geq 1050$, 当 DBG 为 $900 \sim 1050$ 时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150, 确保弹簧位置, 其支架位置由870需改变为720;
7. 建议提拉弹簧预紧力建议设定为180N左右, 具体根据电梯实际状态确定。

序号	物件名称	配比数量	备注
1	长轴组件	1套	
2	短轴组件	1套	
3	开关架	1件	
4	斜拉杆	2套(长短各一)	带螺母及弹簧

5	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.25	0	
4	OX288T.4	开关组件	1	装配件	0.20	0	开关用户自理
3	OX288T.3	斜拉杆组件	1		1.04	0	
2	OX288T.2	短轴组件	1		2.15	0	
1	OX288T.1	长轴组件	1		3.49	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						装 配 件	宁波奥德普电梯部件有限公司						
							上提拉联动机构						
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名		年、月、日		阶段标记		重量	比例	0X288T
设 计				标准化						10.62	1:6		
校 对													
审 核													
工 艺				批 准			共 张					第 张	