

-POS	名 称	DEF	图 号	品/群	L番	材 料	重 量	涂 装	备 注	-POS	G01
-01	摇臂组件	DWG	OX210BZ101	G02						-01	2
-02	圆柱销		GB/T 879.2 6x50						与开关组件打包	-02	5
-03	内六角圆柱端紧定螺钉		GB/T 79 M6x12						与开关组件打包	-03	2
-04	开关拉杆	DWG	OX210AT-2						借用件,与开关组件打包	-04	1
-05	安全联动装置(开关组件)	DWG	OX210BZ190	G90					按清单,见本图	-05	1
-06	扭簧	DWG	OX210AT-3	G02					借用件,左扭簧	-06	1
-07	轴套	DWG	OX210BZ111	G01					与开关组件打包	-07	4
-08	扭簧	DWG	OX210AT-3	G01					借用件,右扭簧	-08	1
-09	六角螺栓		GB/T 5783 M8x45-A4B						与开关组件打包	-09	2
-10	六角薄螺母		GB/T 6172.1 M8-A4B						与开关组件打包	-10	4
-11	连接圆管	DWG	OX210BZ191	G99						-11	1




80011865 0X-210BZ安全联动装置(TST-0X210BZ140) A2L=1225 DBG=1000 中英文 宁波弘威 P1-9

OX210BZ190G90 安全联动装置(开关组件) 清单

UKS开关	1件
垫板 OX210BZ113G01	1件
十字槽小盘头螺钉 GB/T 823 M4X40-A4B	2件
六角法兰面螺母 M4-A4B	2件
提拉接板 OX210BZ.1.2-4	1件
六角螺栓 GB/T 5783 M12x30-A4B	1件
六角薄螺母 GB/T 6172.1 M12-A4B	2件

参数表

参数名	中文描述
DBG	导轨导向面间距

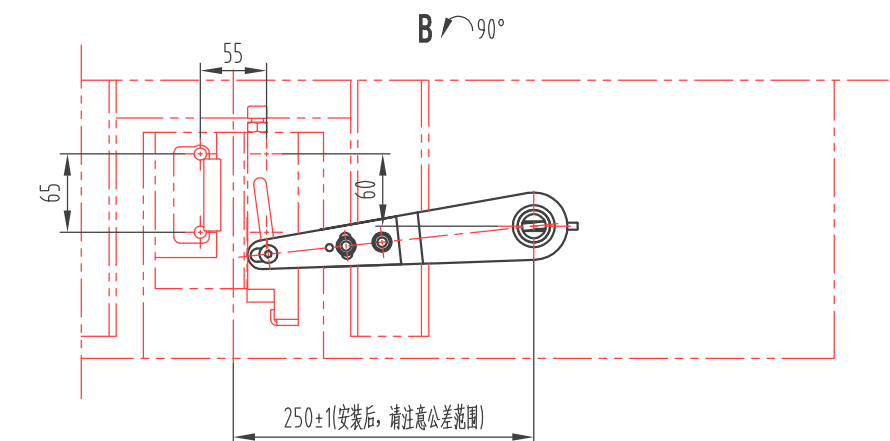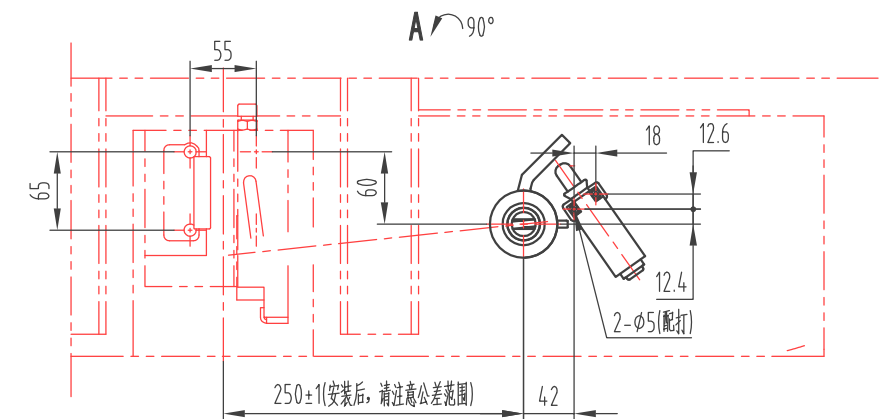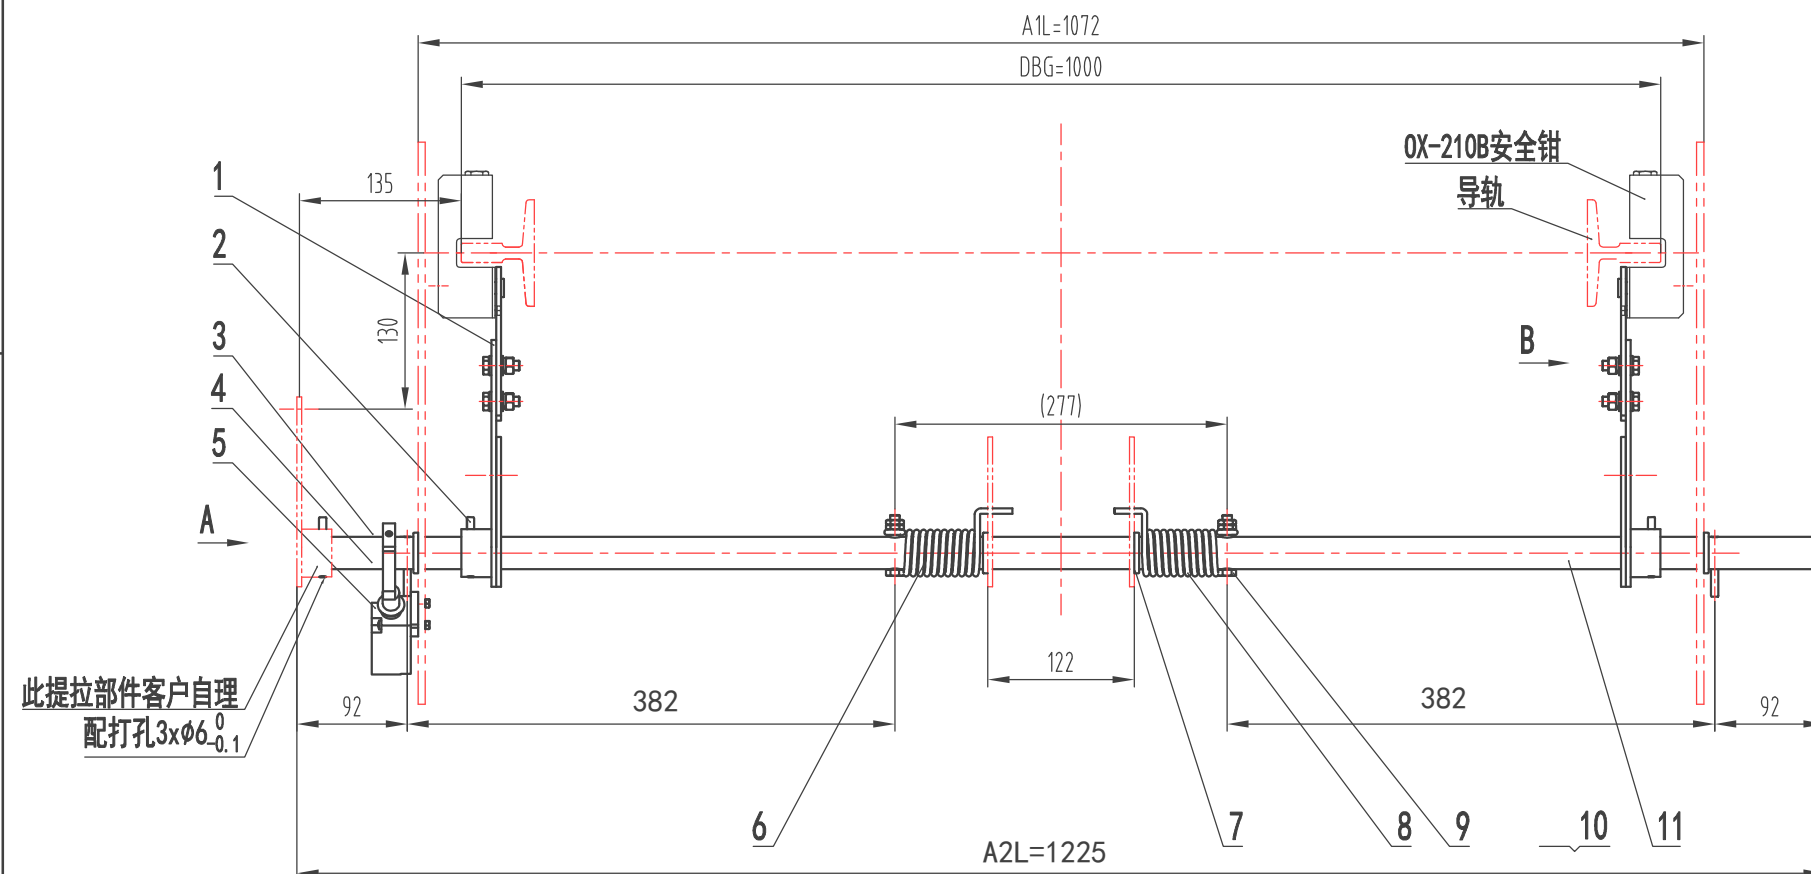

尺寸表

OX210BZ100	A1L	A2L
G01	DBG+72	DBG+244


技术要求

- 1 本安全联动装置为宁波弘威设计，相关结构或参数变动需双方确认；
- 2 本安全联动装置配合使用安全钳为OX-210B；
- 3 本安全联动装置不包含安全钳；
- 4 预紧力建议为150N~200N；
- 5 提拉摇臂需要保持同步提拉，安装时先安装一侧摇臂，再同步另一侧摇臂位置后，打孔安装圆柱销；
- 6 开关安装孔为配打，需保证安全钳动作时有效触发开关；开关动作后，不得再次打击开关；
- 7 安装后，需保证摇臂提拉能够完全到位，提拉过程中摇臂最外侧边缘，不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
标记	处数	更改内容		签名	日期	安全联动装置	
设计			标准化				
						TST-0X210BZ190	
审核							
工艺			批准			共 1 张 第 1 页	

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	摇臂A	DWG	OX210BZ102	G01						-01	1	1
-02	摇臂焊接	DWG	OX210BZ103	G01						-02	1	1
-03	提拉接板	DWG	OX210BZ.1.2-4						借用件	-03	1	
-04	六角螺栓		GB/T 5783 M12x30-A4B							-04	1	
-05	六角薄螺母		GB/T 6172.1 M12-A4B							-05	2	
-06	六角螺栓		GB/T 5783 M8x25-A4B							-06	2	2
-07	平垫圈		GB/T 97.1 8-A4B							-07	4	4
-08	弹性垫圈		GB/T 93 8-A4B							-08	2	2
-09	六角螺母		GB/T 6170 M8-A4B							-09	2	2

80011865 OX-210BZ安全联动装置(TST-OX210BZ140) A2L=1225 DBG=1000 中英文 宁波弘威 P2

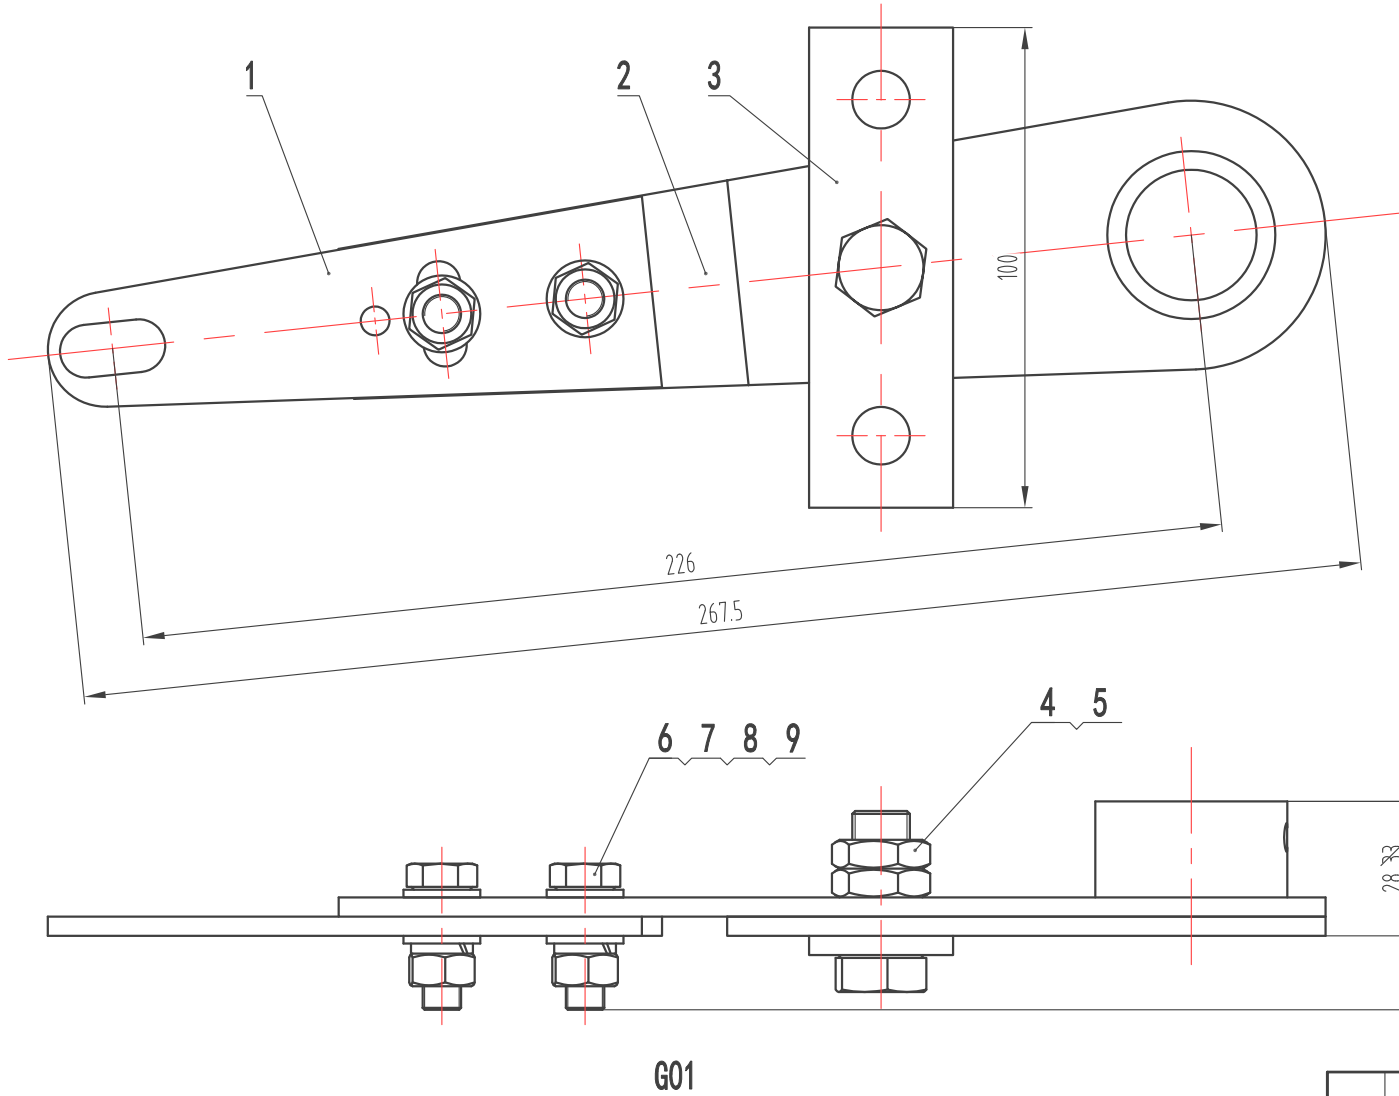

技术要求


- 1 标准件需安装，无需拧紧，不脱出即可；
- 2 表面不得有明显划伤、变形、扭曲。

G02	摇臂组件
G01	摇臂组件
G00	名称

				AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.												
①	2	更改为28,更改为43.4										摇臂组件				
标记	处数	更改内容			签名	日期										
设计			标准化			阶段标记			重量	比例		OX210BZ101				
										1:1.5						
审核						共 1 张			第 1 页							
工艺			批准													

80011865 OX-210BZ安全联动装置(TST-OX210BZ140) A2L=1225
DBG=1000 中英文 宁波弘威 P3

其余 12.5

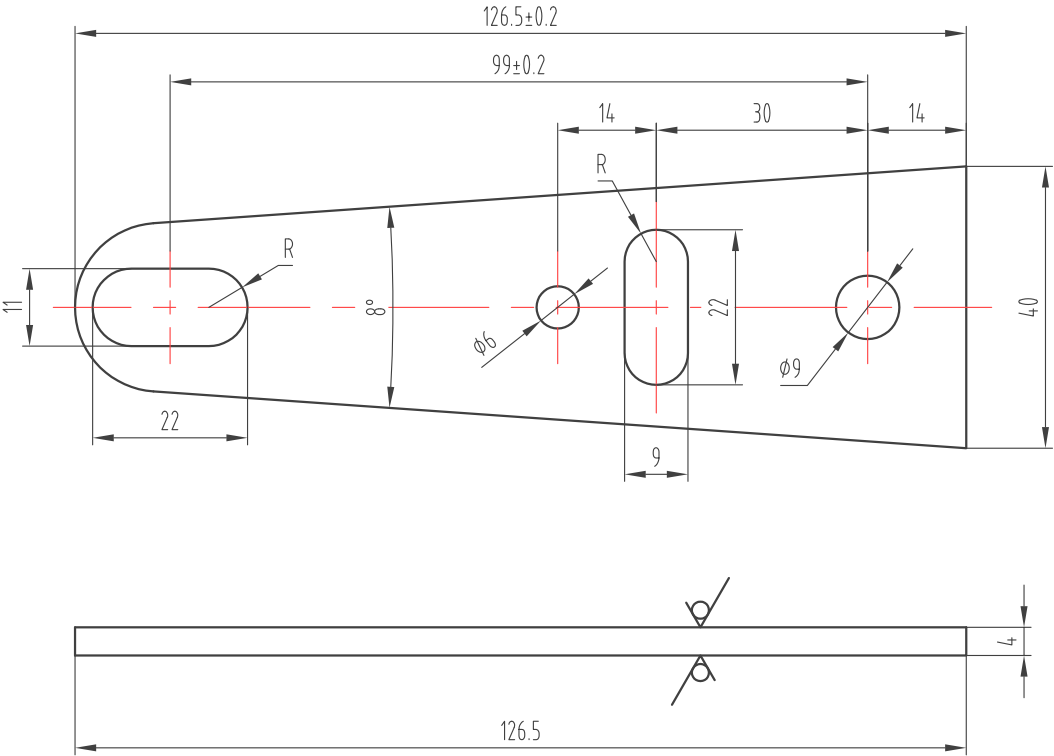

技术要求



- 1 去锐角毛刺，表面平整。
- 2 表面（电）镀锌处理，锌层厚度不小于8um。

G01	摇臂A
G00	名称

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核						1:1		
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						摇臂A		
						OX210BZ102		

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	摇臂B	DWG	OX210BZ104	G01						-01	1
-02	安装抽套	DWG	OX210BZ105	G01						-02	1
-03	摇臂C	DWG	OX210BZ106	G01						-03	1

80011865 OX-210BZ安全联动装置(TST-OX210BZ140) A2L=1225 DBG=1000 中英文 宁波弘威 P4

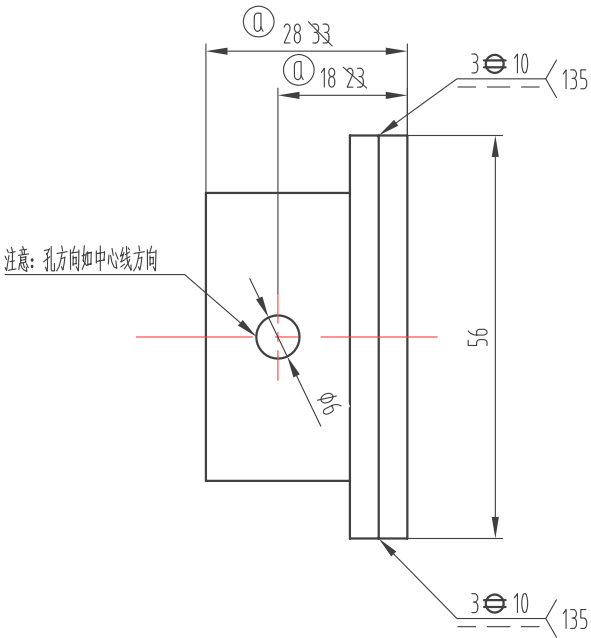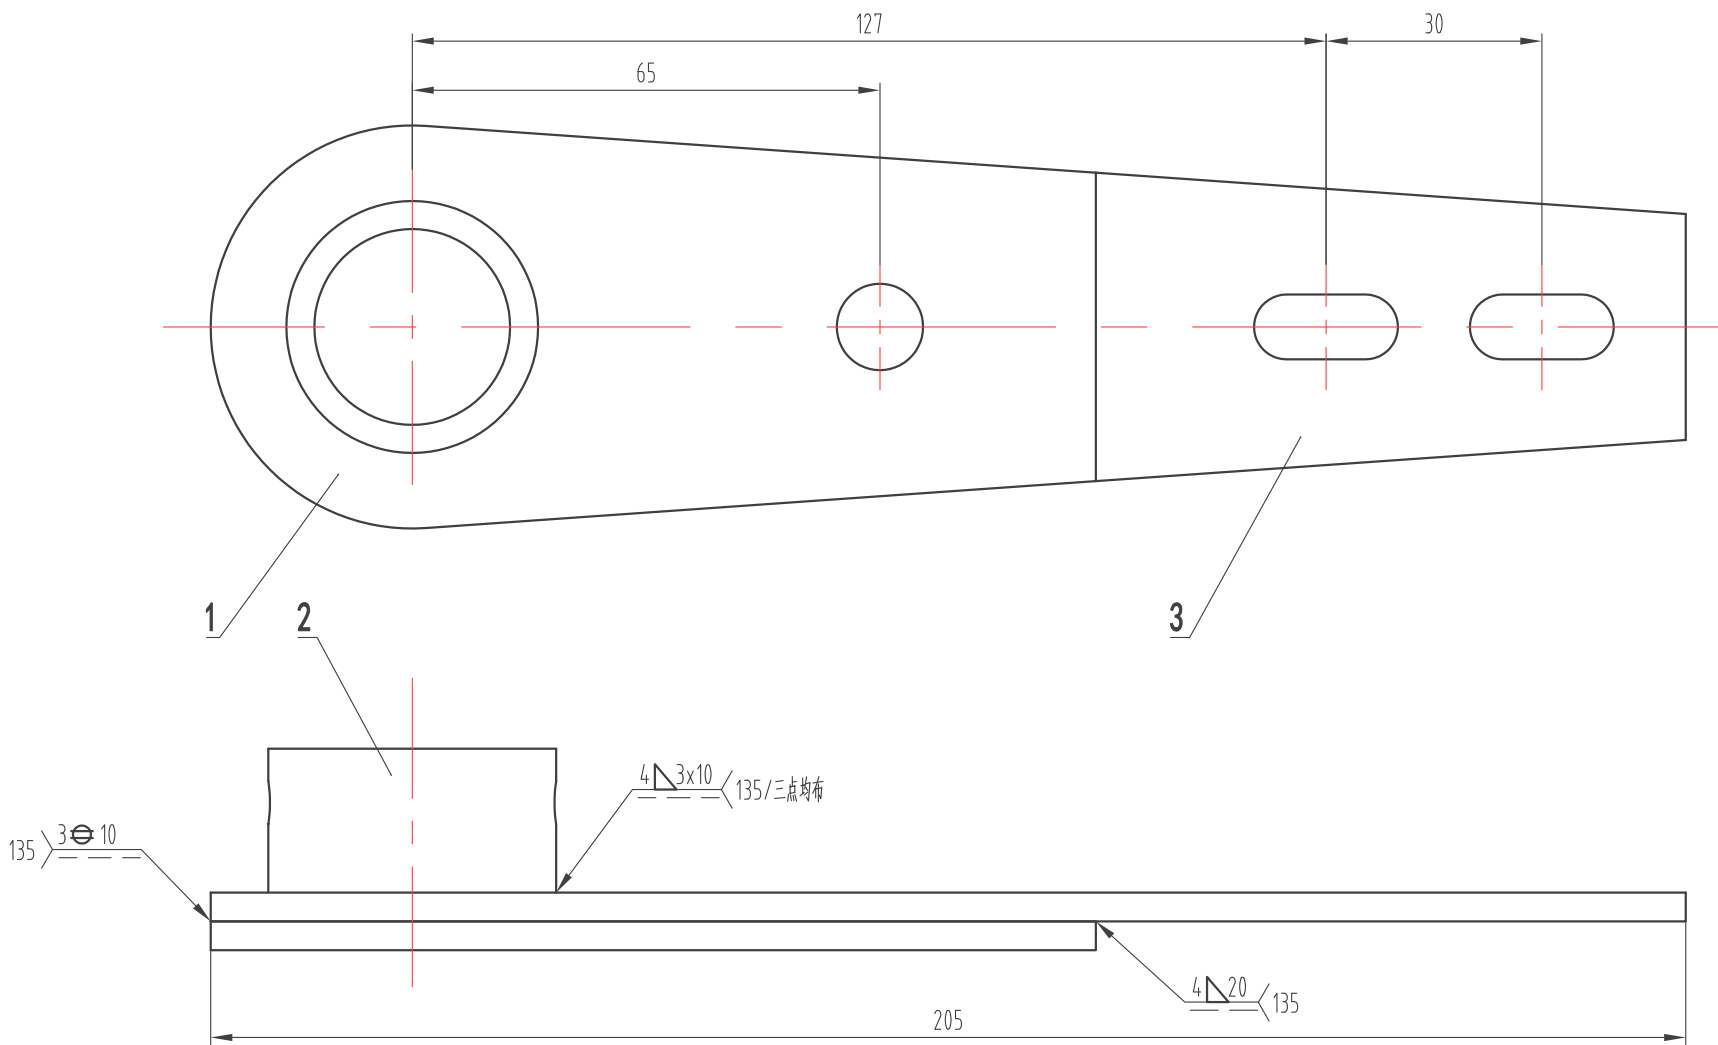

技术要求


- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
2 注意φ6焊接位置；
3 焊后表面（电）镀白锌处理，锌层厚度不小于8um。

G01	摇臂焊接
G00	名称

				AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.													
①	2	更改为28,更改为18										摇臂焊接					
标记	处数	更改内容			签名	日期											
设计			标准化			阶段标记			重量	比例		OX210BZ103					
										1:1							
审核																	
工艺			批准			共 1 张					第 1 页						

其余 $\Delta_{12.5}$

80011865 0X-210B7安全联动装置(TST-0X210BZ140) A2L=1225
DBG=1000 中英文 宁波弘威 P5

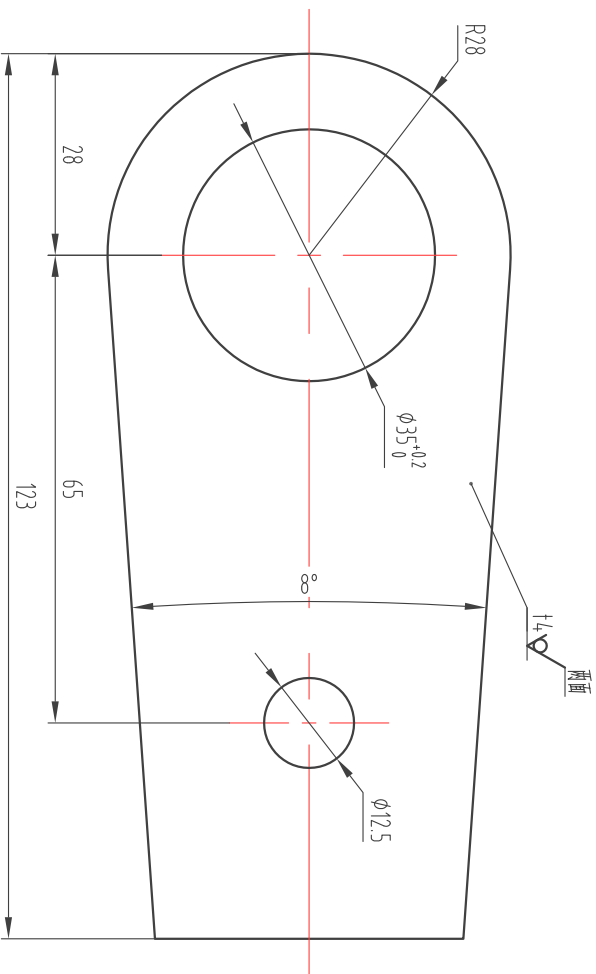


G01	摇臂B
G00	名称

技术要求
去锐角毛刺。

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
标记 处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日									
设计 标准化									
审核									
工艺 批准									
钢板 4 GB/T 709 0.235A GB/T 700									
阶段 标记 重量 比例									
共 1 张 第 1 页 OX210BZ104									

其A^{12.5}△

80011865 0X-210BZ安全联动装置(TST-0X210BZ140) A2L=1225 DBG=1000 中英
文 宁波弘威 P6

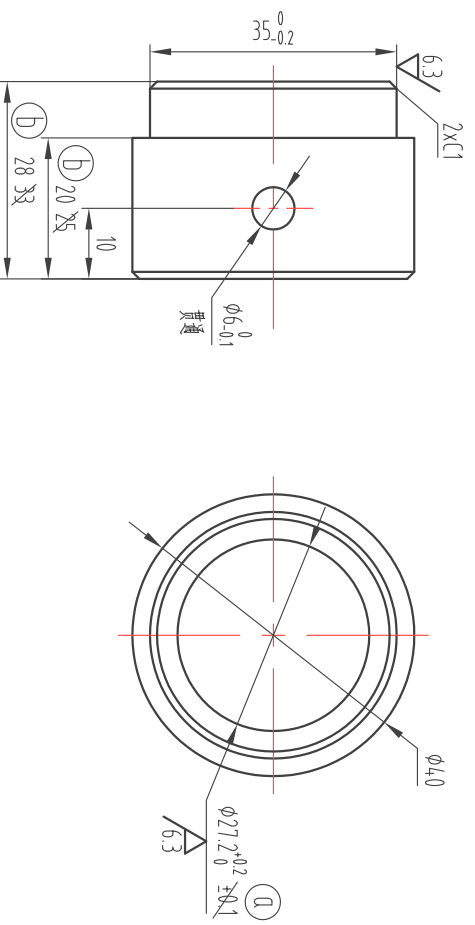


技术要求
去锐角毛刺。

G01	安装袖套
G00	名称

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							规格 0235A-40x6.5 GB/T 8162-2008 阶段 标记 重量 比例 共 1 张 第 1 页 OX210BZ105						
设计				标准化									
标记	①	1 处		分区		更改文件号		签名		年、月、日			
审核													
工艺					批准								

其餘 $\Delta_{12.5}^A$

80011865 0X-210BZ安全联动装置(TST-0X210BZ140) A2L=1225 DBG=1000 中英
文 宁波弘威 P7

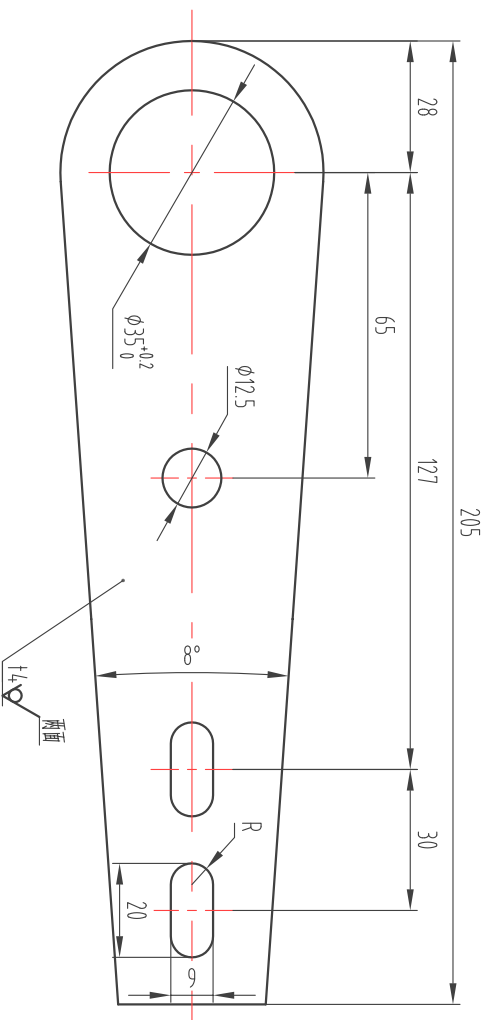


技术要求
去锐角毛刺。

G01	摇臂C
G00	名称

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										
钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700										
设计			阶段		标记		重量		比例	
审核			批准		共 1 张		第 1 页		0X210BZ106	

△6.3 其余

80011865 0X-210BZ安全联动装置(TST-0X210BZ140) A2L=1225 DBG=1000 中英
文 宁波弘威 P8

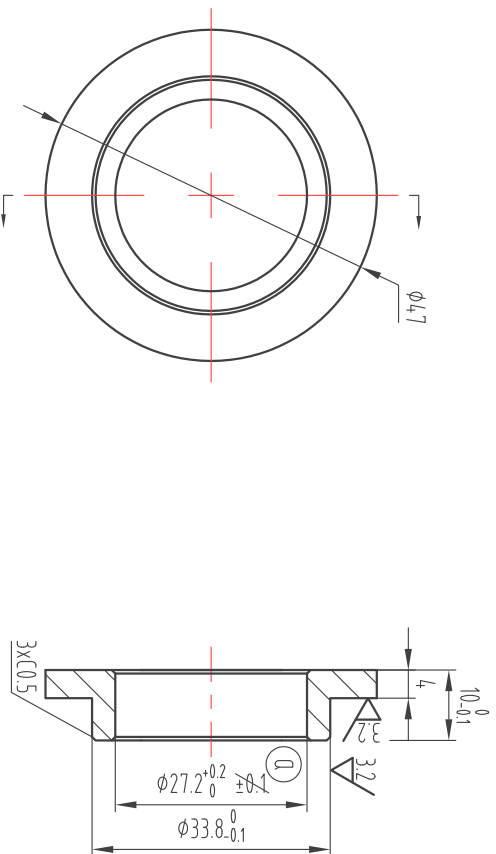

技术要求

1 去锐角毛刺。


2 表面不得有裂纹、缺口、飞边等缺陷。

G01	轴承套
G00	名称

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										轴套				
图号: 0X210BZ111														
共 1 张 第 1 页														

设计				标准化					
标记	①	1 处		更改文件号					
处数				签名					
分区				年、月、日					
阶段	标记	重量	比例						
			1:1						

80011865 OX-210BZ安全联动装置 (TST-OX210BZ140) A2L=1225 DBG=1000 中英文 宁波弘威 P9

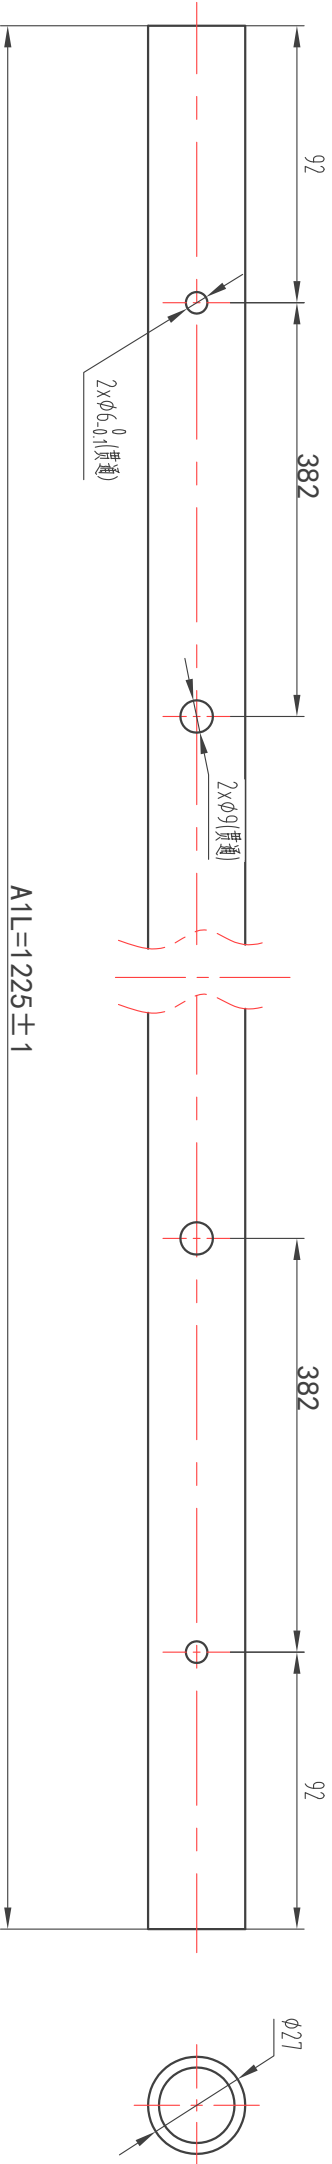

尺寸表

OX210BZ191	ATL
G99	DBG+244

技术要求
1 去锐角毛刺。

700≤DBG≤1800	G99	连接圆管
DBG	G00	名称

宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.																																							
标记					处数					更改内容										签名					日期														
设计																				标准化																			
审核																																							
工艺																				批准																			