



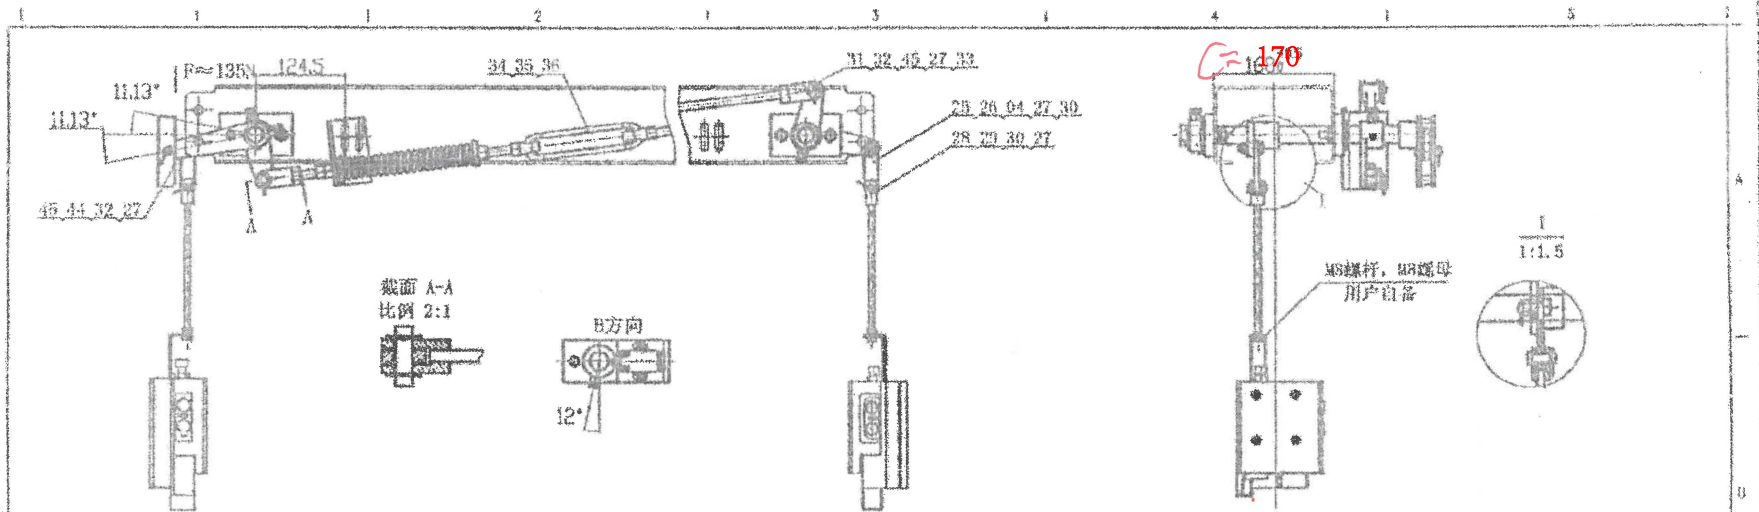

80011886 OX-210BTX联动机构(右置 镀彩锌) DBG=1785 C=170 L3=260 中英文 海宁红狮 P1-4

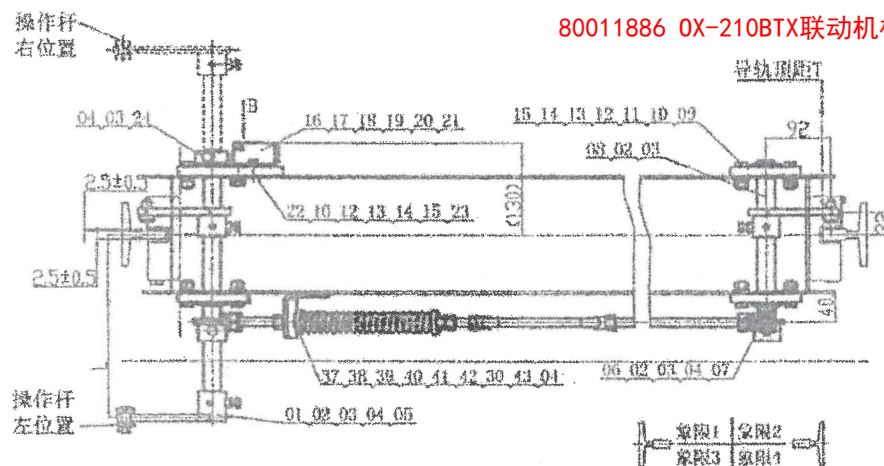

#### 技术要求:

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。  
 配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$ 、总容纳质量 $(P+Q)_1\approx 600\sim 1500\text{kg}$ 、导轨宽度 $10\text{mm}$ 的电梯;
2. 本图不包含安全钳、导轨。
3. 实际导轨顶距 $T$ 按照 $T=(A+88)\text{mm}$ 。

| 西奥件号          | L   | 操作杆位置  | 备注     |
|---------------|-----|--------|--------|
| X0A2683ACW999 | 260 | 操作杆左位置 | 象限2象限3 |
| X0A2683ACW998 | 260 | 操作杆右位置 | 象限1象限4 |

| 宁波奥德普电梯部件有限公司 |    |    |            |             |       |    |              |  |  |
|---------------|----|----|------------|-------------|-------|----|--------------|--|--|
| 审核            | 设计 | 日期 | 2016/12/05 | 重量          | 比例    | 名称 | 联动机构         |  |  |
| 批准            | 制图 | 日期 | 舒佳承 12/05  | WEIGHT      | SCALE | 名称 |              |  |  |
| 检查            | 审核 | 日期 | 舒佳承 12/05  |             | 1:9   | 名称 | OX-210BTX-02 |  |  |
| 校对            | 审核 | 日期 | 李长林 12/07  | 共 3 页 第 1 页 |       | 名称 |              |  |  |





