


XOA2685AAV


80011887 OX-029导靴(底板特殊4孔 镀彩锌) 16mm RAL7037灰色 中英文 杭州西奥 P1-3

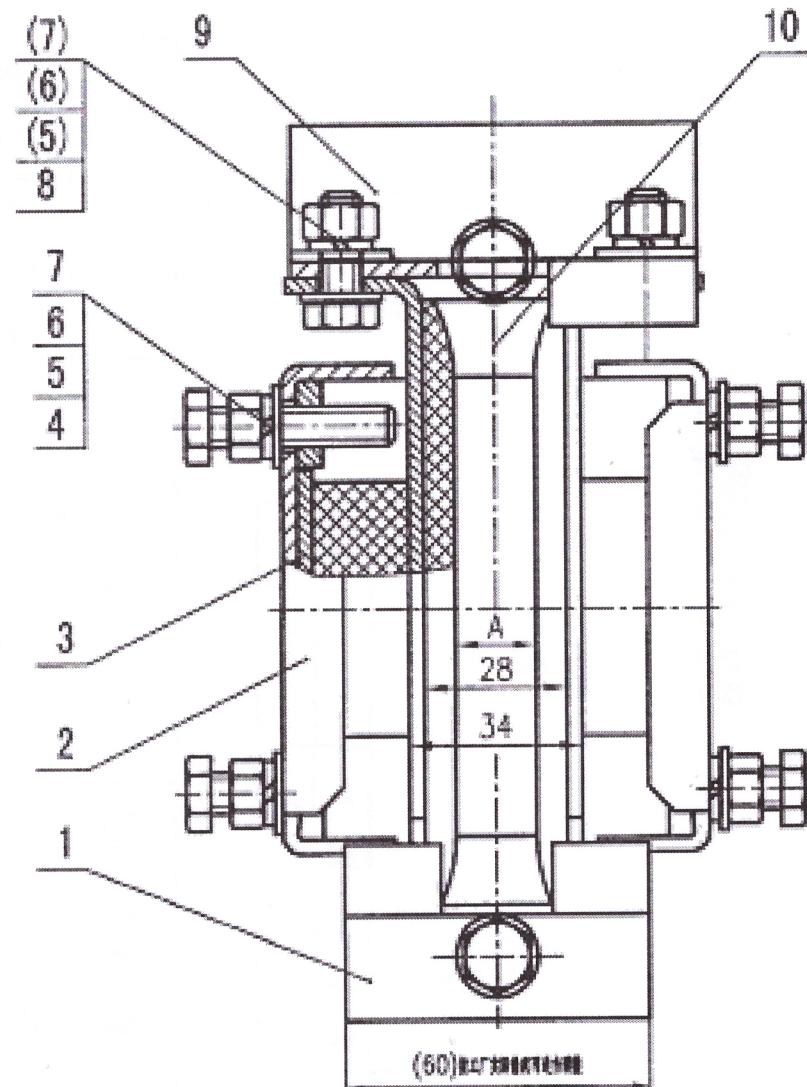

技术要求

1. 螺栓型号XY1018XY4014螺母型号：
2. 螺栓型号1048GB/T5783 M6X40-Zn.D.公称抗拉强度1200N
3. 螺栓材料M7螺母：
4. 螺栓材料M7螺母：

油杯座用第三页图纸

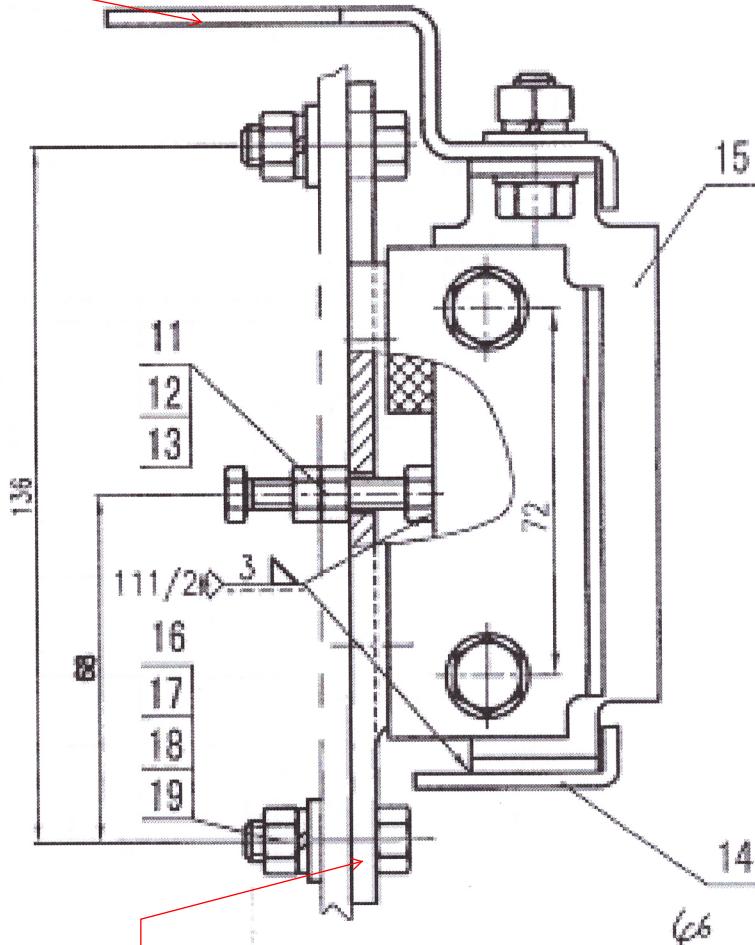


导靴座用第二页图纸

杭州西子奥的斯有限公司			
轿厢导靴			
图号	图名	图版页数	图幅
S	B	见表	1:1
图号	图名	图版页数	图幅
XOA2685AAV		1	1

其余 12.5


80011887 OX-029导靴(底板特殊4孔 镀彩锌) 16mm RAL7037灰色 中英文 杭州西奥 P2

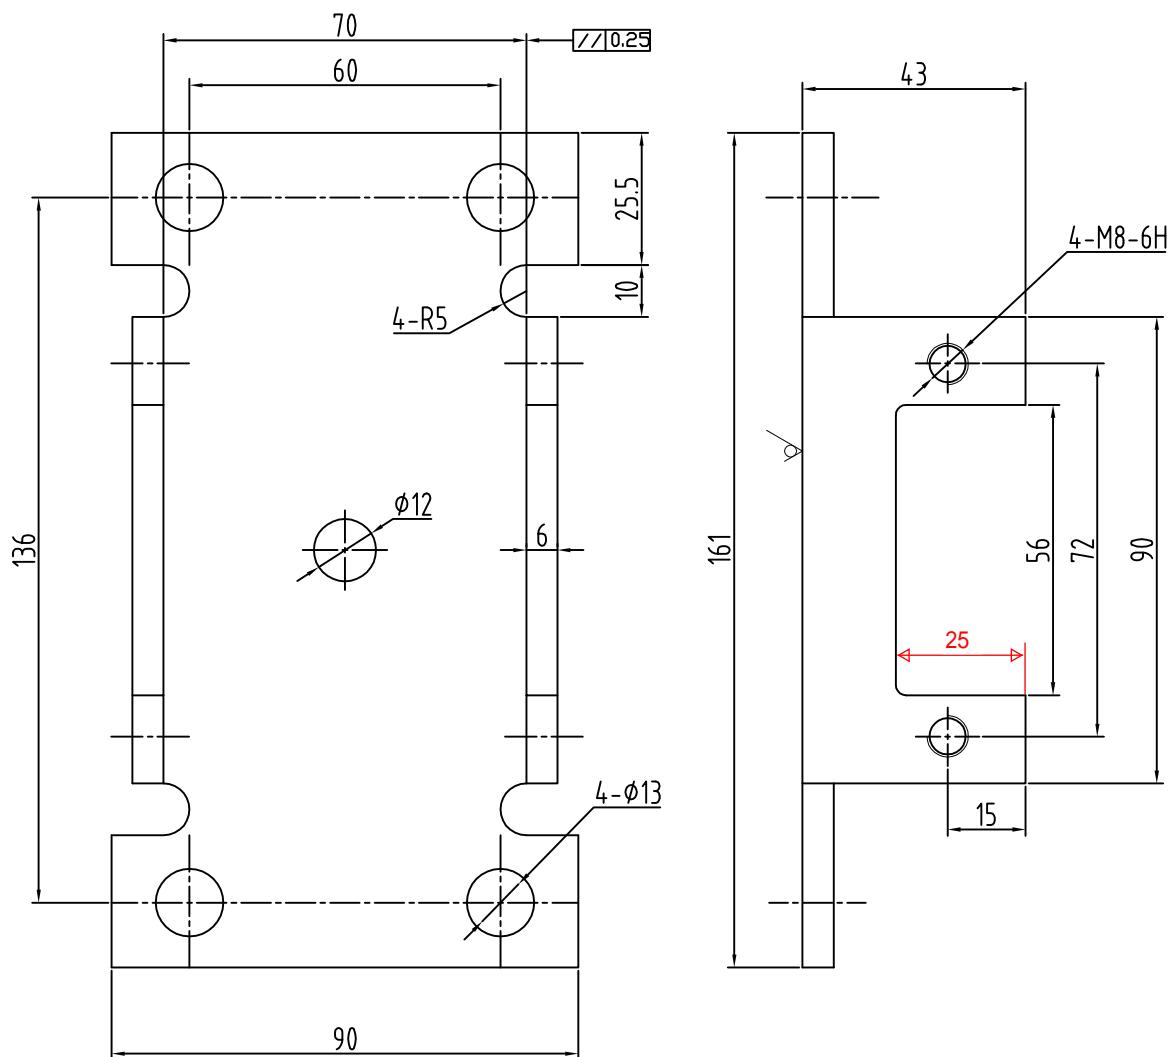

技术要求:

- 1、去毛刺；
 - 2、未注圆角 R3max。

						 AOEPU ° 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						Q235/6.0			
标记	处数	分区	更改文件号		签名				
设计			标准化			阶段	标记	重量	比例
审核									1:1
工艺			批准			共 <u> </u> 张 第 <u> </u> 页			
						0X-029.1-1			

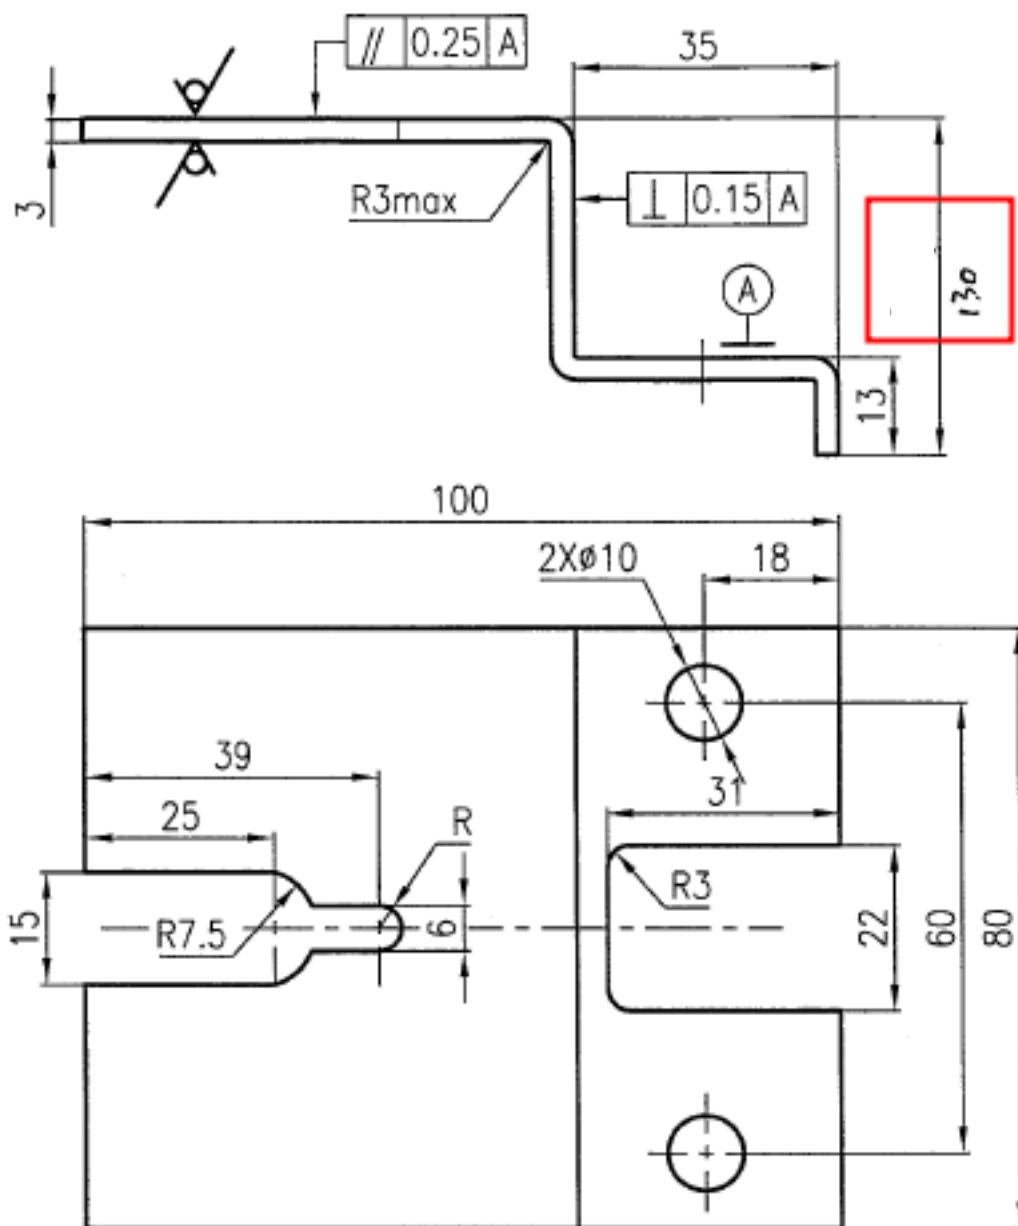

件号	重量(kg)	备注
XOA4040HKW1	0.2	

技术要求

毛刺倒圆。

表面镀锌化处理:Fe/EP·Zn8 c2C GB/T 9799-1997.

更改文件号	签 字	日 期
伟 2012-05-18	蔡海永	2012-05-18
国 剑 2012-05-18		
公 波 2012-05-18		
监 督 2012-05-18	批准	宋亮 2012-05-18

钢板 3.0 GB/T 709
Q235A GB/T 912

杭州西奥电梯有限公司

板 件

XOA4040HKW