
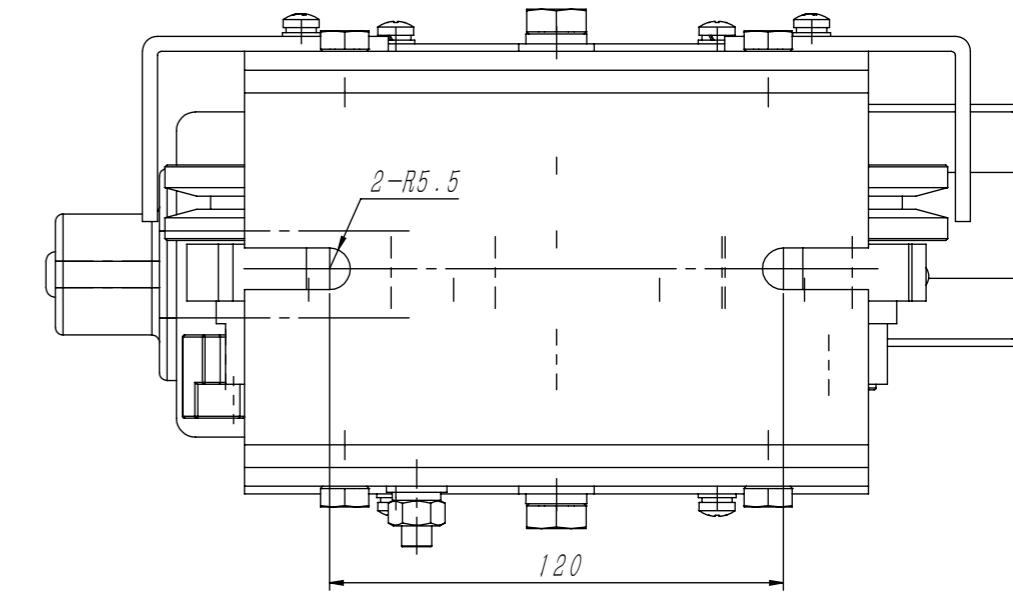
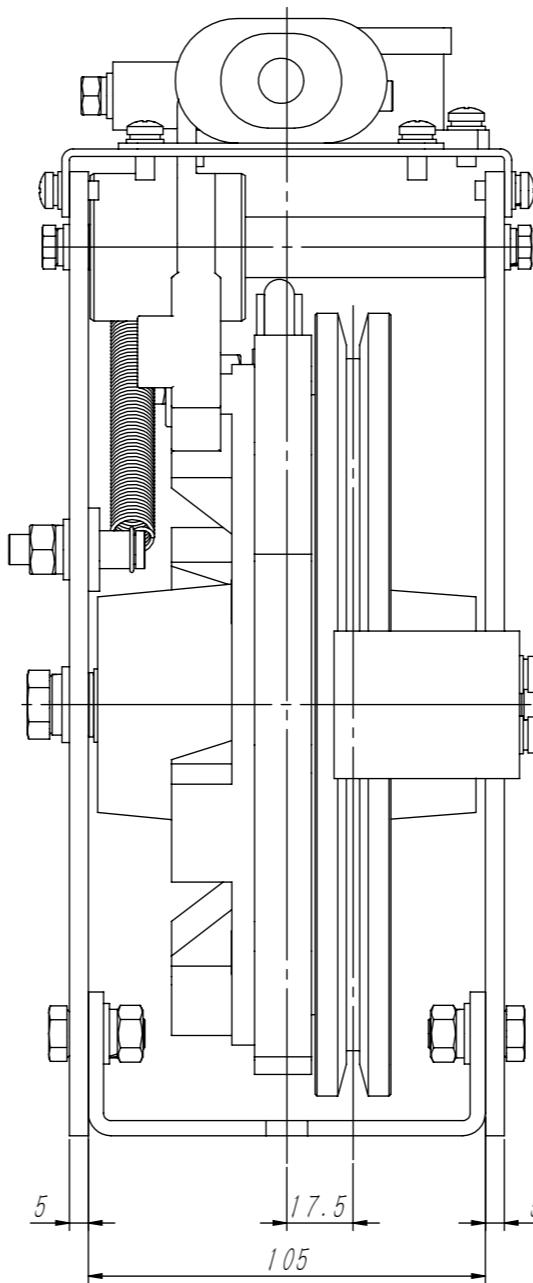


981X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80012455 0X-186限速器 0.63ms 本色RAL6005 中英文 带接插件 海宁红狮

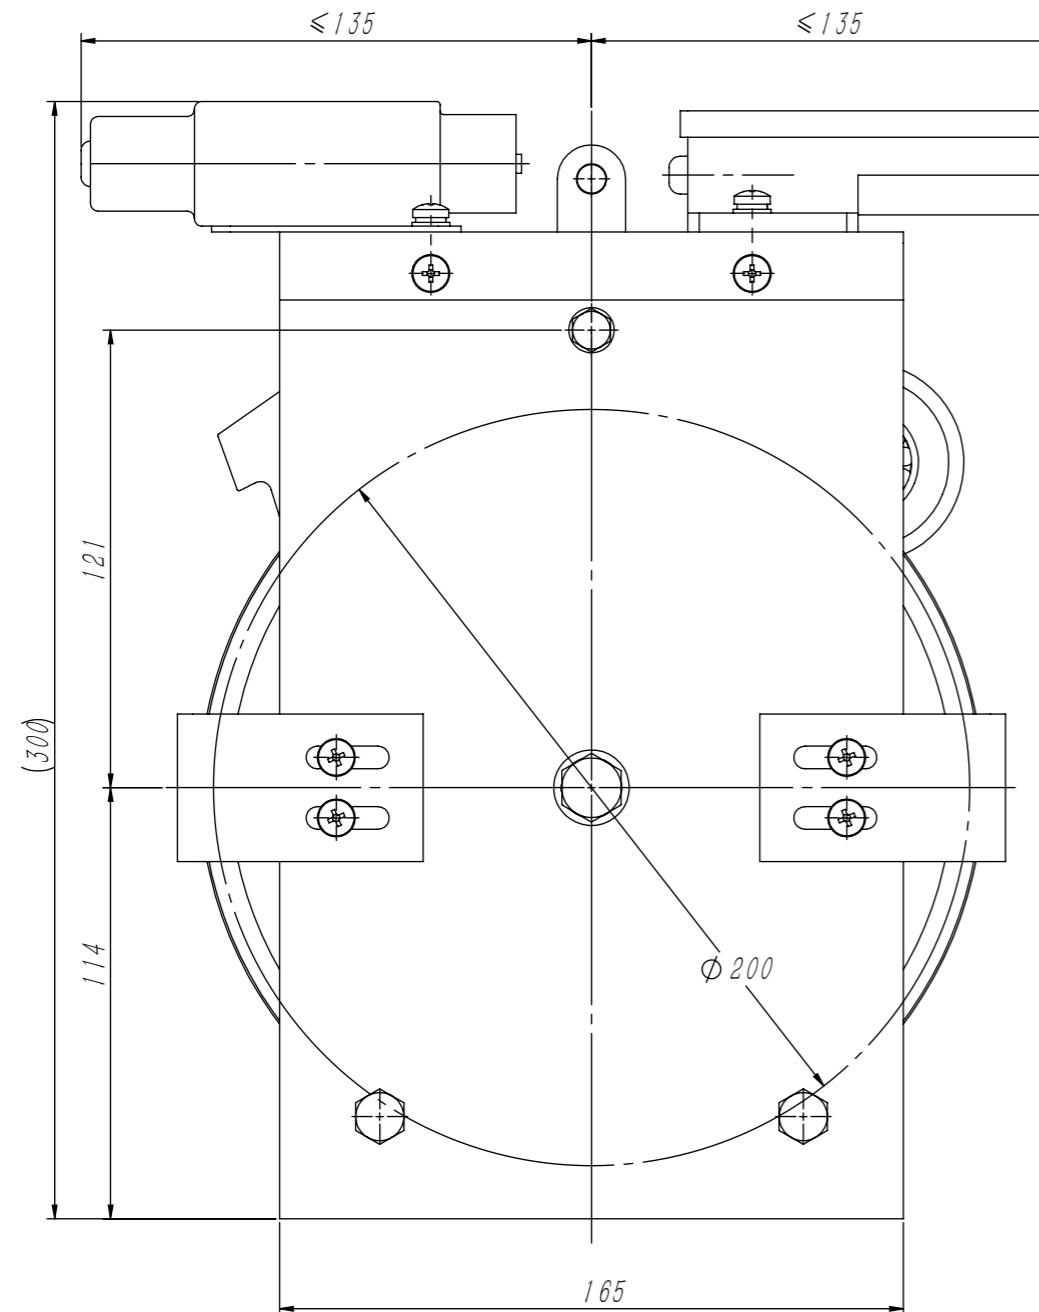

视图 A

技术要求

- 装配后要求轮子能自由转动，摆杆轮子转动时候确保贴牢凸轮环。
- 测试时调整开关位置后，用空心销固定同时调节弹簧位置，用空心销固定。
- 测试完成后铅封涂红漆。
- 装贴限速器铭牌，警告标贴，方向标贴等。

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日													
设计			标准化												阶段标记	重量	比例	
校对																		
审核															13.06	1:2		
工艺			批准												物料编号:			

宁波奥德普电梯部件有限公司


限速器

0X186

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
OX-186
≤0.63
Φ200
Φ6
≥500N
GB 7588-2003
DC24/AC220
DC24/AC220
对重侧 轿厢侧

A.3		基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	辐射切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°


焊接



80012455 0X-186限速器 0.63ms 本色RAL6005 中英文 带接插件 海宁红狮


件号: GEL8B064001按此接线

AMP 3P母插件, 型号: AMP-480701
插件打标“3M”
AMP母插针, 型号: 350536

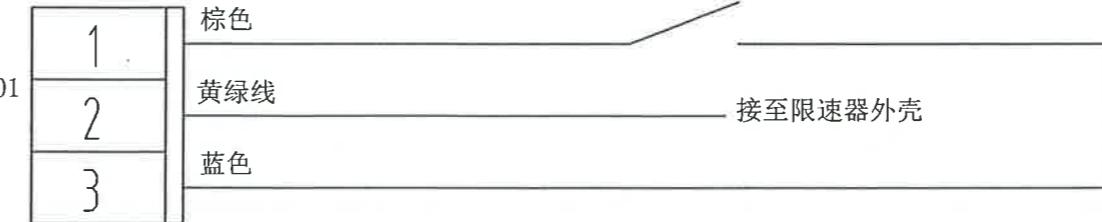

件号: GEL8B064002按此接线

AMP 4P母插件, 型号: AMP-480703
插件打标“4M”
AMP母插针, 型号: 350536

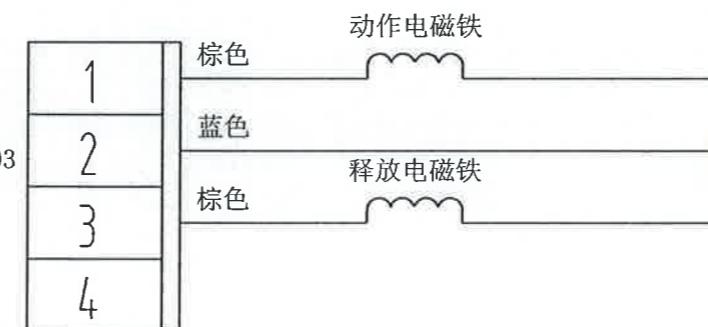

受控文件
发放部门: PUR
发放日期: 2019-11-14



2019年11月14日

描图

旧底图总号

底图总号

签字日期

▲									GLARIE	首次发布版本	图号	GEL8B064
▲										191101	名称	限速器接线
▲									绘图	2019.11.8	比例	1:1
▲									校对	2019.11.8	共 1 页	
	记号	处数	更改原因及说明	更改日期	更改者	审查者	变更版本	审核	12月19.11.12	第 1 页	材料	