




80012472 OX-029BY导靴(54) 10mm RAL7037灰色 中英文 不要毛刷 康力电梯 P1-2

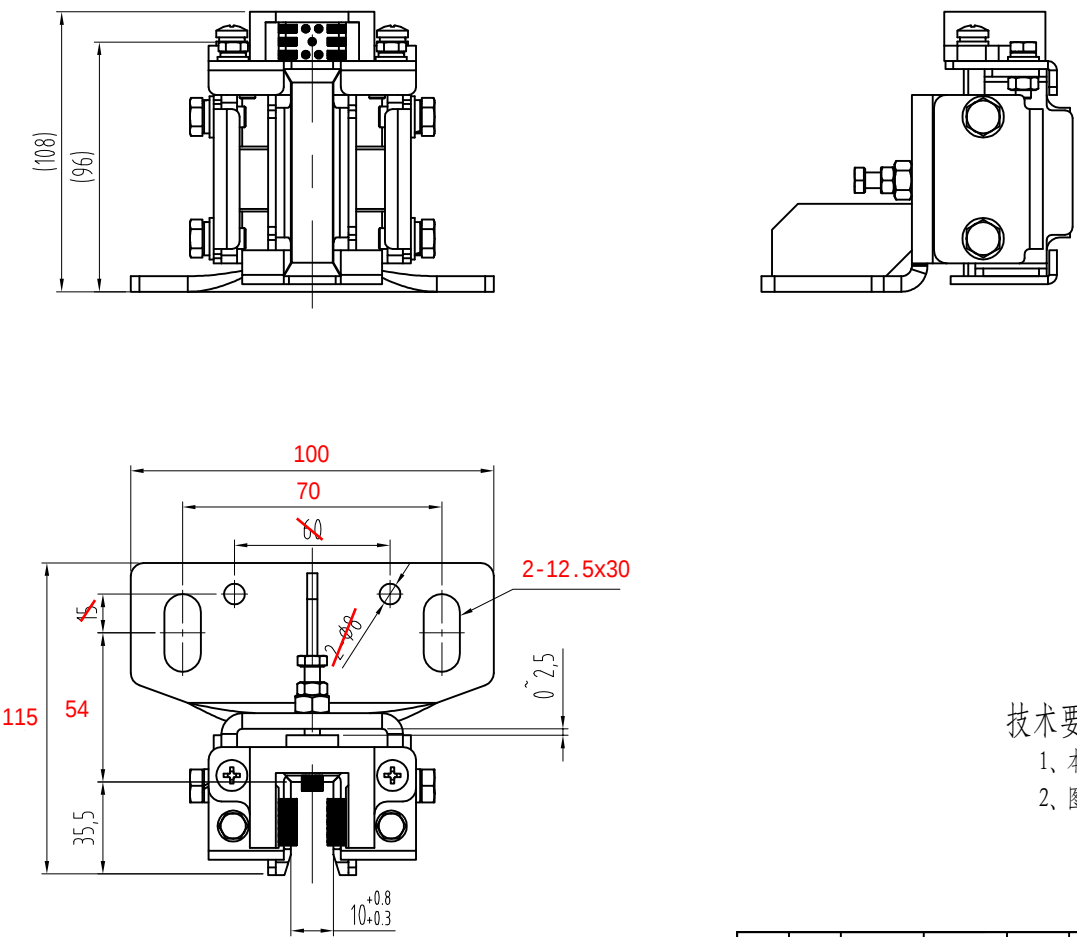


技术要求：
1、本件适用于额定速度≤1.0m/s；
2、图中导靴槽口为10^{+0.8}/_{-0.3}；

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
						组合件			029BY导靴
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	
设计	舒佳乐	2019.04.29	标准化						OX-029BY (XA)
审核								1:2	
工艺			批准			共	张	第 页	

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support. The drawing shows a side view with a central vertical section and a horizontal base. The total height of the part is dimensioned as 76. The distance from the top edge to the center of a circular hole is dimensioned as 33. The hole has a diameter of $\phi 12$. The part features a central vertical section and two side sections, all with a stepped profile. The base is a horizontal plate with rounded ends.

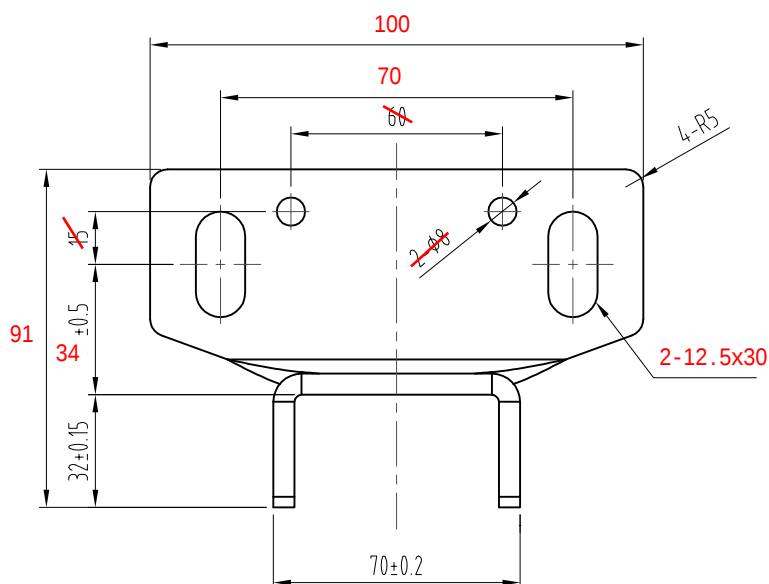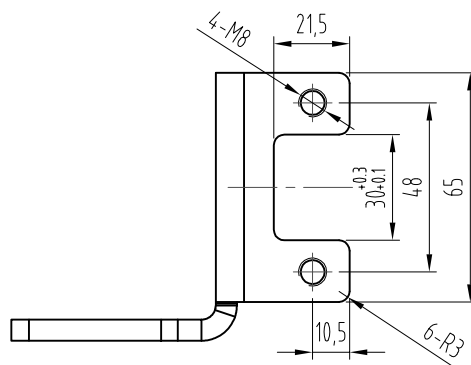

钣金展开图
比例 2:1

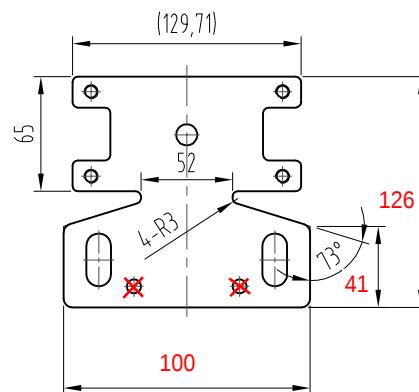

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象；
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						宁波奥德普电梯部 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
							Q235A/5.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计	舒佳乐	2019.01.18	标准化			阶段标记	重量	比例	导靴底座
								1:1	
审核									
工艺			批准			共 张 第 页			
						OX-029BY.1-1			