

A4

第一角画法

基本尺寸

0.5-6

>6-30

>30-120

>120-400

>400-1000

>1000-2000

>2000-4000

倒角/圆角

0.5-3

>3-6

>6

角度(短边长度)

>0-10

>10-50

>50-120

>120-400

>400




焊接



其余

OX-300张紧装置(200-90-200-40) 200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 苏州莱奥 P1-2

FJ10-000222-000222 日期公历(二期)

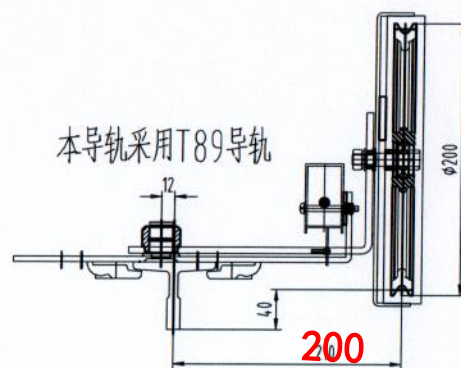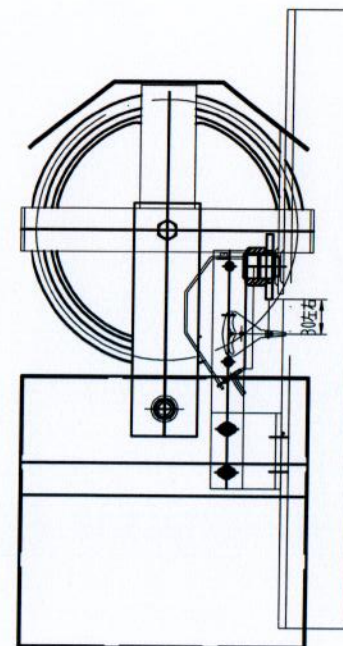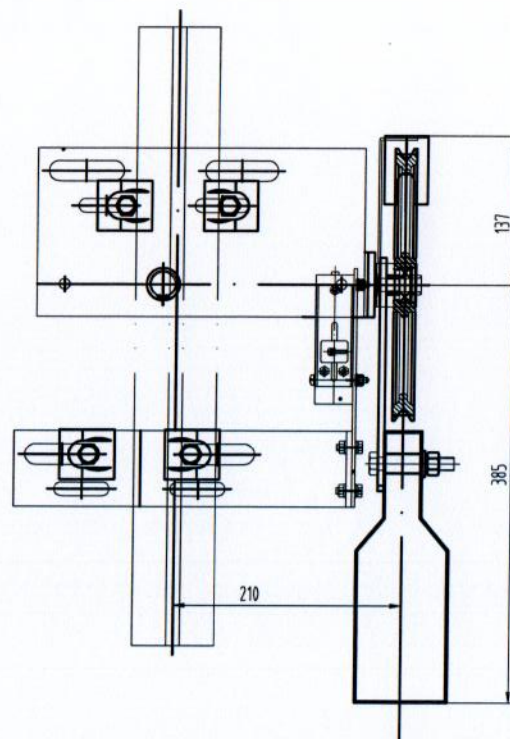





技术要求:

张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象
绳轮根据需要可以装在摇杆的正、反侧装
配轴与套涂油脂



						组件			FUSJG	
									苏州富士精工电梯有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				OX300限速器张紧装置	
设计			标准化			阶段标记			重量	比例
制图	沈佳豪					S	A			
审核	李欢					共 张			第 张	
工艺			批准	薛凤峰						

OX-300张紧装置(200-90-200-40) 200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 苏州莱奥 P2

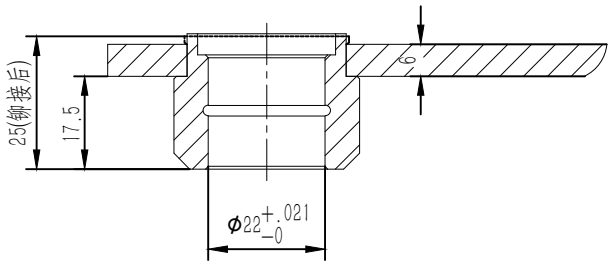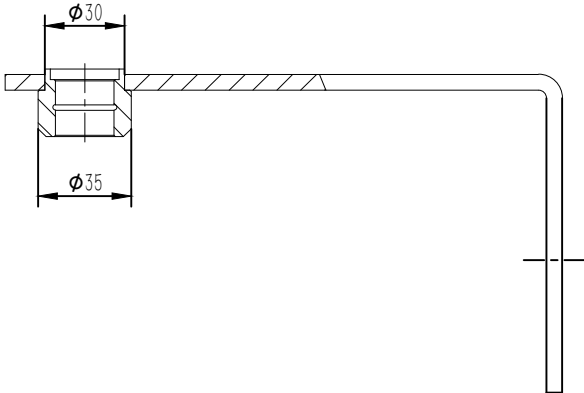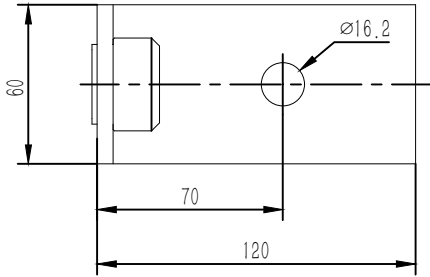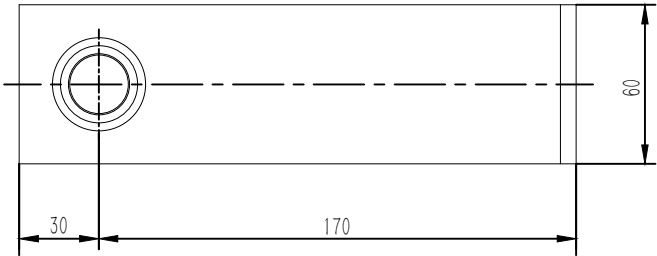

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

2	OX300.2-2		摇杆轴套			1	20#/ Φ 35		0.09	0.09	
1	OX300.2-1		摇杆板件			1	Q235A/6.0		1.27	1.27	
序号	代 号		名 称			数量	材料说明		重量	总重	备注
										宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					摇杆组件	
设计			标准化								
校对						阶段标记		重量	比例		
审核								1.36	1:2		
工 艺			批准			共 1 张		第 1 张		OX300.2(200-90/210-40)	