
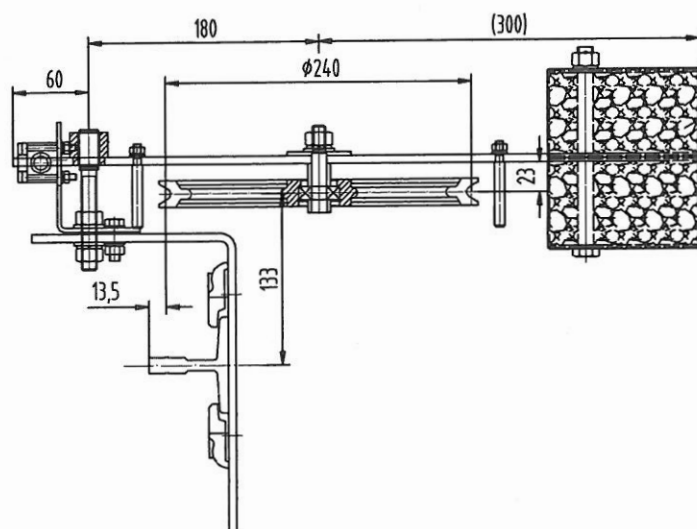
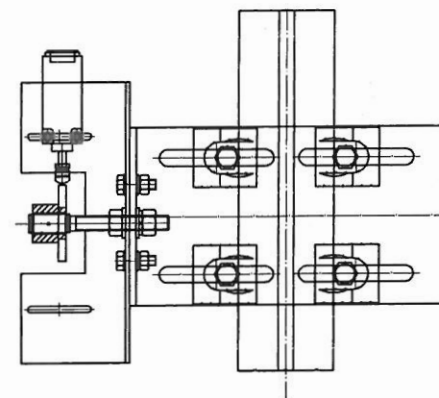


80012495 OX-200张紧装置(240-90-133-13.5) 240-8 铸铁24kg 灰色RAL7037 中英文(镀彩锌) 杭州西奥 P1-2

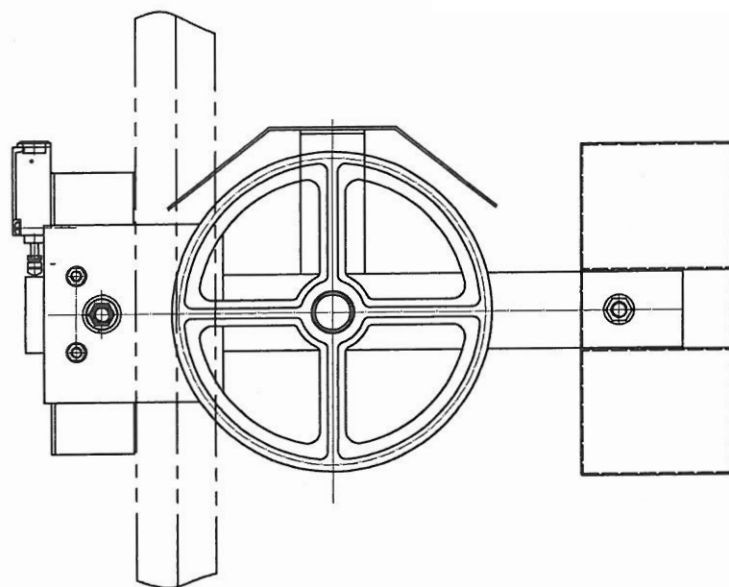

配重设计根据实际使用情况配发。

技术要求

张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象

适用电梯额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$

本图按杭州西奥电梯有限公司要求设计,为西奥专用产品。

一次性用图

文件名




原图号

签字

日期

					宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9	
设计			标准化		阶段标记	图幅	比例
校对						A3	1:4
审核							
工艺			批准		共	张	第 张
					限速器张紧装置(重侧)		
					OX-200(XA)		

80012495 OX-200张紧装置(240-90-133-13.5) 240-8 铸铁24kg 灰色RAL7037 中英文(镀彩锌) 杭州西奥 P2

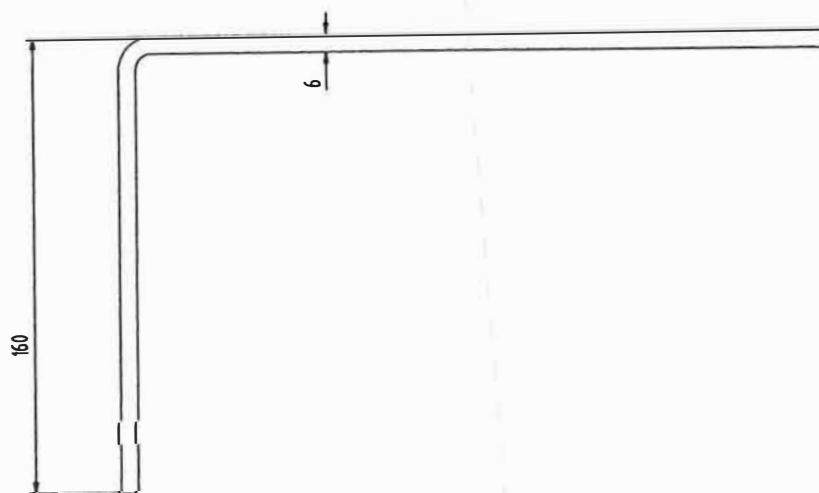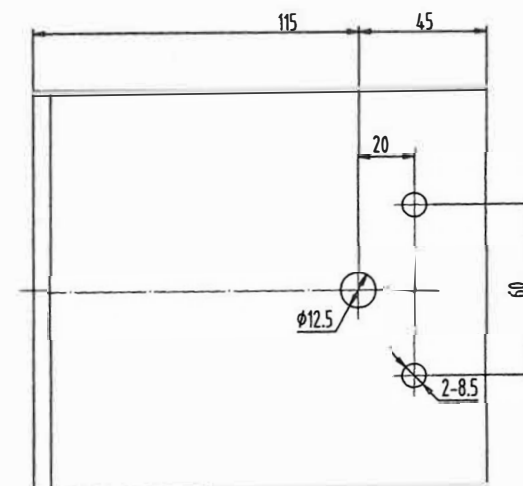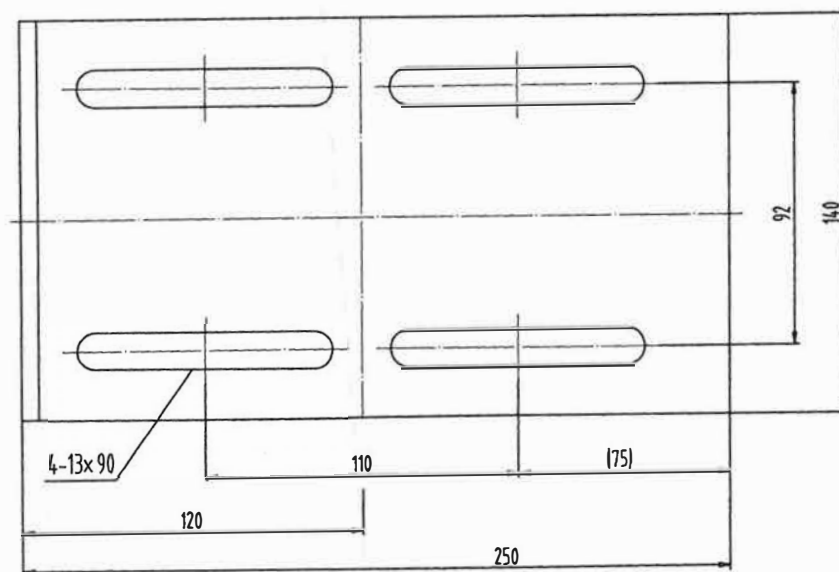

技术要求

陈飞边毛刺

表面噴塑(顏色按用戶)

					Q235/5			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			安装板	
设计	俞志华		标准化		阶段标记	幅图	比例			
校对							A3	1:1.5	0X002-1	
审核										
工艺			批准		共 张 第 张					