


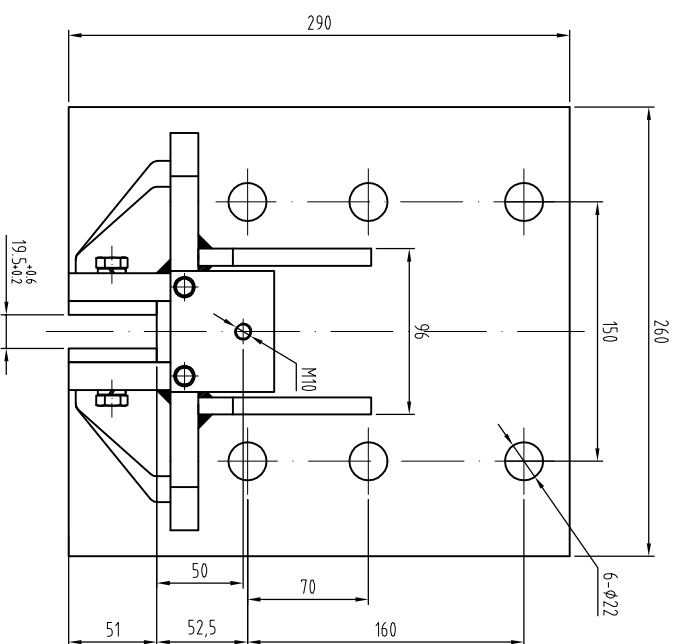


- 1、额定速度: $V=1.0\text{m/s}$;
- 2、导轨宽度: 19mm ;
- 3、奥立达定制款。

[illegible]

80012502 OX-017导靴 (52.5-70-160x150) 1.0ms 19mm
灰色RAL7037 中英文 附图 奥立达 P2

全部 $\frac{12.5}{\nabla}$

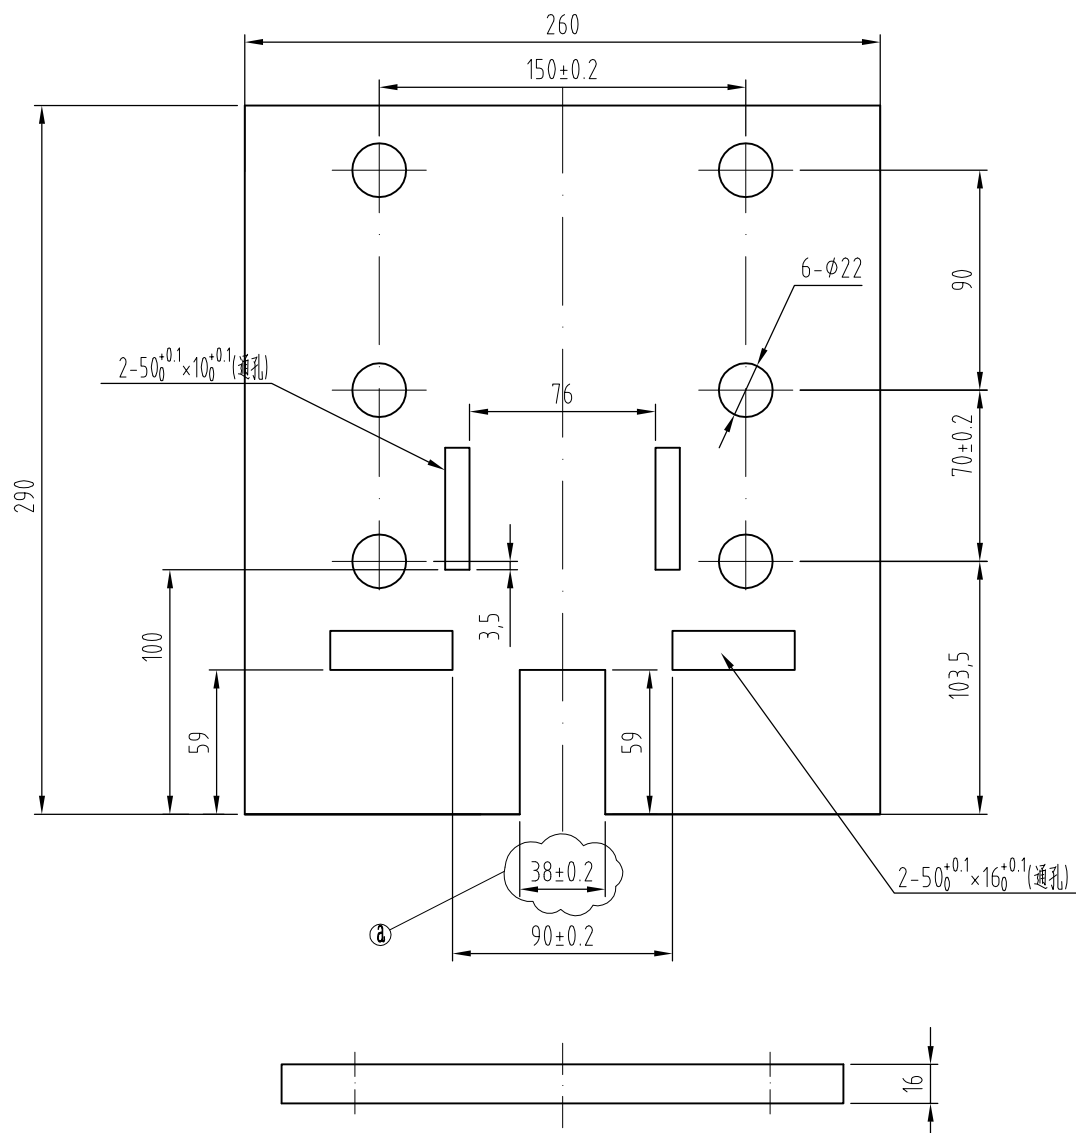


技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
a			2019.9.17			Q235A/16		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	底板		
设计			标准化					
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准			A		1:3
						OX-17.1-1		
						共 张 第 页		

全部 $\frac{12.5}{\triangle}$

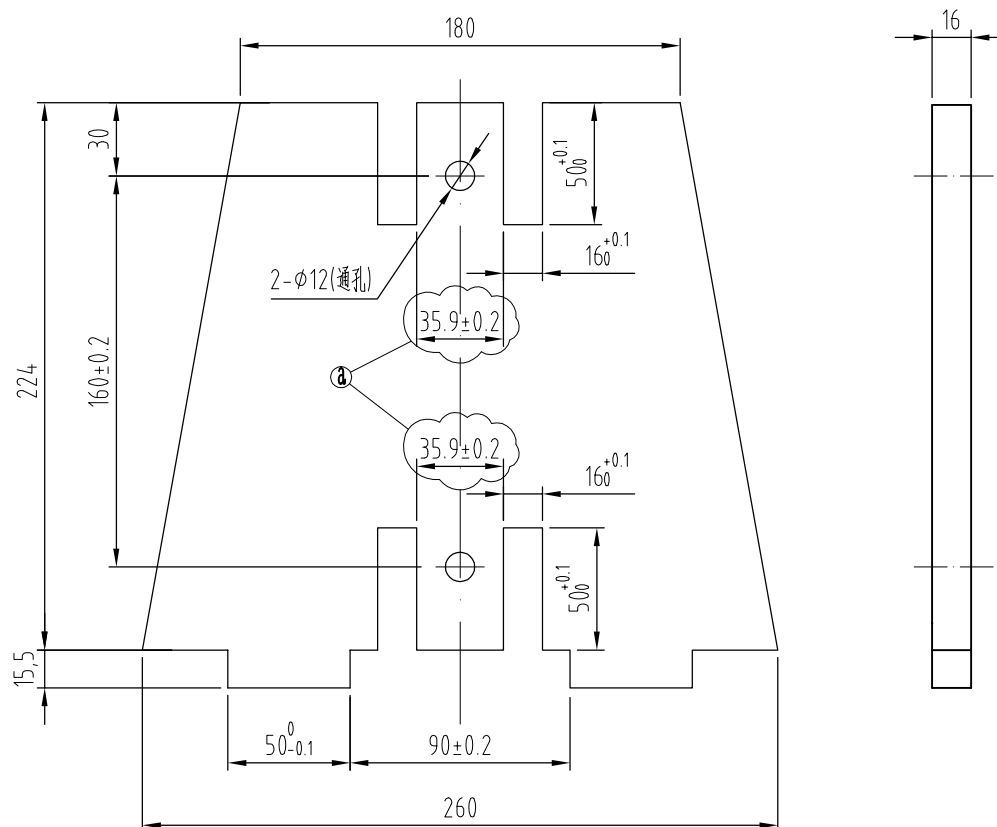

1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
2、未注倒角C1。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.										
a			2019.9.17			Q235A/16						横板				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日											
设 计			标准化			阶 段 标 记				重 量	比 例		OX-17.1-2			
						A					1:3					
审 核																
工 艺			批 准			共 张 第 页										