
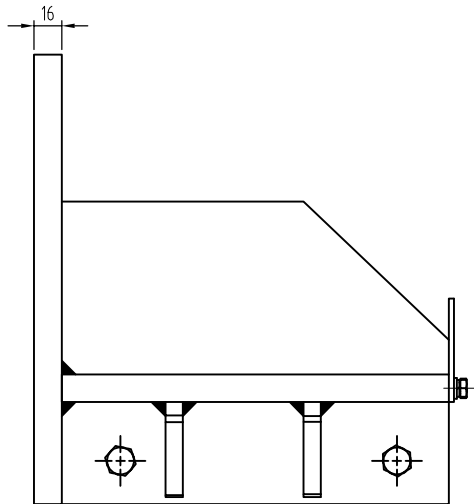


80012502 0X-017导靴 (52.5-70-160x150) 1.0ms 19mm 灰色
RAL7037 中英文 附图 奥立达 P1-3

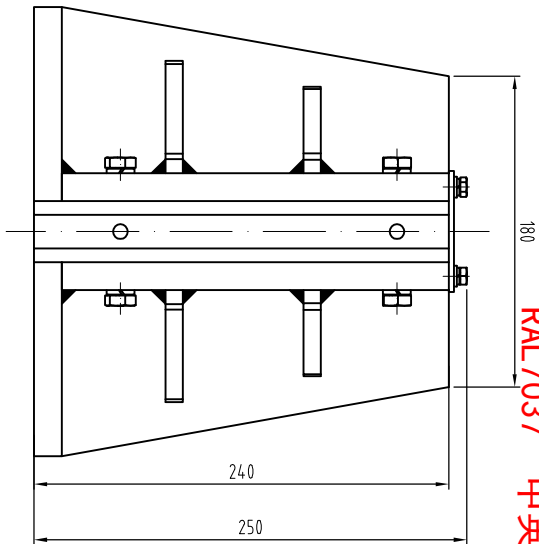

技术说明:

- 1、额定速度: $V=1.0m/s$;
- 2、导轨宽度: 19mm;
- 3、奥立达定制款。

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO MODERN ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										总装图				号靴			
标记		处数		分区		更改文件号		签名		年、月、日							
设计						标准化											
审核																	
工艺						批准											
共 张						第 页											
OX-17(XZZG01)																	

全部 $\frac{12.5}{\triangle}$




- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
a			2019.9.17			Q235A/16						底板			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日										
设 计			标准化			阶 段 标 记		重 量		比 例		OX-17.1-1			
						A				1:3					
审 核															
工 艺			批 准			共 张 第 页									

80012502 OX-017导轨 (52.5-70-160x150) 1.0ms 19mm 灰色
RAL7037 中英文 附图 奥立达 P3

全部12.5

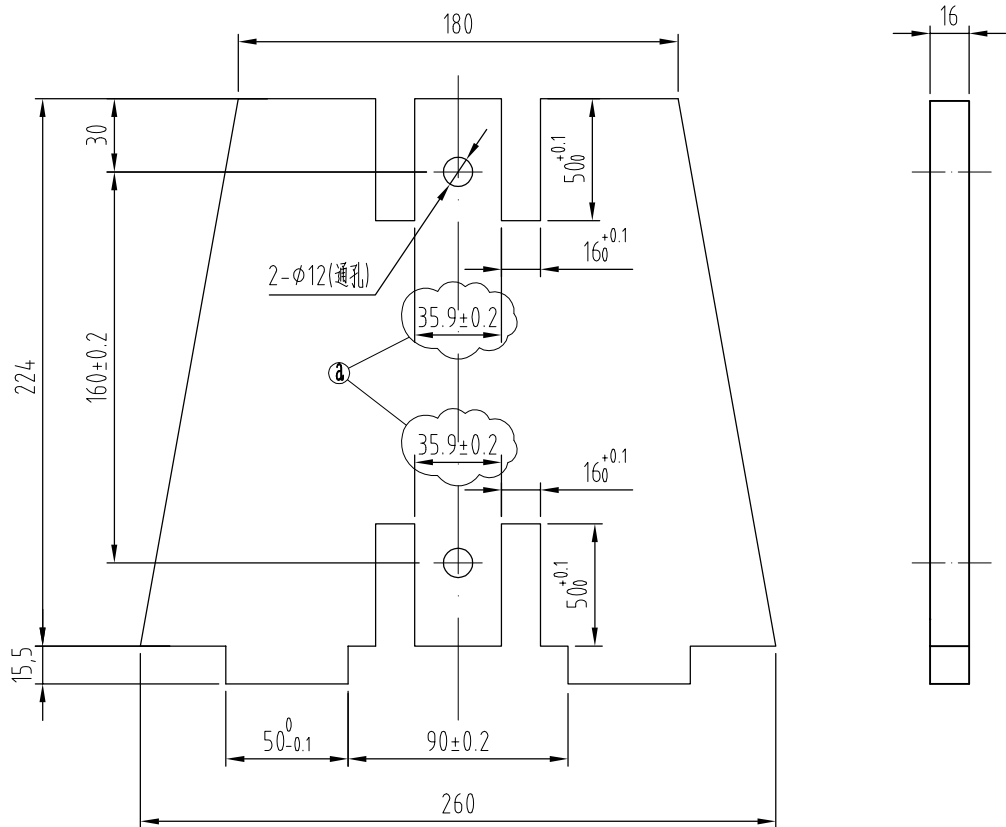

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
a			2019.9.17			Q235A/16		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	横板		
设计			标准化					
						阶段标记	重量	比例
审核						A		1:3
工艺			批准			共	张	第 页
						OX-17.1-2		