
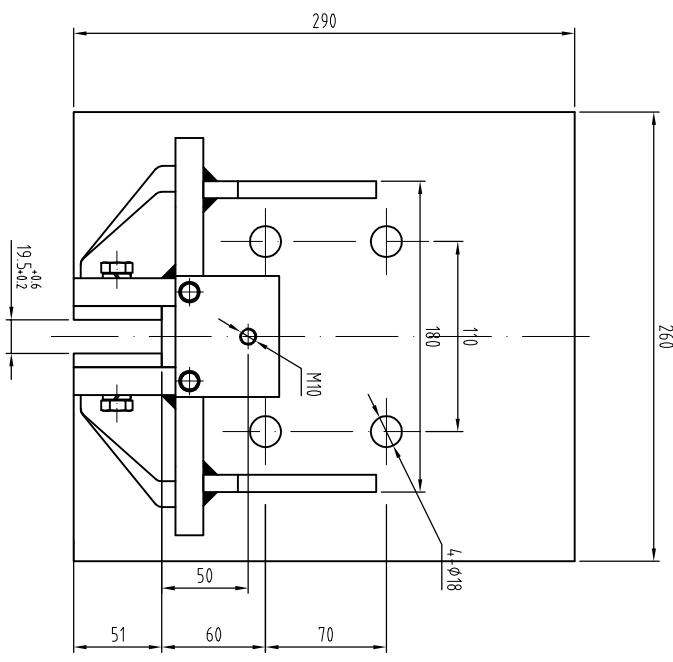
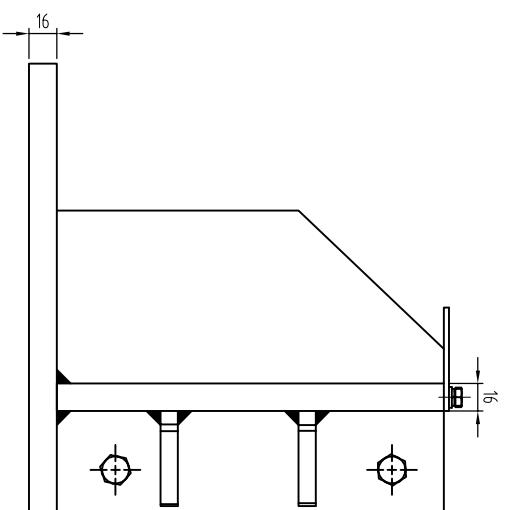


80012503 0X-017导靴 (60-70x110) 1.0ms 19mm 灰色RAL7037 中  
 英文 附图 奥立达 P1-3

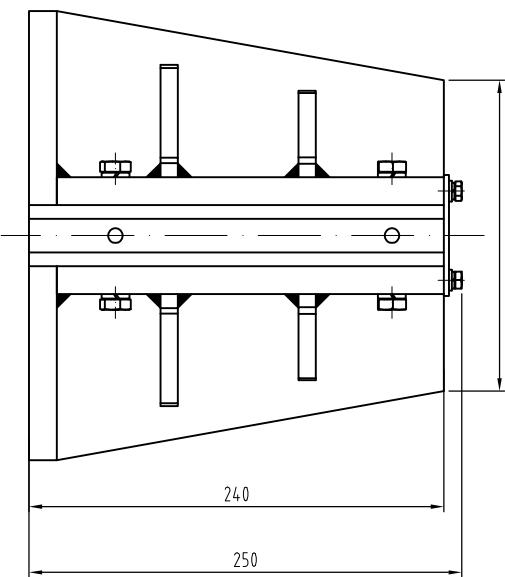

技术说明:

- 1、额定速度:  $V=1.0m/s$ ;
- 2、导轨宽度: 19mm;
- 3、奥立达定制款。


宁波奥德普电梯部件有限公司  
 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

总装图							导靴		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段	标 记	重 量	比 例
设计			标准化						1:3
审核									
工艺			批准						
共		张		第		页		0X-17(XZZG02)	

80012503 OX-017 导靴 (60-70x110) 1.0ms 19mm

灰色RAL7037 中英文 附图 奥立达 P2

全部 12.5/

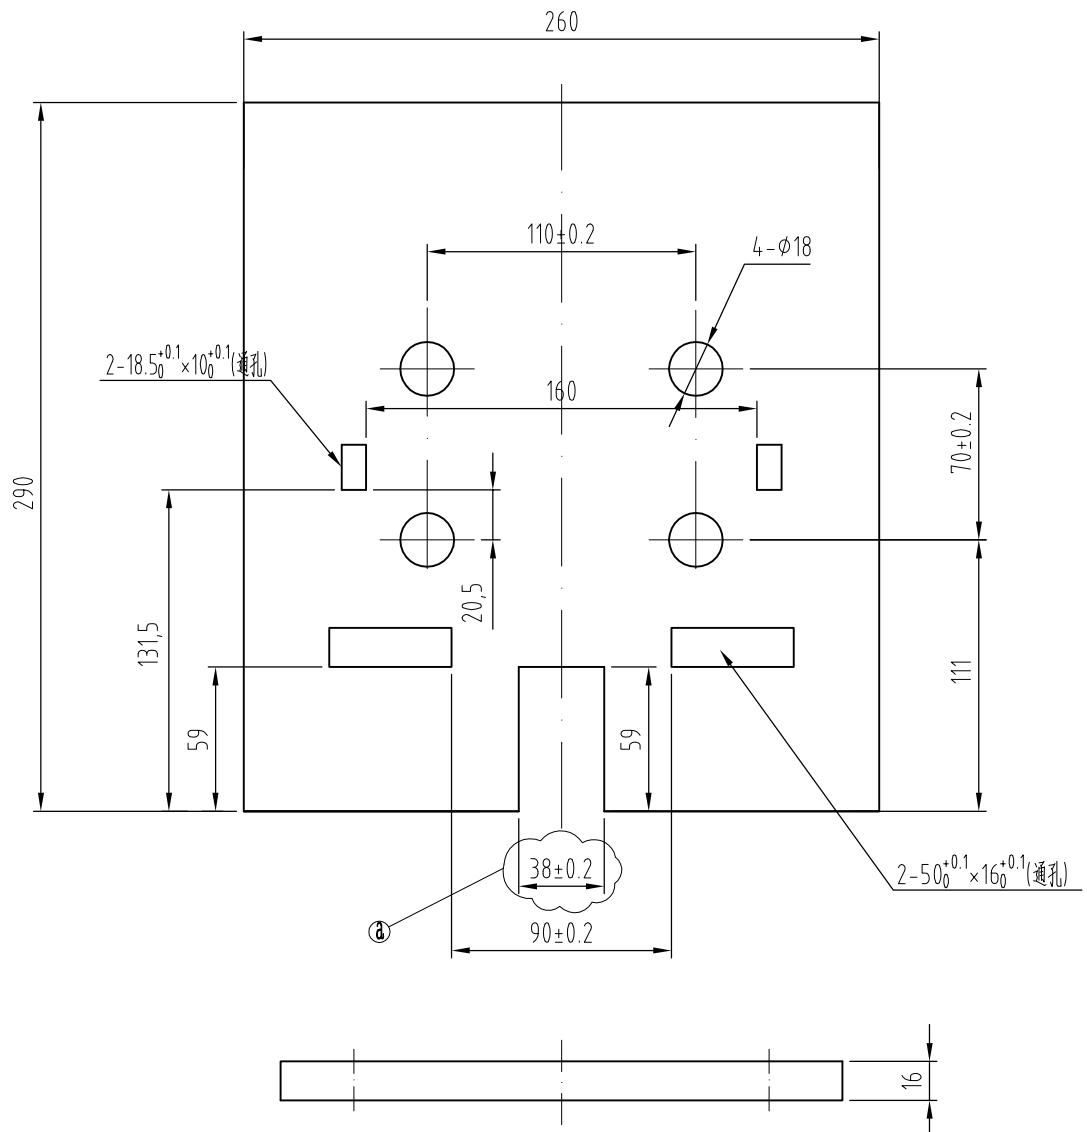

### 技术说明:

- 零件边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 未注倒角0.1。




宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

a	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235A/16			底板	
设计			标准化			阶段	标记	重量	比例	
						A			1:3	
审核						共 张 第 页				OX-17.1-1
工艺			批准							

80012503 OX-017 导靴 (60-70x110) 1.0ms  
19mm 灰色RAL7037 中英文 附图 奥立达 P3

全部 12.5

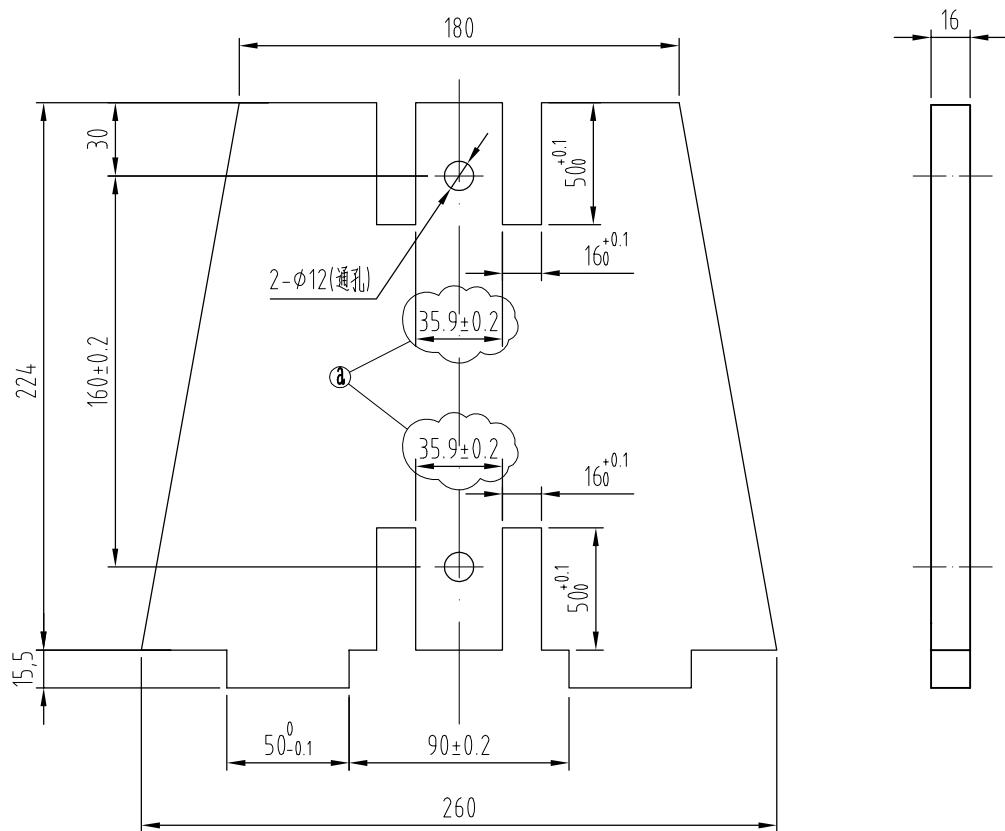

### 技术说明:

- 1、零件边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、未注倒角C1。



宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

a			2019.9.17			Q235A/16			横板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段	标记	重量	比例
						A			1:3
审核						共 张 第 页			OX-17.1-2
工艺			批准						