
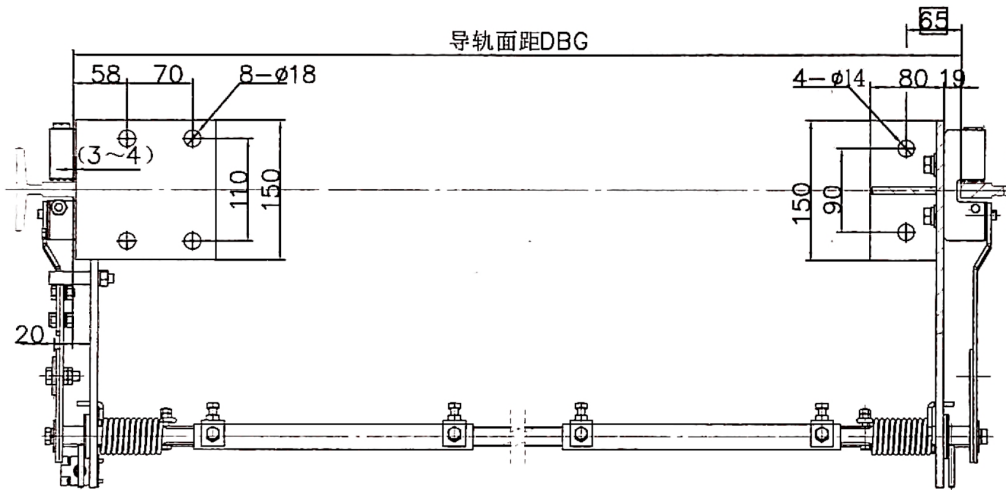
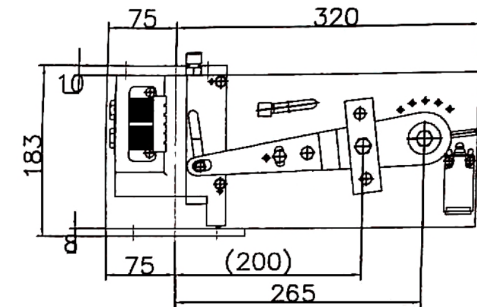


2021-07341 靖江市润晖商贸广场3号楼4单元

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

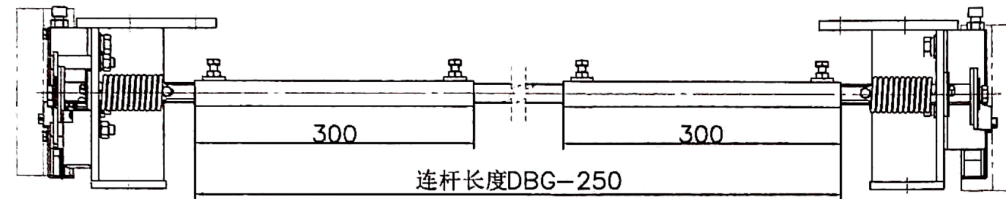

技术说明
 1. 本件适用于安全钳下联动布置的结构中适用, 安装调整中需将钢丝绳的位置应与该机构的提拉板位置对应, 如不能匹配可将提拉杆调整位置安装, 但需将限位的轴杆也一起调整;
 2. 本件开关位置可根据实际状态进行调整固定, 要求在安全钳关需有效断开;
 3. 本装置在安装调整时需注意两侧安全钳制动保持同步状态, 过调整一侧摇杆(分体式的)位置来实现, 完成后定位。

倍通用件号

旧底图总号

底图总号

签字

日期




3	OX210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15	
2	OX210BZ.2	安装组件(II)	1		11.70	11.7	
1	OX210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记处数				分区文件更改				签名、年、月、日				宁波奥德普电梯部件有限公司			
设计				标准化				阶段标记				重量 比例			
校对															
审核															
工艺				批注				共 张 第 张				安全钳安装座			

10BZ1400

2021-07341 靖江市润晖商贸广场3号楼4单元

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

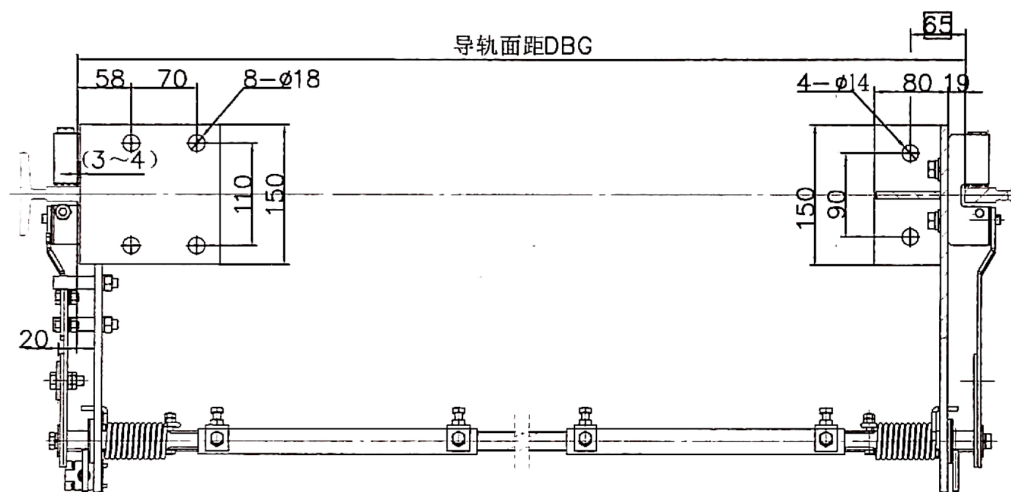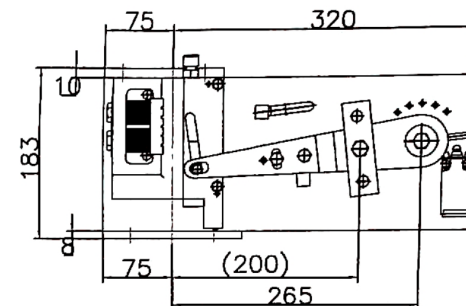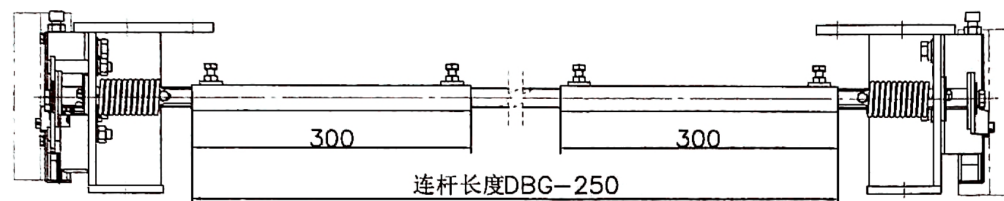

技术说明
1. 本件适用于安全钳下联动布置的结构中适用，安装调整中需将钢丝绳的位置应与该机构的提拉板位置对应，如不能匹配可将提拉杆调整位置安装，但需将限位的轴杆也一起调整；
2. 本件开关位置可根据实际状态进行调整固定，要求在安全钳关断有效断开；
3. 本装置在安装调整时需注意两侧安全钳制动保持同步状态，过调整一侧摇杆(分体式的)位置来实现，完成后定位。

借用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

3	OX210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15	
2	OX210BZ.2	安装组件(II)	1		11.70	11.7	
1	OX210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记处数				分区文件更改签名				年、月、日			
设计				标准化				阶段标记			
校对								重量			
审核								比例			
工艺				批准				共 张 第 张			

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全钳安装座