
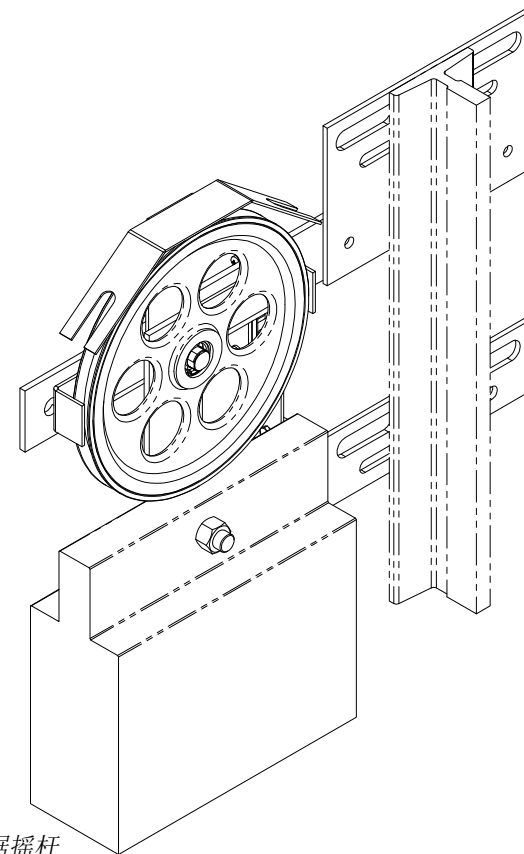
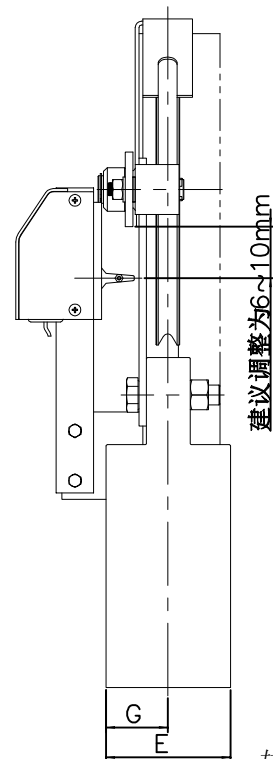
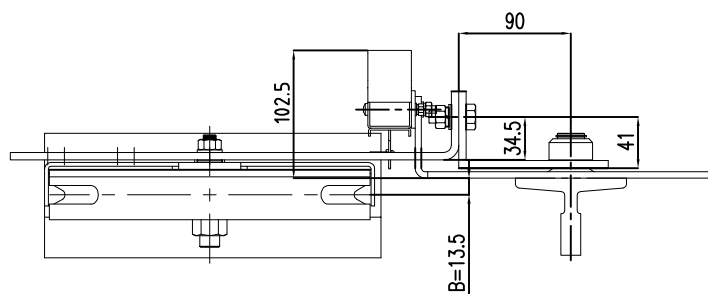


灰色 中英文 杭州西奥

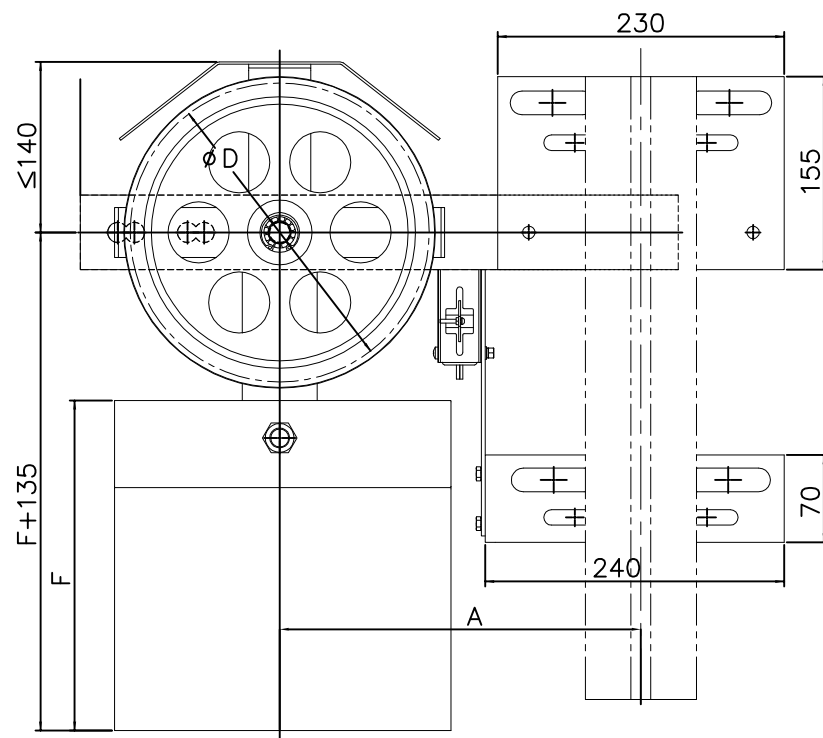


技术说明

1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;
2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有 $\phi 200$ 及 $\phi 240$;
3. 配重常规为18kg 重晶石需用其它需注明, 具体参数见表。

图 号:						宁波奥德普电梯部件有限公司			涨紧装置(重锤)立				
标记	处数	分 区	文件更改	登 名	年	月	日	OX300					
设 计			标准化								阶段标记	重量	比例
校 对													
审 核													
工 艺			批 准					物料编号:					





涨紧装置 镀彩锌 重晶石 灰色 中英文 杭州西奥

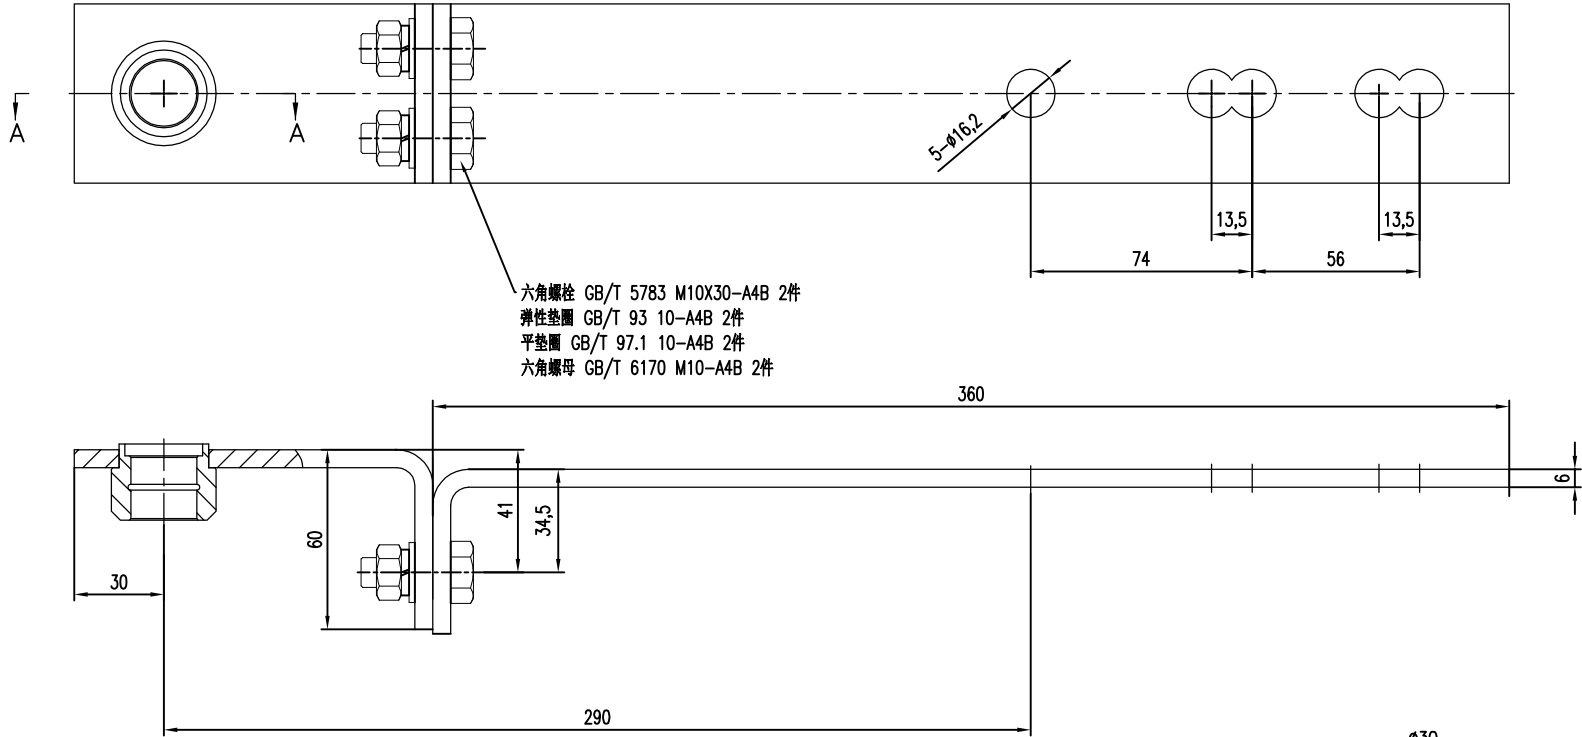

技术说明
1. 图中参数A可根据摇杆
孔位需要选择290,350,
365, 405,420;
2. 绳轮节圆直径可根据限
速器匹配确定,有Φ200
及Φ240;
3. 配重常规为18kg 重晶石
需用其它需注明,具体参数
见表.

				宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记 处数 分区 文件更改 签名 年月日				摇杆组件		
设计			标准化	阶段标记	重量	比例
校对					1.36	3:5
审核				物料编号表		
工艺			批准			
				OX300.2		

涨紧装置 镀彩锌 重晶石 灰色 中英文 杭州西奥

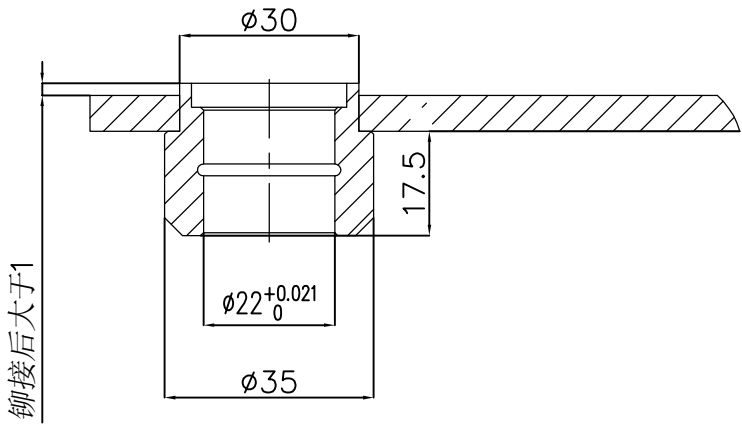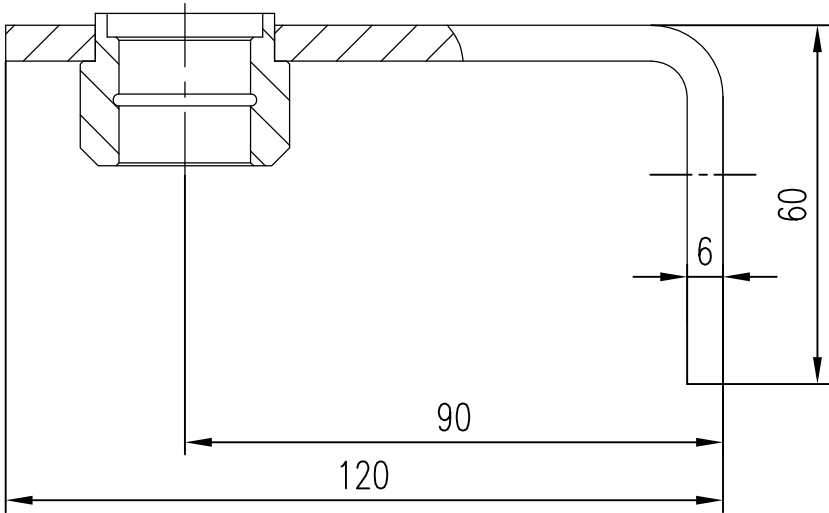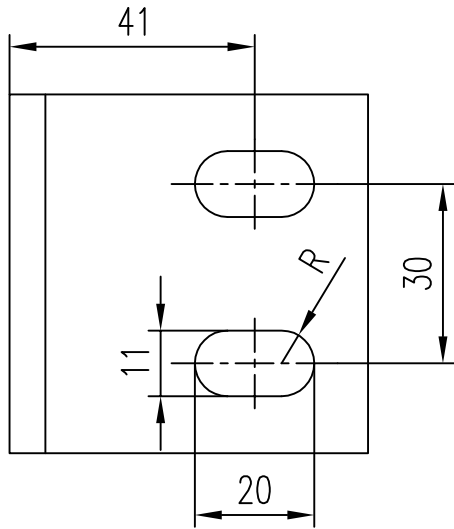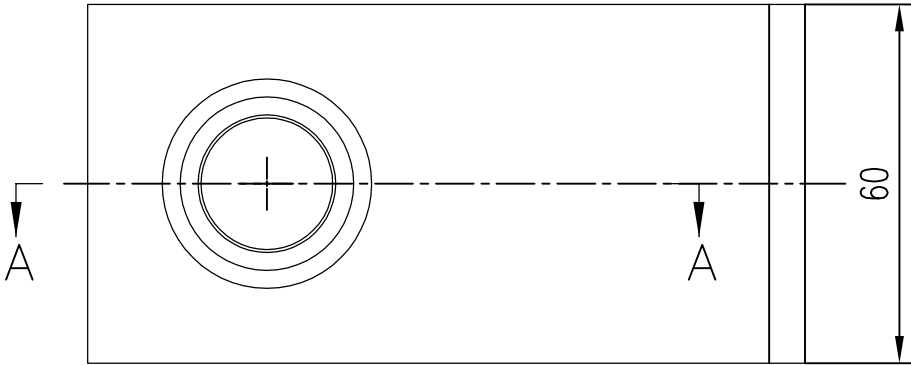

表面粉末喷涂，颜色由生产指令确定

					6mm 钢板			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年月日									
设 计			标准化		阶段标记		重量	比例	OX300.2
校 对							1.36	3:5	
审 核									
工 艺			批 准		物料编号表				

灰色 中英文 杭州西奥



					6mm 钢板			宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记 处数 分 区 文件更改 鉴 名 年月日								阶段标记 重量 比例			摇杆组件	
设 计			标准		1.36 3:5						OX300.2	
校 对												
审 核												
工 艺			批 准		物料编号 见表							