
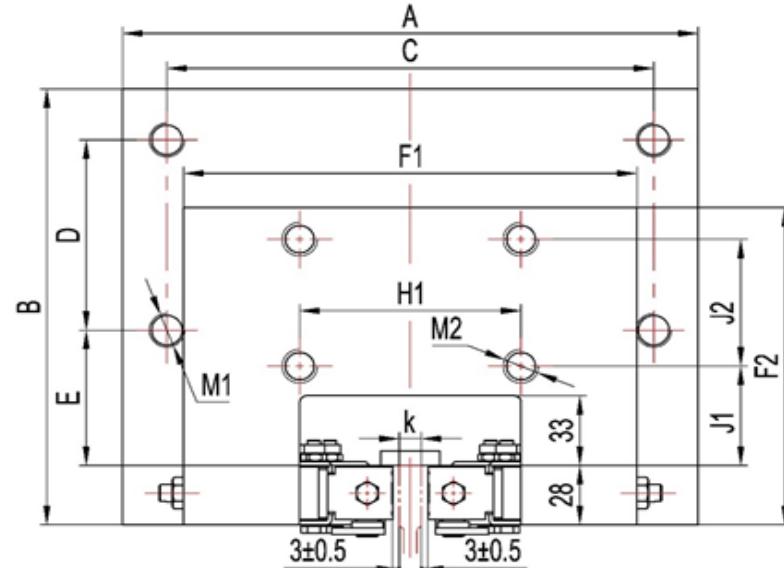


88TX0


公差尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	重量/额定载重	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	轴距尺寸	<10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
公差偏差	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2.0	侧偏/侧角偏差	± 0.2	± 0.5	± 1.0	± 2.0	垂直度偏差	$\pm 1^\circ$	$\pm 30'$	$\pm 20'$	$\pm 10'$	$\pm 5'$

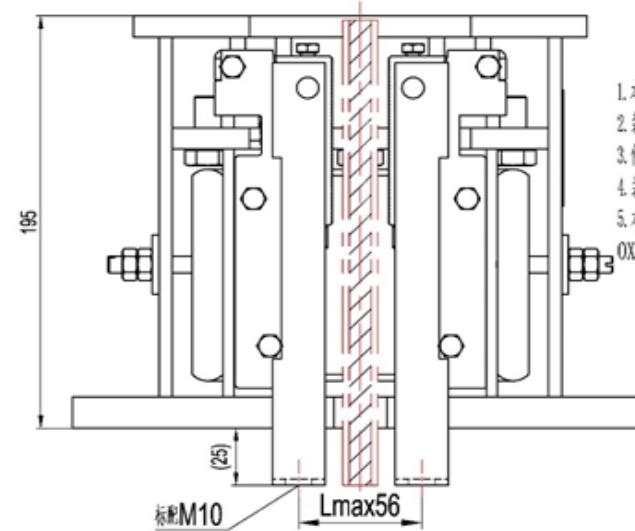

1. 本件运动额定速度: $\leq 2.5m/s$, 允许系统质量 (P+Q) 落多层有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
 2. 装配时活动模块与滑座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
 3. 带7为左右对称各一个, 生产时根据该生产指令要求标注M10(可选M8);
 4. 装配调整后在调整部位点上红漆, 且按要求装订铭牌及合格证;
 5. 本图按图0X-029早靴绘制, 如配用其它导靴需注明参数(如按照导靴
 OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

型号	A1	A2	B1	B2
A01	92	90	260	220
A02			206	110

识别号	装配图号	识别号	颜色代码
T01	M10	I01	RAL6005(本色)
T02	M8	I02	RAL5015(蓝色)
		I03	RAL7037(灰色)

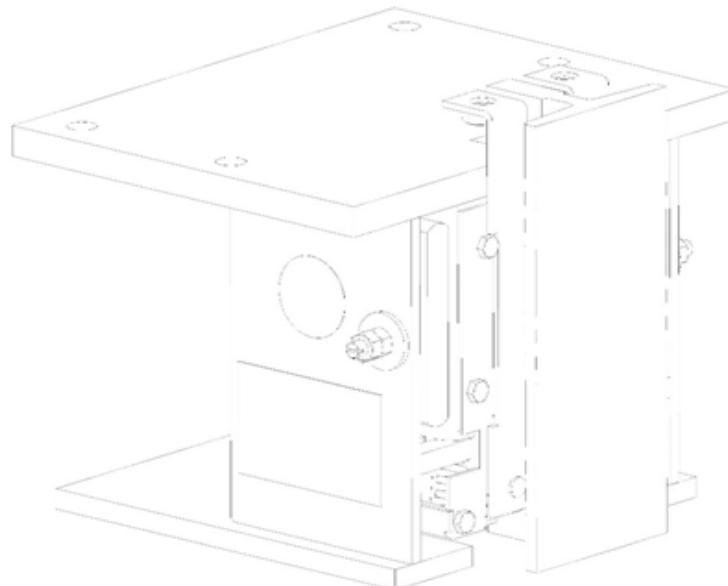

标记	处数	分	区	文件更改	签	名	年月日					
设计				标准化								
校对												
审核												
工艺				批准								
版本:												

宁波奥德普电梯部件有限公司
渐进式安全钳
OX188

80013067 OX-188安全钳 (200) P+Q=2000KG 1.0ms 10mm RAL7037灰色 全英文 美嘉智选

特殊要求

200

A	B	C	D	E	M1		F1	F2	J1	J2	H1	M2	M1和M2说明: 例M16为表示为螺纹孔M16, 18表示为圆孔18; J2说明: 当J2=0时, M2孔数量为2个		
260	206	200	90	64	M16		205	150	60		90	M16			