
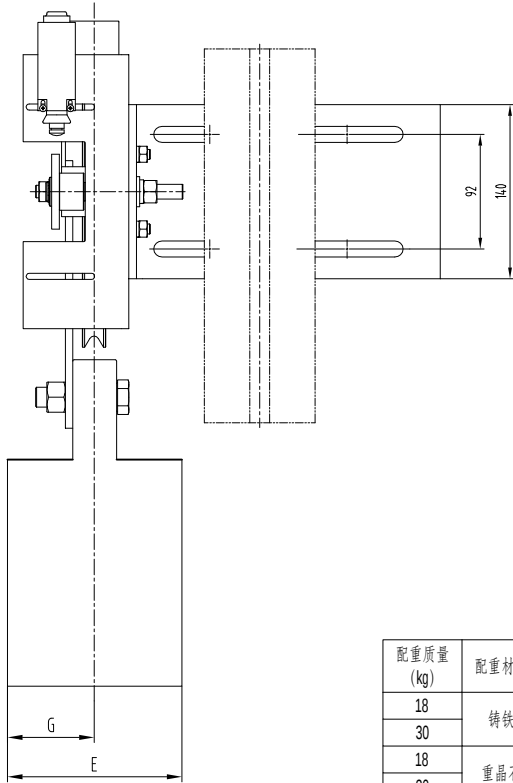
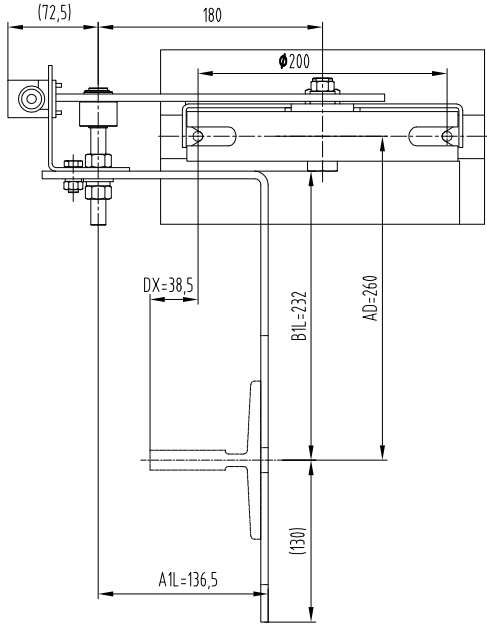


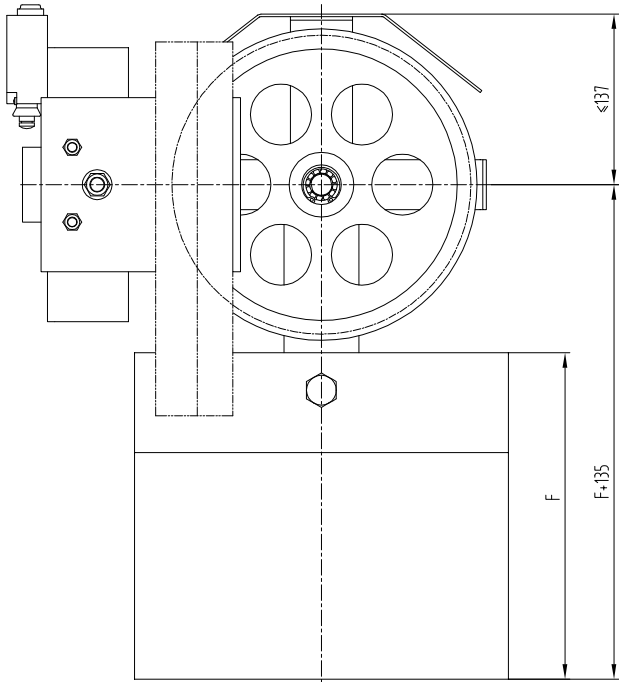




配重质量 (kg)	配重材质	D	E	F	G
18	铸铁	260	55	250	25
30		250	70	275	35
18	重晶石	270	100	265	50
30		300	140	305	70

技术说明

- 1.本件按 $\Phi 200$ 绳轮配30kg/18KG重晶石/铸铁配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
- 2.图中参数A(± 15)可调整;
- 3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日				张紧装置	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对								1:4	OX-200(90ZC)	
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			

80013068 OX-200涨紧装置(200-90-260-38.5 导轨高89) 200-6 重晶石18kg RAL6005本色 中英文 上海台菱 P2

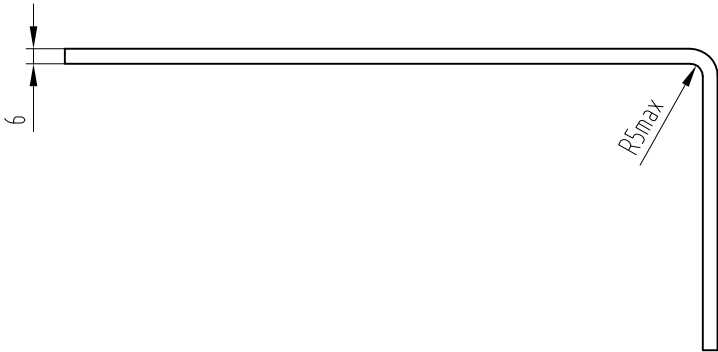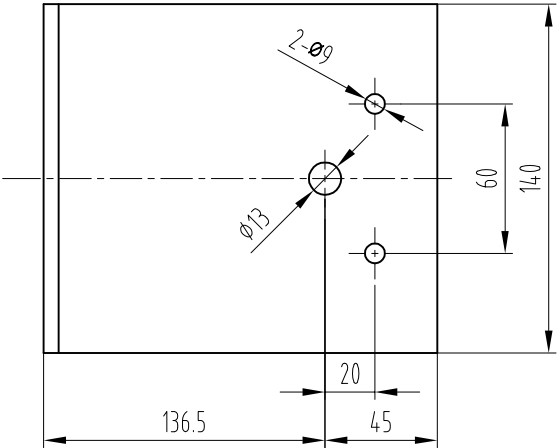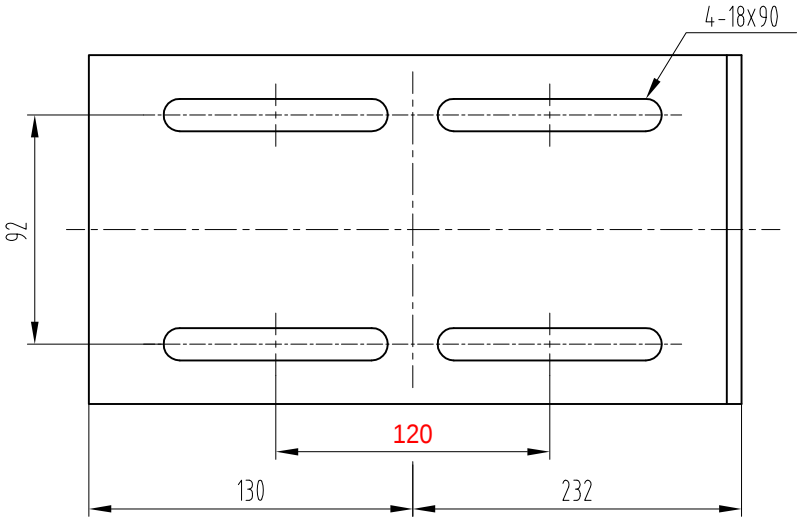

- 技术要求
- 1 去锐边毛刺;
 - 2 表面粉末喷涂, 颜色由生产指令确定。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司					
												安装底板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年月日				OX200.1-1					
设计			标准化			阶段标记		重量				比例		
校对									1:2					
审核														
工艺			批准			共 2 页			第 1 页					