
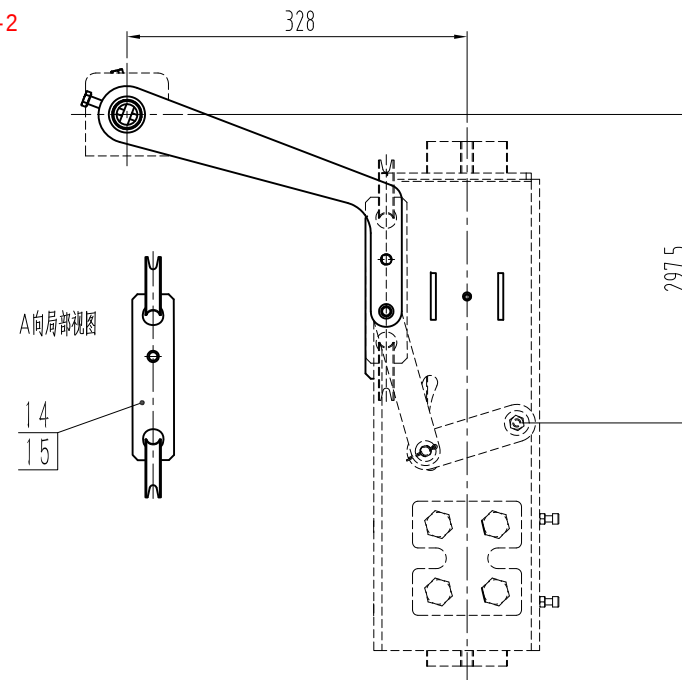
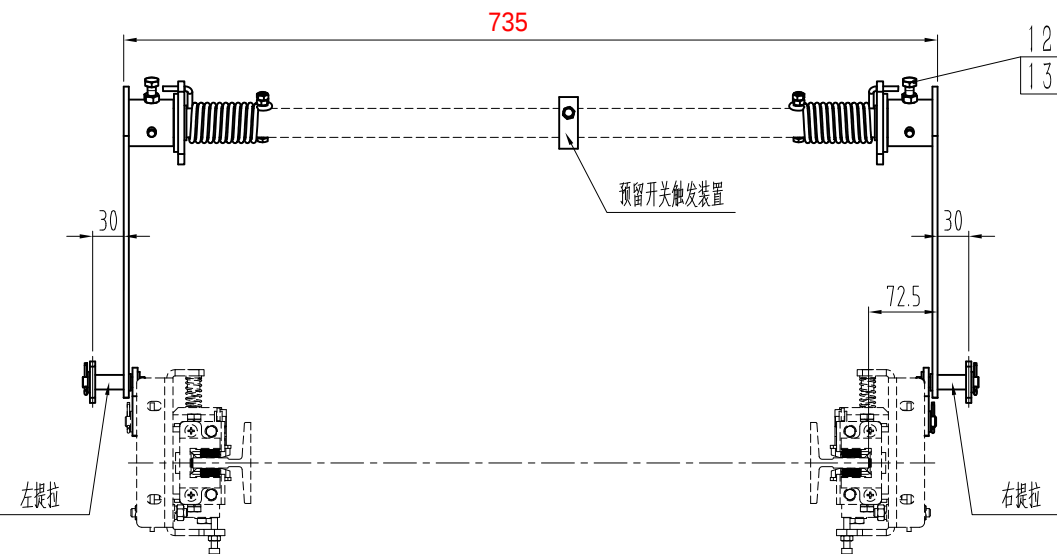


80013095 OX-210CT安全联动装置(XA02 右提拉 镀彩锌) 圆管长度=735mm 配UKT 中英文包装 杭州西奥 P1-2

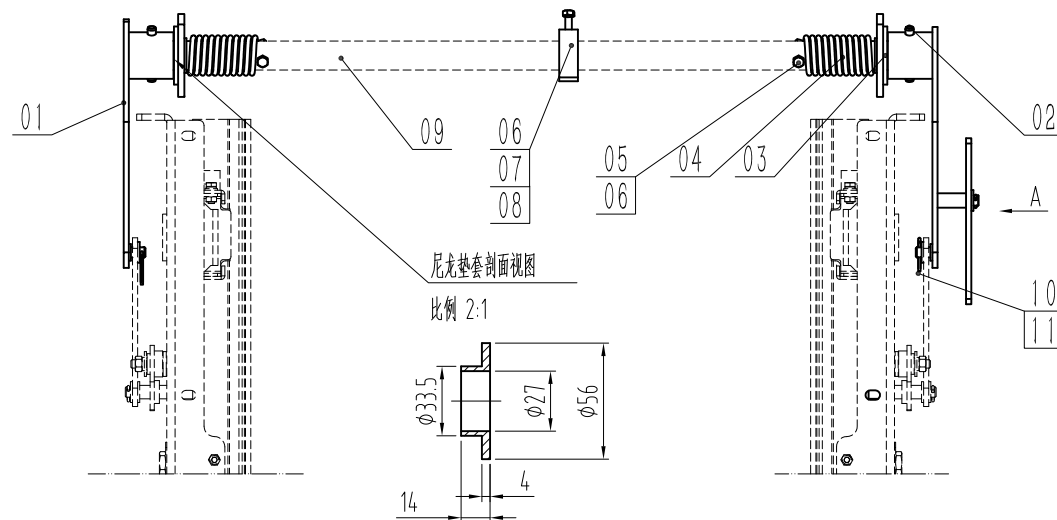

西奥件号	奥德普图号	番号	提拉点方向	备注
XOA2683AHG001	OX-210CT(XA02)	A01	右提拉	
XOA2683AHG002		A02	左提拉	

技术说明:


- 1、提拉摆臂顺时针转动限位需客户自行解决;
- 2、安装后要求各动作部件能够灵活且无卡阻;
- 3、客户订单需注明提拉点方位;
- 4、需配置动作开关,型号:UKT(自动复位)--1件;十字盘头螺钉M4X30--2只;

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例		
设计	舒佳乐	2019.06.10	标准化					
审核						1:5		
工艺			批准			共 2 张 第 1 页		
						提拉机构		
						OX-210CT(XA02)		

80013095 OX-210CT安全联动装置(XA02 右提拉 镀彩锌) 圆管长度=735mm 配UKT 中英文包装 杭州西奥 P2

17	GB/T 818-2000	十字盘头螺钉 M4X25	2	钢-Zn.D			
16	UKT	动作开关	1	外购			无防水后盖
15	-	鸡心环 6mm	2	Q235A/1.5			
14	OX-210BZ(YD01).1-4	钢丝绳连接板	1	Q235A/5.0			
13	GB/T 5783-2000	六角螺栓M8X25	1	钢-Zn.D			
12	GB/T 6170-2000	六角螺母M8	5	钢-Zn.D			
11	GB/T 91-2000	开口销 2.5X25	2	Q235A			
10	GB/T 95-1987	平垫片 10	2	100HV			
9	OX-SGA01-1	联动钢管	1	镀锌钢管			
8	OX-210CT(XA01)-2	触发环	1	Q235A			借用件
7	GB/T 5783-2000	六角螺栓M6X25	1	钢-Zn.D			
6	GB/T 6170-2000	六角螺母M6	5	钢-Zn.D			
5	GB/T 5783-2000	六角螺栓M6X40	2	钢-Zn.D			
4	OX-210BZ.1-5	扭簧	2	70B			借用件/对称件
3	OX-210CT(XA01)-1	尼龙垫套	2	尼龙			借用件
2	GB/T 879.2-2000	弹性圆柱销 8X55	2	65Mn			
1	OX-210CT(XA02).1	提拉摆臂总成	2	焊接件			对称件
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计重量	总计重量	备注
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图	
设 计	舒佳乐	2019.06.10	标准化			阶 段 标 记	重 量 比 例
审 核							1:5
工 艺			批 准			共 2 张	第 2 页
				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
				提拉机构			
				OX-210CT(XA02)			

局部剖切视图A-A

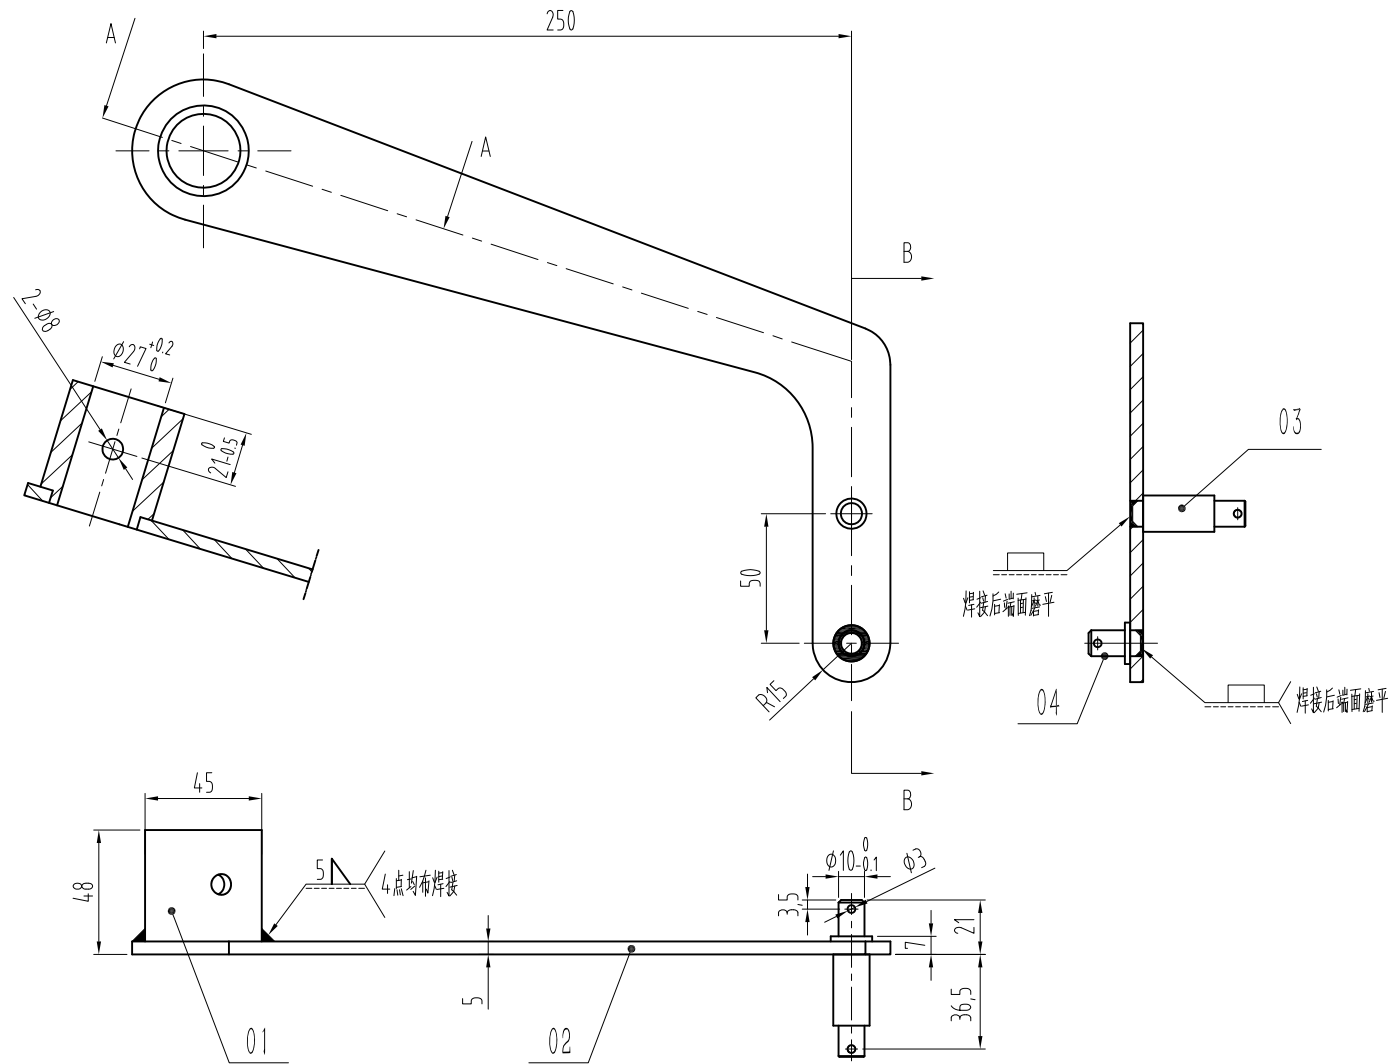

技术说明:


- 1、焊接件不可出现漏焊, 焊渣, 焊穿等缺陷;
- 2、焊接后表面镀白锌, 厚度 $\geq 8\mu\text{m}$;
- 3、该件为对称件(除件3提拉销), 每套提拉机构左右各一件(件3为提拉销根据客户要求焊接, 上图所示为左提拉方位焊接形式);

4	OX-210CT(XA02).1-3	连接销	1	Q235A			
3	OX-210CT(XA02).1-4	提拉销	1	Q235A			
2	OX-210CT(XA02).1-2	提拉摆臂	1	Q235B/5.0			
1	OX-210CT(XA02).1-1	摆臂轴套	1	Q235A			
序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注

							宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
							焊接件			提拉摆臂总成
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶段	标记	重量	
设计	舒佳乐	2019.06.10	标准化							OX-210CT(XA02).1
审核									1:2	
工艺			批准				共	张	第	页

其余 $\frac{12.5}{\sqrt{}}$

80013095 0X-210CT安全联动装置(XA02 右提拉 镀彩锌) 圆管长度=735mm 配UKT 中英文包装 杭州西奥 P4


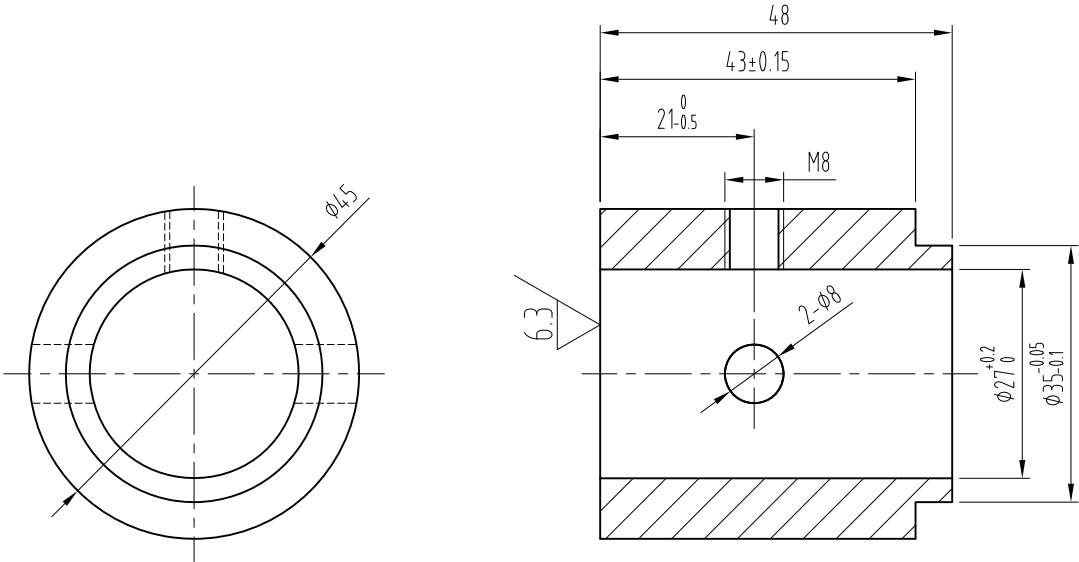


技术说明:

- 1、锐角倒钝，表面去毛刺；
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	摆臂轴套					
设计	舒佳乐	2019.06.05	标准化								
						阶段	标记	重量	比例	1:1	
审核											
工艺				批准		共	张	第	页	0X-210CT(XA02).1-1	


其余 $\frac{12.5}{\sqrt{\quad}}$

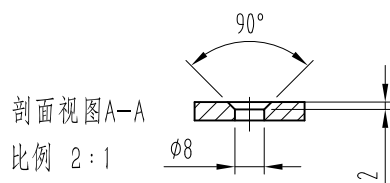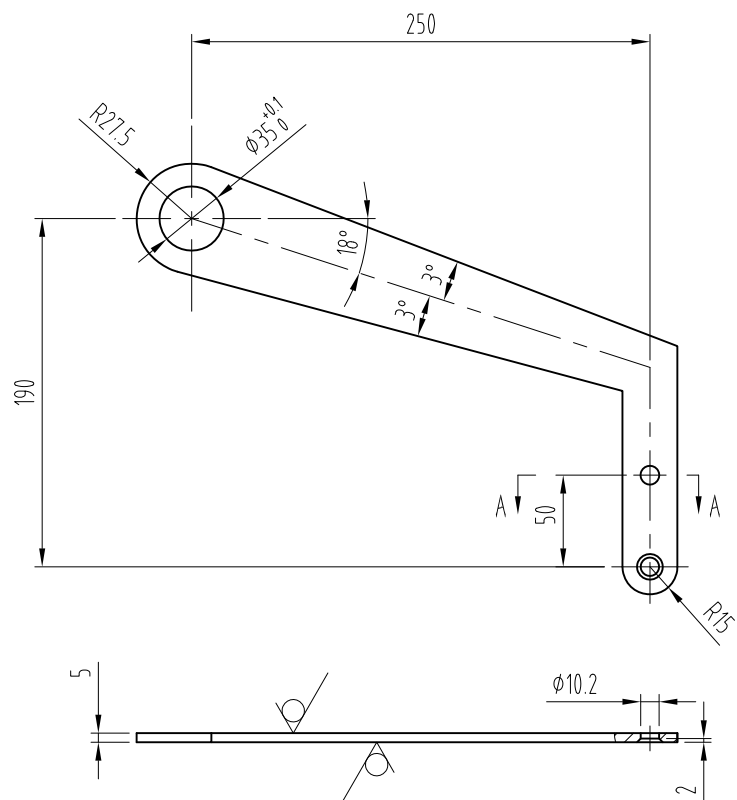

技术说明:

- 1、锐角倒钝，表面去毛刺；
- 3、该零件为对称件，一套提拉机构左右各一件；
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；


						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235B/5.0				提拉摆臂	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例		
设 计	舒佳乐	2019.06.12	标准化							0X-210CT(XA02).1-2	
									1:4		
审 核											
工 艺			批 准			共 张 第 页					

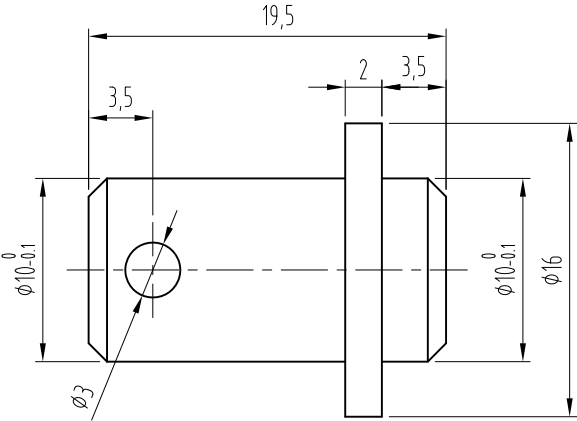

技术说明:

- 1、锐角倒钝，表面去毛刺；
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						Q235A			连接销	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量		
设 计	舒佳乐	2019.06.12	标准化							0X-210CT (XA02).1-3
									1:4	
审 核										
工 艺			批 准			共 张			第 页	

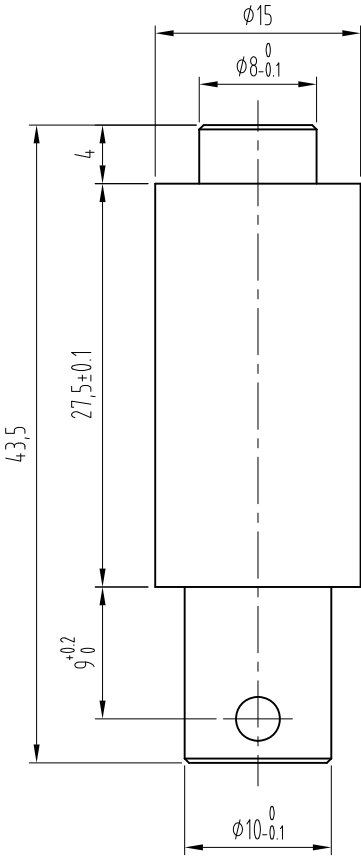


技术说明:

- 1、锐角倒钝，表面去毛刺；
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
						Q235A					提拉销		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日								
设 计	舒佳乐	2019.06.12	标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例		0X-210CT (XA02) .1-4		
									2:1				
审 核													
工 艺			批 准			共 张 第 页							


80013095 OX-210CT安全联动装置(XA02 右提拉 镀彩锌) 圆管长度=735mm 配UKT 中英文包装 杭州西奥 P8

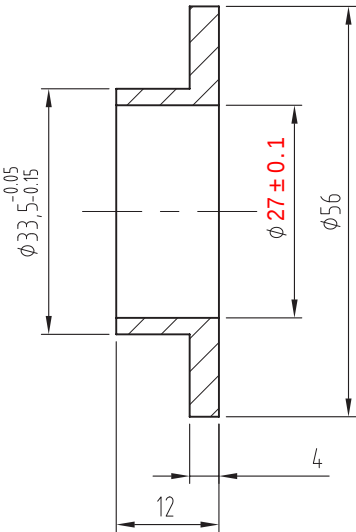

技术说明:

- 1、零件表面无飞边，裂纹等缺陷；
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行；


						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.								
						尼龙					尼龙垫套			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日									
设计	舒佳乐	2019.02.25	标准化			阶段标记		重量	比例		OX-210CT(XA01)-1			
									1:1					
审核														
工艺			批准			共 张 第 页								

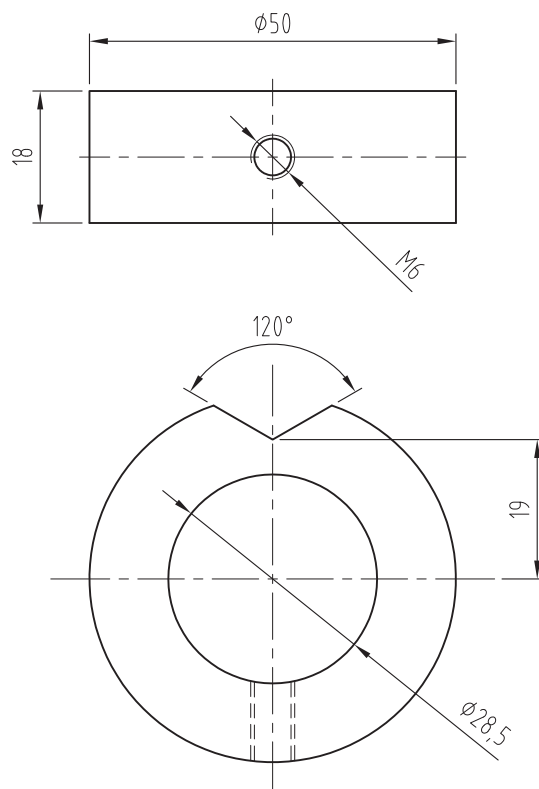

技术说明:

- 1、零件表面无毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不小于 $8\mu\text{m}$ ；
- 2、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			触发环		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235A			OX-210CT(XA01)-2		
设计	舒佳乐	2019.02.25	标准化			阶段	标记	重量			
									1:1		
审核											
工艺			批准			共	张	第	页		

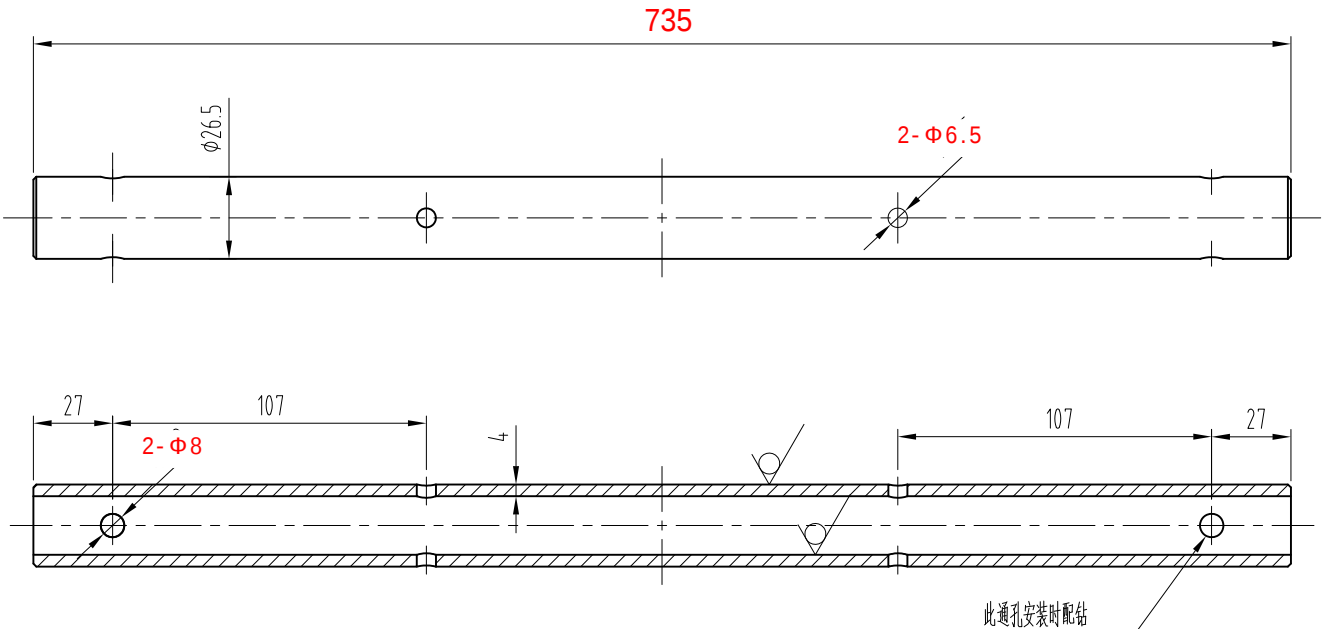

技术说明:

- 1、未注倒角C0.5~1;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;
- 3、导轨顶面距DBG参照订单要求;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
						镀锌钢管					联动钢管				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			重量	比例					
设计	舒佳乐	2019.06.05	标准化			阶			段	标	记	OX-210CT (XA02) -1			
											1:1				
审核															
工艺			批准			共 张 第 页									