




技术要求

1. 去毛刺;
2. 橡胶硬度HS: 90°~95°
耐油耐老化抗蠕变性能好。

5	GB 894.1-86	轴用垫圈 8	钢	1	0.00 kg	0.00	
4	GB893.2 -86	孔用挡圈 80	钢	1	0.01 kg	0.01	
3	GB/T 2 76-1994	深沟球轴承 6308-RS	钢	1	0.06 kg	0.06	
2	A1S0044W	防偏滚轮	Q235A	1	0.51 kg	0.51	
1	A1S0043P	防偏销轴	Φ 30/Q235A	1	0.16 kg	0.16	
序号	零件代号	零件名称	材料	数量	单重kg	总重kg	备注
							天奥电梯(中国)有限公司
标记	处数	分区	更改文件号	签字	年月日	第一象限视图	重量 比例
设计			标准化			重量 比例	防偏组件
校对			审定			0.00 kg 1:1	
工艺			批准			共 1 页 第 1 页	A1S0042A

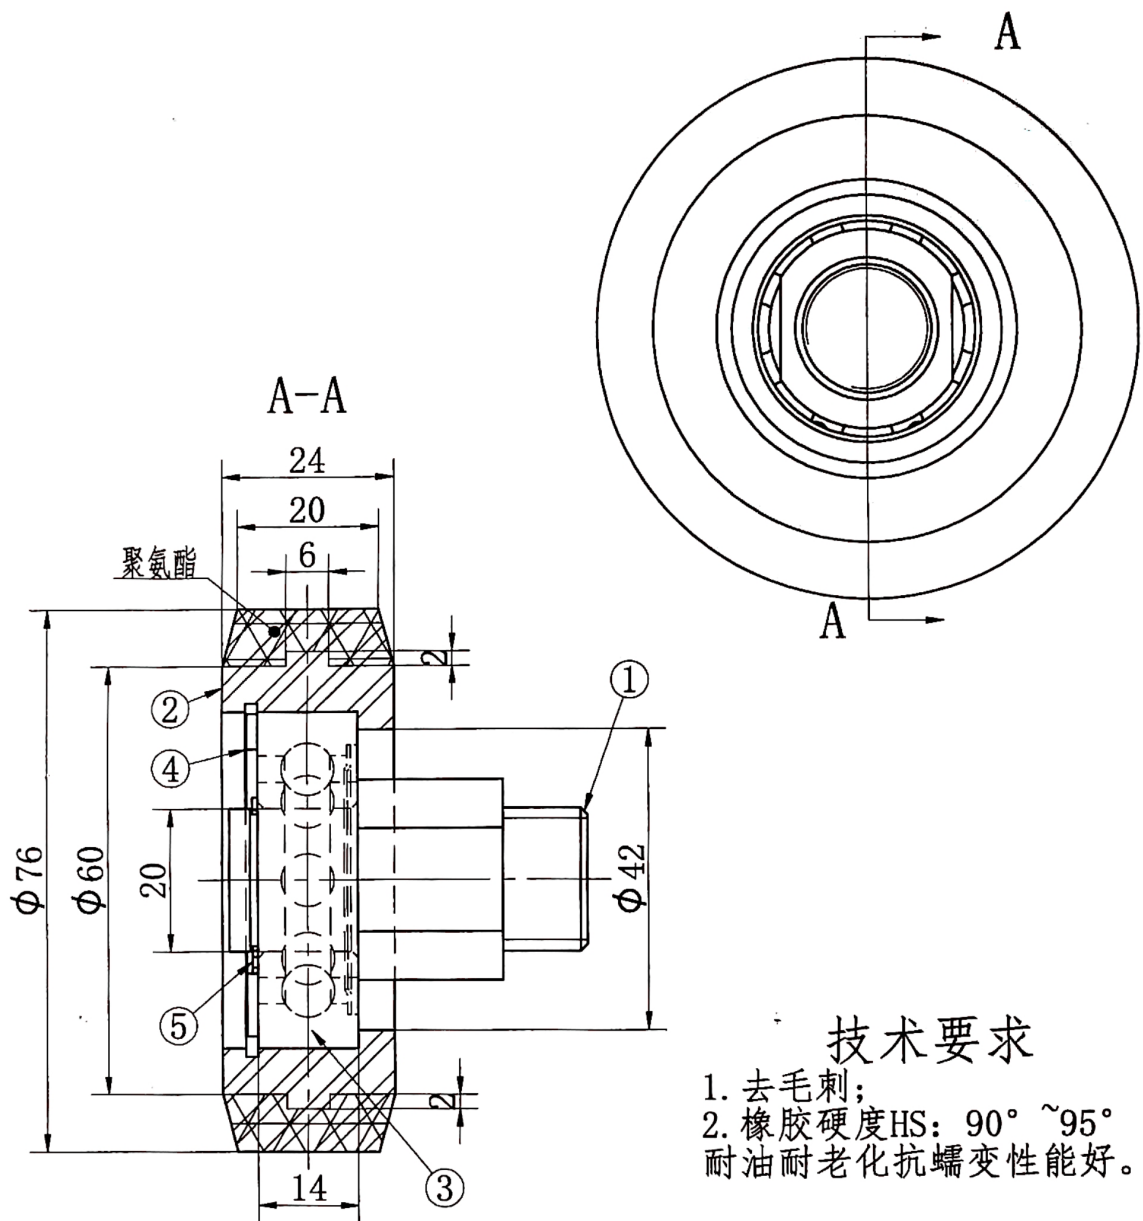