
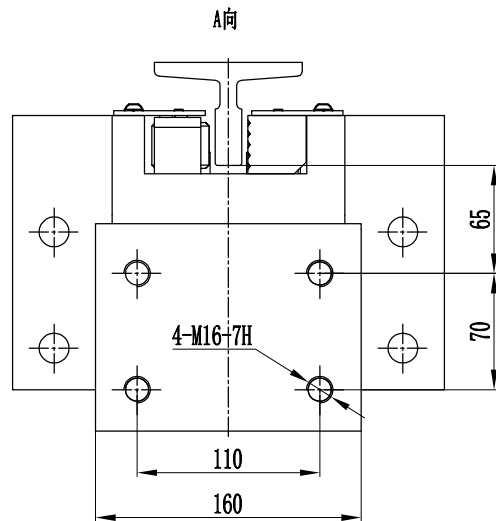
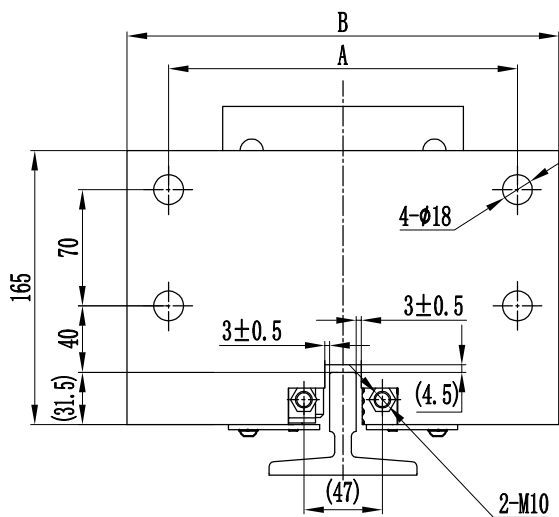
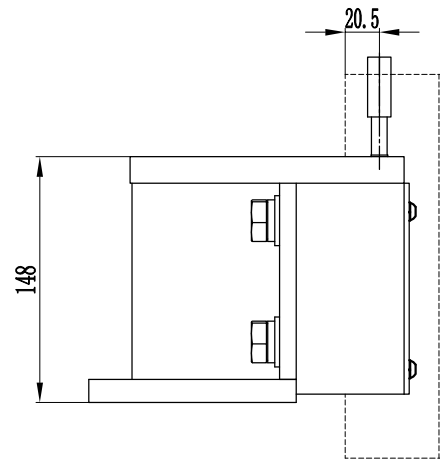


AEA2684AAE

长度/直径	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/倒角	0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	公差	±0.2	±0.5	±1.0

80013112 OX-288安全钳(3T AEA2684AAE002) P+Q≤8500kg ≤0.63ms 16mm RAL7037灰色 中英文 杭州奥立达

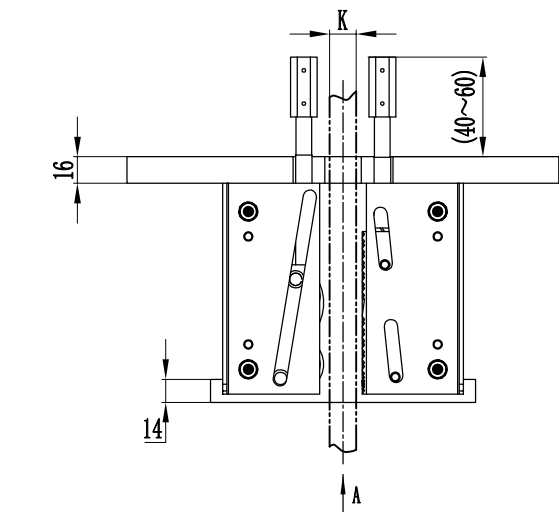

技术要求

- 1、该产品适用于电梯额定速度 (V) $\leq 0.63\text{m/s}$, 电梯总质量 (P+Q) $\leq 8500\text{kg}$, 适用导轨导向面宽度K为 15.88mm, 16mm 的导轨。
- 2、右侧楔块行程和左侧滚柱架行程为非对称式行程。
- 3、总装
 - a. 楔块、滚柱架与铰体接触面须抹上润滑油。
 - b. 滚轮导板和楔块导板下端与铰体下端齐平。
 - c. 楔块上的两销须贴住楔块导板腰槽左边上下活动。
 - d. 滚柱架的两销须贴住滚轮导板腰槽右边上下活动。
 - e. 总装后楔块、滚柱架上下活动自如, 不得有卡阻现象。

日期	2021.8.13		
AEA2684AAE_	_001	_002	_003
A	210	230	260
B	260	280	300
立梁宽	140	160	180

					组件	Aolida			
						瞬时式安全钳0X-288（2T-3.5T）			
标记	处数	分 区	更改文件	年月日		AEA2684AAE			
设计	唐浩	标准化	章孝东			阶段标记		重量	比例
制图	唐浩							1:1	
审核	伍显周		2021.8.13						
工艺	王瑜	批准	王亮		共 3 张		第 2 张		

授权PM号:

AX288V016

借通用件登记

描 图

校图

旧底图总号

簽 字

日期