



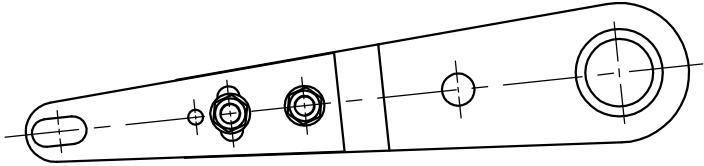

| -POS | 名称   | DEF | 图号                   | 品/群 | L番 | 材料 | 重量 | 涂装 | 备注  | -POS | G01 | G02 |
|------|------|-----|----------------------|-----|----|----|----|----|-----|------|-----|-----|
| -01  | 摇臂A  | DWG | OX210BZ152           | G01 |    |    |    |    |     | -01  | 1   | 1   |
| -02  | 摇臂焊接 | DWG | OX210BZ103           | G02 |    |    |    |    |     | -02  | 1   | 1   |
| -03  | 装拉接板 | DWG | OX210BZ.1.2-4        |     |    |    |    |    | 借用件 | -03  | 1   |     |
| -04  | 六角螺栓 |     | GB/T 5783 M12x30-A4B |     |    |    |    |    |     | -04  | 1   |     |
| -05  | 六角螺母 |     | GB/T 6172.1 M12-A4B  |     |    |    |    |    |     | -05  | 2   |     |
| -06  | 六角螺栓 |     | GB/T 5783 M8x25-A4B  |     |    |    |    |    |     | -06  | 2   | 2   |
| -07  | 平垫圈  |     | GB/T 97.1 8-A4B      |     |    |    |    |    |     | -07  | 4   | 4   |
| -08  | 弹性垫圈 |     | GB/T 93 8-A4B        |     |    |    |    |    |     | -08  | 2   | 2   |
| -09  | 六角螺母 |     | GB/T 6170 M8-A4B     |     |    |    |    |    |     | -09  | 2   | 2   |

80013114 OX-210BZ安全联动装置(不要连接圆管) 中英文 克莱斯电梯 P2

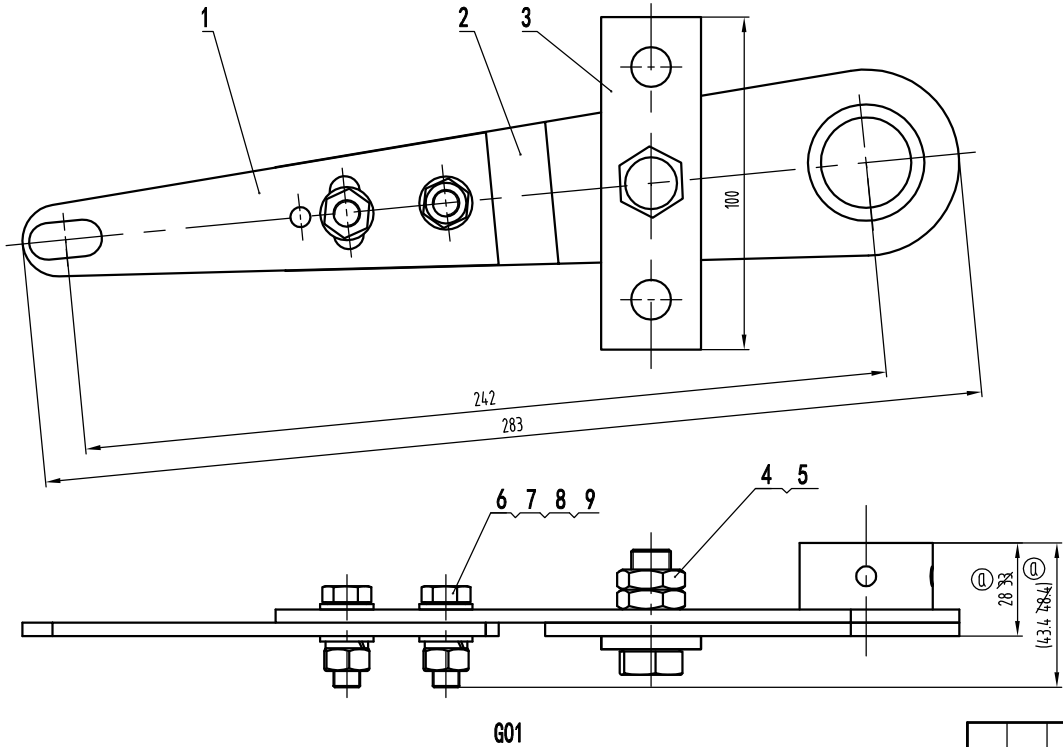

G02(示意图)


技术要求  
1 标准件需安装，无需拧紧，不脱出即可；  
2 表面不得有明显划伤、变形、锈蚀。

|     |      |
|-----|------|
| G02 | 摇臂组件 |
| G01 | 摇臂组件 |
| G00 | 名称   |

|    |    |               |     |                                                              |             |    |    |
|----|----|---------------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------|----|----|
|    |    |               |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |             |    |    |
| ①  | 1  | 增加第二页         |     |                                                              |             |    |    |
| ②  | 2  | 更改为28,更改为43.4 |     |                                                              |             |    |    |
| 标记 | 处数 | 更改内容          | 签名  | 日期                                                           | 摇臂组件        |    |    |
| 设计 |    |               | 标准化 |                                                              |             |    |    |
| 审核 |    |               |     |                                                              | 阶段          | 标记 | 重量 |
| 工艺 |    |               | 批准  |                                                              |             |    | 比例 |
|    |    |               |     |                                                              | 1:1.5       |    |    |
|    |    |               |     |                                                              | 共 2 张 第 1 页 |    |    |
|    |    |               |     |                                                              | AX210BZ151  |    |    |

其余12.5/

80013114 OX-210BZ安全联动装置(不要连接圆管) 中英文 克莱斯电梯 P3

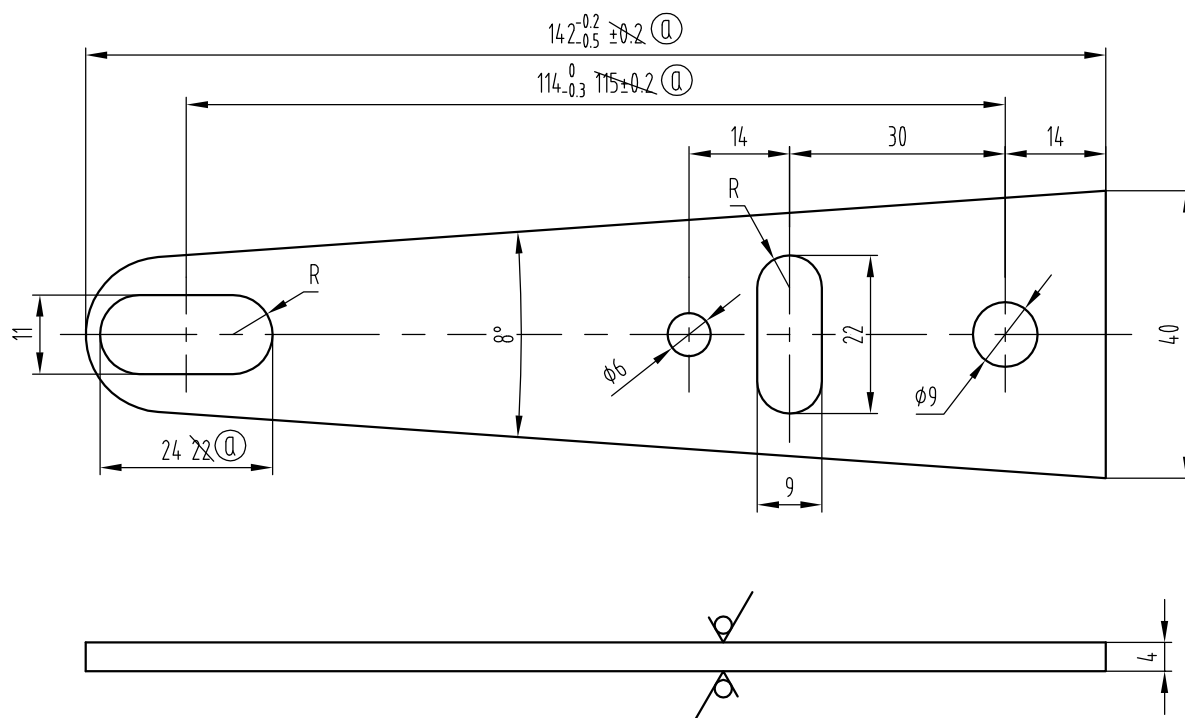

### 技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整。
- 2 表面（电）镀白锌处理，锌层厚度不小于8um。

|     |     |
|-----|-----|
| G01 | 摇臂A |
| G00 | 名称  |

|    |    |    |       |    |       |                                                                                       |       |            |
|----|----|----|-------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|    |    |    |       |    |       | <b>A</b> ● <b>EPUP</b> ® 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |       |            |
| ①  | 3  |    |       |    |       | 钢板 4 GB/T 709<br>Q235A GB/T 700                                                       |       |            |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 摇臂A                                                                                   |       |            |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       | 阶段标记                                                                                  | 重量    | 比例         |
| 审核 |    |    |       |    |       |                                                                                       |       | 1:1        |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       | 共 1 张                                                                                 | 第 1 页 | OX210BZ152 |

(b)

Figure 1-10 is a technical drawing of a mechanical part, showing front, top, and side views with dimensions and assembly notes.

**Dimensions:**

- Front View: Total length 127, distance from front face to first hole 65, distance between holes 30.
- Top View: Total length 205, distance from front face to first hole 65, distance between holes 30.
- Side View: Total height 56, distance from front face to first hole 28, distance between holes 18.

**Assembly Notes:**

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 注意 $\phi 6$ 焊接位置；
- 3 焊后表面（电）镀台钝处理，钝层厚度不小于8um。


- 1 焊接牢固可靠,无漏焊虚焊,焊后除渣;
- 2 注意 $\phi 6$ 焊接位置;
- 3 焊后表面(电)镀白锌处理,锌层厚度不小于 $8\mu\text{m}$ 。



**AOPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司**  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

其余 12.5/

80013114 OX-210BZ安全联动装置(不要连接圆管) 中英文 克莱斯电梯 P5

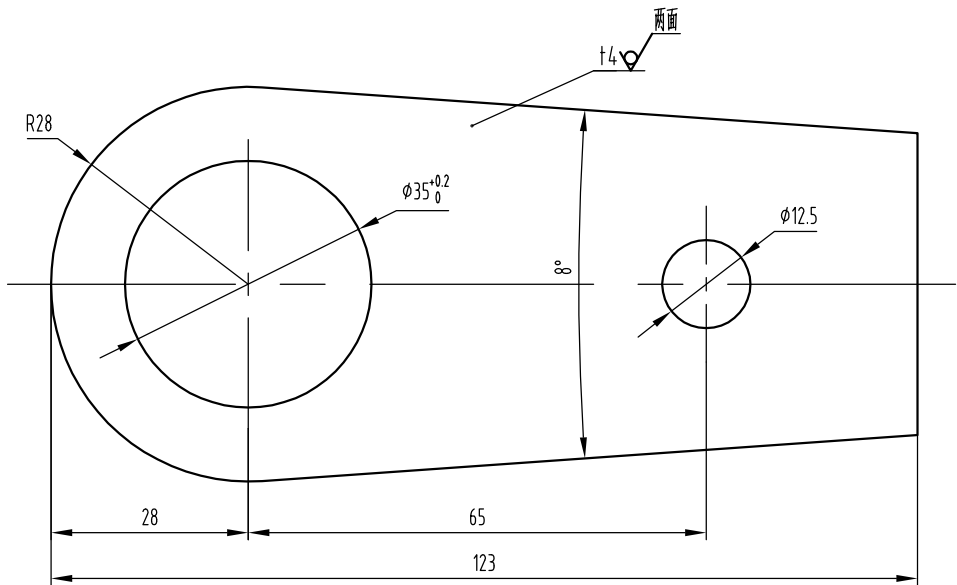


技术要求  
去锐角毛刺。

|     |     |
|-----|-----|
| G01 | 摇臂B |
| G00 | 名称  |

|    |    |    |       |    |       |                                                                     |  |  |
|----|----|----|-------|----|-------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |    |    |       |    |       | <b>宁波奥德普电梯部件有限公司</b><br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |  |  |
|    |    |    |       |    |       | 钢板 4 GB/T 709<br>Q235A GB/T 700                                     |  |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 摇臂B                                                                 |  |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       |                                                                     |  |  |
| 审核 |    |    |       |    |       | AX210BZ104                                                          |  |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       |                                                                     |  |  |
|    |    |    |       |    |       | 阶段标记 重量 比例<br>1:1                                                   |  |  |
|    |    |    |       |    |       | 共 1 张 第 1 页                                                         |  |  |

其余 12.5

80013114 OX-210BZ安全联动装置(不要连接圆管) 中英文 克莱斯电梯 P6

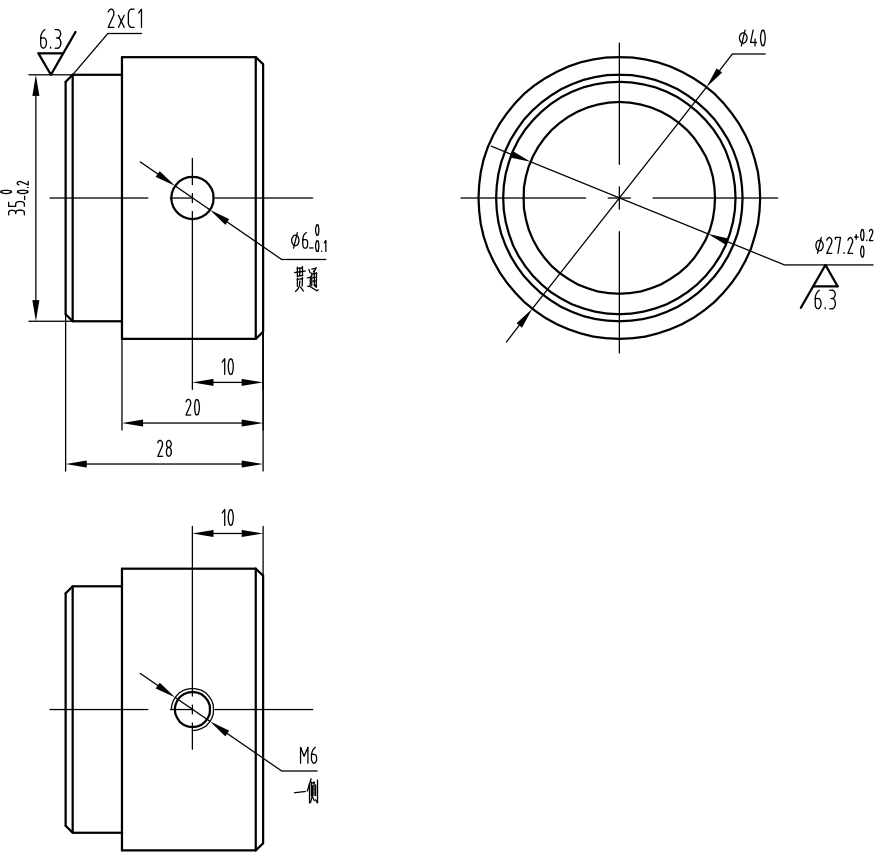

G02


技术要求  
去锐角毛刺。

|     |      |
|-----|------|
| G02 | 安装轴套 |
| G00 | 名称   |

|    |     |             |     |    |                                                                                                                                                                                         |                                |     |     |            |
|----|-----|-------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|------------|
|    |     |             |     |    | <div><div></div><div>宁波奥德普电梯部件有限公司</div><div>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.</div></div> |                                |     |     |            |
| ①  | 1 处 | 增加第二页和G02规格 |     |    |                                                                                                                                                                                         | 钢管 Q235A-40x6.5 GB/T 8162-2008 |     |     | 安装轴套       |
| 标记 | 处数  | 更改内容        |     | 签名 | 年、月、日                                                                                                                                                                                   |                                |     |     |            |
| 设计 |     |             | 标准化 |    |                                                                                                                                                                                         | 阶 段 标 记                        | 重 量 | 比 例 | AX210BZ105 |
|    |     |             |     |    |                                                                                                                                                                                         |                                |     | 1:1 |            |
| 审核 |     |             |     |    |                                                                                                                                                                                         |                                |     |     |            |
| 工艺 |     |             | 批 准 |    |                                                                                                                                                                                         | 共 2 张          第 2 页           |     |     |            |

其余 12.5/

80013114 0X-210BZ安全联动装置(不要连接圆管) 中英文 克莱斯电梯 P7

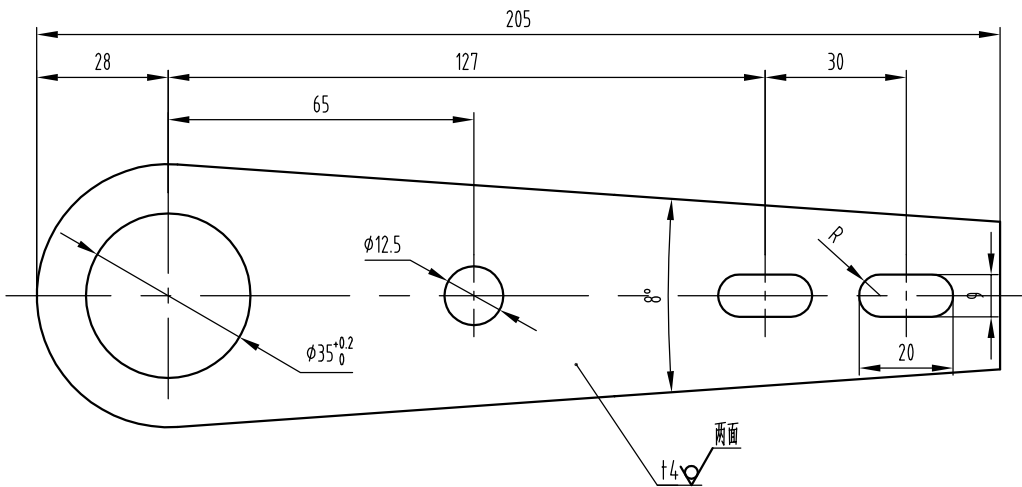


技术要求  
去锐角毛刺。

|     |     |
|-----|-----|
| G01 | 摇臂C |
| G00 | 名称  |

|    |    |    |       |    |       |                                                                     |  |  |
|----|----|----|-------|----|-------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |    |    |       |    |       | <b>宁波奥德普电梯部件有限公司</b><br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |  |  |
|    |    |    |       |    |       | 钢板 4 GB/T 709<br>Q235A GB/T 700                                     |  |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 摇臂C                                                                 |  |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       |                                                                     |  |  |
| 审核 |    |    |       |    |       | AX210BZ106                                                          |  |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       |                                                                     |  |  |
|    |    |    |       |    |       | 共 1 张 第 1 页                                                         |  |  |

| -POS | 名 称       | DEF | 图 号              | 品/群 | L 番 | 材 料 | 重 量 | 涂 装 | 备 注 | -POS | G01 |
|------|-----------|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| -01  | 内六角锥端紧定螺钉 |     | GB/T 78 M6x16    |     |     |     |     |     |     | -01  | 2   |
| -02  | 六角螺栓      |     | GB/T 6170 M6-A4B |     |     |     |     |     |     | -02  | 2   |
| -03  | 开关打杆      | DWG | AX210AT102       | G01 |     |     |     |     |     | -03  | 1   |

80013114 OX-210BZ安全联动装置(不要连接圆管) 中英文 克莱斯电梯 P8

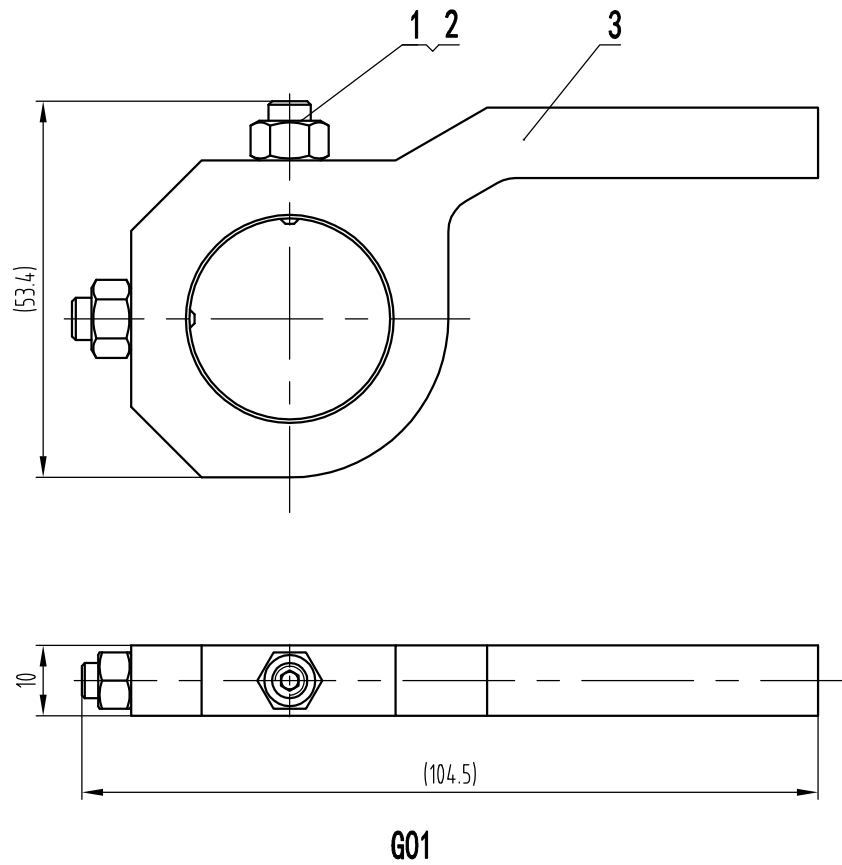


技术要求  
1 如图装配，标准件拧紧不脱出；  
2 表面无明显划痕，表面平整无变形。

|     |        |
|-----|--------|
| G01 | 开关打杆组件 |
| G00 | 名称     |

|    |    |             |     |                                                                                                                                                  |                                         |     |  |
|----|----|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|--|
|    |    |             |     |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |                                         |     |  |
| ①  |    | 增加第二页和G02规格 |     |                                                                                                                                                  | <div>开关打杆组件</div> <div>AX210BT113</div> |     |  |
| 标记 | 处数 | 更改内容        | 签名  | 年、月、日                                                                                                                                            |                                         |     |  |
| 设计 |    |             | 标准化 |                                                                                                                                                  |                                         |     |  |
| 审核 |    |             |     |                                                                                                                                                  |                                         |     |  |
| 工艺 |    |             | 批准  |                                                                                                                                                  |                                         |     |  |
|    |    |             |     | 阶段标记                                                                                                                                             | 重量                                      | 比例  |  |
|    |    |             |     |                                                                                                                                                  |                                         | 1:1 |  |
|    |    |             |     | 共 2 张                                                                                                                                            | 第 1 页                                   |     |  |

80013114 OX-210BZ安全联动装置(不要连接圆管) 中英文 克萊斯电梯 P9

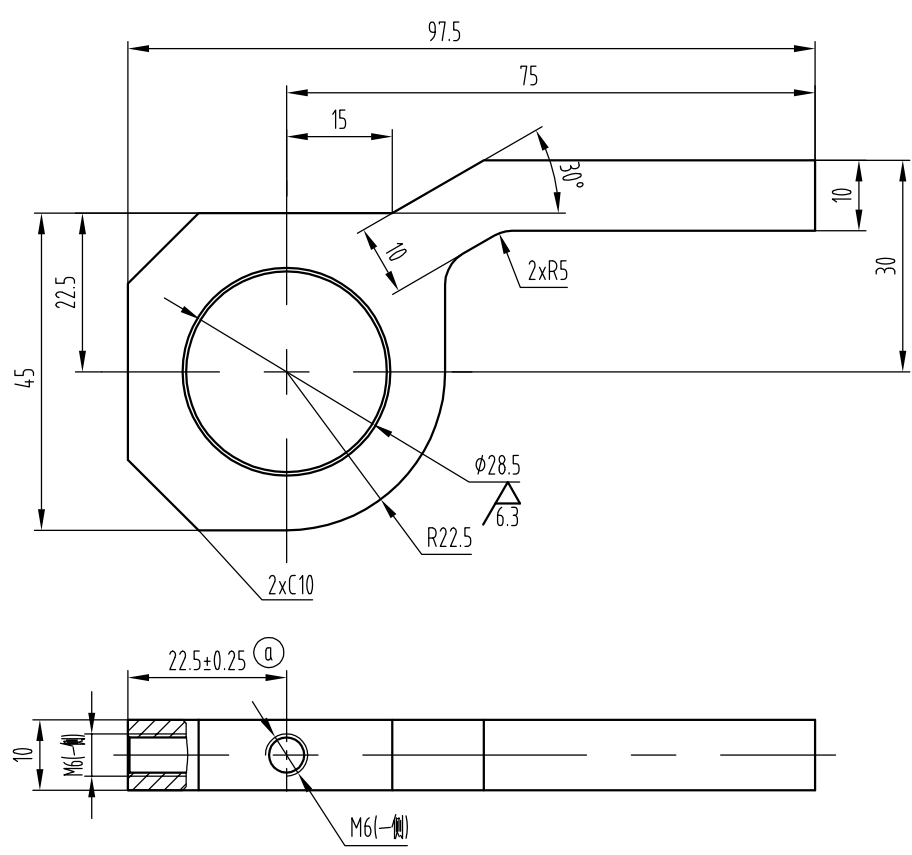

### 技术要求


- 1 本开关打杆浇铸成型，旧牌号为ZG35；
- 2 表面不得有裂纹、砂眼、变形等缺陷；
- 3 内孔 $\phi 28.5$ 两侧倒角C0.5；
- 4 表面（电）镀白锌处理，锌层厚度不小于8 $\mu\text{m}$ 。

|     |      |
|-----|------|
| G01 | 开关打杆 |
| G00 | 名称   |

|    |    |    |       |    |       |                                                                                                                                                         |  |  |
|----|----|----|-------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |    |    |       |    |       |  <b>宁波奥德普电梯部件有限公司</b><br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |  |  |
| ①  | 1  |    |       |    |       | ZG270-500 GB/T 11352                                                                                                                                    |  |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记 重量 比例<br>1:1                                                                                                                                       |  |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       |                                                                                                                                                         |  |  |
| 审核 |    |    |       |    |       | 共 2 张 第 1 页                                                                                                                                             |  |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       |                                                                                                                                                         |  |  |
|    |    |    |       |    |       | 开关打杆<br><br>AX210AT102                                                                                                                                  |  |  |

其余6.3

80013114 0X-210BZ安全联动装置(不要连接圆管) 中英文 克莱斯电梯 P10

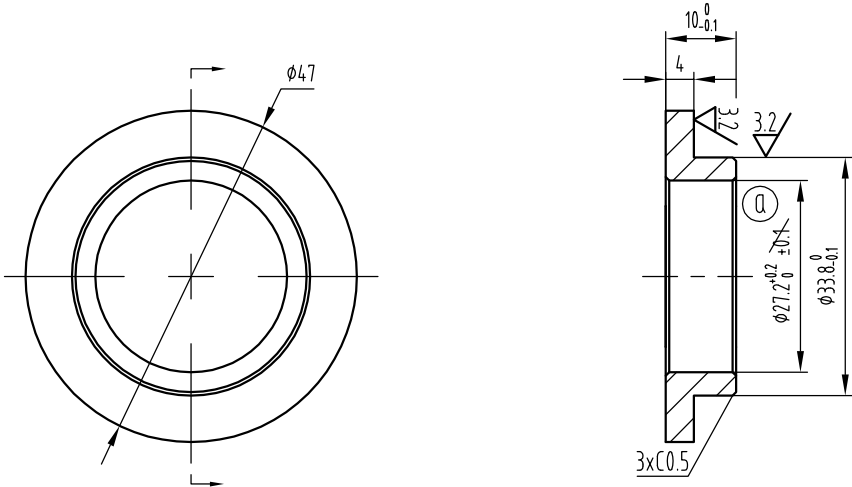

技术要求

- 1 去锐角毛刺。  
2 表面不得有裂纹、缺口、飞边等缺陷。

|     |    |
|-----|----|
| G01 | 轴套 |
| G00 | 名称 |


|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> |  |  |  |  |  | <div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

宁波奥德普电梯部件有限公司

NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

其余6.3

80013114 OX-210BZ安全联动装置(不要连接圆管) 中英文 克莱斯 P11

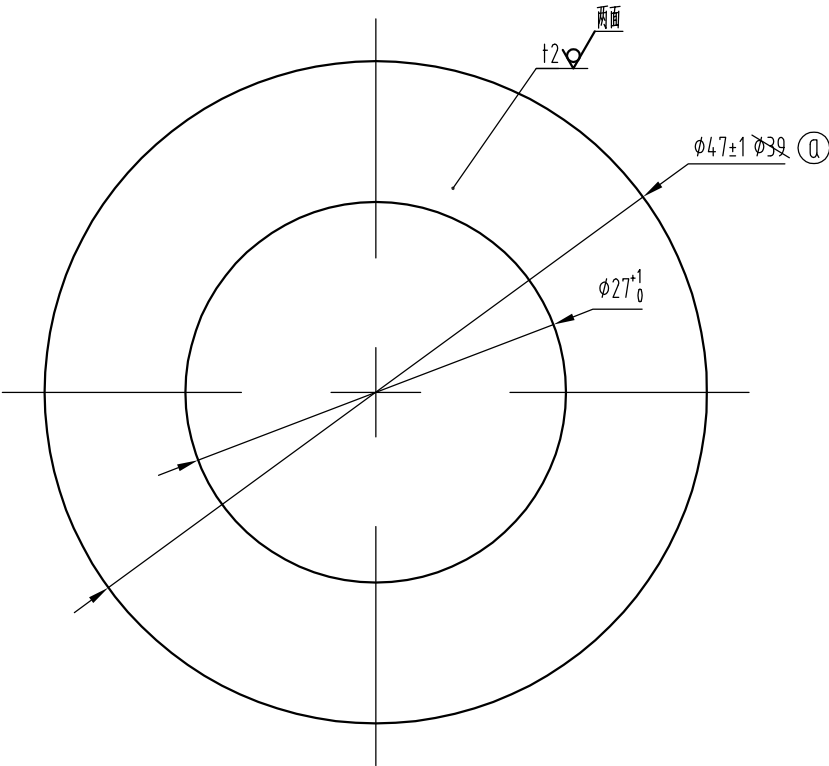

技术要求


- 1 去锐角毛刺。
- 2 表面不得有裂纹、缺口、飞边等缺陷；
- 3 表面镀锌处理，锌层厚度不小于8um。

|     |    |
|-----|----|
| G01 | 垫圈 |
| G00 | 名称 |

|    |    |      |     |    |                                                                                                                                                                               |                |    |    |     |            |
|----|----|------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|-----|------------|
|    |    |      |     |    | <div><div> 宁波奥德普电梯部件有限公司</div><div>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.</div></div> |                |    |    |     |            |
| ①  | 1  | 尺寸更改 |     |    |                                                                                                                                                                               | 钢板 2 GB/T 709  |    |    | 垫圈  |            |
| 标记 | 处数 | 更改内容 |     | 签名 | 年、月、日                                                                                                                                                                         | Q235A GB/T 700 |    |    |     |            |
| 设计 |    |      | 标准化 |    |                                                                                                                                                                               | 阶段             | 标记 | 重量 |     | 比例         |
|    |    |      |     |    |                                                                                                                                                                               |                |    |    | 2:1 | OX210BZ148 |
| 审核 |    |      |     |    |                                                                                                                                                                               | 共 1 张 第 1 页    |    |    |     |            |
| 工艺 |    |      | 批准  |    |                                                                                                                                                                               |                |    |    |     |            |

其余 12.5

80013114 0X-210BZ安全联动装置(不要连接圆管) 中英文 克莱斯电梯 P12

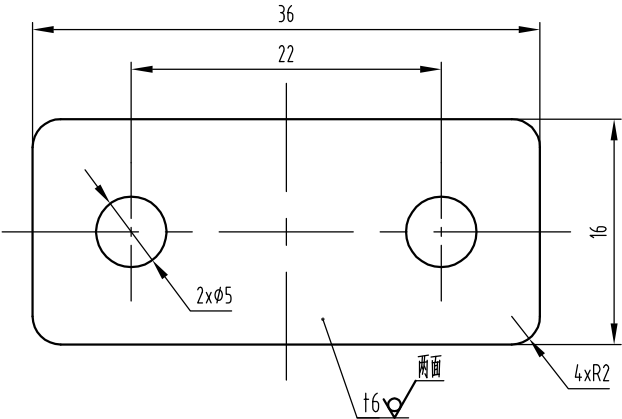

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整。
- 2 表面（电）镀锌处理，锌层厚度不小于8um。

|     |    |
|-----|----|
| G01 | 垫板 |
| G00 | 名称 |

|    |    |    |       |    |       |                                                                                                                            |    |     |
|----|----|----|-------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|    |    |    |       |    |       | <div><div><div></div><div></div></div><div>宁波奥德普电梯部件有限公司</div><div>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.</div></div> |    |     |
|    |    |    |       |    |       | 钢板 6 GB/T 709<br>Q235A GB/T 700                                                                                            |    |     |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段                                                                                                                         | 标记 | 重量  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       |                                                                                                                            |    | 比例  |
| 审核 |    |    |       |    |       |                                                                                                                            |    | 2:1 |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       | 共 1 张 第 1 页                                                                                                                |    |     |
|    |    |    |       |    |       | 垫板                                                                                                                         |    |     |
|    |    |    |       |    |       | AX210BZ113                                                                                                                 |    |     |