
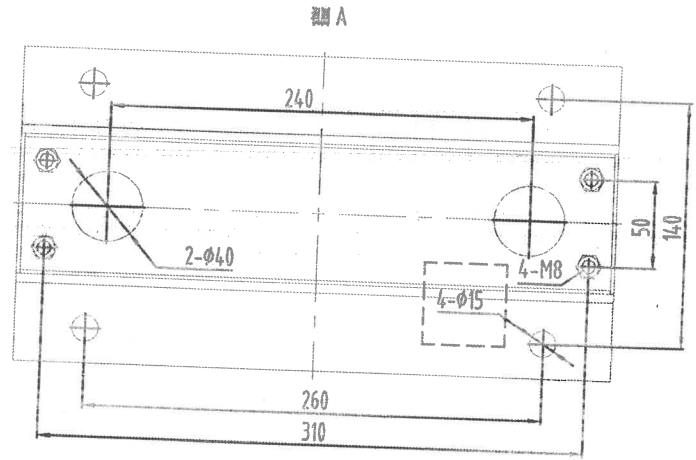
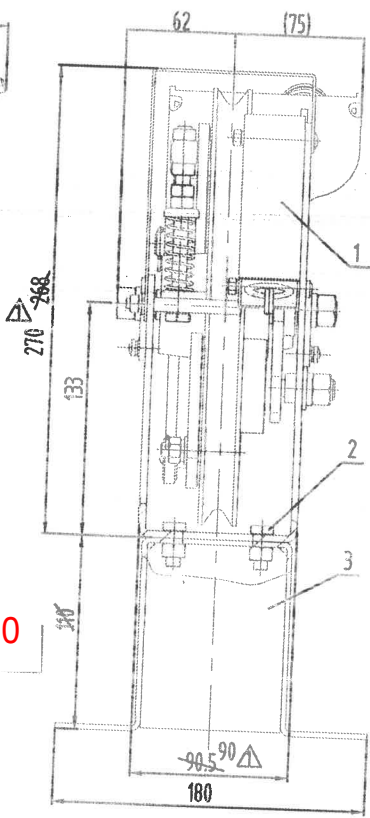


A3

80013144 OX-240限速器(底座高度60mm 西奥品牌 配M12X110膨胀螺栓 镀锌锌 增加手动触发CF 双铭牌打铆钉) 2.0ms $\phi 8$ 底座非标 RAL7037灰色 中英文包装 杭州西奥 P1-2

一般性公差要求		尺寸	
GB/T 1804		>120	≤120
线性尺寸	m	m	c
角度尺寸	c	m	c
表面粗糙度	v	c	c
形位公差	GB/T 1184	L	

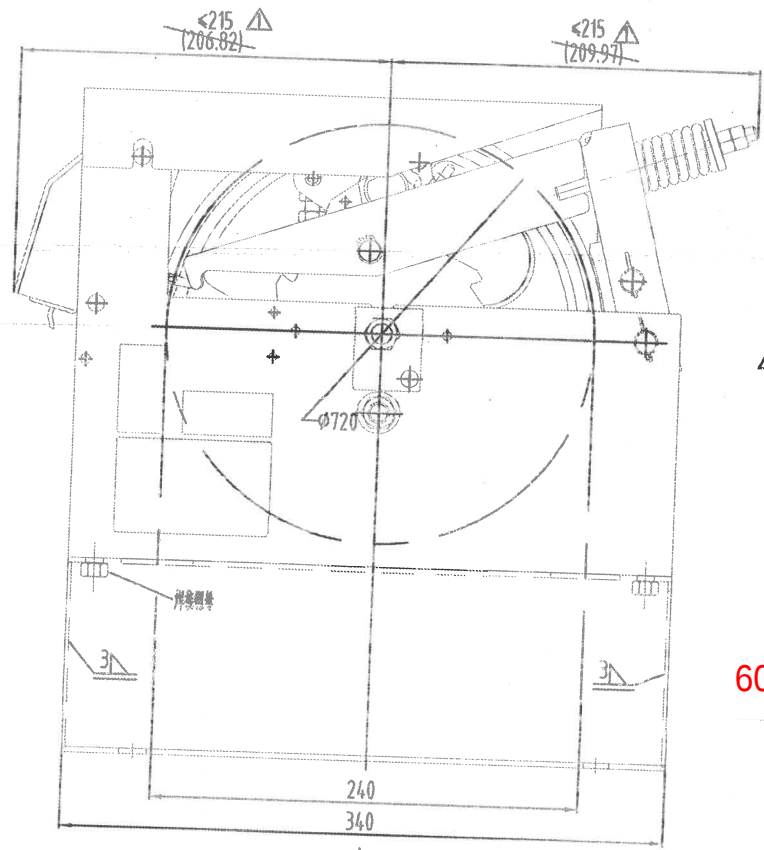

技术要求

1. 制动瓦制动后, 制动块与制动盘两侧间隙小于0.5mm, 制动瓦中心采用垫片调整, 确保与制动盘中心对齐;
2. 钢丝绳中中心绳的方头与钢丝绳头1.5mm以上;
3. 可与限速器OX-300及OX-200等配套使用;
4. 限速器按标准技术厂规定, 测试后加密封和红色标记, 漆上方向标识, 漆订品牌合格证书等标识;
5. 本图按杭州西奥电梯有限公司要求提供, 表中规定按GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》中9.9项要求(注: 对重制绳速度大于轿厢制绳速度不超过制绳速度10%);
6. 本图限速器配套钢丝绳为OX-300;
7. 限速器铭牌、合格证书位置参照样品确定。

CA号	标记	数量	更改内容	更改人	日期	设计	审核	批准	日期	比例	共 6 页 第 1 页
CA-D170610	△	4	更改尺寸	吴青龙	2017-06-01	设计	高赞中				
			数量整理, 修改替换		2017-09-01	标准	薛建彪				
						批准	宋亮			比例: 1:3	
						日期	2016-11-30				

杭州西奥电梯有限公司

XOA2531ABT
OX240限速器


CA号: CA-D170414

图号: V2.0-2017-07-01


OX240-3(H=25)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
未注公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80013144 OX-240限速器(底座高度60mm 西奥品牌 配M12X110膨胀螺栓 镀彩锌 增加手动触发CF 双铭牌打铆钉) 2.0ms φ8 底座非标 RAL7037灰色 中英文包装 杭州西奥 P2

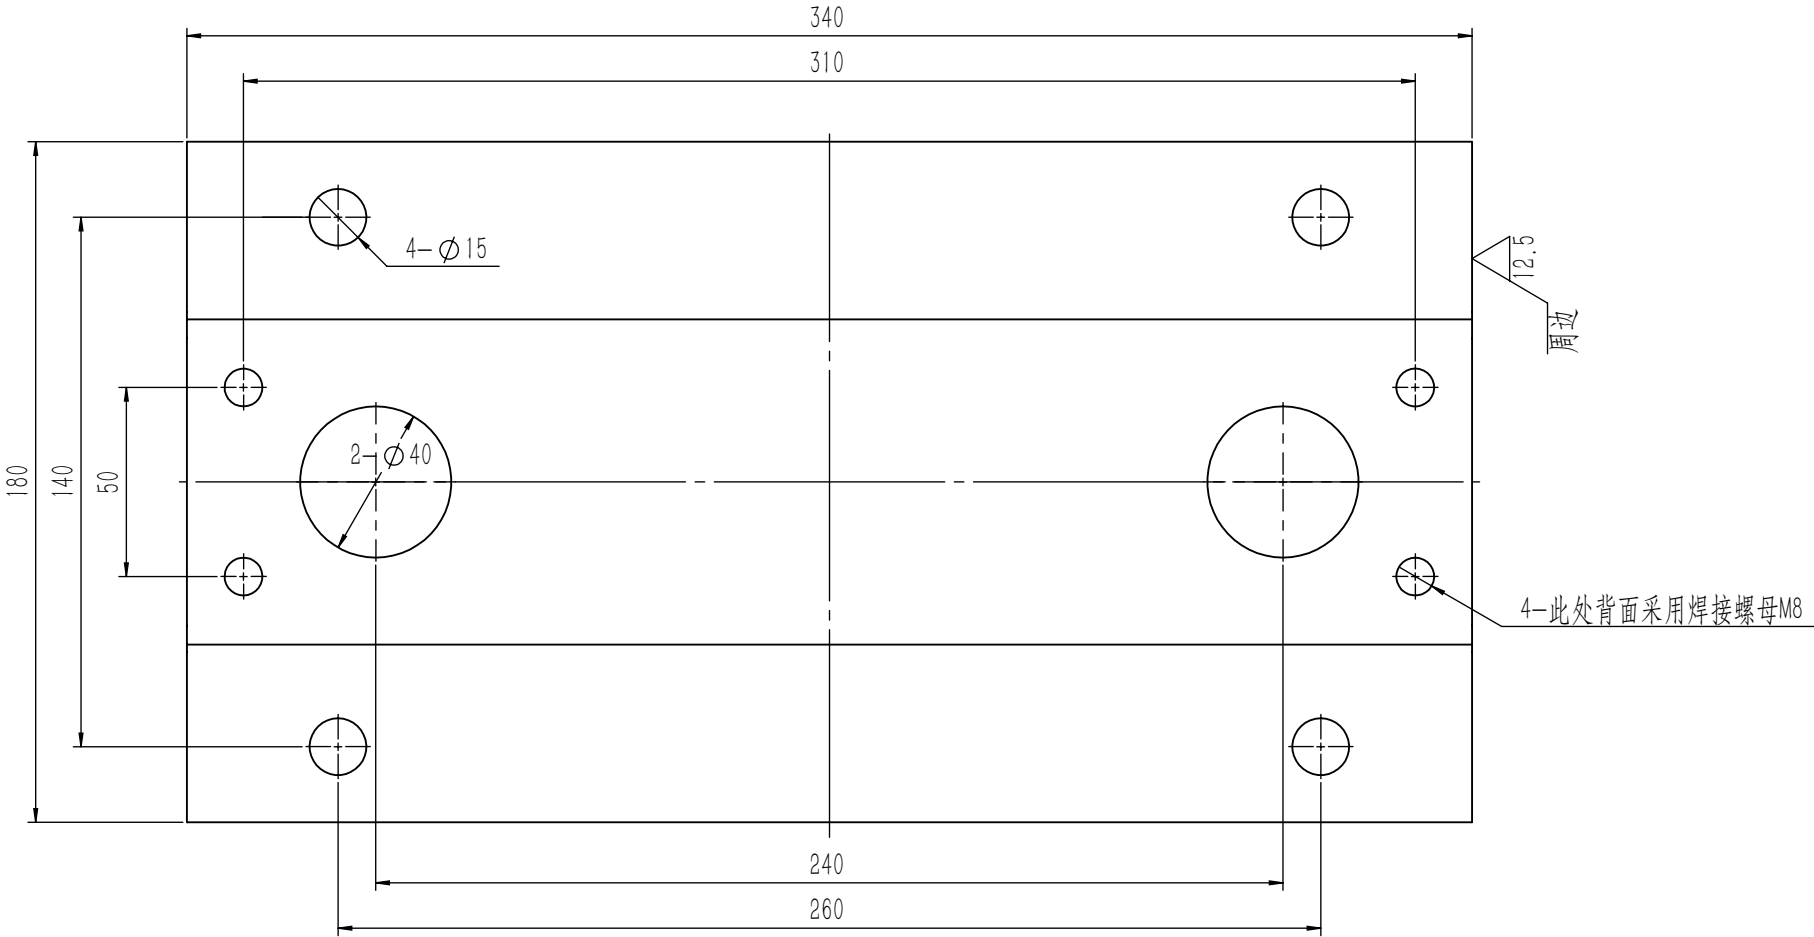

其余

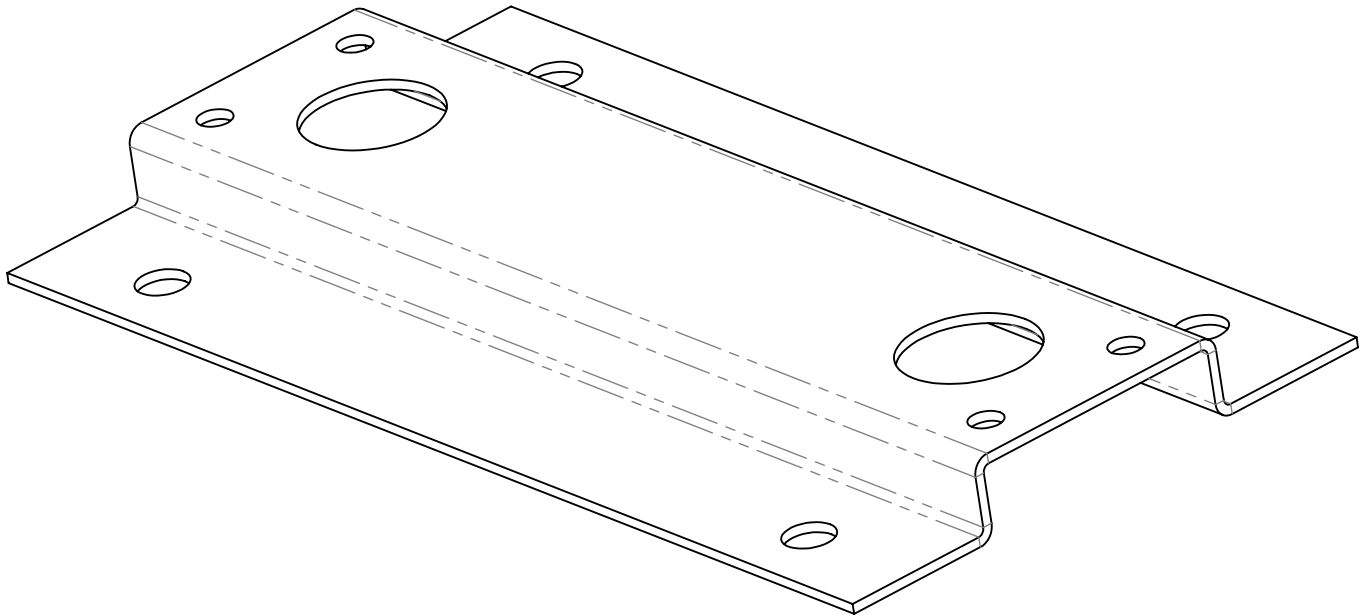

技术要求
1.成型后整形，边角去毛刺
2.表面喷塑，颜色按照客户要求
3.未注明圆角R3

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底座(西奥非标)	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX240-3(H=25)
设 计			标准化					1.65	1:2	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		