
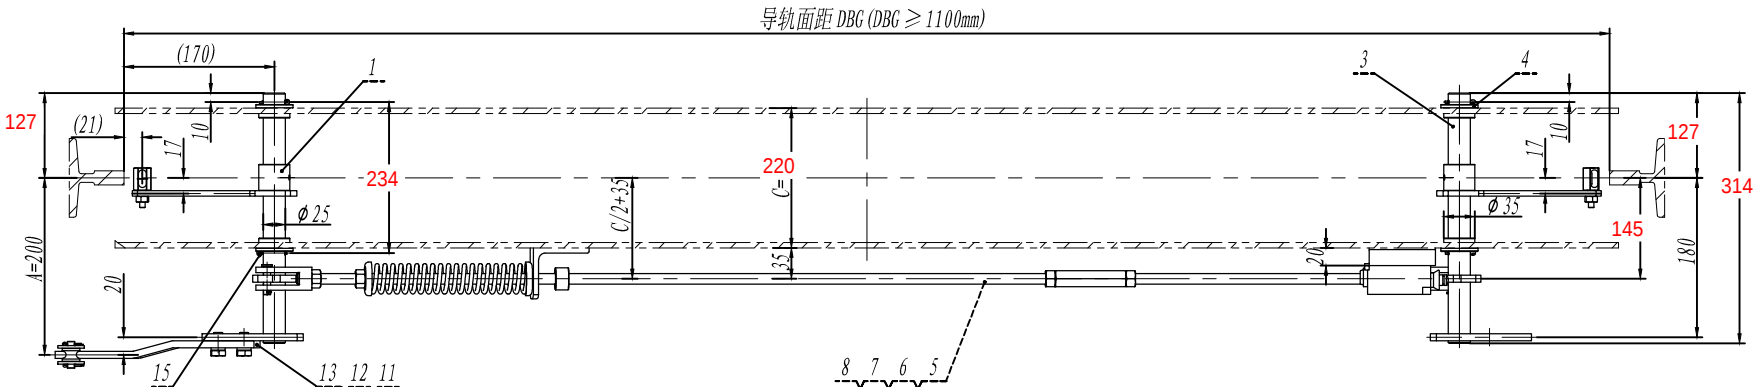


LB88I-X0	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80013146 OX-188BT安全联动机构(提拉板孔距200)DBG=1540 C=220 L3=200 中英文 浙江富奥机电 P1-2

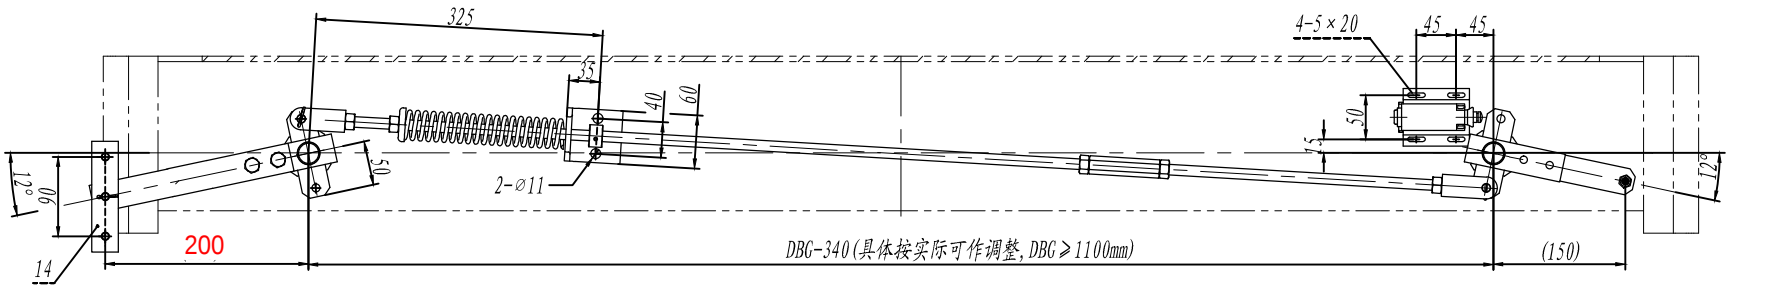

本装置适用单提拉结构形式。

15	GB/T 91-2000	开口销3.2X25	4		1.74	6.96	
14	OX188T. 5	钢丝绳连接件	1		0.03	0.03	
13	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.44	0.44	
12	GB/T 93-1987	弹性垫圈10	2		2.16	4.32	
11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		23.05	46.1	
10	UKS	行程开关	1		0.09	0.09	外购件
9		开关支架	1	Q235A/2.0	0.11	0.11	
8	GB/T 6170-2000	螺母M12	2		16.52	33.04	
7		左右旋螺母	1		0.12	0.12	
6	OX188BT. 3	短拉杆组件	1		0.50	0.5	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注


5	OX188BT. 2	长拉杆组件	1		1.64	1.64	
4	OX-188T. 1.1-2	轴衬套	4	工程塑料	0.01	0.04	
3	OX188BT. 1	联动组件	2		1.47	2.94	
1	OX188BT. 4	提拉手焊件	2		0.41	0.82	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
							宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		单提拉联动机构
设计			标准化			阶段标记	
校对						重量	
审核						比例	
工艺			批准			共 1 张	OX-188BT
						第 1 张	

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

OX188BT-4

基本尺寸	0 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 400	400 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000
公 差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80013146 OX-188BT安全联动机构(提拉板孔距200)DBG=1540 C=220 L3=200 中英文 浙江富奥机电 P2

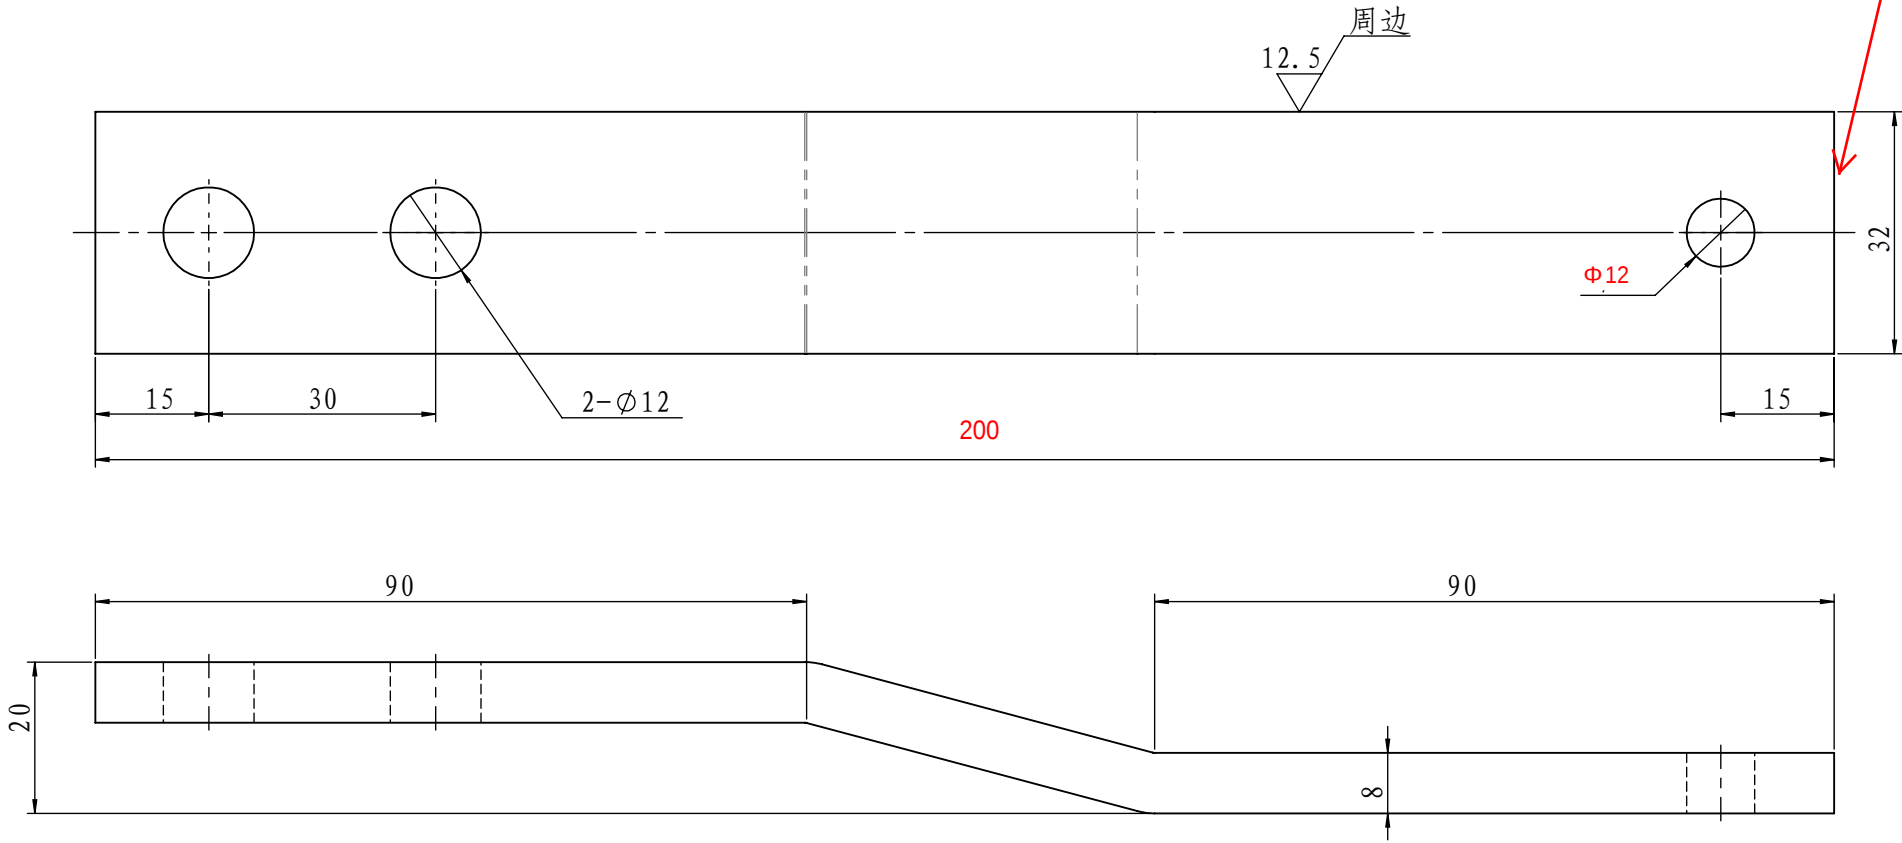

允许在原标准零件上打孔，切割

其余

- 技术说明:
1. 本件采用钢板折弯，边角去毛刺；
 2. 完成后表面镀锌处理。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/8.0			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									拉手杆			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	OX188BT-4						
设 计			标准化					阶段标记			重量	比例
校 对												
审 核									0.44	1:1		
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张			