

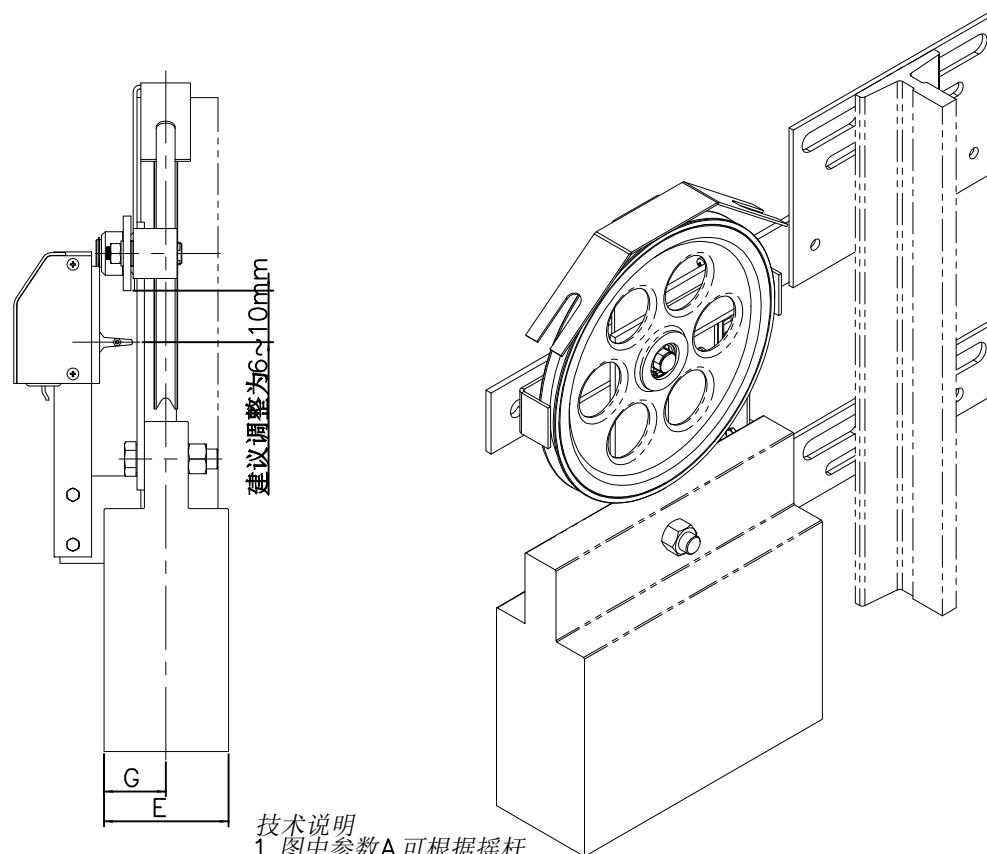


Technical drawing of the front view of a mechanical component. The drawing shows a circular top flange with six bolt holes and a central mounting hole. Dimensions include a total width of 230, a total height of 155, and a central hole diameter of 240. The drawing also shows a side view with dimensions 240 and 70, and a total height of 135.

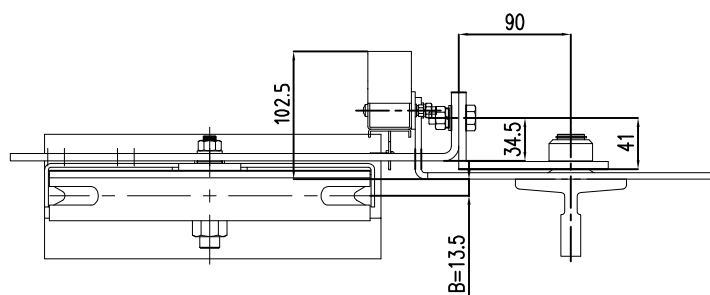

1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;
2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有 $\phi 200$ 及 $\phi 240$;
3. 配重常规为18kg 重晶石需用其它需注明, 具体参数见表。





[illegible]

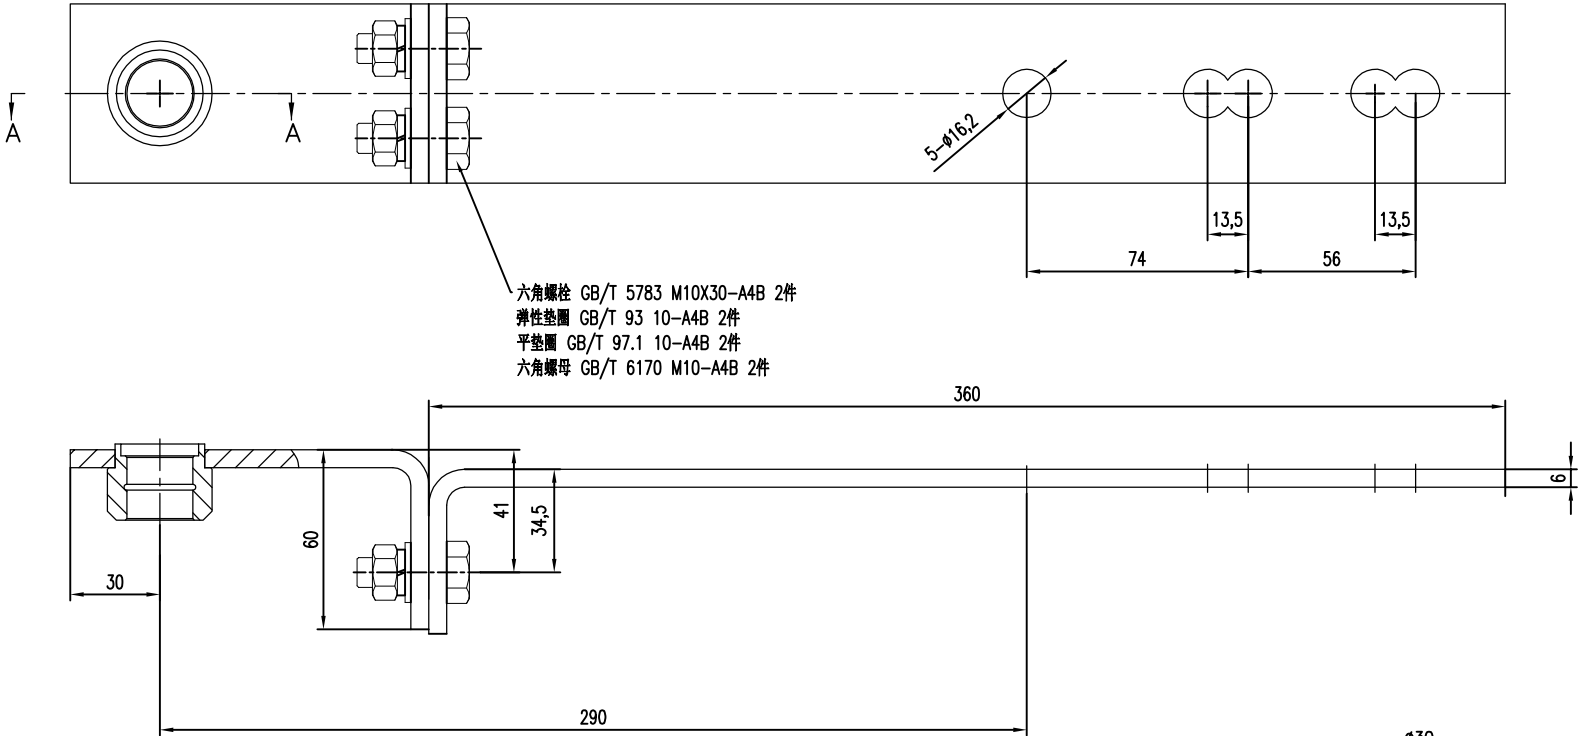

技术说明
1. 图中参数A可根据摇杆
孔位需要选择290,350,
365, 405,420;
2. 绳轮节圆直径可根据限
速器匹配确定,有φ200
及φ240;
3. 配重常规为18kg 重晶石
需用其它需注明,具体参数
见表.

				宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记 处数 分区 文件更改 签名 年月日				摇杆组件		
设计			标准化	阶段标记	重量	比例
校对					1.36	3:5
审核				物料编号表		
工艺			批准			
				OX300.2		


80013174 OX-300涨紧装置（镀彩锌） A=290±10 B=13.5 240-6.3 重晶石18kg RAL7037灰色 中英文 杭州西奥 P3

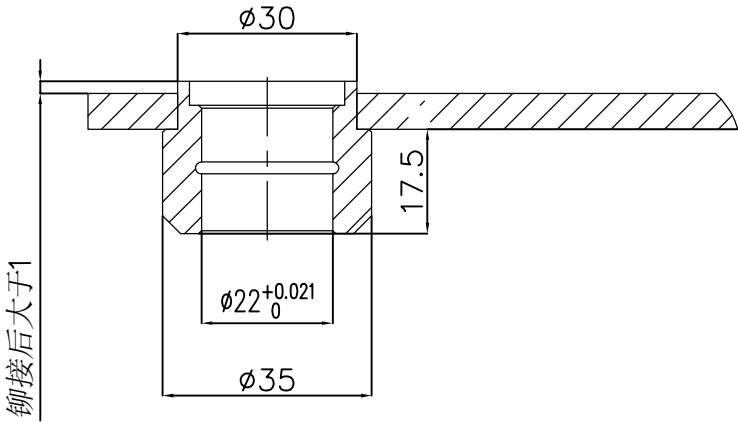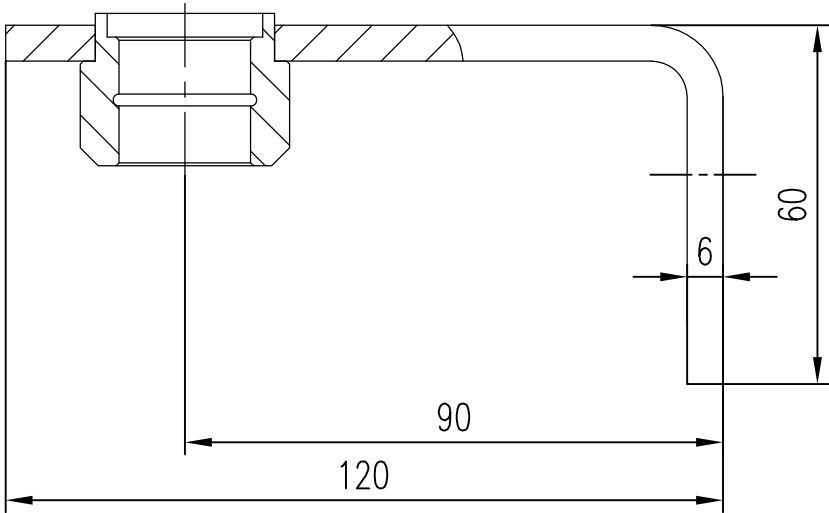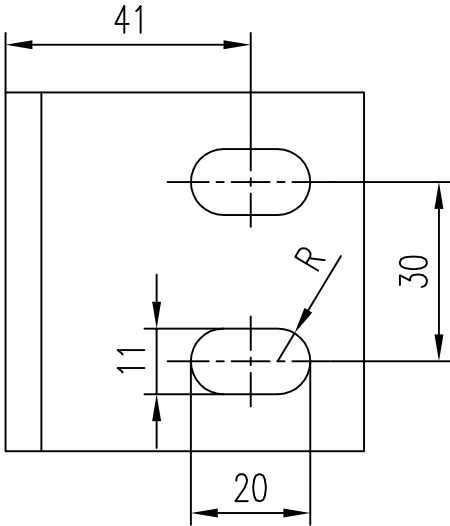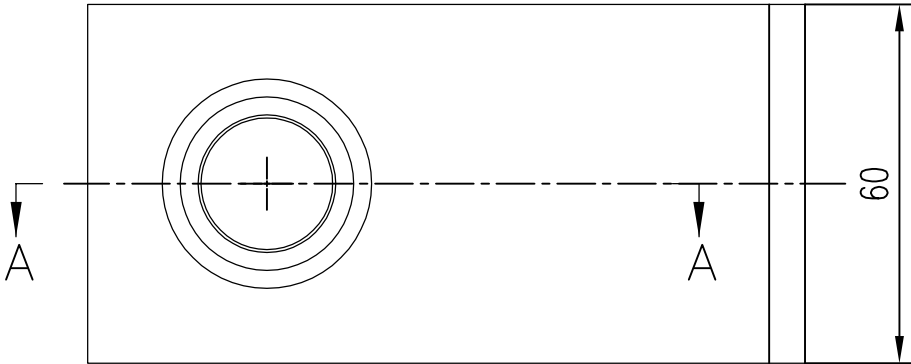

表面粉末喷涂，颜色由生产指令确定

					6mm 钢板			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年月日									
设 计			标准化		阶段标记		重量	比例	OX300.2
校 对							1.36	3:5	
审 核					物料编号表				
工 艺			批 准						

80013174 OX-300涨紧装置（镀彩锌） A=290±10 B=13.5 240-6.3 重晶石18kg RAL7037灰色 中英文 杭州西奥

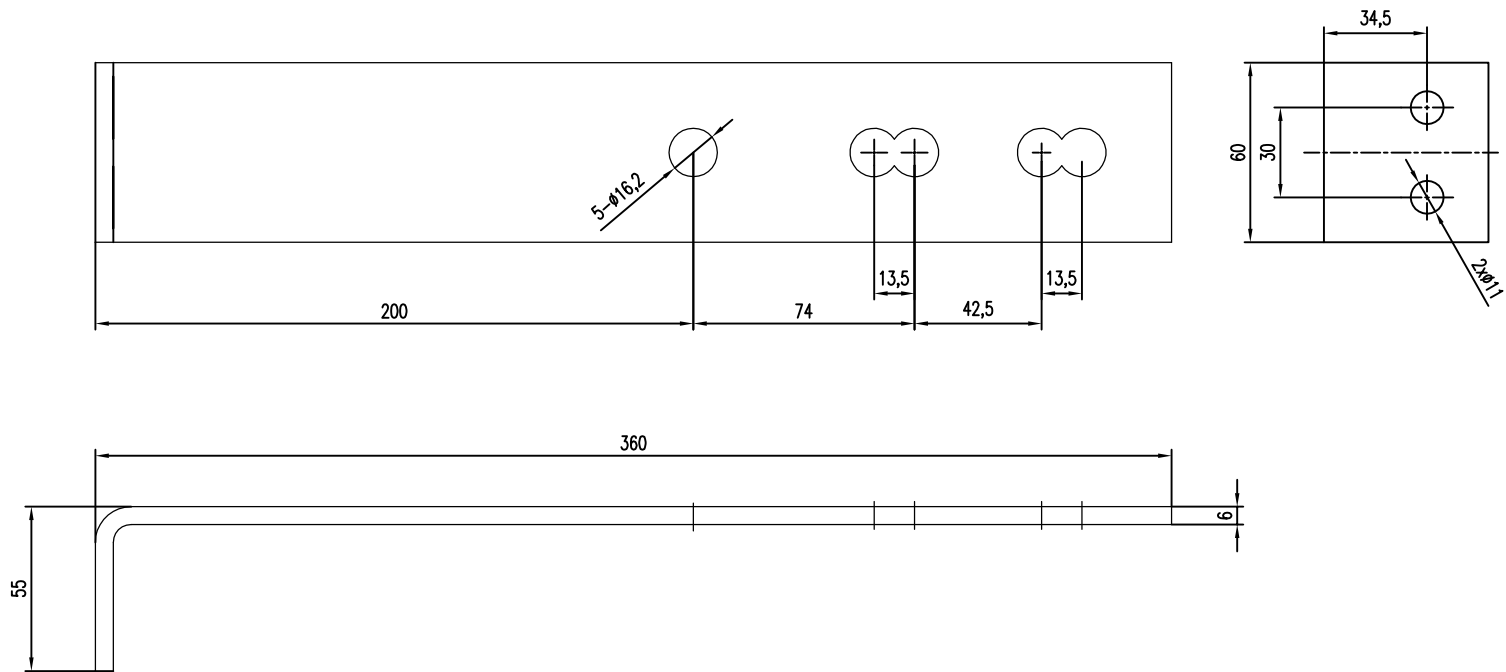

表面粉末喷涂，颜色由生产指令确定

				6mm 钢板			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年月日								
设 计			标准化	阶段标记		重量	比例	摇杆组件
校 对						1.36	3:5	
审 核								OX300.2
工 艺			批 准	物料编号表				