
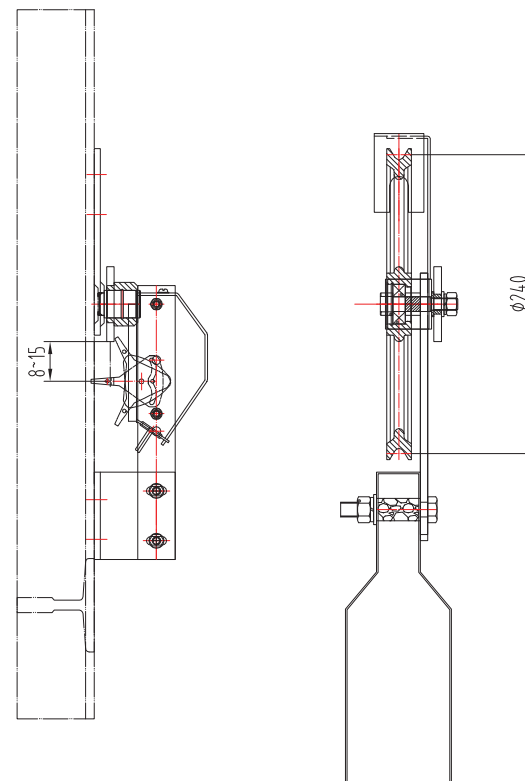


80013199 0X-300张紧装置(240-135-230-31.5 镀彩锌) 240-6.3 重晶石18kg RAL7037灰色 中英文 杭州西奥 P1-2

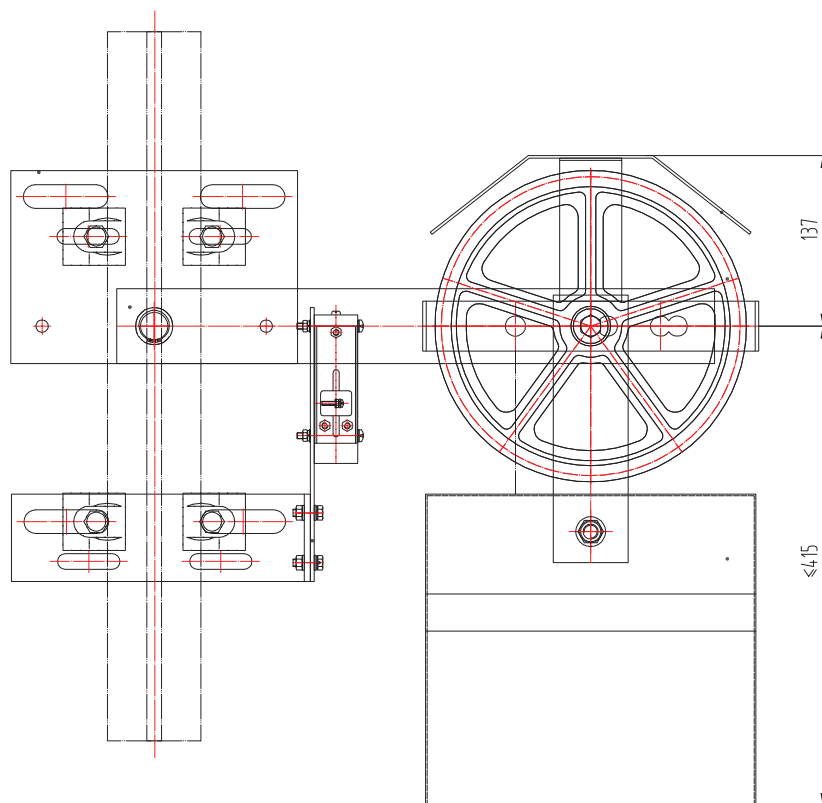


本图按昆南通佑电梯要求设计, 图中各件除件3按修整图纸, 其余各件按标准配备生产。
用户需确认绳轮情况: 绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

文件名
原图号
签字
日期

					装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			限速器张紧装置		
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例			
校对							A3	1:4			
审核											
工艺			批准		共 张 第 张				OX300		

Technical drawing showing two views of a shaft and hole assembly. The left view shows a shaft with a hole of diameter $\phi 16.2$. The right view shows a hole with a shaft of diameter $\phi 30$ and a tolerance of $+0.12$ to -0 .

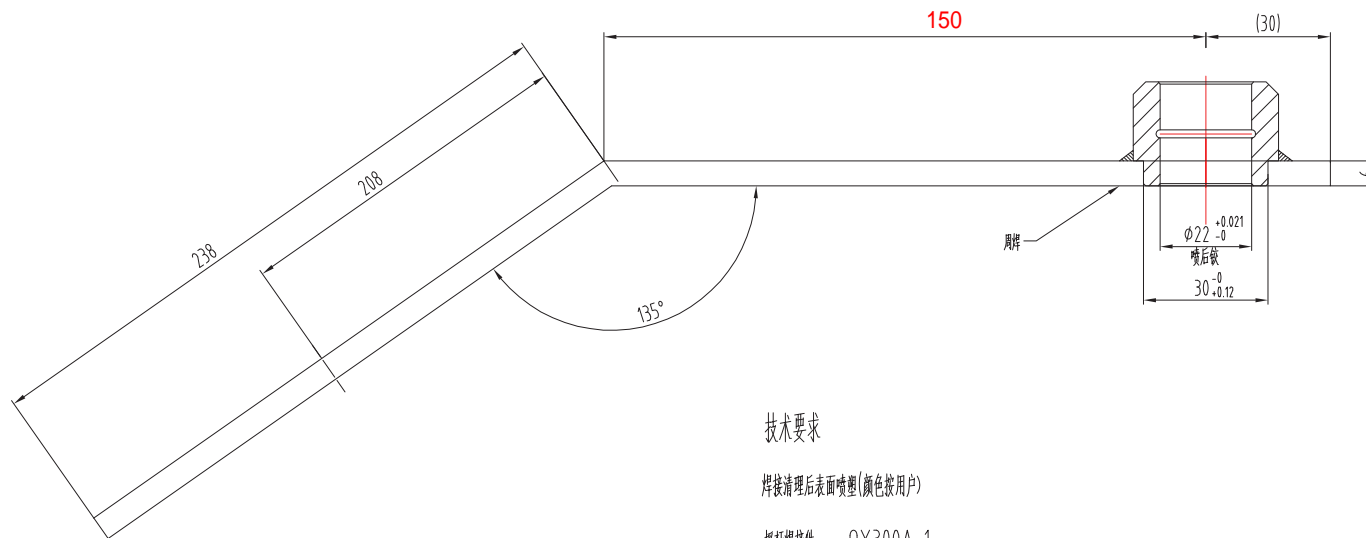

摇杆焊接件 0X300A-1

文件名
原图号
签字
日期

2	OX300.3-1.2	轴承	1		
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型材	
序号	图 号	名 称	数量	材料	备 注

					宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	g				
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例			
校对										
审核						A3	1:1			
工艺			批准		共 张 第 张			OX300.3		