
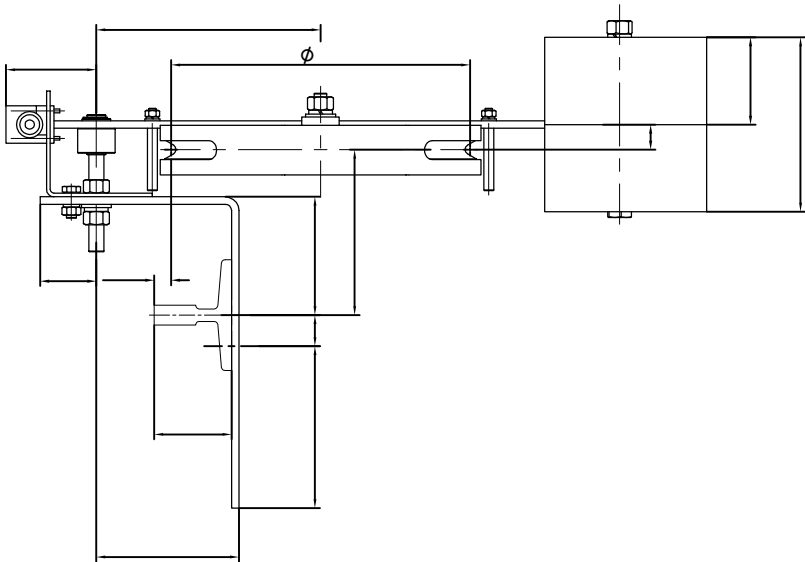
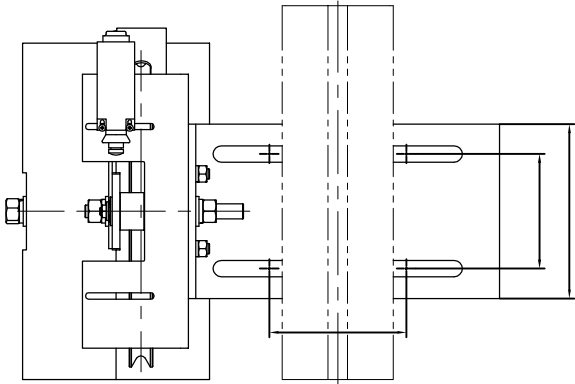



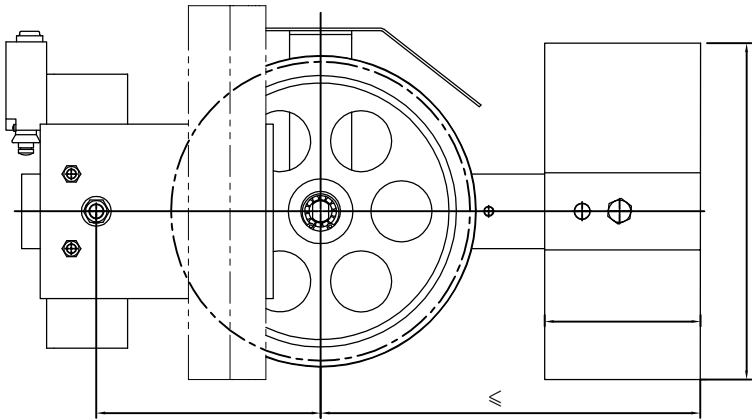


配重质量	配重材质	使用数量				适应状态
	铸铁					≈
						~
						~
	重晶石					≈
						~
						~

技术说明
本件按绳轮绘制，具体使用时根据指令配装，注意绳轮节径、绳槽规格等；
配重使用根据指令要求，本图按铸铁配重绘制；
参数值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现；
参数与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									涨紧装置	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记	重量	比例		
设计			标准化							
校对										
审核										
工艺			批 准			共	页	第	页	

80013200 OX-200张紧装置 (BG 240-90-133-13.5 镀彩锌) 240-8 铸铁24kg RAL7037灰色 中英文 杭州西奥 P2

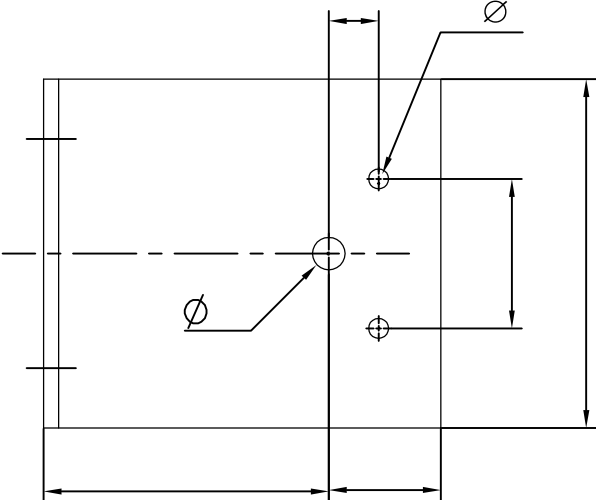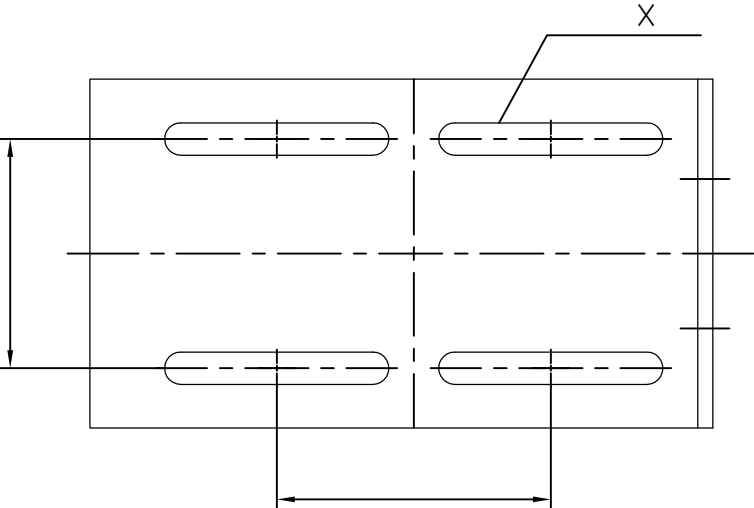

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	安装底板		
设 计			标准化					
校 对						阶段标记	重量	比例
审 核								
工 艺			批 准			共 页	第 页	