
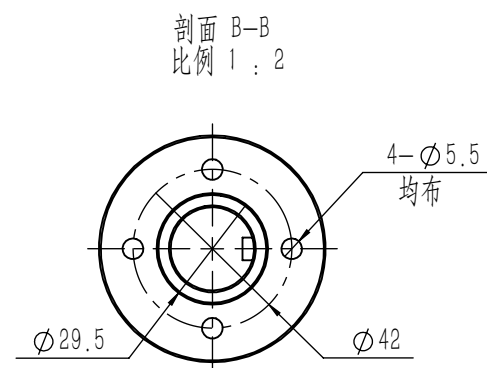
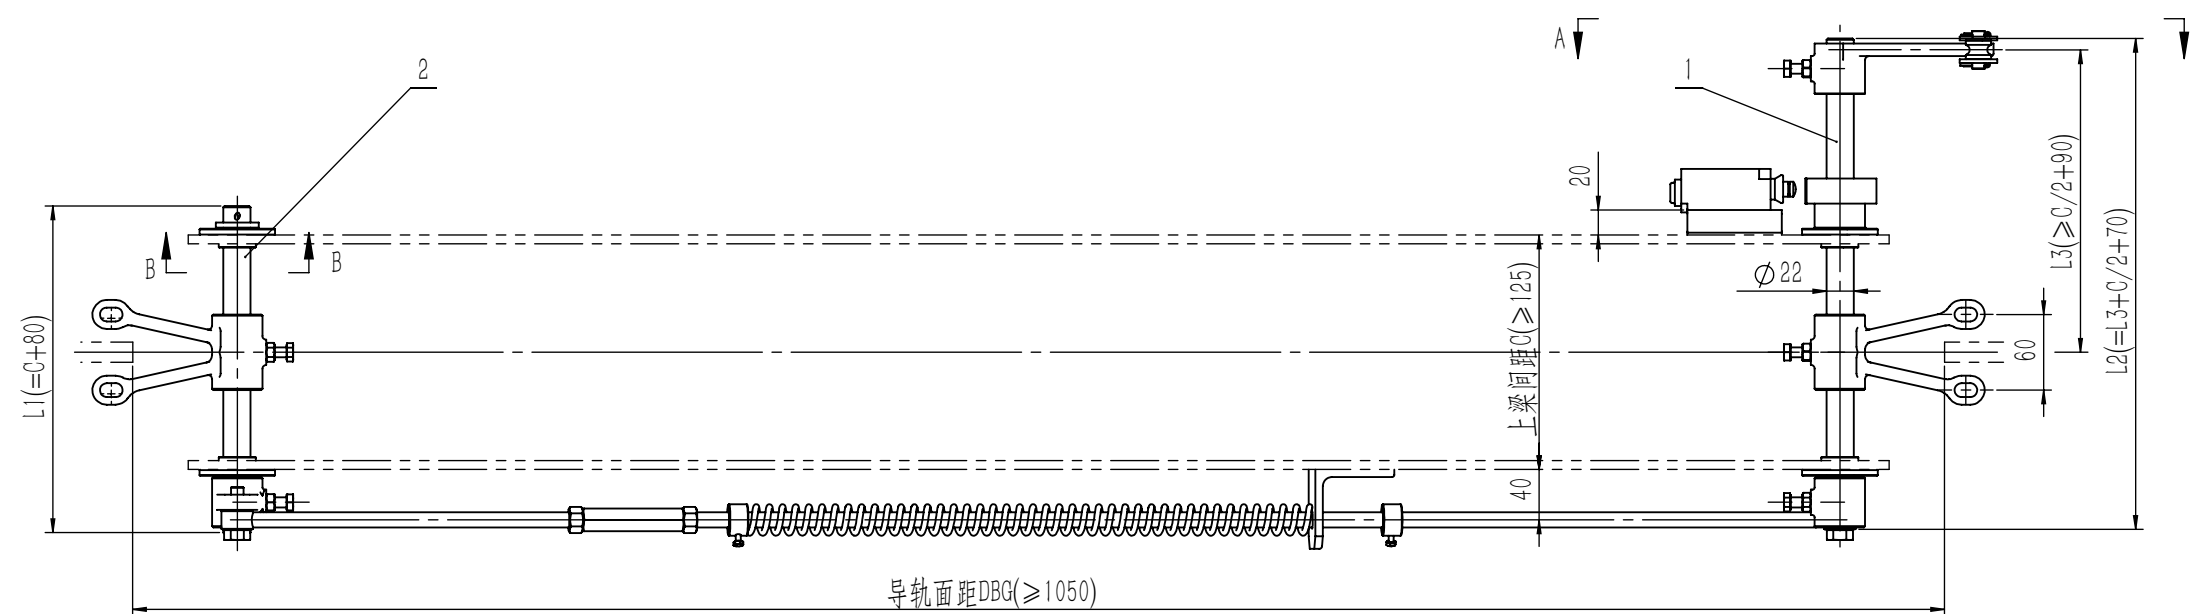
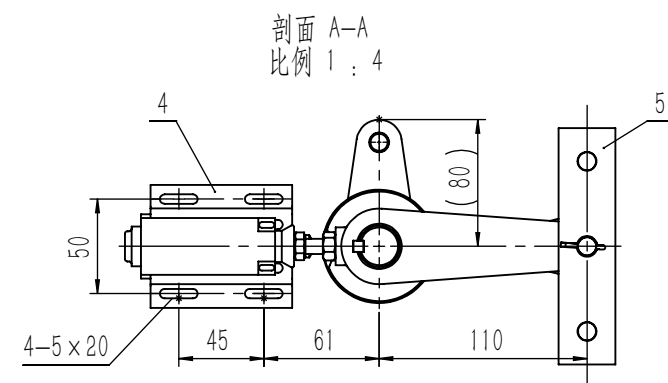


0X288T

80013229 OX-288T安全联动机构(直拉条分段) DBG=3150 C=240 L3=260 HL(M10)=4000 4根 中英文 沃捷电梯 P1-2

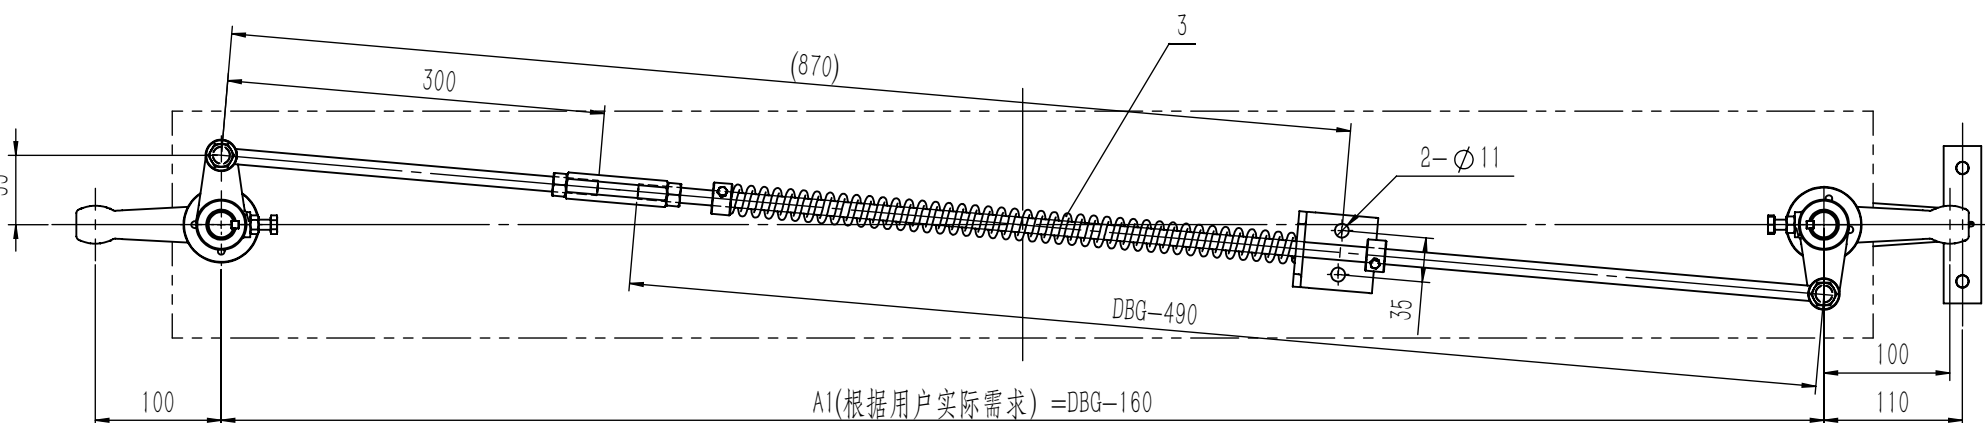

技术说明

1. 本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;
2. 本件可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;
3. 本图中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图), 其余尺寸根据轿厢宽度来定;
4. 表中参数 $L1=C+80$ 为短轴长度, $L2=C/2+L3+70$ 为长轴长度;
5. 与安全钳连接的拉条组件(QX288T.6)根据需求可选配, 选用时需确定长度HL;
6. 本装置适用于 $DBG \geq 1050$, 当 DBG 为 $900 \sim 1050$ 时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150, 确保弹簧位置, 其支架位置由870需改变为720;
7. 建议提拉弹簧预紧力建议设定为180N左右, 具体根据电梯实际状态确定。

序号	物件名称	配比数量	备注
1	长轴组件	1套	
2	短轴组件	1套	
3	开关架	1件	
4	斜拉杆	2套(长短各一)	带螺母及弹簧

5	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.25	0	
4	OX288T.4	开关组件	1	装配件	0.20	0	开关用户自理
3	OX288T.3	斜拉杆组件	1		1.04	0	
2	OX288T.2	短轴组件	1		2.15	0	
1	OX288T.1	长轴组件	1		3.49	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						装 配 件	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							上提拉联动机构		
设计			标准化				阶段标记	重量	比例
校对									
审核							10.62	1:6	
工艺			批准			共 张 第 张			0X288T

HL=4000

50 150 25 120 80±10 80±10 2440 280

M10 M10 M10 M10 M10


1 2 3 4

∅10 9

此处为扳手操作面，
加工时水平打磨成型即可，凹槽自然过渡

1500

增加连接杆 1件（见本图）
六角螺母M10 2件

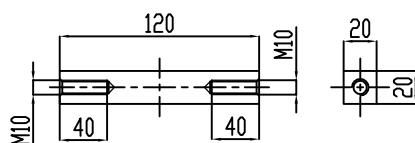

- 1 去锐角毛刺
- 2 螺纹孔倒角至大径
- 3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um

技术说明：
1.本件一套4件，标配采用M10，可选配M8；
2.生产下单时需注明HL参数要求，该HL参数与轿厢架的立梁高度需对应。

借(通)用作登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

4	GB/T 96-1985	大垫圈10/8	2		12.10	0	
3	GB/T 6170	螺母M10(M8)	5		10.66	0	
2	QX288T.6-2	拉条弹簧	1	70B	0.02	0	
1	QX288T.6-1	拉条圆钢	1	Q235A/Φ10(8)	1.95	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日			
设 计			标准			阶段标记	重量	比例
校 对								
审 核							2.04	1:3
工 艺			批准			共 张 第 张		
						直拉条组件		
						OX-288T.6		