
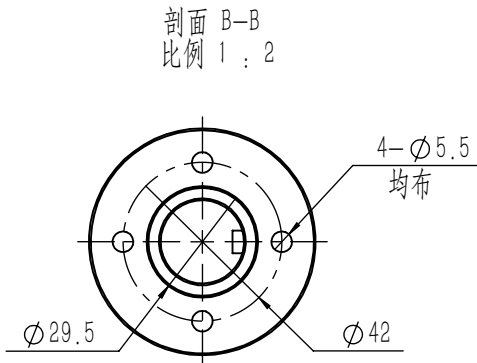
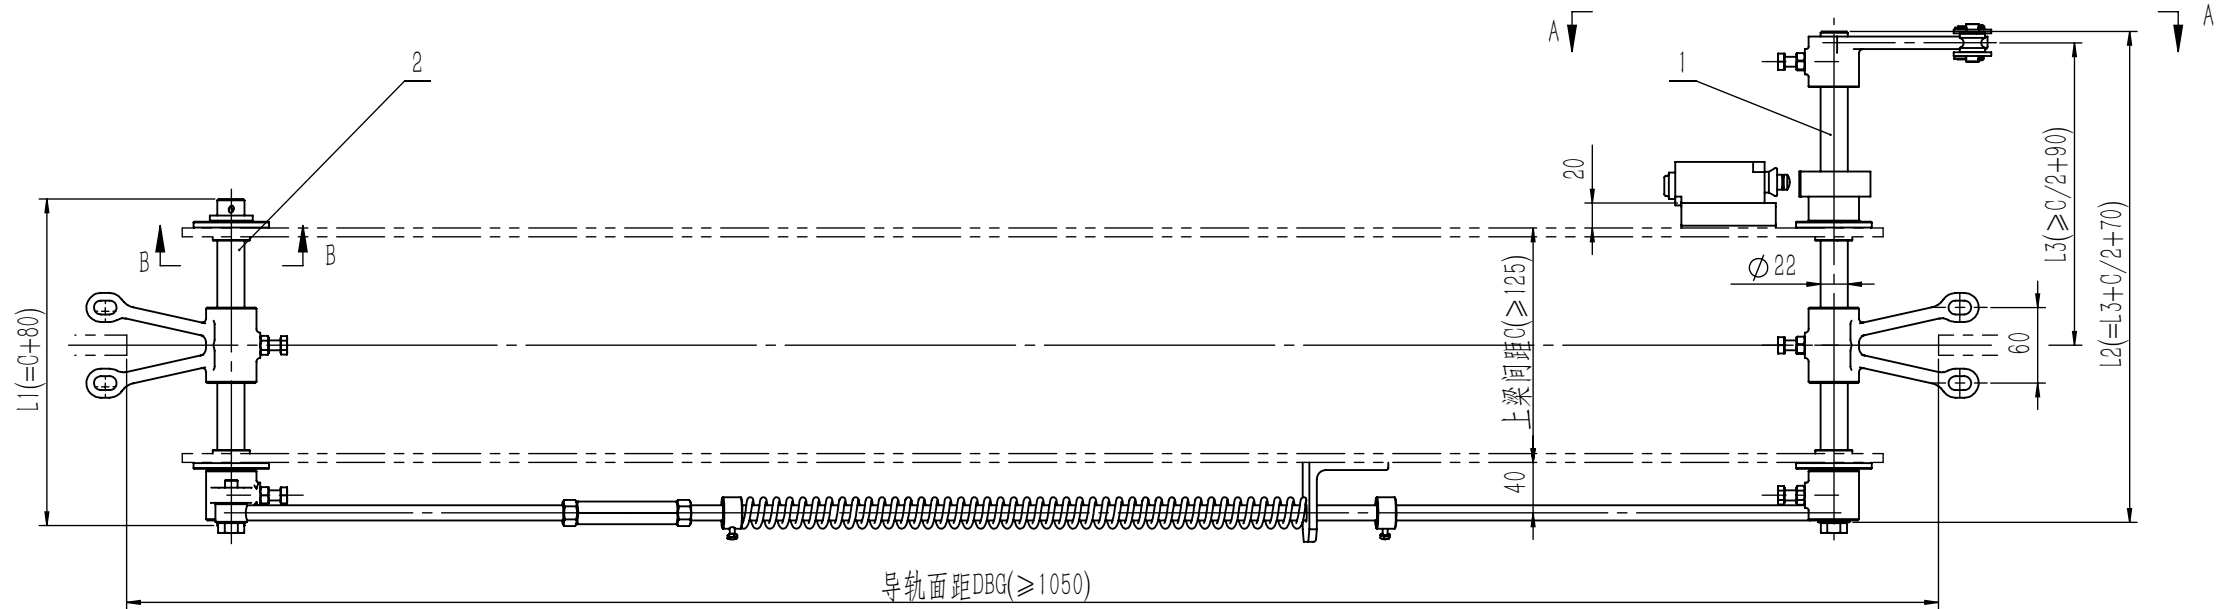
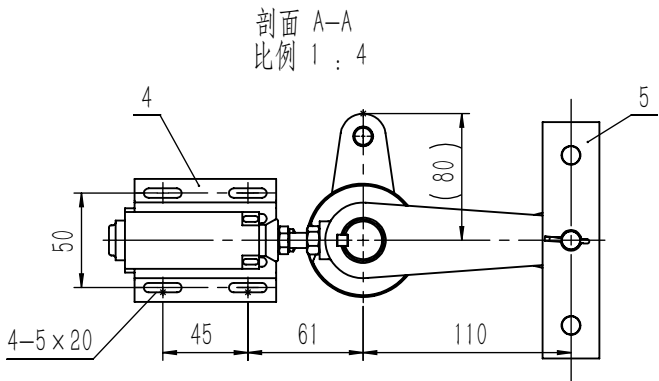


OX288T

80013230 OX-288T安全联动机构(直拉条分段) DBG=2650 C=240 L3=260 HL(M10)=4000 4根 中英文 沃捷电梯 P1-2

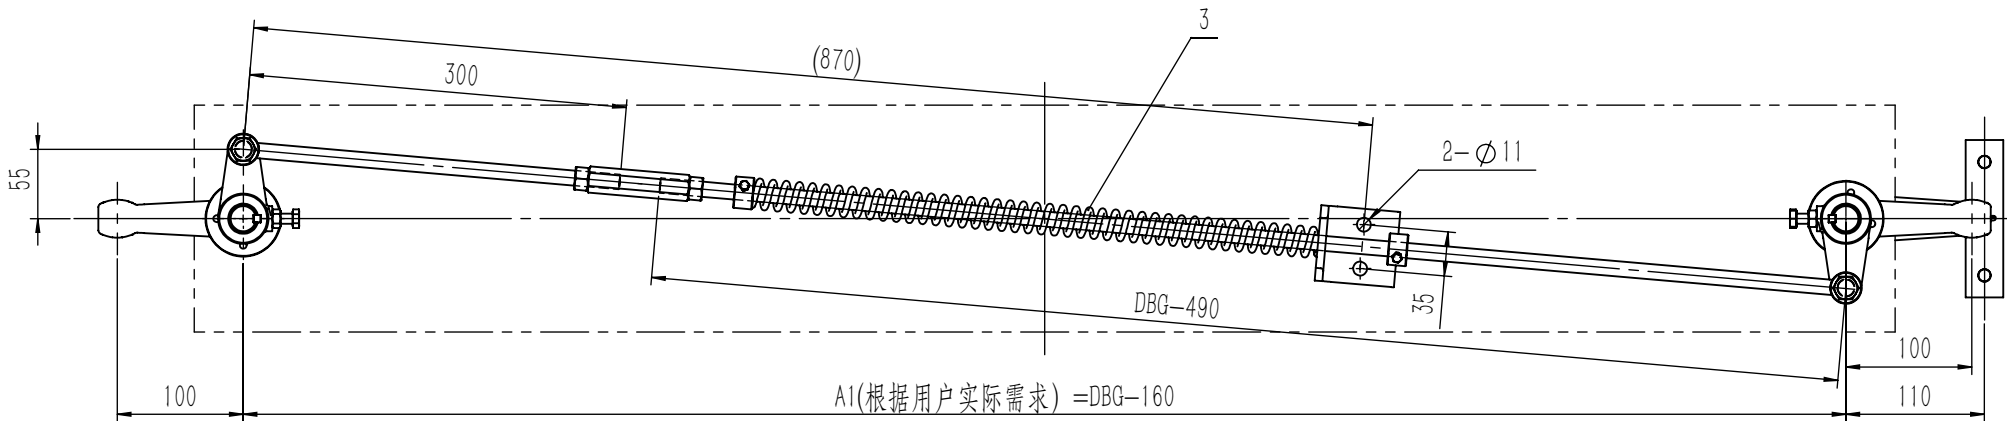

技术说明
1.本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;
2.本件可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;
3.本图中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图), 其余尺寸根据轿厢宽度来定;
4.表中参数L1=C+80为短轴长度, L2=C/2+L3+70为长轴长度;
5.与安全钳连接的拉条组件(OX288T.6)根据需求可选配, 选用时需确定长度HL;
6.本装置适用于DBG≥1050, 当DBG为900~1050时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150, 确保弹簧位置, 其支架位置由870需改变为720;
7.建议提拉弹簧预紧力建议设定为180N左右, 具体根据电梯实际状态确定。

序号	物件名称	配比数量	备注
1	长轴组件	1套	
2	短轴组件	1套	
3	开关架	1件	
4	斜拉杆	2套(长短各一)	带螺母及弹簧

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

5	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.25	0	
4	OX288T.4	开关组件	1	装配件	0.20	0	开关用户自理
3	OX288T.3	斜拉杆组件	1		1.04	0	
2	OX288T.2	短轴组件	1		2.15	0	
1	OX288T.1	长轴组件	1		3.49	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	
设 计			标准化			
校 对						
审 核						
工 艺			批准			

装配件

阶段标记

重量

比例

10.62

1:6

共 张 第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

上提拉联动机构

OX288T

HL=4000


50 150 25 120 80±10 80±10 2440 280

M10

1 2 3 4

此处为扳手操作面，
加工时水平打磨成型即可，凹槽自然过渡

增加连接杆 1件（见本图）
六角螺母M10 2件

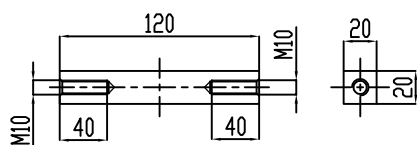

- 1 去锐角毛刺
- 2 螺纹孔倒角至大径
- 3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um

2.生产下单时需注明HL参数要求,该HL参数与轿厢架的立梁高度需对应。

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
									直拉条组件		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日						
设 计			标准			阶段标记	重量	比例			
校 对											
审 核							2.04	1:3			
工 艺			批准			共 张 第 张					
						OX-288T.6					