
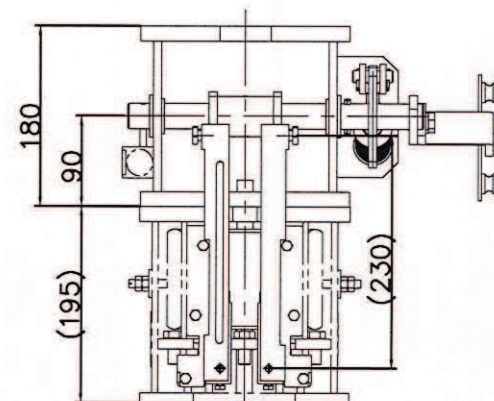


边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

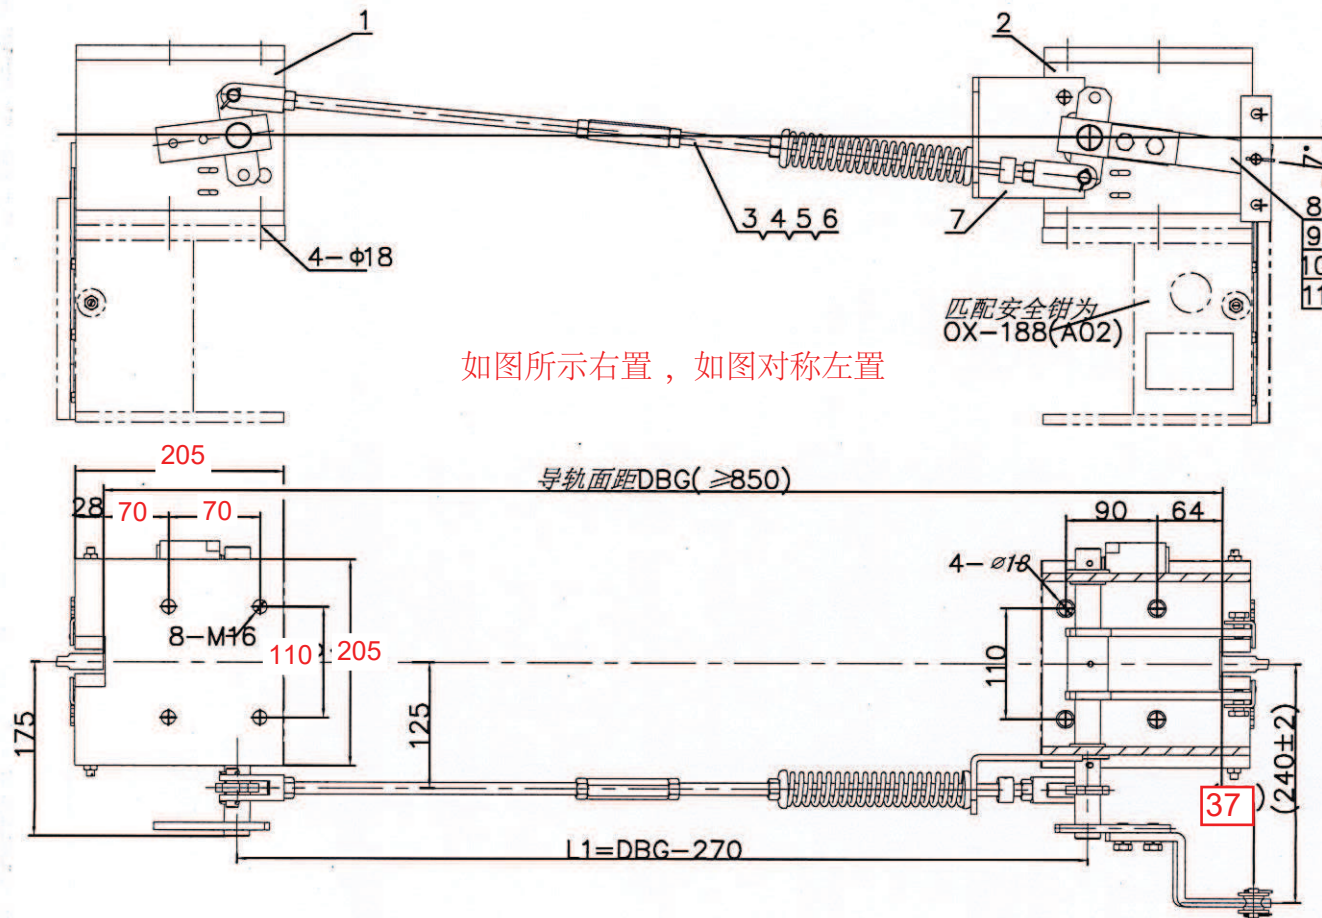

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

技术说明

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为TIR236-11Z(自动复位), 如需要配装手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供。

[illegible]



普(通)用件登記

旧底图总号

底图总号

簽 字

日期

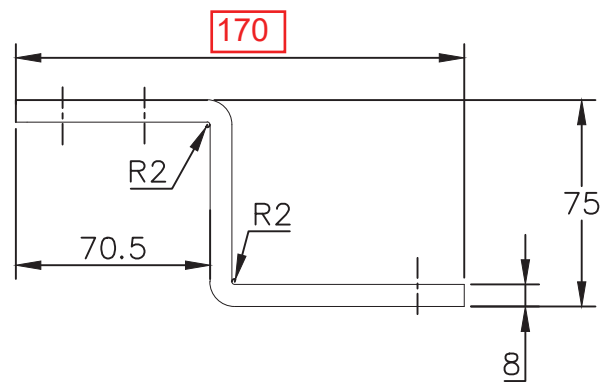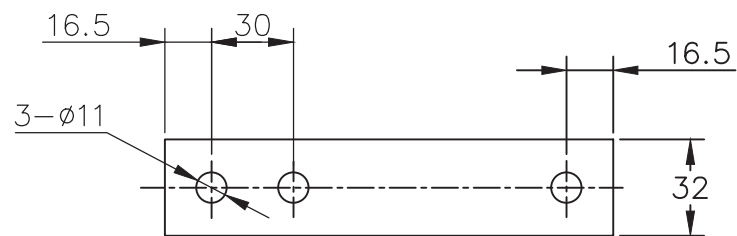

孔及周边

其余 12.5

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

簽 字

日期

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD					
						Q235A/8.0					
标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年月日						支架					
设计											
校 对						重量 比例					
审 核											
工 艺						OX-188DT(fb)					
批准						版本:					