

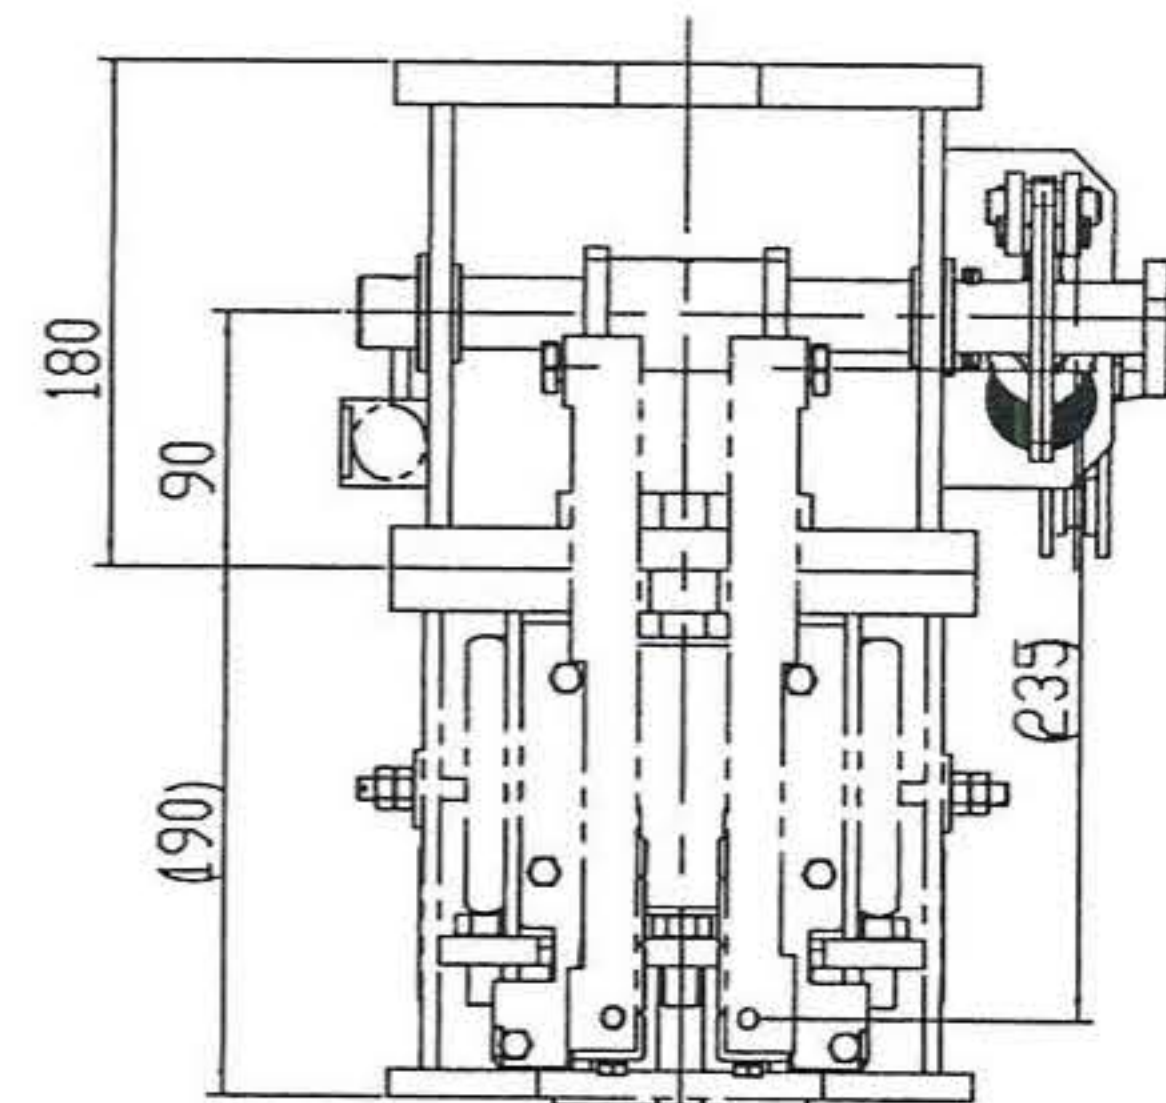


TX188DT

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公 差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

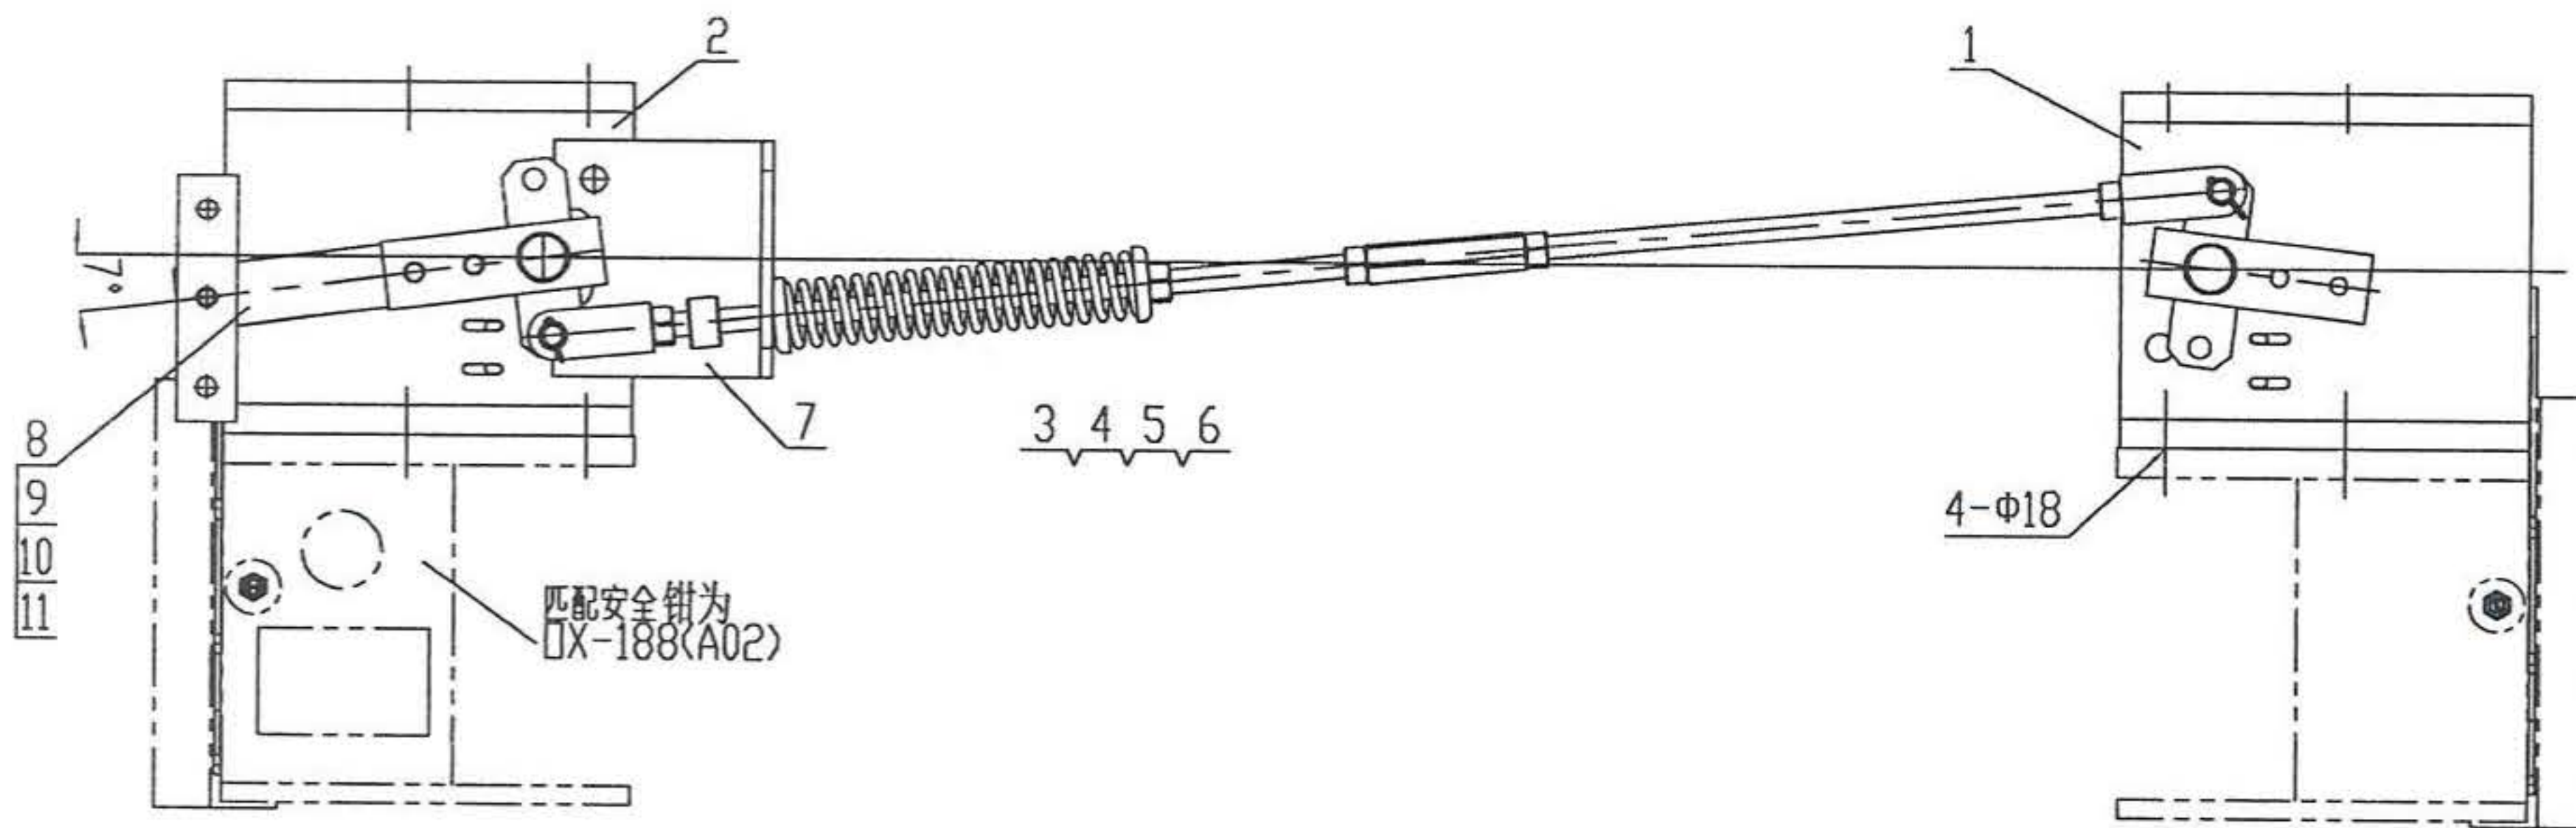

导轨面距DBG=1000

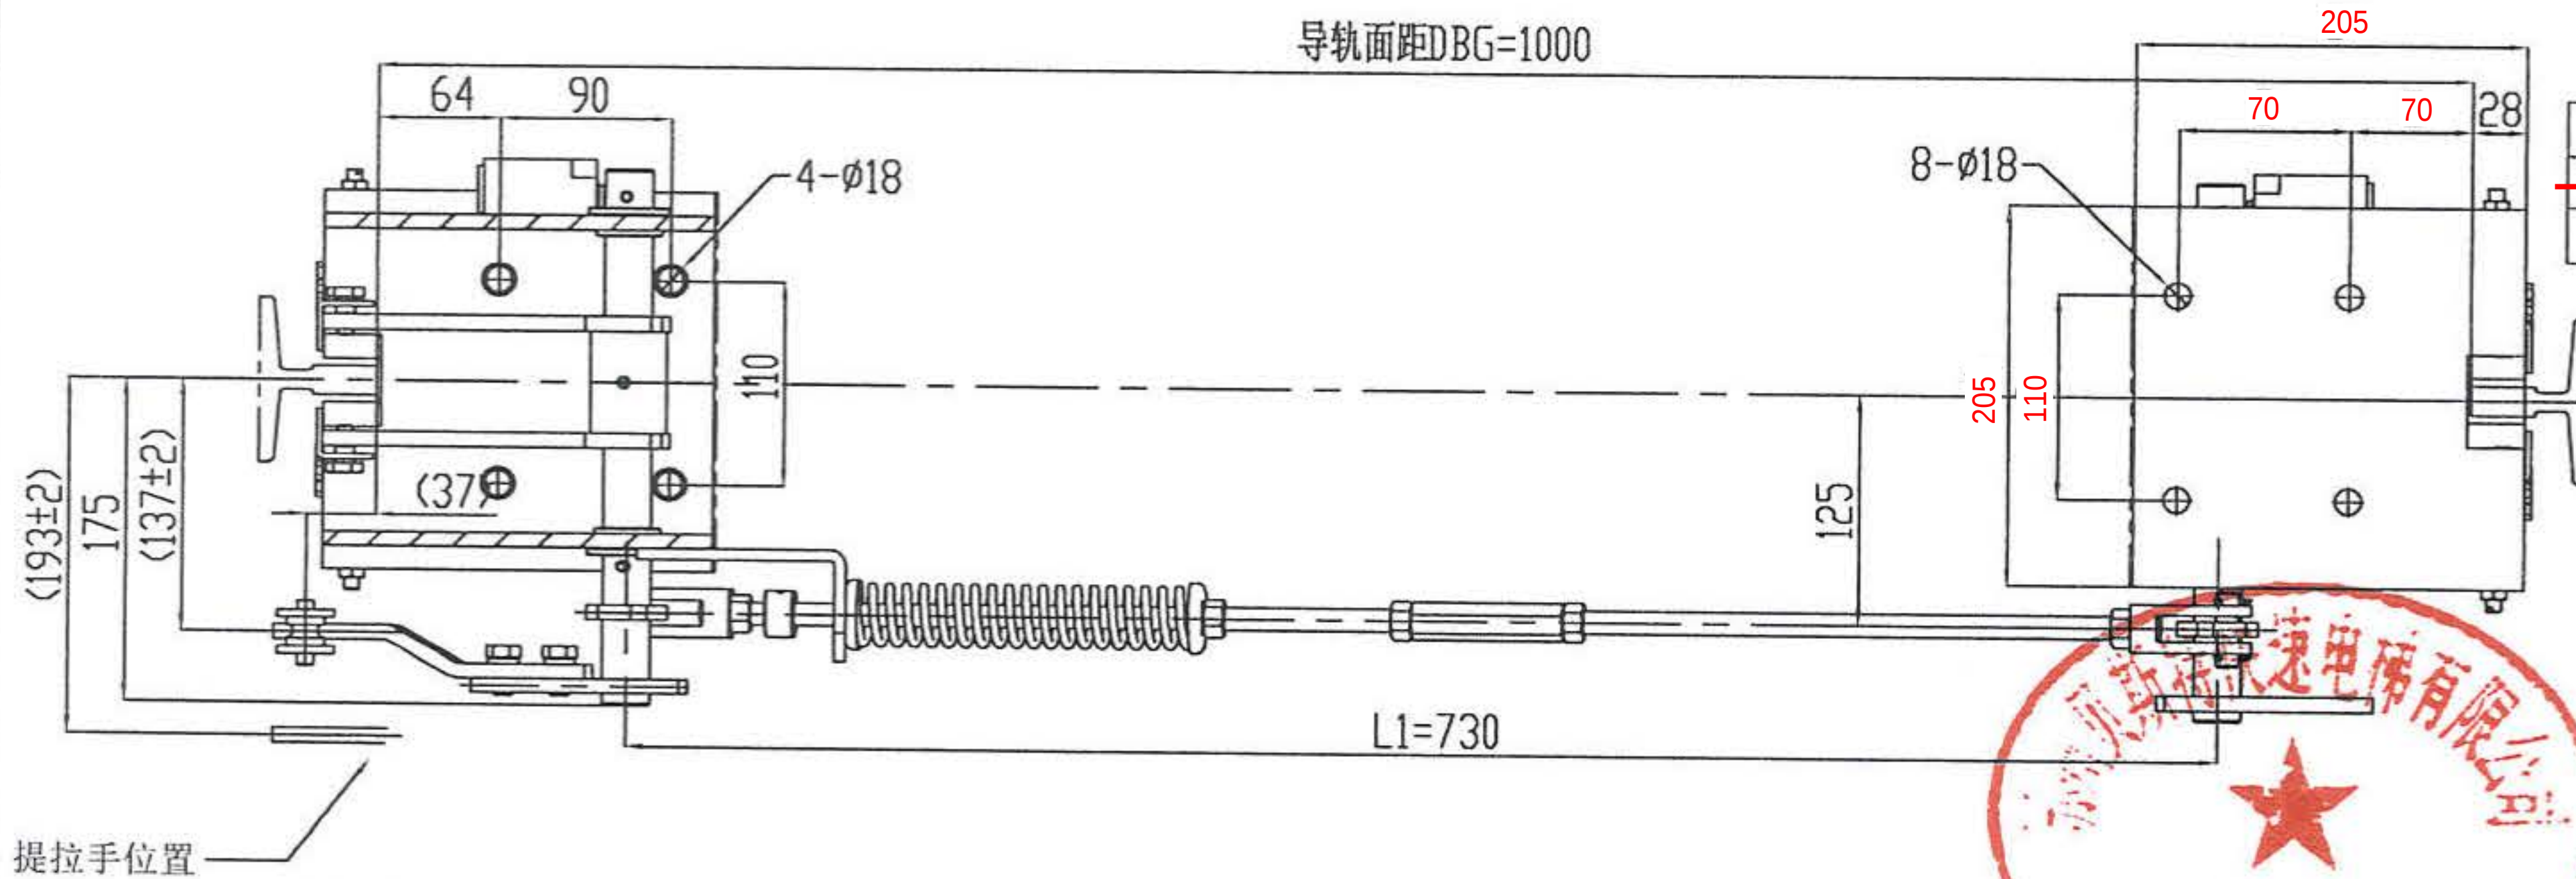

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	84
A02	205	205	110	70	70

1、轿厢载重:450kg P+Q=1500, 轿厢速度: 1.0m/s,
2、对重导轨: T75, 导轨面宽: 10mm, 导轨面距为1000mm
注意连接孔与安全钳匹配, 主要提拉手位置

技术说明

- 1.本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定,选用时请注意匹配调整;
- 2.本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位),如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3.本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆,配发该装置时注意提供。

11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		0.02	0.04	
10	GB/T 93	弹性垫圈10	2		2.16	4.32	
9	□X210BT.4	绳头连接件	1		0.31	0.31	
8	□X188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.32	0.32	
7	□X188DT-1	支架 弯板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8	
6	GB/T 6170	螺母M12	2		0.02	0.04	
5		左右旋螺母	1		0.12	0.12	
4	□X188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51	
3	□X188BT.3	长拉杆组件	1		0.90	0.9	
2	□X188DT.2	安全联动底座	1		31.96	31.96	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

1	□X188DT.1				安全联动底座			1				31.96	31.96				
序号	代 号			名 称				数量	材料说明			重量	总重	备注			
													宁波奥德普电梯部件有限公司				
													安全制 动 装置				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						安全制 动 装置						
设计			标准化					阶段标记		重量				比例			
校 对													□X188DT				
审 核										66.96	1:5						
工 艺			批 准					共 张		第 张							

旧底图总号	
-------	--

底图总号

簽字

日期