

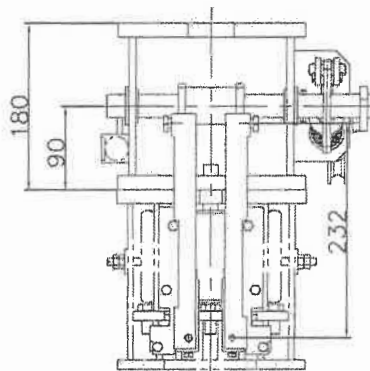


OX188DT

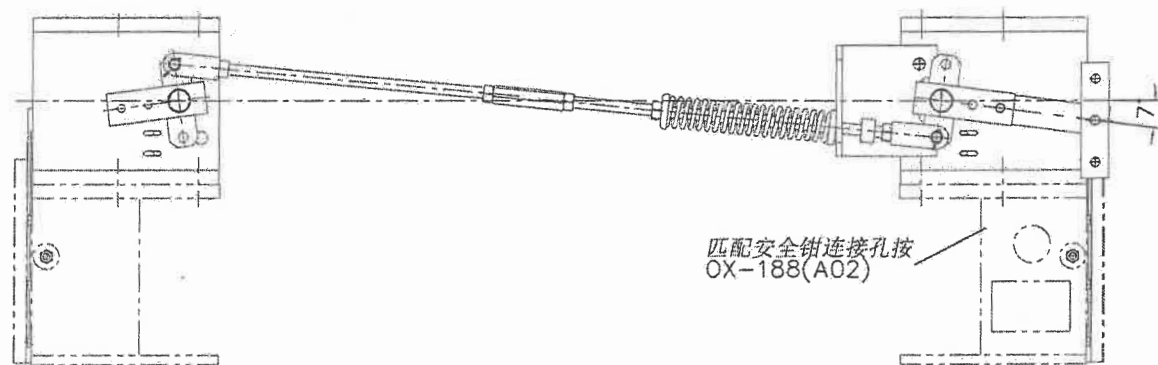

技术说明

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供;
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

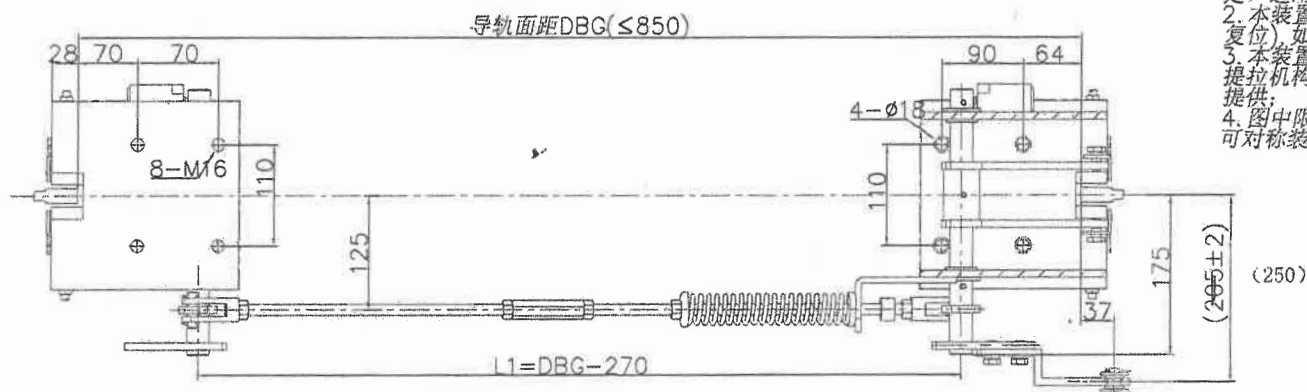

(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期



设计 校核 审核 工艺

标准化

批准

阶段标记

重量

比例

1:5




零件编号

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动装置

OX188DT

OX-188DT(fb1)

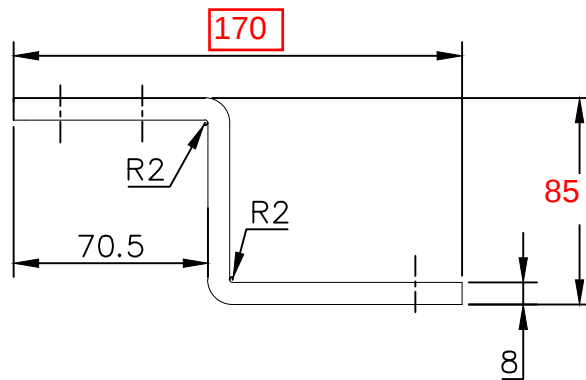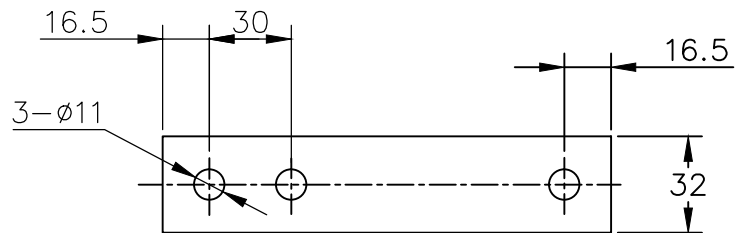

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签字

日期

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

							宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
							Q235A/8.0		
标记	处数	分	区	文件更改	姓名	年月日	重量 比例		
设计				标准化					
校对							66.78 1:5		
审核									
工艺				批准			版本:		
							支架		
							OX-188DT(fb)		