
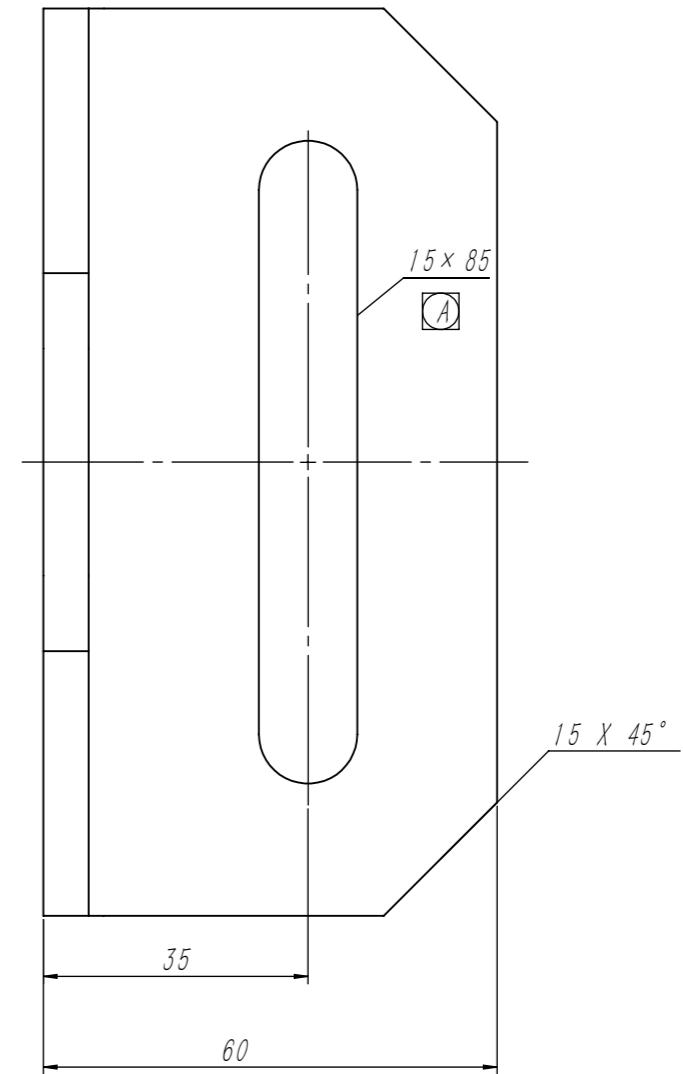


技术说明:

- 1、本装置按匹配OX-388非标安全钳要求确定，选用时注意匹配调整；
 - 2、本装置配装安全开关为ZS236—11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
 - 3、制动时连接舒畅无卡滞；
 - 4、配导靴OX-12；
 - 5、总允许质量 $P+0 \leq 12000\text{kg}$ ，速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$ ，导轨宽度15.88、16mm。

1-10881X0	GB/T 10447	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'
		角度尺寸	0~30	30~60	60~90	90~120	120~150	150~180	180~210	210~240	240~270	270~300	300~330	330~360	360~390	390~420	420~450	450~480	480~510	

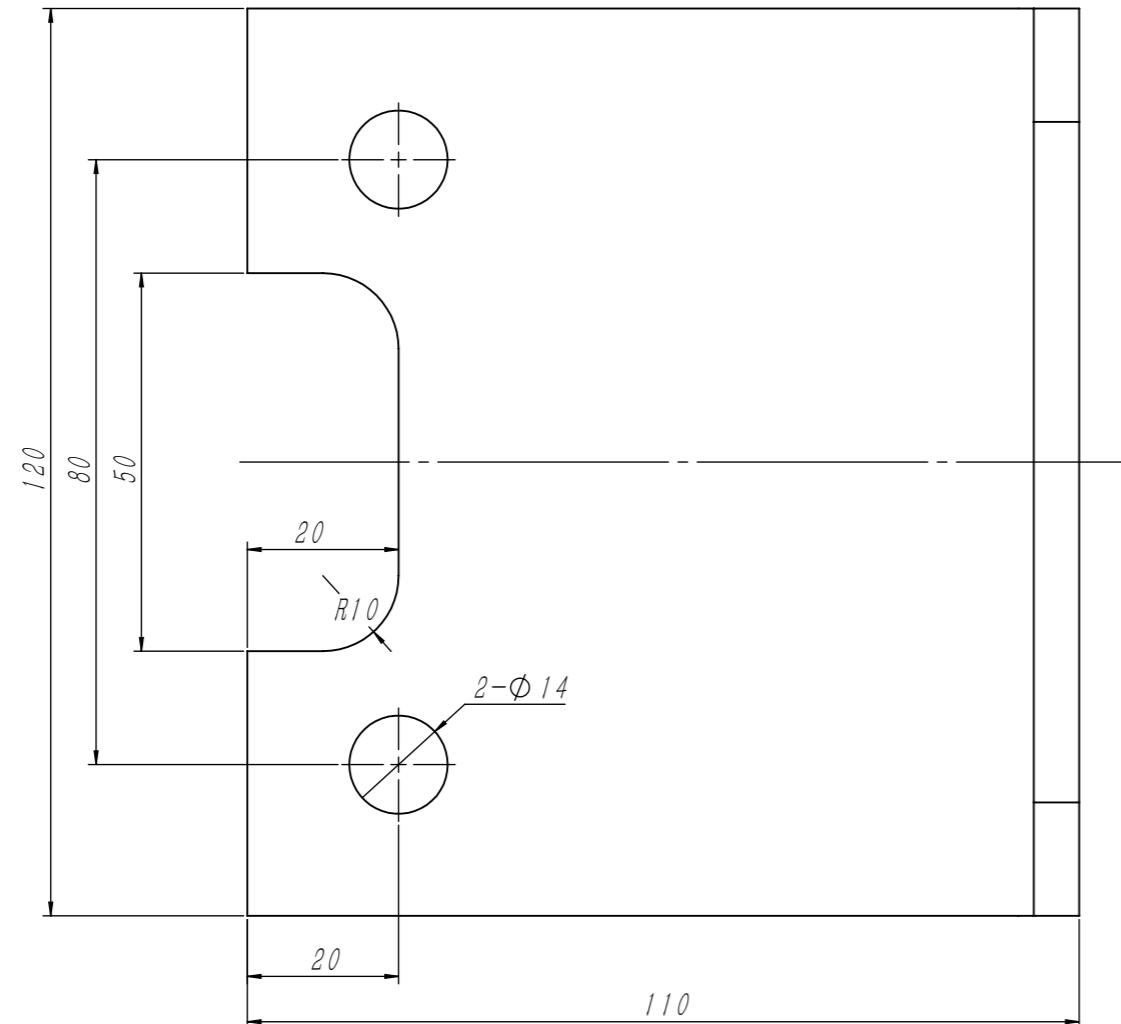

技术说明边角去毛刺，锐角倒钝处理；
2. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记				
旧底图总号				
底图总号				
签 字				
		修订		
日期	区域	修订	说明	日期
	A	因结构设计情况，将腰孔尺寸15×70改为15×85	2018/7/23	

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	Q235A/6.0
设计			标准化			阶段标记
						重量
审核						比例
工艺			批准			0.79
						1:1
					版本:	OX188DT-1