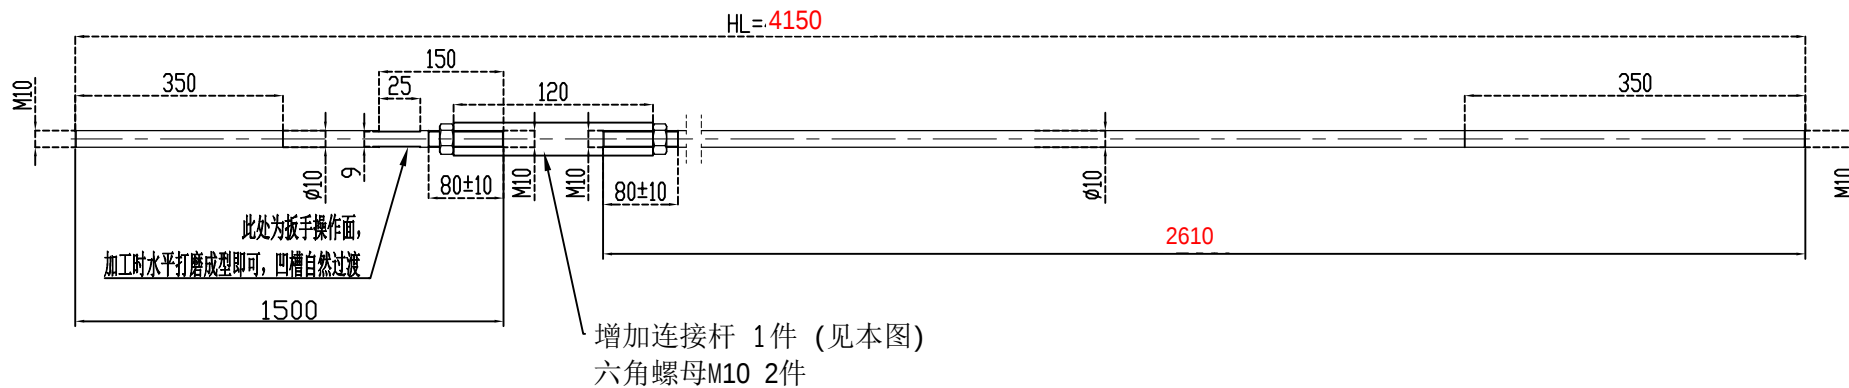


连接杆 Q235A 方钢20x20

技术要求：

- 1 去锐角毛刺
- 2 螺纹孔倒角至大径
- 3 表面电镀白锌处理，锌层厚度不小于8um

技术说明：

- 1.本件一套4件，标配采用M10，可选配M8；
- 2.生产下单时需注明HL参数要求，该HL参数与轿厢架的立梁高度需对应。

借(通)用件登记

旧版图总号

底图总号

签字

日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	直拉条组件		
设计			标准化					
校对						阶段标记	重量	比例
审核							2.04	1:3
工艺			批准			共 张	第 张	OX-288T.6