



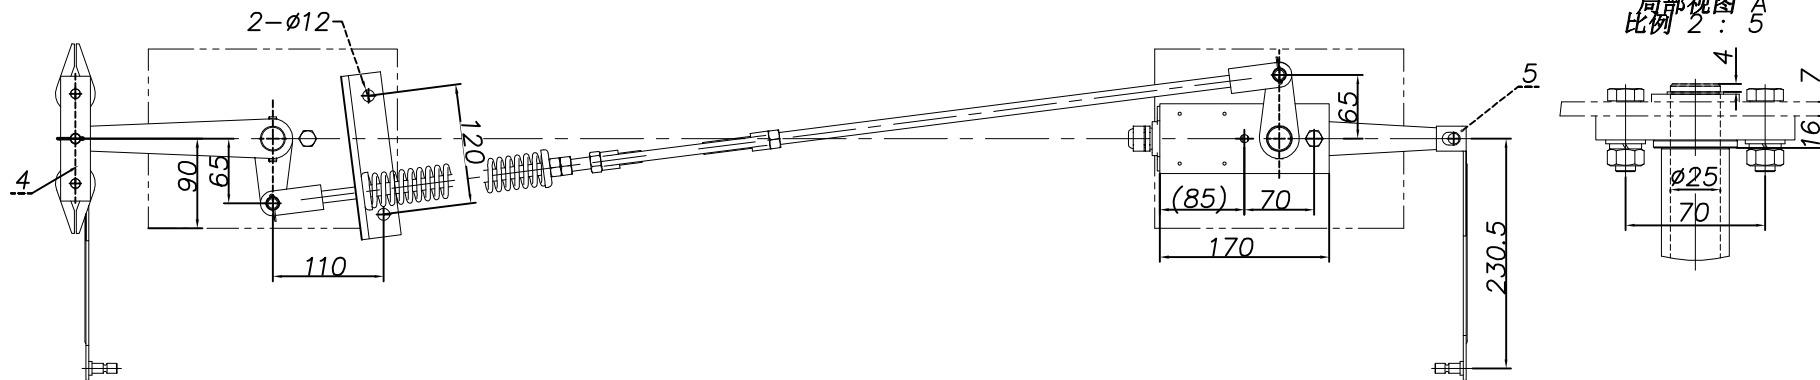

导轨面距DBG

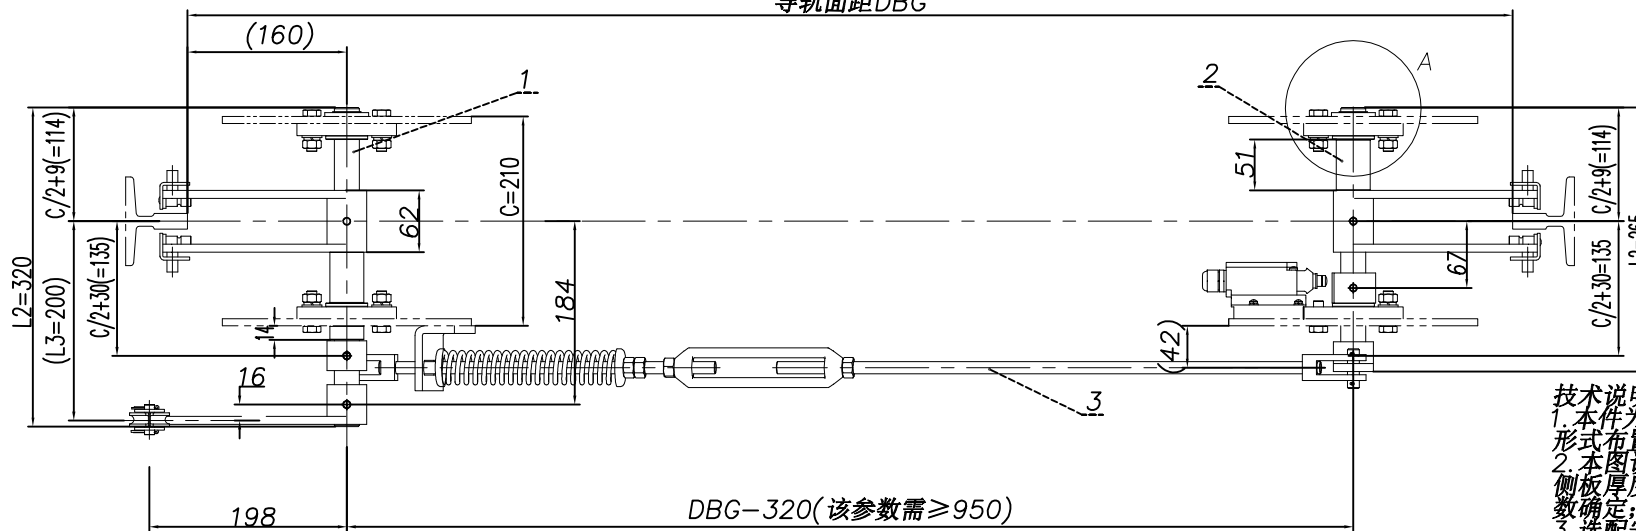

技术说明
1. 本件为下提拉式
形式布置结构;
2. 本图设计时安装
侧板厚度按≤7mm参
数确定;
3. 选配安全开关为自动复位开关

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39	
3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55	
2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28	
1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14	

标记	处数	分区	文件更改	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		



阶段标记	重量	比例
	14.70	1:5
共	张	第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动机构

OX-188T

6.3

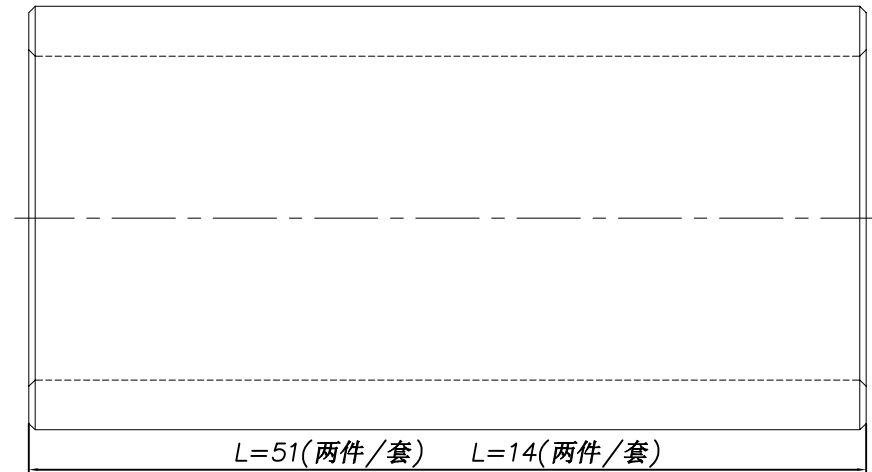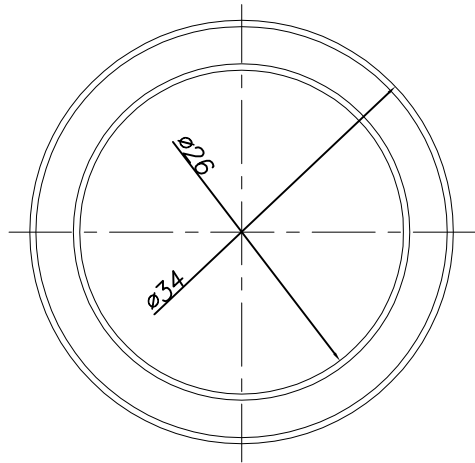

技术说明

- 技术说明
1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
 2. 图中衬套长度根据指令确定;
 3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

簽 字

日期

						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司					
							阶段标记 重量 比例	衬套				
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日							
设计			标准化									
校对						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>0.03</td><td>5:2</td></tr></table>						0.03
			0.03	5:2								
审核												
工艺			批 准		版本:							