



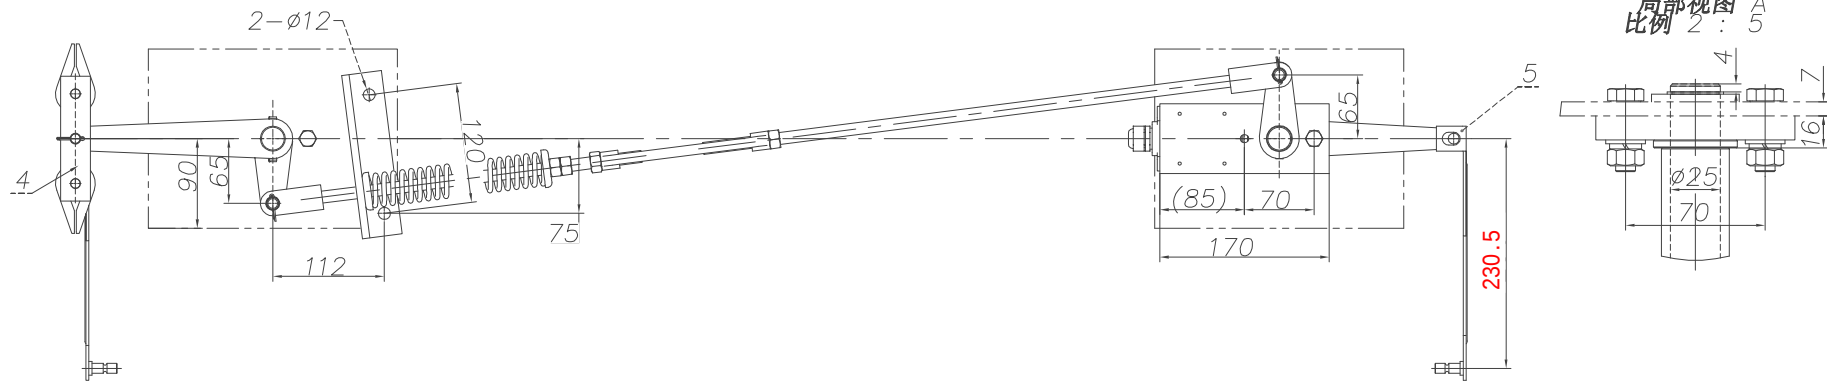

导轨面距DBG

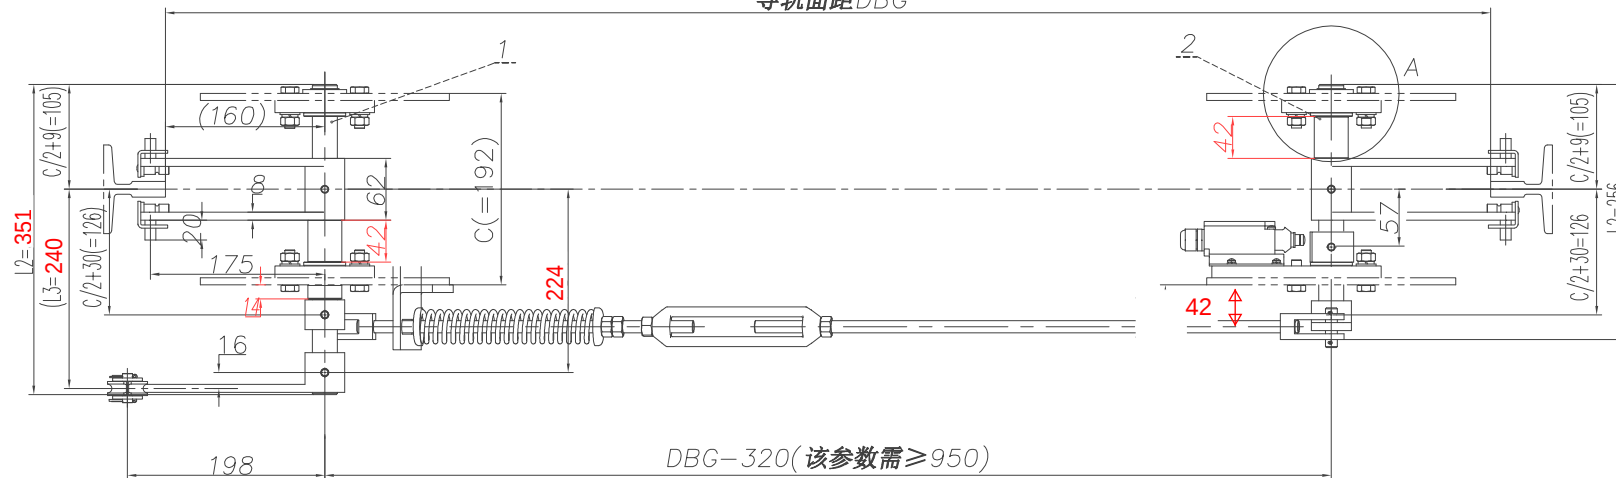

技术说明
1. 本件为下提拉式
形式布置结构;
2. 本图设计时安装
侧板厚度按≤7mm参
数确定;
3. 本件中安全开关
为自动复位开关。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39	
3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55	
2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28	
1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14	

标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日
设 计			标准化		
校 对					
审 核					
工 艺			批 准		


宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动机构

OX-188T

阶段标记	重量	比例
	14.70	1:5
共 张	第 张	

6.3/

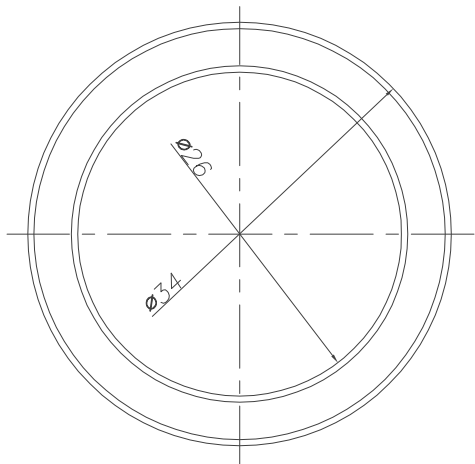

技术说明

1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.5\sim 1.0\times 45^\circ$ ；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

							20#			宁波奥德普电梯部件有限公司			
												衬套	
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日		阶段标记		重量	比例	0X-188T.1-5		
设 计			标准化										
校 对								0.03	5:2				
审 核													
工 艺			批 准			版本:							