



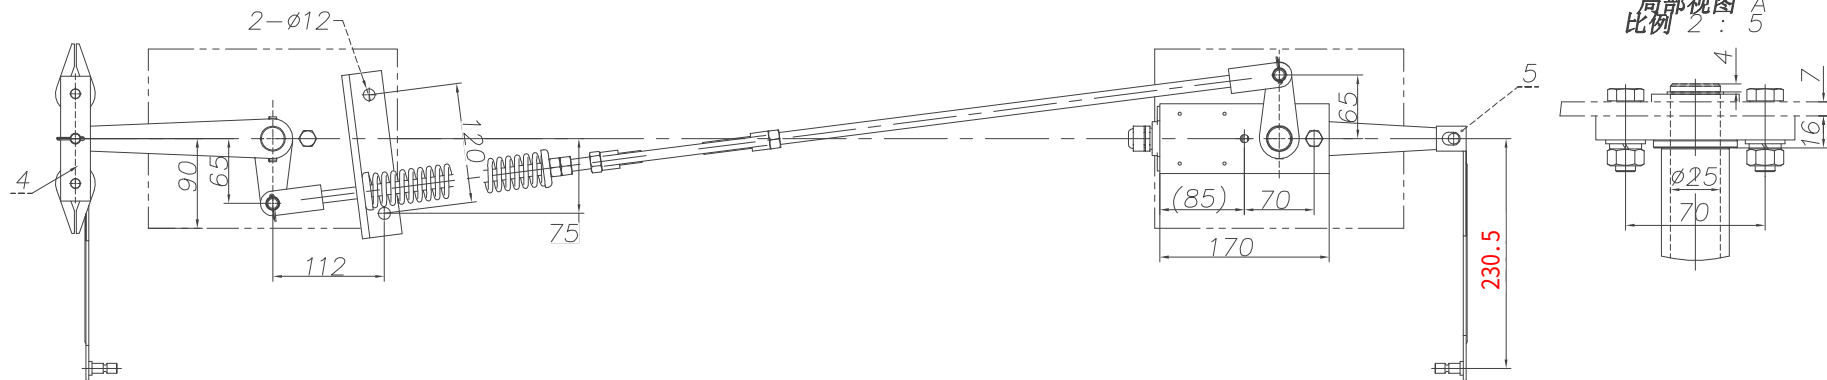

导轨面距DBG

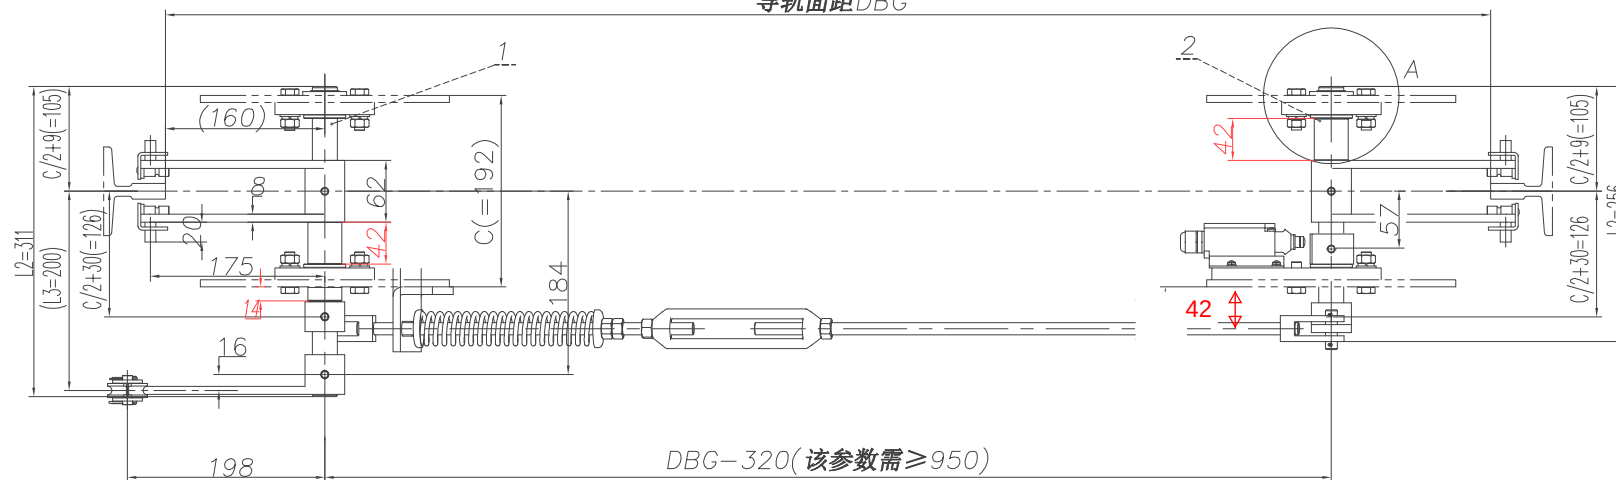

技术说明
1. 本件为下提拉式
形式布置结构;
2. 本图设计时安装
侧板厚度按≤7mm参
数确定;
3. 本件中安全开关
为自动复位开关。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39	
3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55	
2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28	
1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14	

标记	处数	分区	文件更改	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动机构

OX-188T


阶段标记	重量	比例
	14.70	1:5
共	张	第



日期

							Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司			
								短轴杆			
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日					
设计				标准化			阶段标记		重量	比例	
校对											
审核								1.25	1:1		
工艺				批准			版本:				
							0X188T.2-1				

6.3/

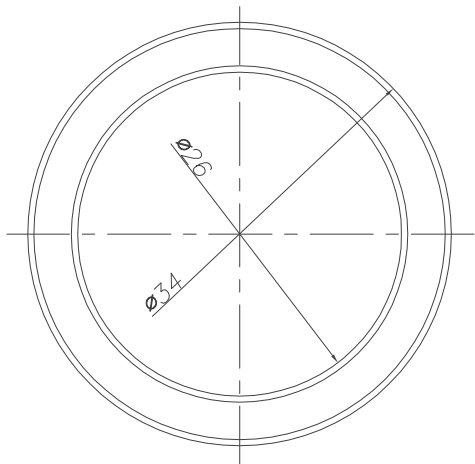

技术说明

1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.5\sim 1.0\times 45^\circ$ ；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

							20#			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日					衬套	
设 计			标准化				阶段标记	重量	比例		
校 对											
审 核								0.03	5:2		
工 艺			批 准				版本:			0X-188T.1-5	