


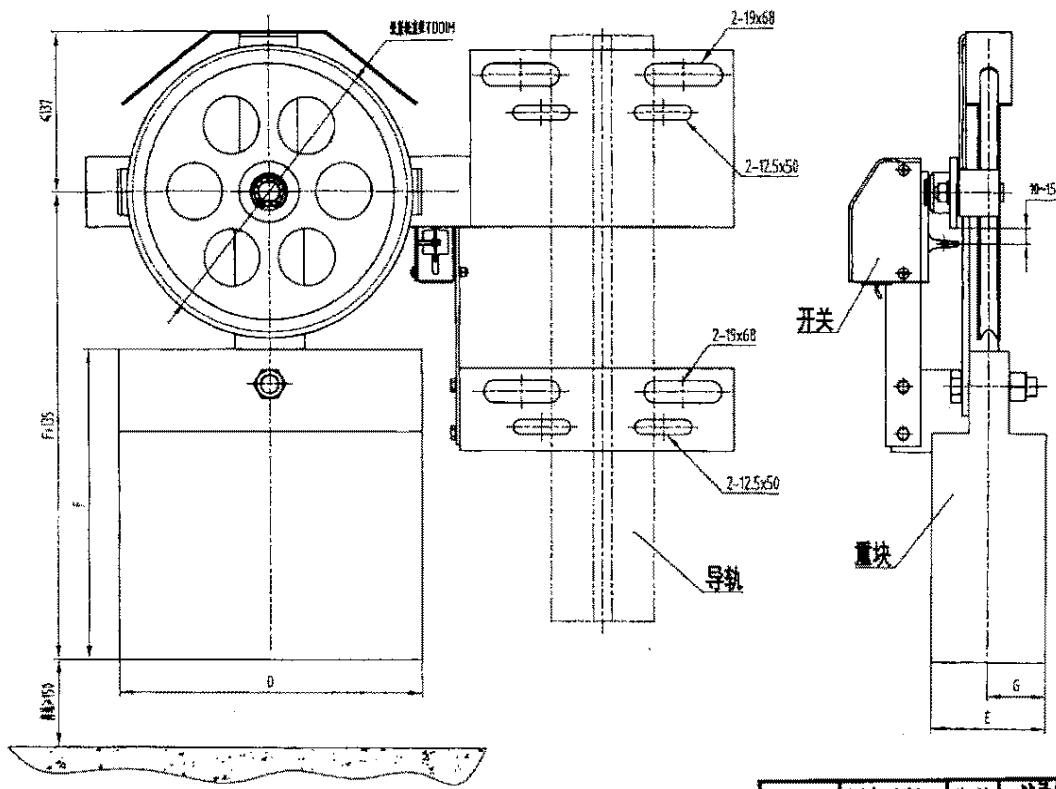

规格表

嘉实德工程号	规格名称	重量 (kg)	长度 (mm)	重量 (kg)	长度 (mm)	重量 (kg)
OHA2619ACS001	AX300V017G01	200	18	R<50	T75 / T82 /	
OHA2619ACS002	AX300V017G02	200	30	50<R<100	T89 / T114 /	
OHA2619ACS003	AX300V017G03	240	18	R<50	T127	
OHA2619ACS004	AX300V017G04	240	8	30	50<R<100	

重量尺寸

重量 (kg)	D	E	F	G
18kg	270	100	265	50
30kg	300	140	305	70

材料表

材料名称	材料规格
TDFI	张紧绳固定板
GOVRD	张紧绳固定板
TDDH	张紧绳固定板

技术要求

- 1 本装置为AX-300张紧装置外形示意图。
- 2 本装置为张紧绳固定板，张紧绳固定板须经设计确认。
- 3 现场安装时须注意张紧绳固定板与张紧绳固定板的配合，张紧绳固定板须与张紧绳固定板配合。
- 4 张紧绳固定板须与张紧绳固定板配合，张紧绳固定板须与张紧绳固定板配合。
- 5 本装置不须安装，张紧绳固定板上须安装。

张紧装置	OHA2619ACS	确认	林圣
会签日期	2021.11.1	批准	林圣
件号备注	OHA2619ACS001~004		
共	页	第	页

重量	G04	张紧绳
	G03	张紧绳
	G02	张紧绳
	G01	张紧绳
TDFI	G00	张紧绳

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO ADEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	数量	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例
设计	21.10.27	标准化						
审核	同正	21.10.27						
工艺								
批准	2021.10.27							
共	1	张						
第	1	页						


张紧装置

AX300V017


SJE202125329

OX300.2(FB)



GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

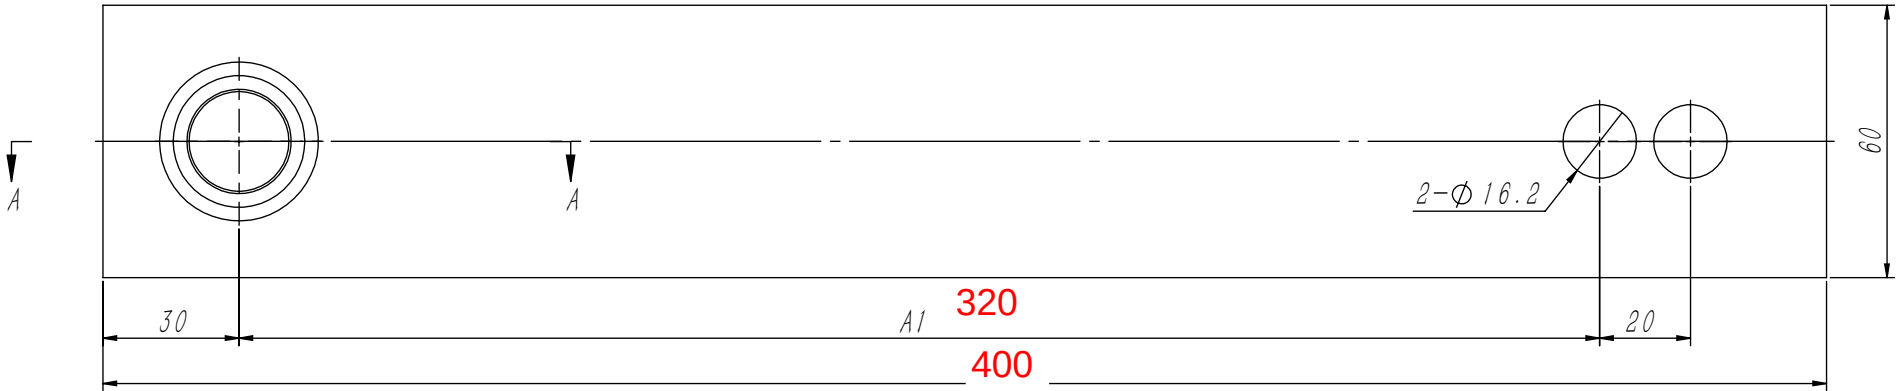

技术说明
1. 本件采用铆接连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

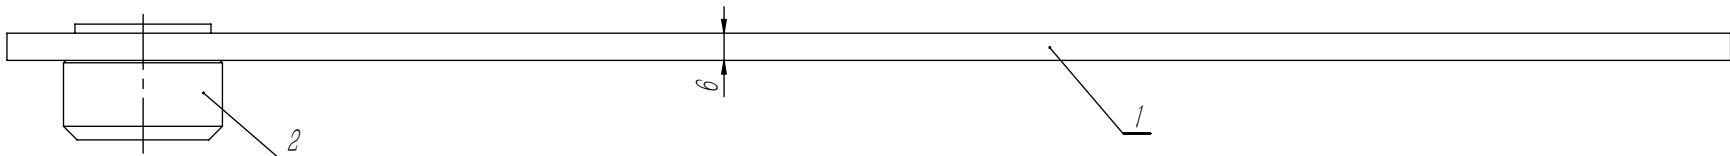

剖面 A-A
比例 1 : 1

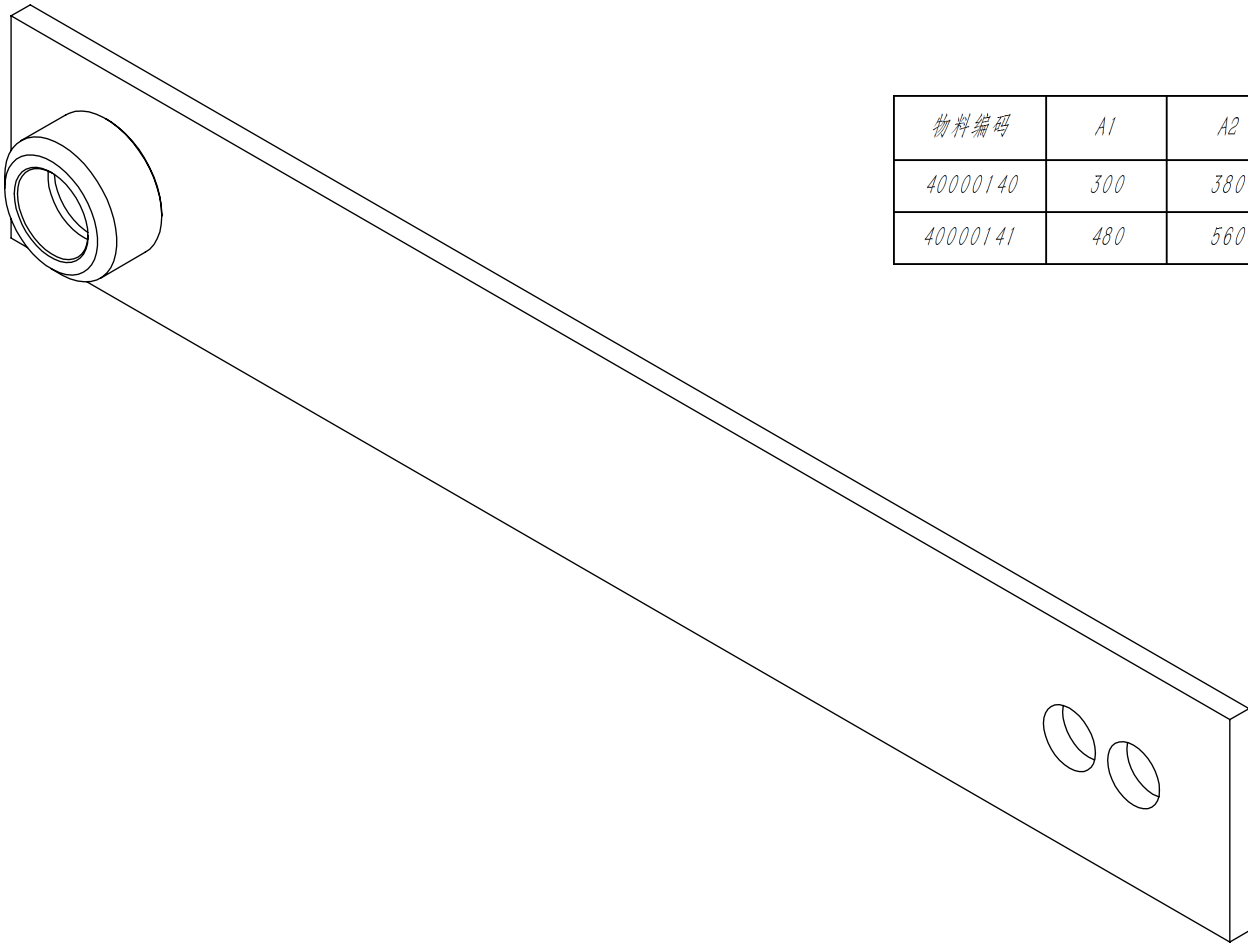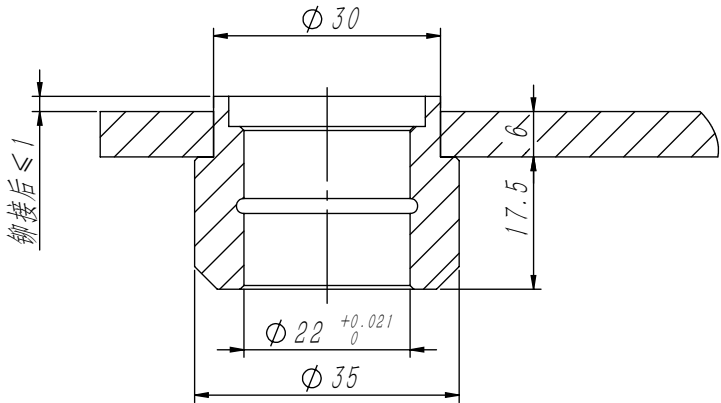

物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

2	OX300.2-2	摇杆轴套				1	20# / Φ35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件				1	Q235A/6×60	1.01	1.01	
序号	代 号	名 称				数量	材料说明	重量	总重	备注
										宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					摇杆组件
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	
校 对								1.11	3:5	
审 核										
工 艺			批 准			物料编号: 见表				OX300.2(FB)

