


1	2	3	4	5	6	7	8
结构尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
半径/端盖尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	端盖尺寸	≤10	>10-50
侧盖/侧盖公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30°
							±20°
							±10°
							±5°

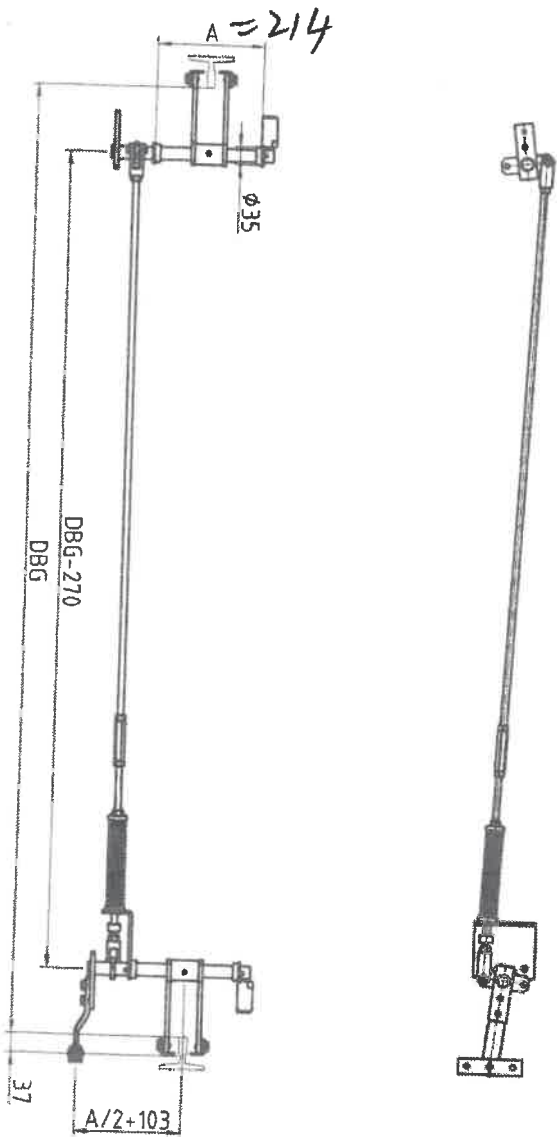

- 技术要求:
1. 本图适用于下置锁结构, 可用于OX-188及OX-188A安全锁, 下置安装或入排订单。
 2. 需附锁具排订单, 对应及锁具型号OX-188DT, 本锁具不含底座。
 3. 本锁具需配OX-188T专用安全销挂板。
 4. 配T1R236-11Z自复位开关。

试制图纸

共1页 第1页

安全销联动机构

DF131569A

序号	代号	材料	规格/特征	表面处理	重量	说明
1	DF131569A01	铸钢				
D						
C						
B						
A						
版本	标记	通知号	签名	日期		
设计	刘开凤	2021027		比例 1:10	图幅 A3	
校对	金华	2021027		共1页 第1页	APPENDIX	
标准化	陈佳	2021027				
审核	葛晓东	2021027				

更改内容及原因

DF131569A