

（C）

| -POS | 名称           | DEF | 图号                  | 品/群 | L番 | 材料 | 重量 | 涂装 | 备注      | -POS | G01 | G02 |
|------|--------------|-----|---------------------|-----|----|----|----|----|---------|------|-----|-----|
| -01  | 摇臂组件         | DWG | OX210BZ173          | G01 |    |    |    |    | 提拉侧     | -01  | 1   |     |
| -02  | 圆柱销          |     | GB/T 879.2 6x50     |     |    |    |    |    | 与开关组件打包 | -02  | 2   | 2   |
| -03  | 六角螺栓         |     | GB/T 5783 M6x16-A4B |     |    |    |    |    |         | -03  | 2   | 2   |
| -04  | 套筒           | DWG | OX210BZ169          | G01 |    |    |    |    |         | -04  | 1   | 1   |
| -05  | 安全联动装置(开关组件) | DWG | OX210BZ170          | G90 |    |    |    |    | 按清单,见本图 | -05  | 1   | 1   |
| -06  | 轴套           | DWG | OX210BZ175          | G01 |    |    |    |    | 与开关组件打包 | -06  | 2   | 2   |
| -07  | 扭簧           | DWG | OX210AT-3           | G01 |    |    |    |    | 借用件,右扭簧 | -07  | 1   | 1   |
| -08  | 六角螺栓         |     | GB/T 5783 M8x45-A4B |     |    |    |    |    | 与开关组件打包 | -08  | 2   | 2   |
| -09  | 六角薄螺母        |     | GB/T 6172.1 M8-A4B  |     |    |    |    |    | 与开关组件打包 | -09  | 4   | 4   |
| -10  | 连接圆管         | DWG | OX210BZ171          | G99 |    |    |    |    |         | -10  | 1   | 1   |
| -11  | 扭簧           | DWG | OX210AT-3           | G02 |    |    |    |    | 借用件,左扭簧 | -11  | 1   | 1   |
| -12  | 摇臂组件         | DWG | OX210BZ172          | G01 |    |    |    |    |         | -12  | 1   |     |
| -13  | 摇臂组件         | DWG | OX210BZ173          | G02 |    |    |    |    |         | -13  |     | 1   |
| -14  | 摇臂组件         | DWG | OX210BZ172          | G02 |    |    |    |    |         | -14  |     | 1   |

| -POS | 名称   | DEF | 图号                   | 品/群 | L番 | 材料 | 重量 | 涂装 | 备注              | -POS | G01 | G02 |
|------|------|-----|----------------------|-----|----|----|----|----|-----------------|------|-----|-----|
| -15  | 六角螺栓 |     | GB/T 5783 M12x45-A4B |     |    |    |    |    | 与开关组件打包(安全钳安装用) | -15  | 8   | 8   |
| -16  | 平垫圈  |     | GB/T 97.1 12-A4B     |     |    |    |    |    | 与开关组件打包(安全钳安装用) | -16  | 8   | 8   |
| -17  | 弹性垫圈 |     | GB/T 93 12-A4B       |     |    |    |    |    | 与开关组件打包(安全钳安装用) | -17  | 8   | 8   |
| -18  | 六角螺母 |     | GB/T 6170 M12-A4B    |     |    |    |    |    | 与开关组件打包         | -18  | 8   | 8   |

（C）

尺寸表


|             |        |        |
|-------------|--------|--------|
| OX210BZ170_ | A1L    | A2L    |
| G01         | DBG-78 | DBG+67 |
| G02         | DBG-78 | DBG+67 |

参数表

| 参数名 | 中文描述    |
|-----|---------|
| DBG | 导轨导向面间距 |



OX210BZ170G90 安全联动装置(开关组件) 清单

|                           |    |
|---------------------------|----|
| UKT开关                     | 1件 |
| 十字槽头螺栓 GB/T 823 M4X40-A4B | 2件 |
| 六角法兰面螺母 M4-A4B            | 2件 |

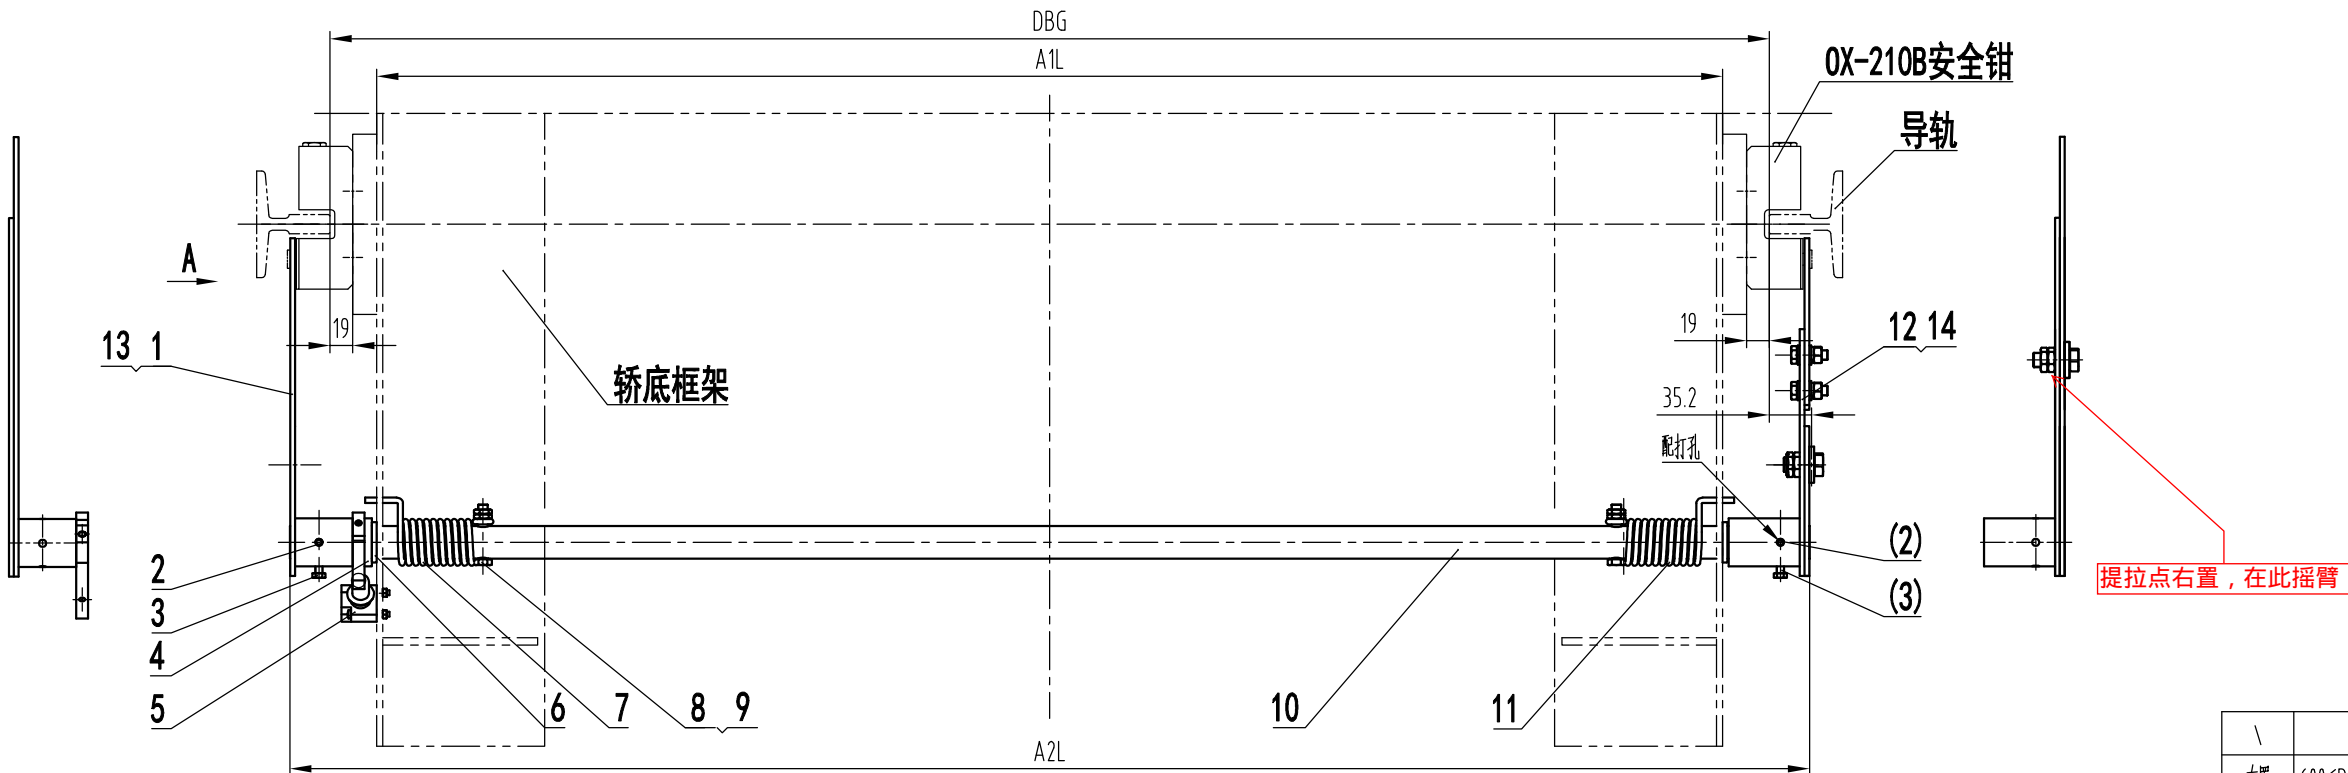


G01示意

| \  | \            | G90 | 安全联动装置 |
|----|--------------|-----|--------|
| 左置 | 600≤DBG≤2150 | G02 | 安全联动装置 |
| 右置 | 600≤DBG≤2150 | G01 | 安全联动装置 |
| 说明 | DBG          | G00 | 名称     |

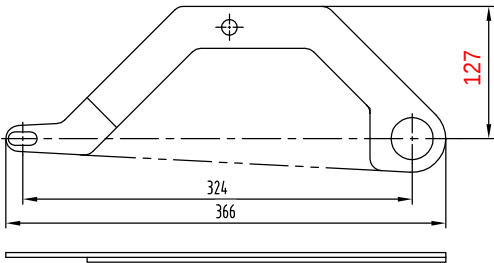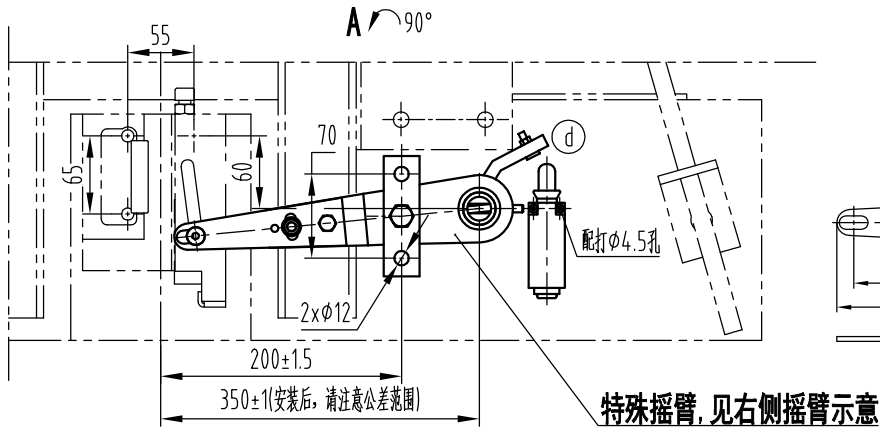

|    |    |                     |     |     |  |                                                                                                                                                    |  |  |                |  |
|----|----|---------------------|-----|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|--|
| ①  | 2  | 开关打杆增加螺钉和螺母, 增加技术要求 |     |     |  |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |  |  | 安全联动装置         |  |
| ②  | 2  | 螺栓规格更改, 删除序号18物料    | 刘晶  |     |  |                                                                                                                                                    |  |  |                |  |
| ③  |    | 整版替换                | 刘晶  |     |  | 阶段标记                                                                                                                                               |  |  | 1:6            |  |
| 标记 | 处数 | 更改内容                | 签名  | 日期  |  |                                                                                                                                                    |  |  |                |  |
| 设计 | 刘晶 |                     | 标准化 |     |  | 重量                                                                                                                                                 |  |  | 共 2 张 第 1 页    |  |
| 审核 | 周正 |                     |     |     |  |                                                                                                                                                    |  |  |                |  |
| 工艺 |    |                     | 批准  | 白卫宏 |  |                                                                                                                                                    |  |  | TST-OX210BZ170 |  |

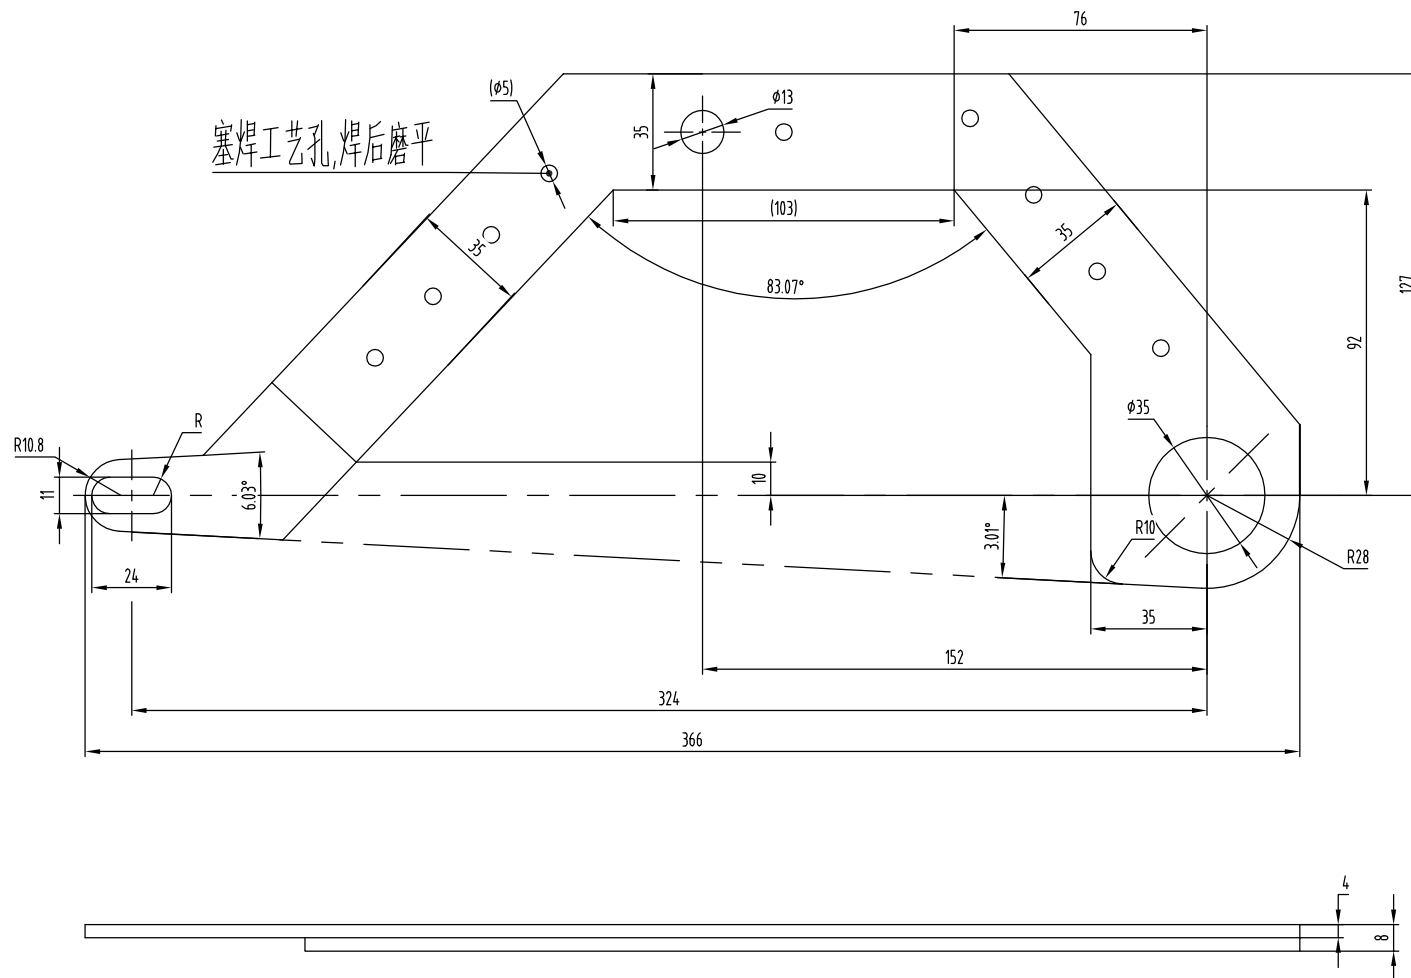


技术要求

- 1 两块4mm钢板塞焊, 焊后打磨平整, 除渣;
- 2 焊后电镀白锌, 锌层厚度不小于8um.

|       |  |      |     |                                                                                                                                                                                           |  |               |  |              |     |              |
|-------|--|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|--------------|-----|--------------|
|       |  |      |     | <div><div></div><div>宁波奥德普电梯部件有限公司</div><div>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.</div></div> |  |               |  |              |     |              |
|       |  |      |     |                                                                                                                                                                                           |  |               |  |              |     |              |
| 标记 处数 |  | 更改内容 |     | 签名                                                                                                                                                                                        |  | 日期            |  | 钢板 4mm Q235A |     | 摇臂改          |
| 设计    |  |      | 标准化 |                                                                                                                                                                                           |  | 阶段 标 记 重 量 比例 |  |              |     |              |
| 审核    |  |      |     |                                                                                                                                                                                           |  |               |  |              | 1:6 |              |
| 工艺    |  |      | 批准  |                                                                                                                                                                                           |  | 共 2 张 第 2 页   |  |              |     | \$AX210BZ121 |
|       |  |      |     |                                                                                                                                                                                           |  |               |  |              |     |              |



|      |      |     |            |     |    |    |    |    |    |      |     |
|------|------|-----|------------|-----|----|----|----|----|----|------|-----|
| -POS | 名称   | DEF | 图号         | 品/群 | L番 | 材料 | 重量 | 涂装 | 备注 | -POS | G01 |
| -01  | 特殊摇臂 |     |            |     |    |    |    |    |    | -01  |     |
| -02  | 摇臂焊接 | DWG | OX210BZ174 | G01 |    |    |    |    |    | -02  | 1   |

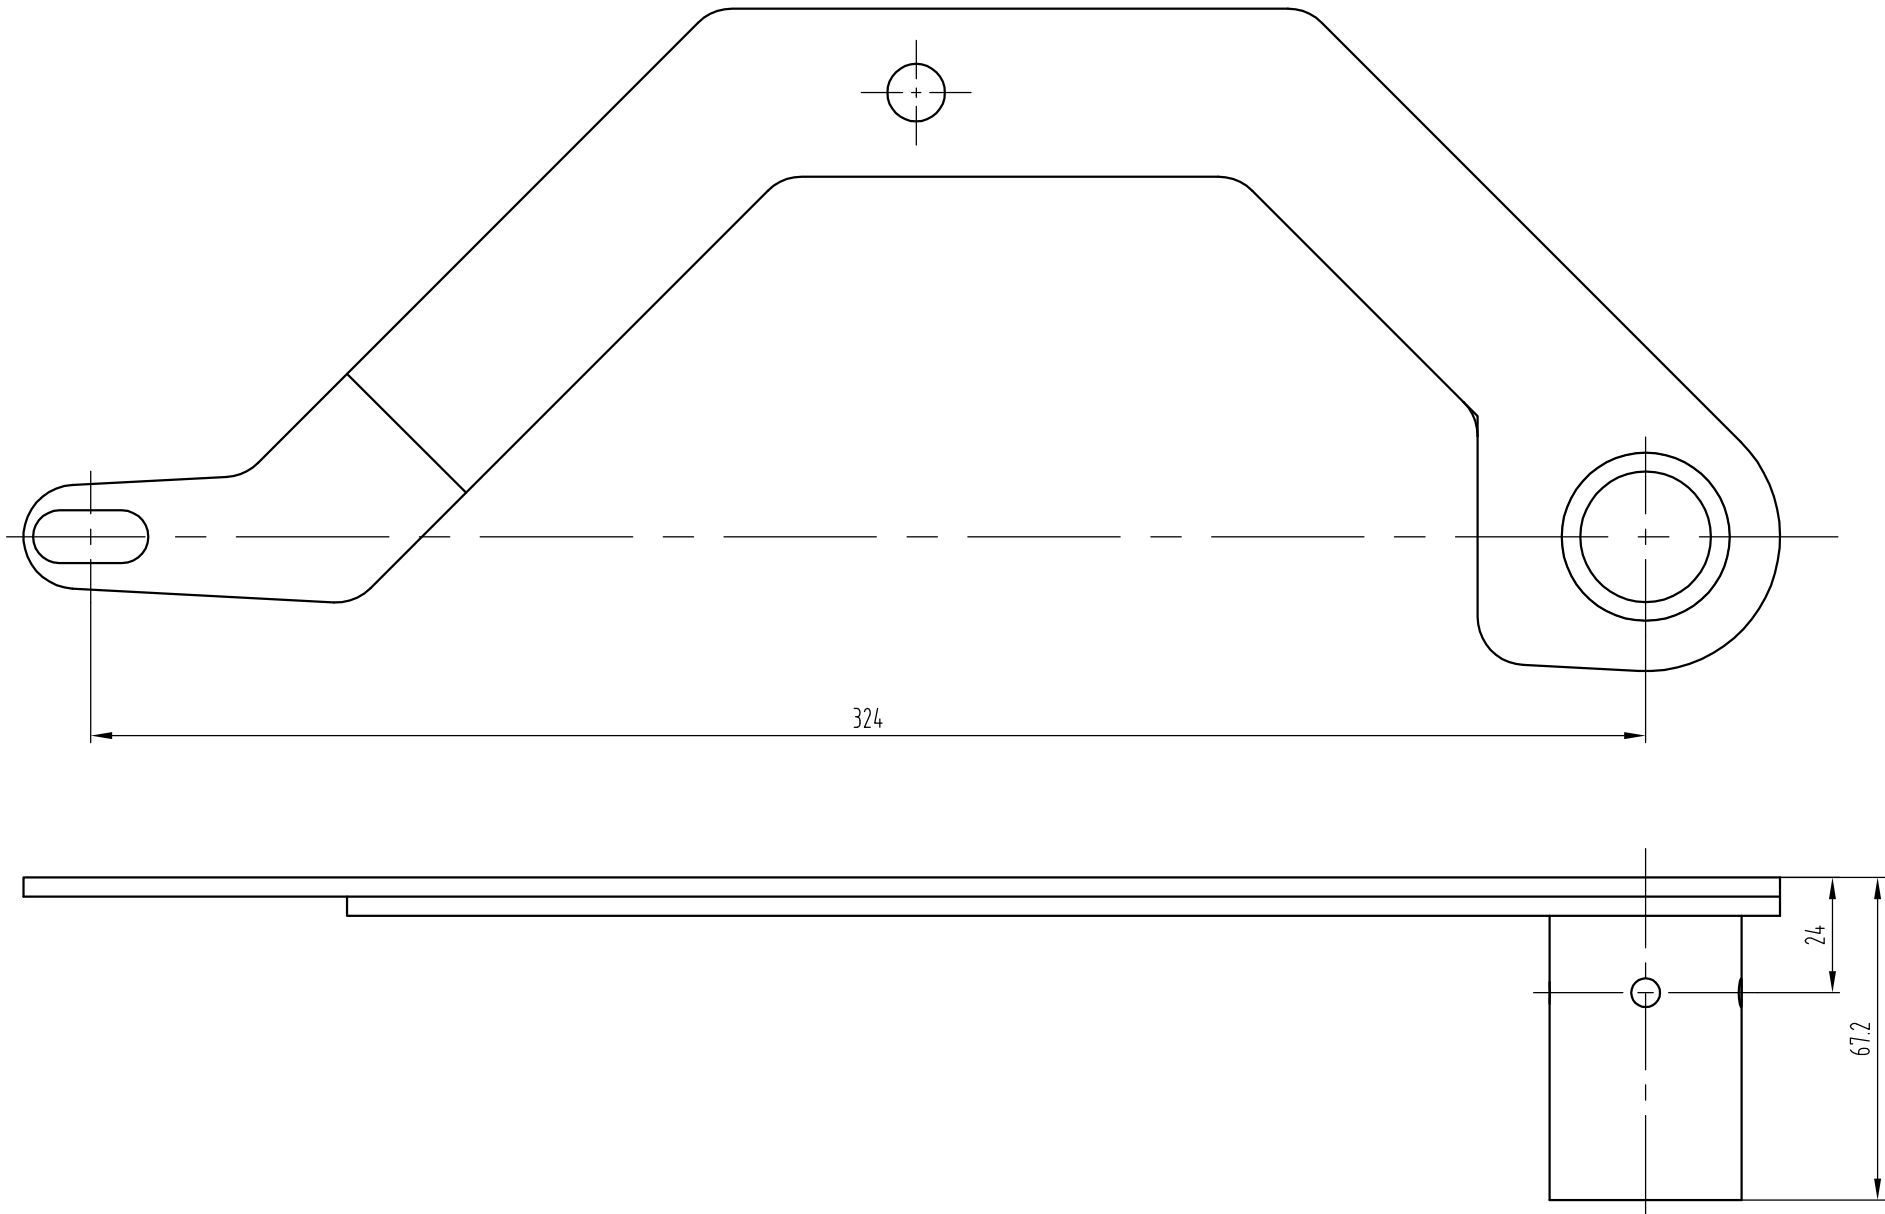

技术要求

1 标准件需安装，无需拧紧，不脱出即可；

2 表面不得有明显划伤、变形、扭曲。

|     |      |
|-----|------|
| G02 | 摇臂组件 |
| G01 | 摇臂组件 |
| G00 | 名称   |

|    |    |      |     |    |                                  |    |    |                                            |            |   |
|----|----|------|-----|----|----------------------------------|----|----|--------------------------------------------|------------|---|
|    |    |      |     |    | A●EPU <sup>®</sup> 宁波奥德普电梯部件有限公司 |    |    | NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |            |   |
| ⑥  | 2  | 尺寸更改 |     |    |                                  |    |    |                                            | 摇臂组件       |   |
| ①  | 3  |      |     |    |                                  |    |    |                                            |            |   |
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名  | 日期 |                                  |    |    |                                            | OX210BZ172 |   |
| 设计 |    |      | 标准化 |    | 阶段                               | 标记 | 重量 | 比例                                         |            |   |
| 审核 |    |      |     |    |                                  |    |    | 1:1.5                                      |            |   |
| 工艺 |    |      | 批准  |    | 共                                | 1  | 张  | 第                                          | 1          | 页 |